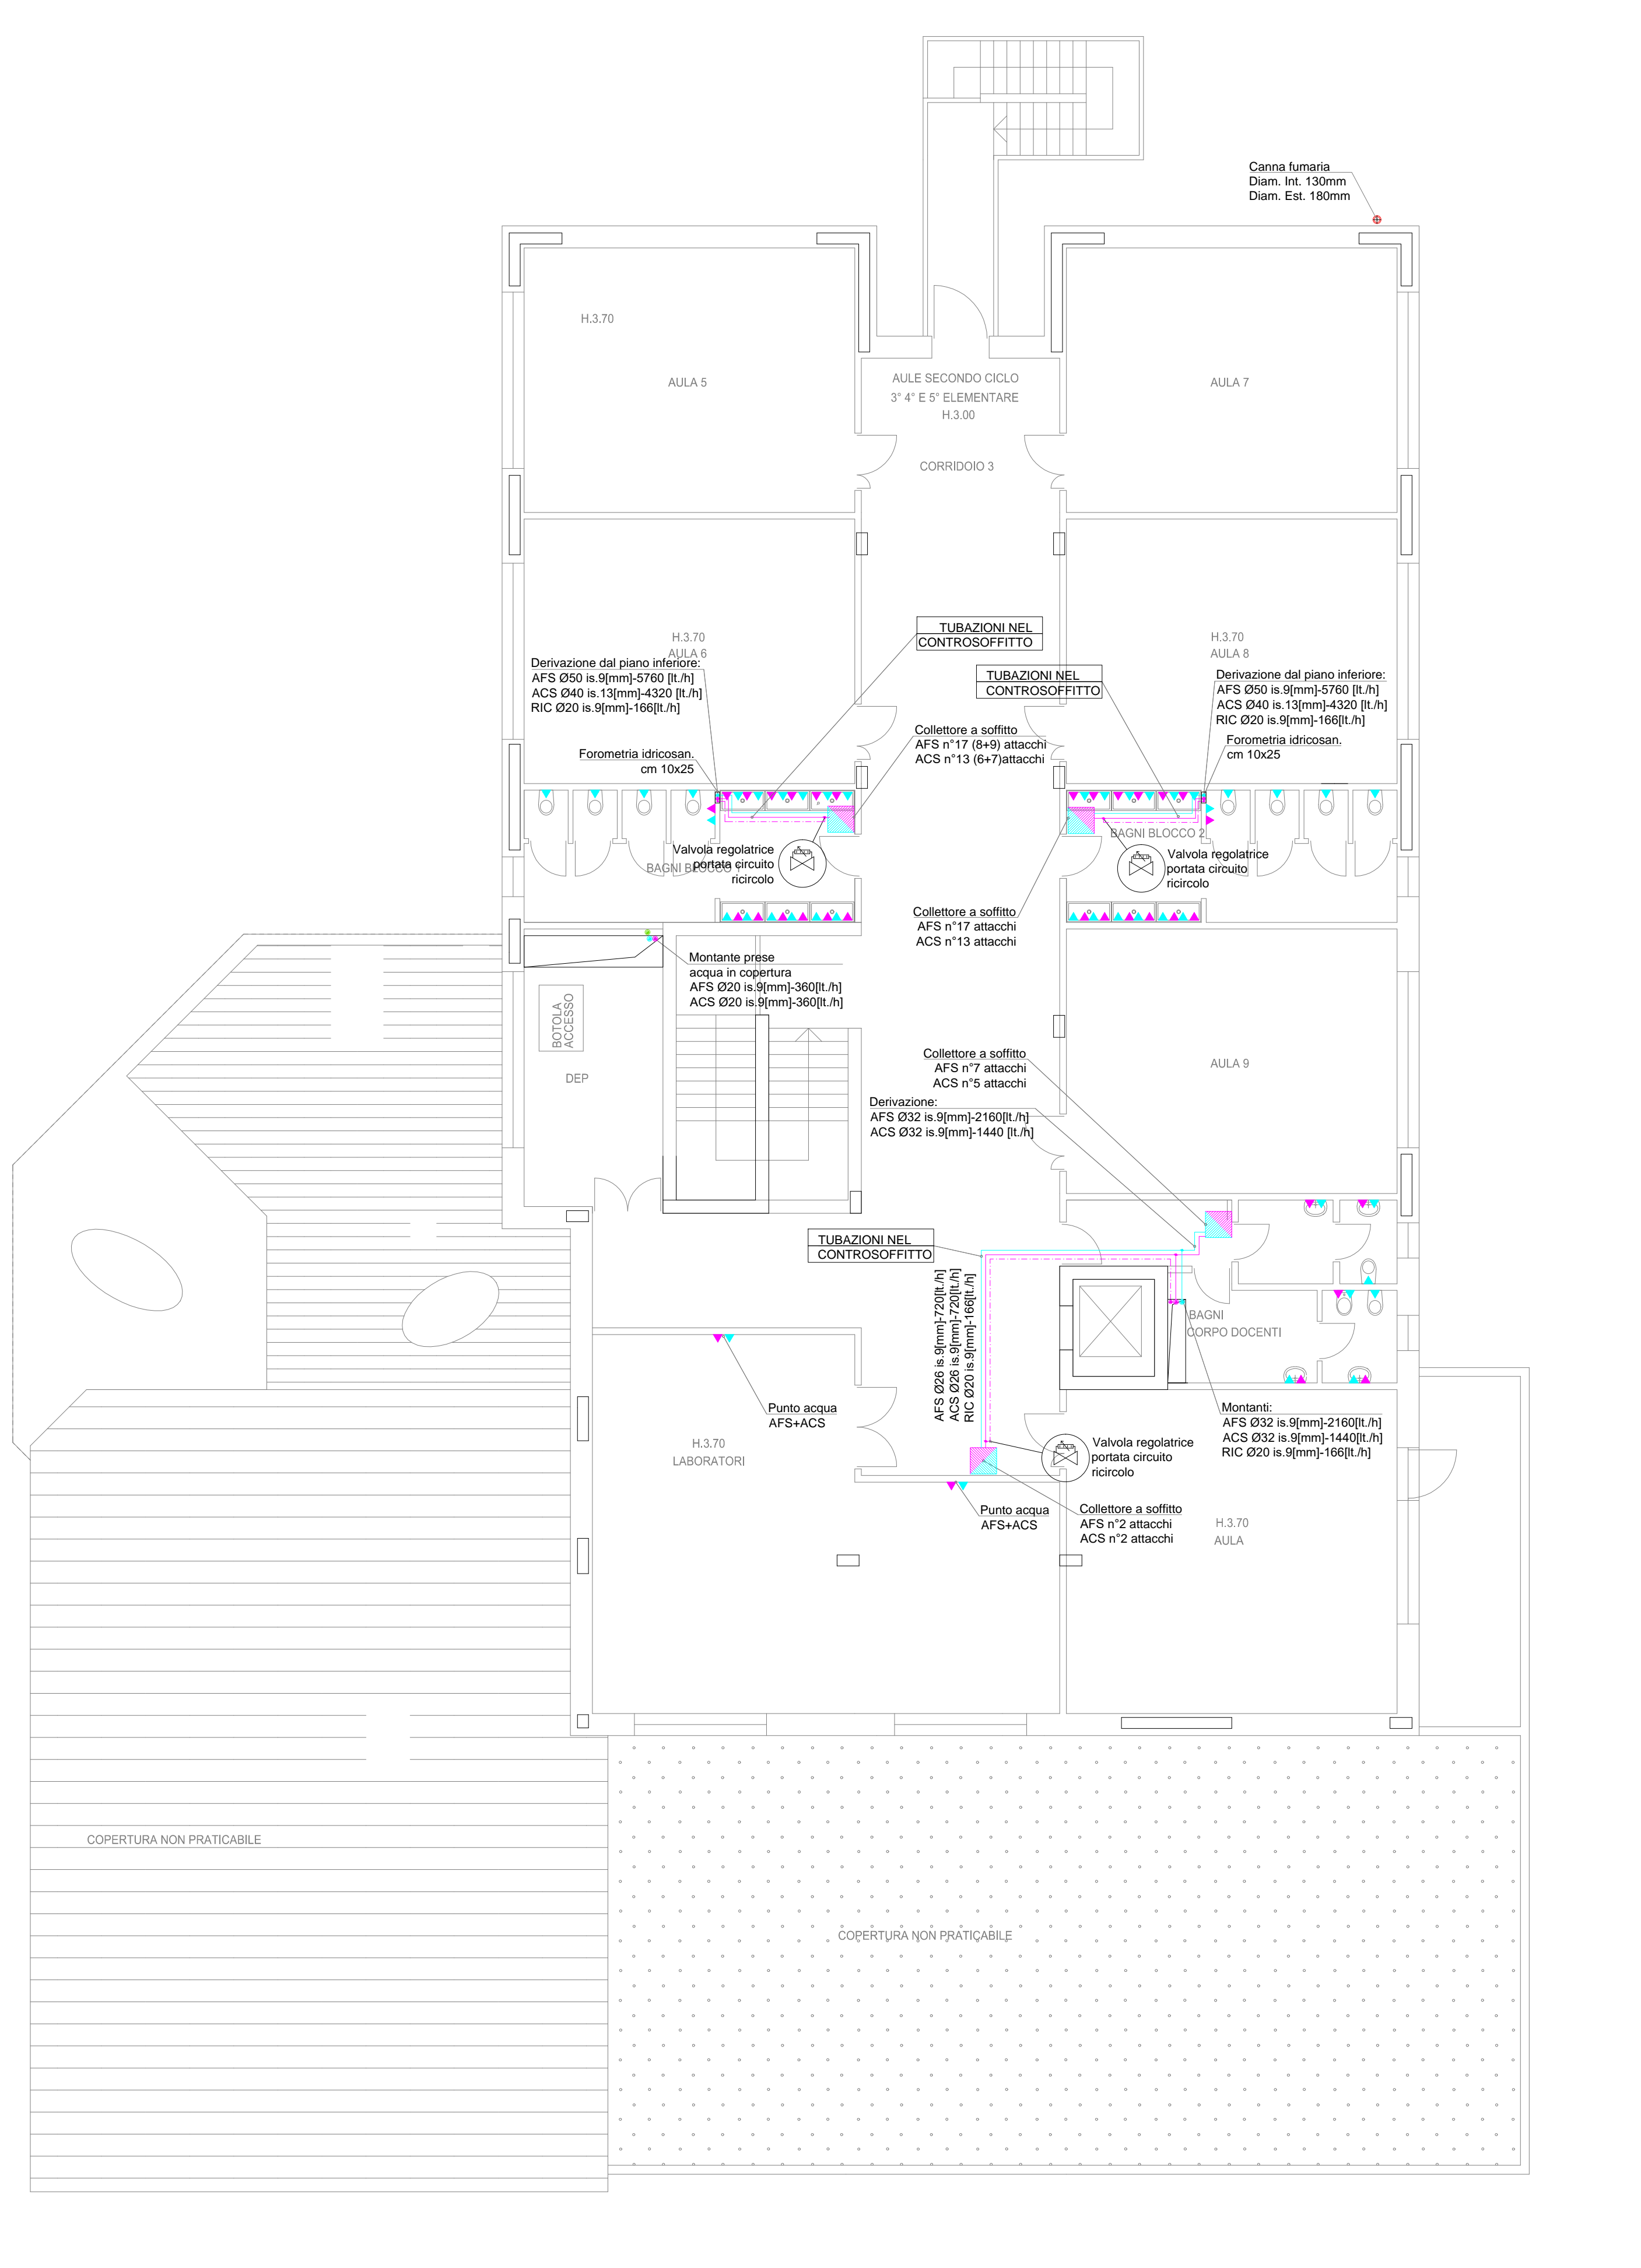


[illegible]

**PROFONDITÀ D'INTERAMENTO MAGGIORE 60 cm**

Pavimento in legno  
Tavola di riparo  
Tavola pannello  
Inchiodi di sigillatura  
Rilievo sigillato  
Tubo conduttore gas

40 cm  
60 cm  
10 cm  
30 cm

**Possibilità di installazione in polidestino 28 interattivo.**

La profondità di interamento della laccatura deve essere almeno pari a 600 mm (non oltre la normativa UNI 7129 punto 6.5.1.3).

Nei casi in cui detta profondità non sia ripetibile, occorre prevedere una protezione della laccatura con piastre di calcestruzzo con una rete di rinforzo passiva.