



COMUNE DI BRUGHERIO

Provincia di Monza e della Brianza

INTEGRAZIONE STUDIO VIABILISTICO – PROPOSTA DI ATTUAZIONE IN VARIANTE AL PGT AMBITO AR-06 DI PGT E PII B3.11.1 BETTOLINO FREDDO VIGENTE ANALISI DEL SISTEMA VIARIO, DEI TRASPORTI E DELLA RETE STRADALE

TRM ENGINEERING S.r.l.
con socio unico
Via Giuseppe Ferrari 39
20900 Monza (MB)
Tel. 039/3900237
Fax. 02/70036433 o 039/2314017

ufficio.tecnico@trmgroup.org

www.trmgroup.org



Committente
CRS HOME S.r.l. Via Cernuschi 6 - Monza

Titolo Elaborato	Elaborato	Revisione	Codice progetto	Nome file	Data
Studio Viabilistico	01	03	1733	1733s1sv-1- r101_rev03.docx	gennaio 2023
Questo elaborato non si può riprodurre né copiare, né comunicare a terze persone od a case concorrenti senza il nostro consenso. Da non utilizzare per scopi diversi da quello per cui è stato fornito.					

TRM Engineering s.r.l. con socio unico (TRM Group)

Direttore di Settore

Dott. Paolo Galbiati

Direttore Tecnico

Ing. Daniele Romanò

Responsabile di Commessa

Dott. Paolo Galbiati

Responsabile Operativo

Ing. Alessandro Arena

Collaboratori

Ing. Giovanni Durzu

Ing. Alessia Capozzoli

Via Giuseppe Ferrari, 39 - 20900 Monza (MB) Tel. 039/3900237

Fax. 02/70036433 o 039/2314017 e-mail: ufficio.tecnico@trmgroup.org – www.trmgroup.org

INDICE

1	PREMESSA	4		
2	METODOLOGIA DI STUDIO E SCENARI DI ANALISI	5		
3	SCENARIO ATTUALE	7		
3.1	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	7		
3.2	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA	8		
3.2.1	PGT DEL COMUNE DI BRUGHERIO	8		
3.2.2	PGTU DEL COMUNE DI BRUGHERIO	9		
3.3	ANALISI DELL'OFFERTA ATTUALE DI TRASPORTO PRIVATO	10		
3.3.1	ANALISI DEGLI ASSI VIARI	12		
3.3.1.1	S1 – VIALE LOMBARDIA NORD	13		
3.3.1.2	S2 – VIA SAN MAURIZIO AL LAMBRO	13		
3.3.1.3	S3 – VIALE LOMBARDIA SUD	14		
3.3.1.4	S4 – VIA DANTE	14		
3.3.1.5	S5 – VIA MARSALA OVEST	15		
3.3.1.6	S6 – VIA KENNEDY NORD	15		
3.3.1.7	S7 – VIA MARSALA EST	16		
3.3.1.8	S8 – VIA KENNEDY SUD	16		
3.3.2	ANALISI DELLE INTERSEZIONI	17		
3.3.2.1	INTERSEZIONE 1 – VIALE LOMBARDIA/VIA MARSALA/VIA SAN MAURIZIO AL LAMBRO	18		
3.3.2.2	INTERSEZIONE 2 – VIALE LOMBARDIA/VIA DANTE	18		
3.3.2.3	INTERSEZIONE 3 – VIA KENNEDY/VIA MARSALA	19		
3.4	TRASPORTO PUBBLICO ED UTENZE DEBOLI	20		
3.5	ANALISI DELLA DOMANDA: INDAGINI DI TRAFFICO	23		
3.5.1	RILIEVI AUTOMATICI ALLE INTERSEZIONI	23		
3.5.1.1	INTERSEZIONE 1: VIALE LOMBARDIA/VIA MARSALA/VIA SAN MAURIZIO AL LAMBRO	25		
3.5.1.2	INTERSEZIONE 2: VIALE LOMBARDIA/VIA DANTE	28		
3.5.1.3	INTERSEZIONE 3: VIA KENNEDY/VIA MARSALA	31		
3.5.2	INDIVIDUAZIONE DELL'ORA DI PUNTA	34		
3.5.3	ORA DI PUNTA DELLA MATTINA	35		
3.5.4	ORA DI PUNTA DELLA SERA	35		
3.6	ANALISI MODELLISTICA MACROSCOPICA DELLO SCENARIO ATTUALE	36		
3.6.1	MODELLO DI OFFERTA	38		
3.6.2	MODELLO DI DOMANDA	40		
3.6.3	MODELLO DI ASSEGNAZIONE	40		
3.6.4	RISULTATI MODELLO DI ASSEGNAZIONE SCENARIO ATTUALE DELLA MATTINA	43		
3.6.5	RISULTATI MODELLO DI ASSEGNAZIONE SCENARIO ATTUALE DELLA SERA	47		
4	SCENARIO DI INTERVENTO	51		
4.1	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI PROGETTO	52		
4.2	ANALISI DEI FLUSSI POTENZIALMENTE INDOTTI	55		
4.2.1	EDIFICIO DI "VIA GARIBALDI"	55		
4.2.2	AREE RESIDENZIALI ATTUATE	56		
4.2.3	COMPARTO RESIDENZIALE DI "VIA DOLOMITI"	56		
4.2.4	COMPARTO RESIDENZIALE DI "VIALE LOMBARDIA"	57		
4.2.5	COMPARTO COMMERCIALE DI "VIALE LOMBARDIA"	57		
4.2.6	RIEPILOGO INDOTTO	61		
4.3	ANALISI MODELLISTICA MACROSCOPICA DELLO SCENARIO DI INTERVENTO ..	62		
4.3.1	RISULTATI DEL MODELLO DI ASSEGNAZIONE – SCENARIO DI INTERVENTO DELLA MATTINA	64		
4.3.2	RISULTATI DEL MODELLO DI ASSEGNAZIONE – SCENARIO DI INTERVENTO DELLA SERA	69		
5	ANALISI DELL'EVOLUZIONE DEL QUADRO PROGRAMMATICO	74		
5.1	ANALISI DEI FLUSSI POTENZIALMENTE INDOTTI	74		
5.1.1	INSEDIAMENTI DI TIPO RESIDENZIALE	76		
5.1.2	INSEDIAMENTI DI TIPO COMMERCIALE	76		
5.1.3	INSEDIAMENTI DI TIPO TERZIARIO	77		
5.1.4	INSEDIAMENTI DI TIPO PRODUTTIVO	77		
5.1.5	INSEDIAMENTI DI TIPO RICETTIVO	78		
5.1.6	INSEDIAMENTI DI TIPO OSPEDALE/RSA	78		
5.2	STIMA DEL TRAFFICO INDOTTO DAGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE	81		
5.3	MODELLO MACROSCOPICO PER BACINO DI DISTRIBUZIONE	82		
5.4	DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO INDOTTO DAGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE	84		
6	SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE	87		
6.1	ANALISI MODELLISTICA MACROSCOPICA DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE	88		

6.1.1	RISULTATI DEL MODELLO DI ASSEGNAZIONE – SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE DELLA MATTINA	89	9.3.1	INT3 – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA	140
6.1.2	RISULTATI DEL MODELLO DI ASSEGNAZIONE – SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE DELLA SERA	94	9.3.2	INT3 – ORA DI PUNTA DELLA SERA	141
7	SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE	99	9.4	INTERSEZIONE 4 – VIALE LOMBARDIA/ACCESSO COMPARTO	142
7.1	ANALISI MODELLISTICA MACROSCOPICA DELLO SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE	100	9.4.1	INT4 – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA	143
7.1.1	RISULTATI DEL MODELLO DI ASSEGNAZIONE – SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE DELLA MATTINA	101	9.4.2	INT4 – ORA DI PUNTA DELLA SERA	144
7.1.2	RISULTATI DEL MODELLO DI ASSEGNAZIONE – SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE DELLA SERA	106	10	CONCLUSIONI	145
8	ANALISI DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO – MICROSIMULAZIONI	111	11	INDICE	147
8.1	DESCRIZIONE DEL SOFTWARE VISSIM	112	11.1	INDICE DELLE FIGURE	147
8.2	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	113	11.2	INDICE DELLE TABELLE	149
8.3	FUNZIONAMENTO E REGOLAMENTAZIONE DELLE INTERSEZIONI SEMAFORIZZATE	115	11.3	INDICE DEI GRAFICI	149
8.3.1	INTERSEZIONE 1 – VIALE LOMBARDIA/VIA MARSALA/VIA SAN MAURIZIO AL LAMBRO	115			
8.3.2	INTERSEZIONE 2 – VIALE LOMBARDIA/VIA DANTE	117			
8.3.3	INTERSEZIONE 3 – VIA KENNEDY/VIA MARSALA	119			
8.4	SCENARIO ATTUALE – CALIBRAZIONE E VALIDAZIONE DEL MODELLO DI SIMULAZIONE	121			
8.4.1	INTERSEZIONI SIMULATE CON IL SOFTWARE VISSIM	121			
8.5	SCENARIO DI INTERVENTO	123			
8.6	SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE	125			
8.7	SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE	127			
9	CONFRONTO SCENARI	129			
9.1	INTERSEZIONE 1 – VIALE LOMBARDIA/VIA MARSALA/VIA SAN MAURIZIO AL LAMBRO	129			
9.1.1	INT1 – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA	134			
9.1.2	INT1 – ORA DI PUNTA DELLA SERA	135			
9.2	INTERSEZIONE 2 – VIALE LOMBARDIA/VIA DANTE	136			
9.2.1	INT2 – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA	137			
9.2.2	INT2 – ORA DI PUNTA DELLA SERA	138			
9.3	INTERSEZIONE 3 – VIA KENNEDY/VIA MARSALA	139			

1 PREMESSA

Il presente studio è finalizzato a verificare il possibile impatto viabilistico derivante dalla realizzazione di un ambito a destinazione commerciale-residenziale sito a Brugherio, comune a sud della provincia di Monza e della Brianza.

All'interno dell'elaborato troveranno riscontro le indicazioni emerse nel "PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS della Variante Urbanistica "AR – 06: VIALE LOMBARDIA", ai sensi della LR n 12/2005 e smi, promosso dalla Soc. CRS Home Srl e relative al tema viabilistico.

In particolare saranno affrontati i temi di cui si riporta uno stralcio:

"In relazione agli ambiti di trasformazione, e come indicato dalla provincia di Monza e Brianza, lo studio viabilistico dovrà essere integrato con uno scenario aggiuntivo che consideri il carico viabilistico legato agli addetti della media struttura di vendita e che prevede l'attivazione degli ambiti di trasformazione previsti dallo strumento urbanistico e dai piani attuativi in itinere ricompresi entro un'area di influenza su questo comparto viario per un'estensione di circa 1,5 km. Saranno valutati gli ambiti di previsione che ragionevolmente potranno avere un effetto in termini di flussi di traffico sulla rete stradale in analisi."

Il presente documento intende rispondere alle suddette richieste integrando/aggiornando il documento redatto a luglio 2021 nell'ambito dell'iter procedurale. In particolare sarà definito l'orizzonte di lungo periodo con la realizzazione del quadro programmatico e degli impatti su questo del comparto di intervento.

Inoltre, la presente versione del documento è stata redatta a seguito della revisione delle superfici potenzialmente realizzabili per gli Ambiti di Trasformazione previsti nell'orizzonte di Lungo Periodo. Per ciascun Ambito è stata ulteriormente approfondita la distribuzione del traffico indotto lungo la rete oggetto di analisi valutandone l'impatto sulle principali intersezioni analizzate e il funzionamento delle stesse.

Il presente documento, redatto nel Gennaio 2023, è da intendersi quale aggiornamento della precedente versione del Giugno 2022, e risponde alle Osservazioni avanzate dalla Società Salomone 84 S.r.l. e alla Relazione allo studio viabilistico redatta dalla Società "MIC-HUB S.r.l.", protocollati in

data 12/12/2022 presso il Comune di Brugherio, e parzialmente accolte dalla Deliberazione della Giunta Comunale in data 19/01/2023.

Le suddette Osservazioni troveranno riscontro dunque all'interno del presente documento viabilistico e nella nota esplicativa allegata, che puntualmente illustra l'impianto metodologico seguito dall'aggiornamento dello studio del traffico.

L'immagine seguente riporta la localizzazione dell'area di studio.

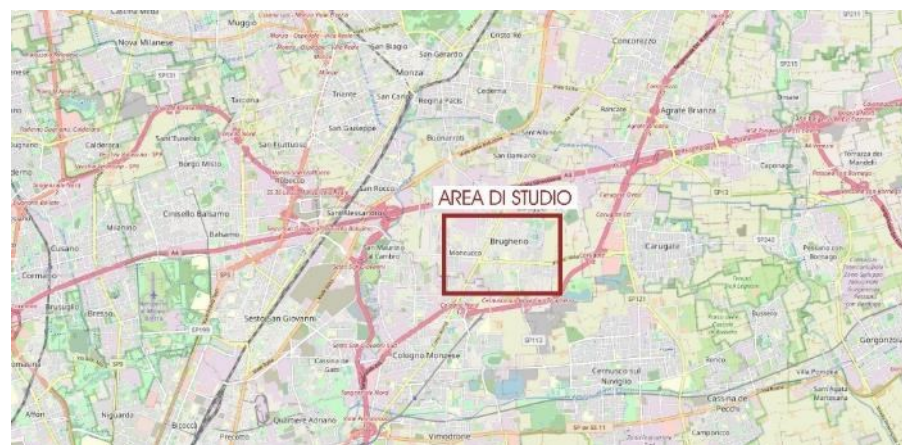


Figura 1 – Localizzazione dell'area di studio

Lo studio coinvolge un ambito viabilistico sufficientemente ampio tale da permettere di analizzare sia l'accessibilità al comparto che le principali intersezioni nell'intorno dell'area di intervento, le quali saranno oggetto di specifiche implementazioni modellistiche.

Scopo del presente documento è quello di analizzare approfonditamente lo stato di fatto dal punto di vista viario e di valutare l'evoluzione futura, l'entità dei veicoli generati e attratti dall'intervento e gli effetti sull'offerta di progetto.

L'intervento di progetto si caratterizza per lo sviluppo di un'area inserita in un contesto già fortemente urbanizzato e ben collegato in quanto inserito in un contesto vicino all'autostrada A51 "Tangenziale Est" di Milano.

Le verifiche viabilistiche saranno sviluppate tenendo conto delle migliori infrastrutture riguardanti sia gli assi stradali che le principali intersezioni all'interno dell'area di studio.

2 METODOLOGIA DI STUDIO E SCENARI DI ANALISI

Per valutare gli effetti sulla viabilità indotti dalla completa attivazione del comparto in esame e per verificare la sostenibilità dell'intervento sono stati implementati i seguenti scenari:

- **Scenario Attuale:** ricostruendo lo stato di fatto è finalizzato ad inquadrare l'area di studio, censire il sistema di offerta dei trasporti (pubblici e privati) e individuare la domanda di mobilità. Tale scenario prevede un'attività preliminare di raccolta dei dati, lo svolgimento di specifiche attività di monitoraggio e l'implementazione di modello di simulazione per riprodurre quanto osservato nella realtà;
- **Scenario di Intervento:** definito sulla base dello Scenario Attuale individua gli elementi nell'orizzonte temporale di attuazione del progetto ed è finalizzato ad analizzare le condizioni di circolazione sulla rete viaria in relazione ai flussi di traffico potenzialmente indotti dall'intervento in oggetto. La definizione di questo scenario coinvolge sia il sistema dell'offerta, con le implementazioni geometriche contestuali all'attivazione del comparto, sia rispetto alla domanda di trasporto con l'attivazione del nuovo polo attrattivo;
- **Scenario di Riferimento di Lungo Termine:** definisce una configurazione urbanistica futura nella quale l'offerta infrastrutturale si mantiene uguale a quella rilevata allo stato di fatto mentre la domanda di mobilità considera l'attivazione degli ambiti di trasformazione previsti nel raggio di 1,5 km e ricadenti nei comuni di Brugherio e di Cologno Monzese;
- **Scenario di Intervento di Lungo Termine:** definito sulla base dello Scenario di Riferimento di Lungo Termine, analizza l'attivazione dell'intervento in oggetto nell'orizzonte temporale futuro integrando l'evoluzione del quadro programmatico sia dal punto di vista infrastrutturale con la completa riqualifica dell'offerta viaria esistente (nodi Lombardia/Marsala, Kennedy/Marsala e accessibilità al comparto da viale Lombardia) sia rispetto alla domanda di traffico attesa dall'attivazione degli ambiti di trasformazione e del comparto di progetto.

Alla luce di quanto già indicato in premessa, il presente documento rappresenta un aggiornamento della sua versione precedente del Giugno 2022 per quanto concerne il traffico indotto dall'attivazione degli Ambiti di Trasformazione. In particolare l'orizzonte temporale di lungo periodo è stato aggiornato con riferimento all'entità delle superfici previste dai diversi ambiti (in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti) determinando un incremento e una ridistribuzione del traffico indotto dall'evoluzione del quadro urbanistico-insediativo.

Gli Scenari di Riferimento e di Intervento di Lungo Termine hanno recepito l'aggiornamento dei volumi veicolari circolanti analizzandone le conseguenze viabilistiche e confermando **la compatibilità dell'intervento previsto e la piena risoluzione delle tematiche evidenziate nella nota pervenuta (protocollo n.0050738/2022 del 12/12/2022 e Deliberazione di Giunta del 19/01/2023 del Comune di Brugherio).**

Si rimanda ai capitoli relativi alle modellizzazioni macroscopiche e microscopiche per i dettagli circa il buon funzionamento delle arterie stradali e delle intersezioni analizzate.

Il quadro dell'offerta infrastrutturale e della domanda di mobilità è stato definito mediante specifici sopralluoghi e misurazioni dei flussi veicolari: per quanto concerne l'offerta si è provveduto alla ricognizione delle caratteristiche geometriche e funzionali delle principali sezioni ed intersezioni, per la domanda di mobilità si è provveduto alla rilevazione dei flussi circolanti alle intersezioni principali.

I dati di traffico utilizzati per la stima degli attuali flussi veicolari sulla viabilità limitrofa al comparto in esame derivano da apposite campagne d'indagine effettuate nel mese di aprile 2021.

Le verifiche circa il funzionamento del sistema viabilistico è stato effettuato attraverso il supporto di appositi modelli di simulazione:

- **modello di simulazione macroscopico** per le analisi della distribuzione dei flussi di traffico sulla rete viaria;
- **modello di simulazione microscopico** per le analisi riguardanti il funzionamento delle condizioni di deflusso in corrispondenza delle principali intersezioni dell'area di studio.

Inoltre, si precisa che è stato implementato un apposito modello di simulazione macroscopico al fine di definire la distribuzione su scala

sovracomunale dei volumi veicolari indotti dalla realizzazione del quadro programmatico previsto nel lungo termine.

La realizzazione dei modelli di simulazione macroscopici e microscopici rappresenta uno strumento utile per il processo decisionale circa la sostenibilità dell'intervento. Perciò la ricostruzione delle attuali condizioni di deflusso ha permesso di replicare lo stato di fatto, mentre la stima dello scenario di progetto è stata approntata alla massima cautela.

3 SCENARIO ATTUALE

Lo studio e la caratterizzazione dello Scenario Attuale sono stati organizzati secondo una serie di passaggi successivi volti a definire l'ambito in esame, con diversi livelli di approfondimento dall'area di studio al funzionamento delle singole intersezioni, tra cui:

- l'**inquadramento territoriale** dell'area di studio;
- la **ricostruzione dell'offerta di trasporto privato** mediante l'analisi della rete viabilistica adiacente all'area di intervento;
- la **ricostruzione dell'offerta di trasporto pubblico** mediante l'analisi della rete TPL adiacente all'area di intervento;
- la **ricostruzione della domanda attuale** mediante l'analisi della mobilità finalizzata alla ricostruzione dell'andamento dei flussi di traffico che attraversano la rete dell'area di studio.

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'intervento si colloca all'interno del Comune di Brugherio (provincia di Monza e della Brianza), nella porzione sud, nei pressi del confine con Cologno Monzese (Città Metropolitana di Milano).

Ad ovest dell'area di intervento si trova viale Lombardia, asse fondamentale che attraversa da nord a sud l'abitato di Brugherio e che garantisce collegamenti diretti con il capoluogo monzese e con la Tangenziale Est di Milano.



Figura 2 – Scenario Attuale – Inquadramento territoriale

3.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Al fine di caratterizzare approfonditamente l'attuale contesto viabilistico si è fatto riferimento ai seguenti strumenti di pianificazione urbanistica:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Monza e della Brianza (MB);
- Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Brugherio;
- Piano Generale del v Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Brugherio;
- Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Cologno Monzese.

Di seguito si riportano alcuni passaggi dei documenti analizzati.

3.2.1 PGT DEL COMUNE DI BRUGHERIO

Il PGT vigente risale al 2012 e nel corso del 2016 e del 2017 è stato oggetto di specifiche Varianti Generali.

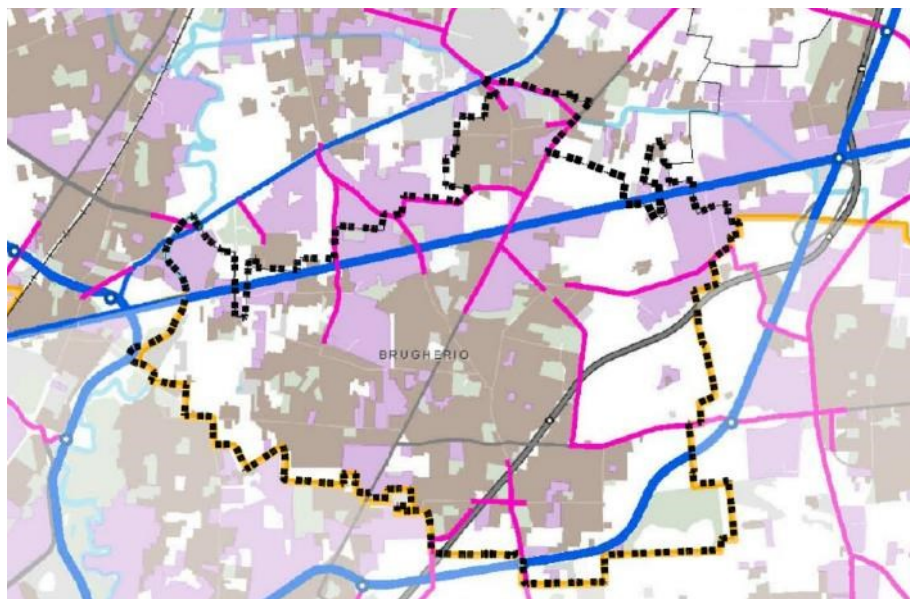


Figura 3 – PGT Brugherio 2012 – Stralcio tavola A3.21 – Estratti elaborati PTCP Monza e Brianza Tavola 15



Figura 4 – PGT Brugherio 2012 – Legenda tavola A3.21 – Estratti elaborati PTCP Monza e Brianza Tavola 15

3.2.2 PGTU DEL COMUNE DI BRUGHERIO

Il documento di programmazione viabilistica è stato approvato nel novembre 2015. Si riporta il passaggio relativo alla classificazione funzionale.

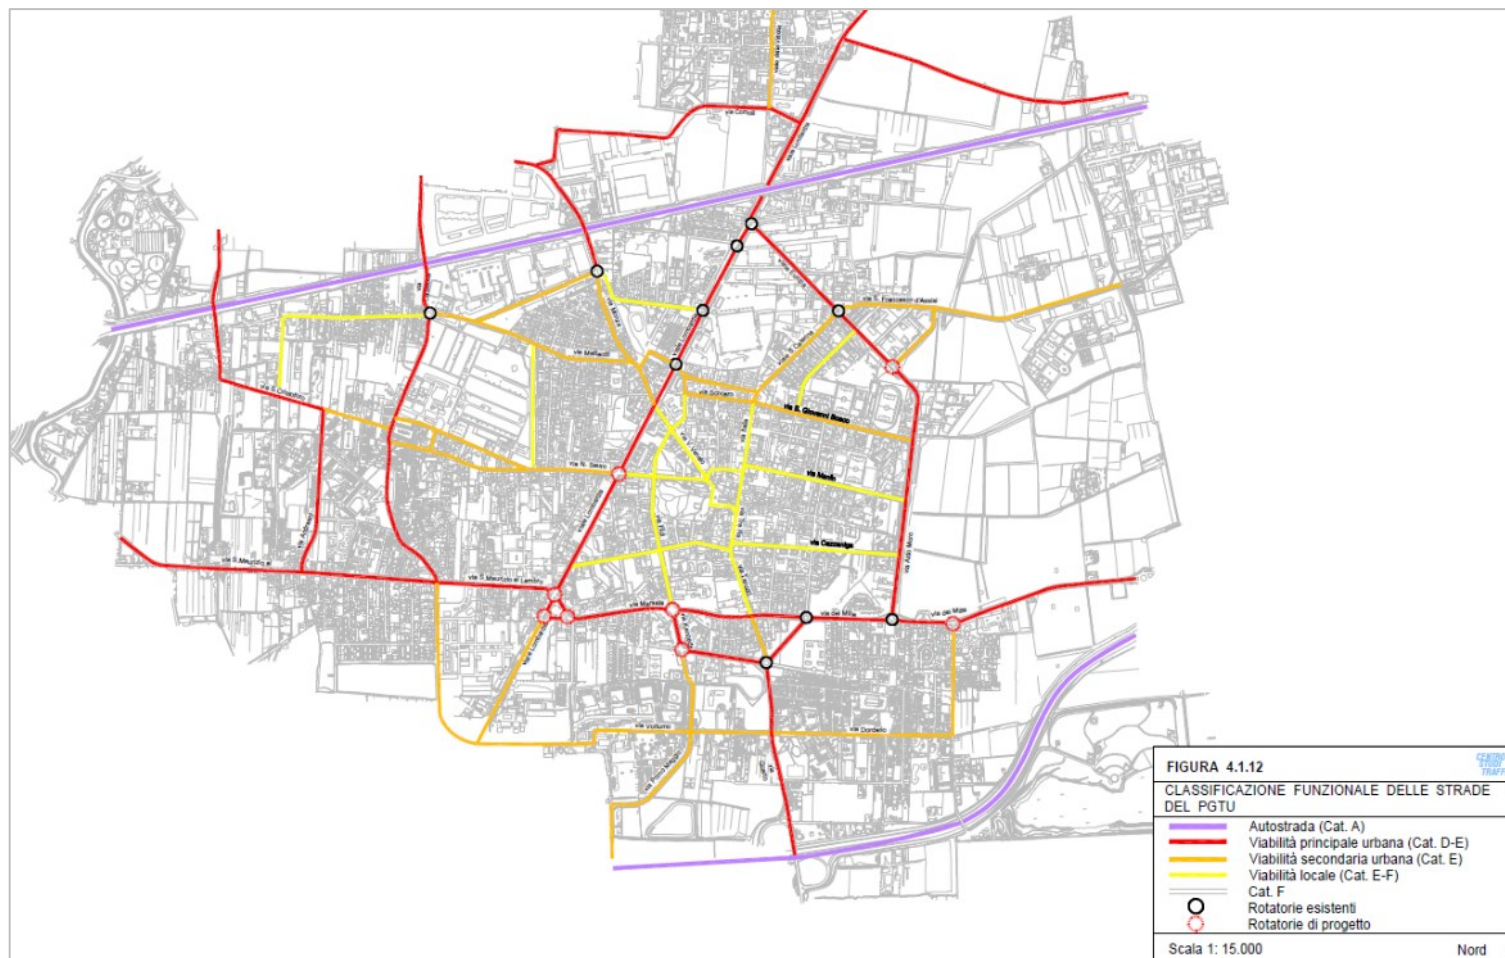


Figura 5 – PGTU Brugherio – Relazione Tecnica – Stralcio classificazione funzionale delle strade del PGTU

3.3 ANALISI DELL'OFFERTA ATTUALE DI TRASPORTO PRIVATO

Le caratteristiche della rete viaria sono schematizzate mediante i seguenti parametri viabilistici:

- organizzazione e geometria della sede stradale;
- attuale regolamentazione della circolare (sensi unici semafori, ecc.);
- percorsi e attraversamenti pedonali e ciclabili.

Le ricognizioni dell'offerta di trasporto nell'ambito si propongono di valutare il grado di accessibilità veicolare, rilevando sia la quantità che la qualità dei collegamenti stradali esistenti.

A livello urbano, l'indagine ha previsto il rilevamento fotografico delle sezioni più significative, utile al fine di comprendere la capacità fisica delle strade (sezione stradale, aree di sosta, marciapiede e/o banchina).

L'immagine seguente mostra il sistema di regolamentazione della circolazione nell'area di studio, gestito tramite impianti semaforici e stop/dare precedenza.

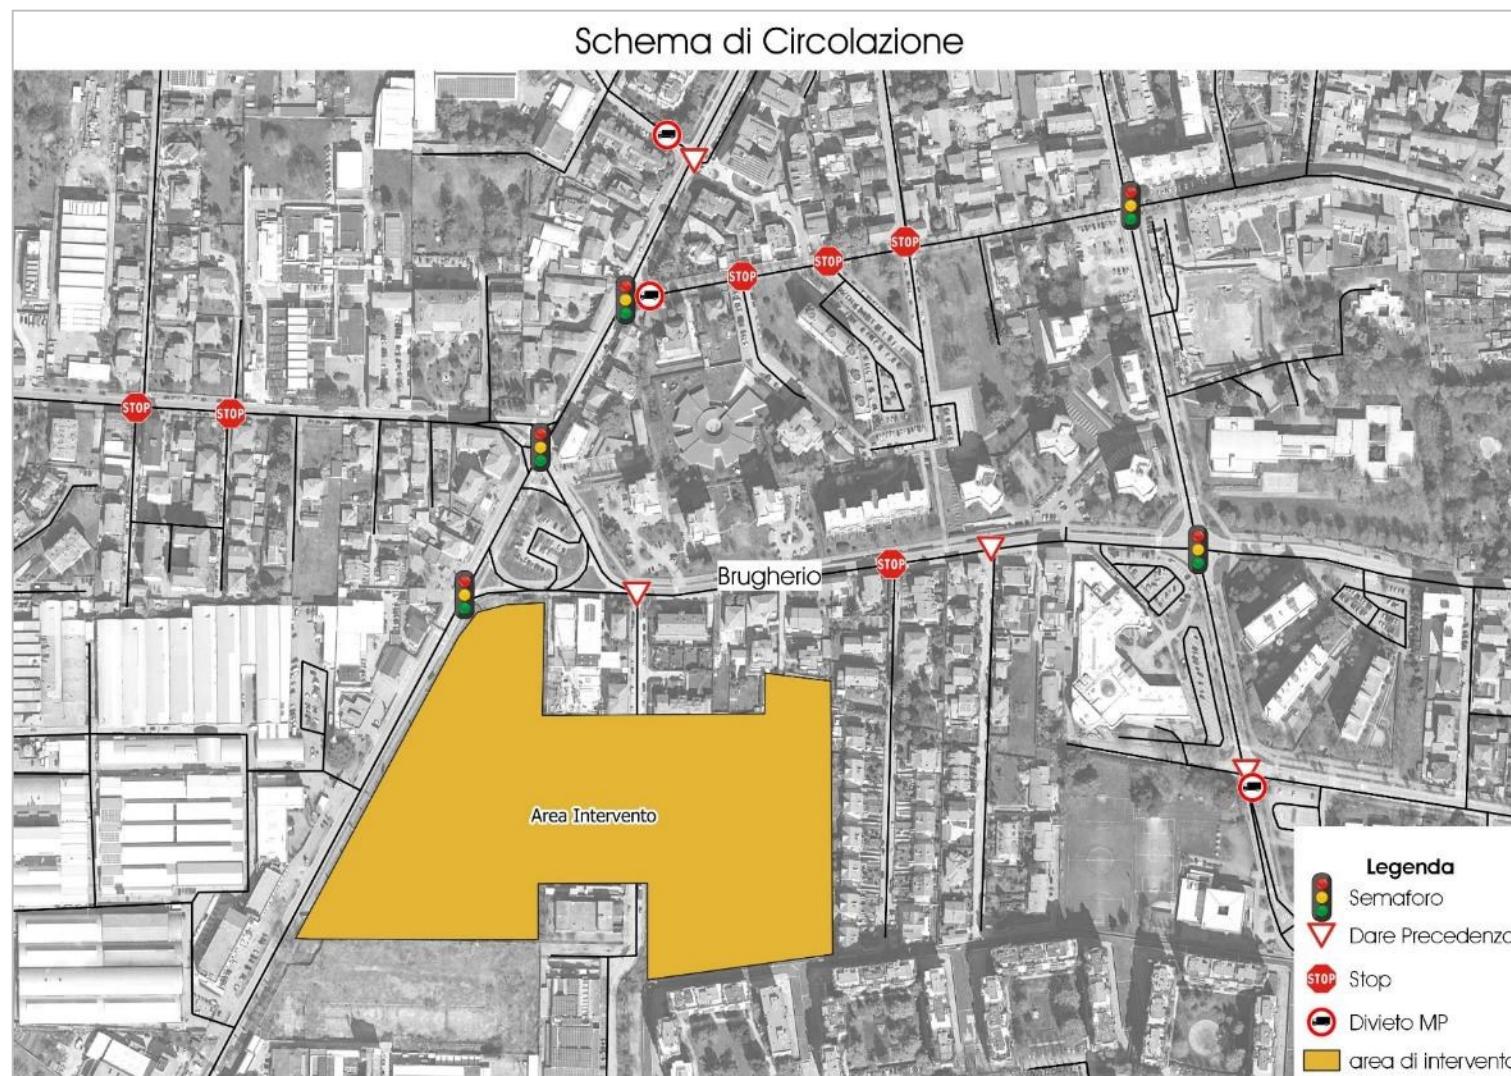


Figura 6 – Scenario Attuale – Regolamentazione della circolazione

3.3.1 ANALISI DEGLI ASSI VIARI

Le numerose ricognizioni sul posto hanno permesso di caratterizzare funzionalmente e geometricamente le caratteristiche dei principali assi stradali:

- S1 – viale Lombardia nord;
- S2 – via San Maurizio al Lambro;
- S3 – viale Lombardia sud;
- S4 – via Dante;
- S5 – via Marsala ovest;
- S6 – via Kennedy nord;
- S7 – via Marsala est;
- S8 – via Kennedy sud.

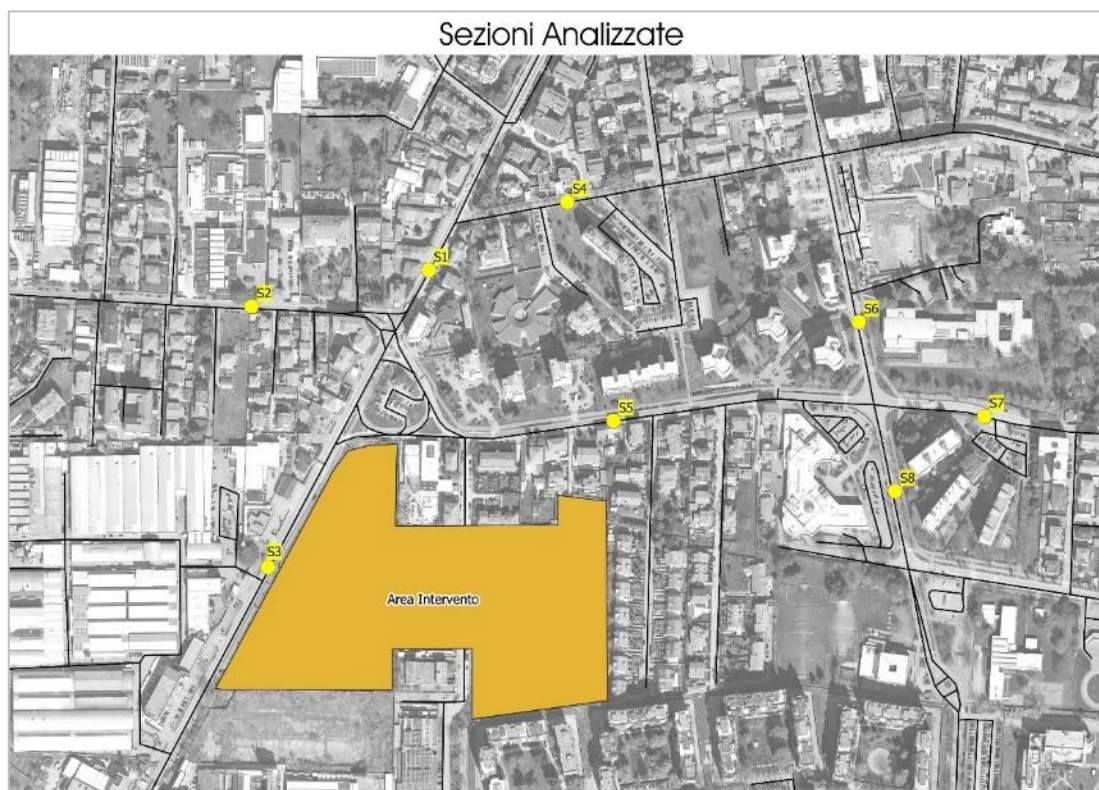


Figura 7 – Scenario Attuale – Assi viari analizzati

3.3.1.1 S1 – VIALE LOMBARDIA NORD

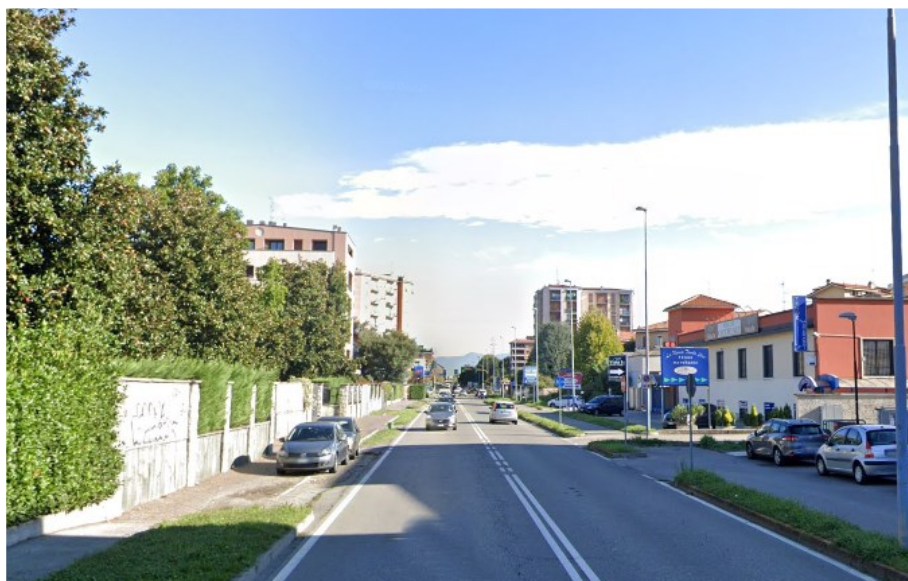


Figura 8 – S1 – viale Lombardia nord

Ambito	urbano
Classifica stradale	D - urbana di scorrimento
Carreggiata	singola
Larghezza complessiva della Carreggiata	circa 8,50 metri
Senso di circolazione	doppio senso
Numero corsie per direzione	1+1
Banchine laterali	sì
Marciapiedi	no
Pista ciclabile	no
Presenza di Itinerari di Trasporto Pubblico	sì
Sosta laterale	sì, regolamentata
Strada di servizio	no
NOTE: Classificazione funzionale delle strade da PGU	

3.3.1.2 S2 – VIA SAN MAURIZIO AL LAMBRO



Figura 9 – S2 – via San Maurizio al Lambro

Ambito	urbano
Classifica stradale	D - urbana di scorrimento
Carreggiata	singola
Larghezza complessiva della Carreggiata	circa 7,00 metri
Senso di circolazione	doppio senso
Numero corsie per direzione	1+1
Banchine laterali	no
Marciapiedi	sì
Pista ciclabile	no
Presenza di Itinerari di Trasporto Pubblico	sì
Sosta laterale	sì, regolamentata
Strada di servizio	no
NOTE: Classificazione funzionale delle strade da PGU	

3.3.1.3 S3 – VIALE LOMBARDIA SUD



Figura 10 – viale Lombardia sud

Ambito	urbano
Classifica stradale	E - urbana di quartiere
Carreggiata	singola
Larghezza complessiva della Carreggiata	circa 8,00 metri
Senso di circolazione	doppio senso
Numero corsie per direzione	1+1
Banchine laterali	no
Marciapiedi	no
Pista ciclabile	si
Presenza di Itinerari di Trasporto Pubblico	si
Sosta laterale	no
Strada di servizio	no
NOTE: Classificazione funzionale delle strade da PGU	

3.3.1.4 S4 – VIA DANTE



Figura 11 – S4 – via Dante

Ambito	urbano
Classifica stradale	F - locale
Carreggiata	singola
Larghezza complessiva della Carreggiata	circa 5,50 metri
Senso di circolazione	doppio senso
Numero corsie per direzione	1+1
Banchine laterali	no
Marciapiedi	si
Pista ciclabile	no
Presenza di Itinerari di Trasporto Pubblico	no
Sosta laterale	no
Strada di servizio	no
NOTE: Classificazione funzionale delle strade da PGU	

3.3.1.5 S5 – VIA MARSALA OVEST



Figura 12 – S5 – via Marsala ovest

Ambito	urbano
Classifica stradale	D - urbana di scorrimento
Carreggiata	singola
Larghezza complessiva della Carreggiata	circa 8,00 metri
Senso di circolazione	doppio senso
Numero corsie per direzione	1+1
Banchine laterali	no
Marciapiedi	si
Pista ciclabile	si
Presenza di Itinerari di Trasporto Pubblico	si
Sosta laterale	si, regolamentata
Strada di servizio	no
NOTE: Classificazione funzionale delle strade da PGU	

3.3.1.6 S6 – VIA KENNEDY NORD



Figura 13 – via Kennedy nord

Ambito	urbano
Classifica stradale	F - locale
Carreggiata	singola
Larghezza complessiva della Carreggiata	circa 8,50 metri
Senso di circolazione	doppio senso
Numero corsie per direzione	1+1
Banchine laterali	no
Marciapiedi	si
Pista ciclabile	si
Presenza di Itinerari di Trasporto Pubblico	si
Sosta laterale	no
Strada di servizio	no
NOTE: Classificazione funzionale delle strade da PGU	

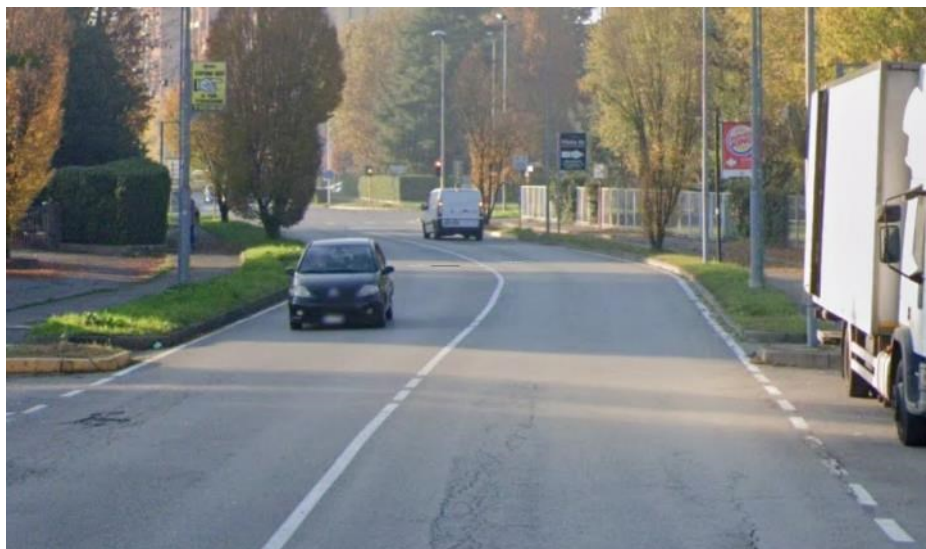
3.3.1.7 S7 – VIA MARSALA EST

Figura 14 – S7 – via Marsala est

Ambito	urbano
Classifica stradale	D - urbana di scorrimento
Carreggiata	singola
Larghezza complessiva della Carreggiata	circa 8,00 metri
Senso di circolazione	doppio senso
Numero corsie per direzione	1+1
Banchine laterali	no
Marciapiedi	si
Pista ciclabile	no
Presenza di Itinerari di Trasporto Pubblico	si
Sosta laterale	no
Strada di servizio	no
NOTE: Classificazione funzionale delle strade da PGTU	

3.3.1.8 S8 – VIA KENNEDY SUD

Figura 15 – S8 – via Kennedy sud

Ambito	urbano
Classifica stradale	D - urbana di scorrimento
Carreggiata	singola
Larghezza complessiva della Carreggiata	circa 8,00 metri
Senso di circolazione	doppio senso
Numero corsie per direzione	1+1
Banchine laterali	no
Marciapiedi	si
Pista ciclabile	no
Presenza di Itinerari di Trasporto Pubblico	si
Sosta laterale	no
Strada di servizio	no
NOTE: Classificazione funzionale delle strade da PGTU	

3.3.2 ANALISI DELLE INTERSEZIONI

Analogamente sono state analizzate le principali intersezioni presenti all'interno dell'area di studio in modo da definire un quadro ricognitivo esaustivo in ordine all'assetto viabilistico attuale.

In particolare si riportano le seguenti intersezioni:

- Intersezione 1 – viale Lombardia/via Marsala/via San Maurizio al Lambro;
- Intersezione 2 – viale Lombardia/via Dante;
- Intersezione 3 – via Kennedy/via Marsala.

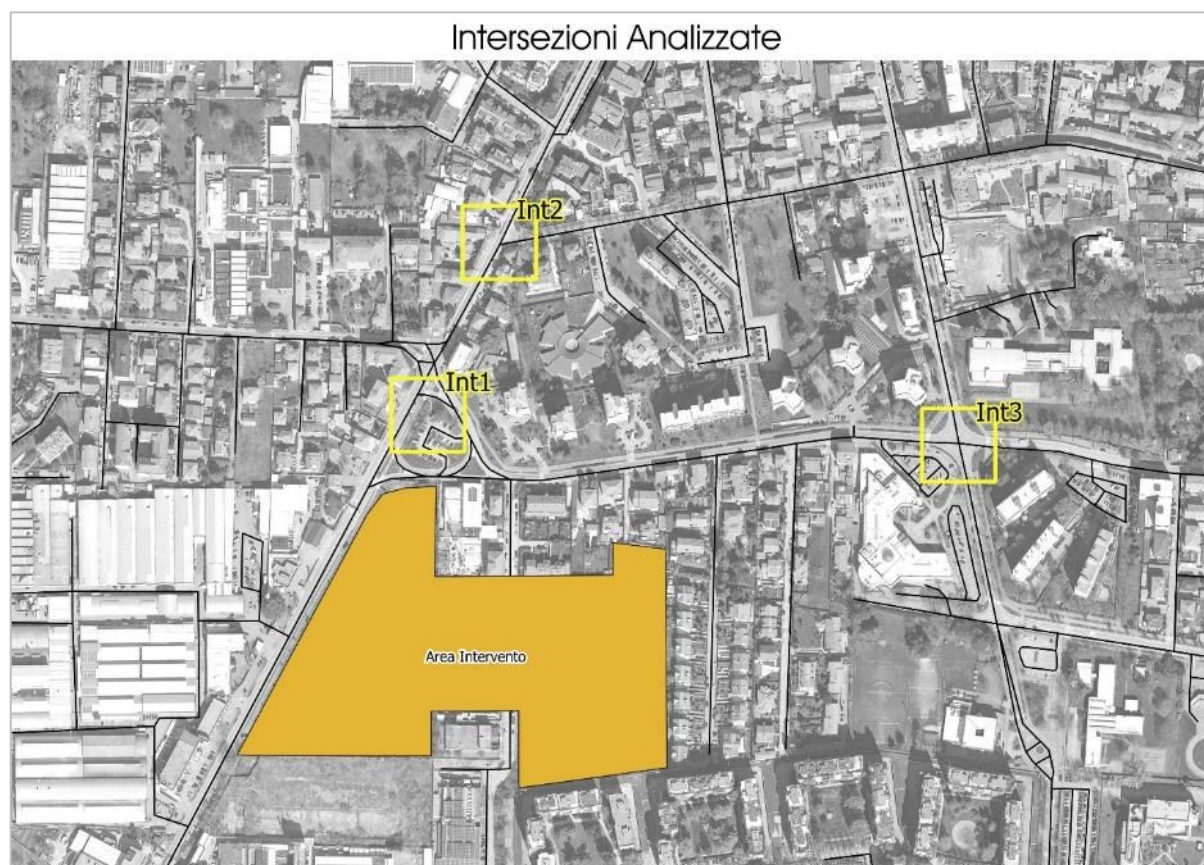


Figura 16 – Scenario Attuale – Intersezioni analizzate

3.3.2.1 INTERSEZIONE 1 – VIALE LOMBARDIA/VIA MARSALA/VIA SAN MAURIZIO AL LAMBRO



Figura 17 – Intersezione 1 – viale Lombardia/via Marsala/via San Maurizio al Lambro

Ambito	urbano			
Tipo regolamentazione	intersezione semaforizzata			
Numero innesti	4			
	num corsie IN	num corsie OU	corsie di svolta	esterne manovre vietate
ramo A: 1A - via San Maurizio al	2	1	no	nessuna
ramo B: 1B - viale Lombardia su	2	1	no	nessuna
ramo C: 1C - via Marsala	1	1	no	nessuna
ramo D: 1D - viale Lombardia nc	1	1	no	nessuna
attraversamenti pedonali / ciclabili				
ramo A: 1A - via San Maurizio al	si	a raso		
ramo B: 1B - viale Lombardia su	si	a raso		
ramo C: 1C - via Marsala	si	a raso		
ramo D: 1D - viale Lombardia nc	si	a raso		

NOTE: Il nodo 1 presenta complessità geometriche e funzionali con regolamentazione semaforizzata mista a stop/dare precedenza

3.3.2.2 INTERSEZIONE 2 – VIALE LOMBARDIA/VIA DANTE



Figura 18 – Intersezione 2 – viale Lombardia/via Dante

Ambito	urbano			
Tipo regolamentazione	intersezione semaforizzata			
Numero innesti	3			
	num corsie IN	num corsie OU	corsie di svolta	esterne manovre vietate
ramo A: viale Lombardia nord	1	1	no	svolta sinistra
ramo B: viale Lombardia sud	1	1	no	nessuna
ramo C: via Dante	1	1	no	nessuna
attraversamenti pedonali / ciclabili				
ramo A: viale Lombardia nord	si	a raso		
ramo B: viale Lombardia sud	no	--		
ramo C: via Dante	si	a raso		

NOTE:

3.3.2.3 INTERSEZIONE 3 – VIA KENNEDY/VIA MARSALA



Figura 19 – Intersezione 3– via Kennedy/via Marsala

Ambito	urbano			
Tipo regolamentazione	intersezione semaforizzata			
Numero innesti	4			
	num corsie IN	num corsie OU	corsie di svolta	esterne manovre vietate
ramo A: via Kennedy nord	2	1	no	nessuna
ramo B: via Marsala ovest	1	1	no	nessuna
ramo C: via Kennedy sud	2	1	no	nessuna
ramo C: via Marsala est	1	1	no	nessuna
attraversamenti pedonali / ciclabili				
ramo A: via Kennedy nord	si	a raso		
ramo B: via Marsala ovest	si	a raso		
ramo C: via Kennedy sud	si	a raso		
ramo C: via Marsala est	si	a raso		

NOTE:

3.4 TRASPORTO PUBBLICO ED UTENZE DEBOLI

L'analisi del sistema dell'offerta viaria si completa con la verifica del Trasporto Pubblico Locale.

Oltre al capolinea della linea metropolitana milanese M2 "Cologno Nord", che dista meno di 1,5 km, l'area di studio è servita da diverse linee di trasporto pubblico su gomma, aventi carattere urbano e suburbano.

Il servizio di trasporto pubblico è gestito dalla Nord Est Trasporti (NET) attraverso le seguenti linee:

- Z302 Cologno Nord M2 (circolare destra);
- Z303 Cologno Nord M2 (circolare sinistra);
- Z304 Cologno Nord M2 (circolare unica);
- Z305 Cologno Nord M2 – Cernusco Villa Fiorita M2;
- Z323 Cologno M2 – Vimercate.

Le immagini seguenti mostrano la presenza delle fermate delle autolinee all'interno dell'area di studio e le connessioni ciclabili e pedonali presenti.

Per quanto concerne la presenza degli itinerari ciclabili si è fatto riferimento al PGTV vigente di Brugherio e ai numerosi sopralluoghi individuando le fermate delle autolinee in corrispondenza dei principali assi di viale Lombardia, via Marsala, via Kennedy.

Relativamente agli itinerari pedonali protetti ne sono stati censiti in corrispondenza di quasi tutta la viabilità pubblica presente nell'area di studio, spesso ambo i lati, garantendo un'ottima accessibilità all'area di studio e alle principali fermate del TPL.


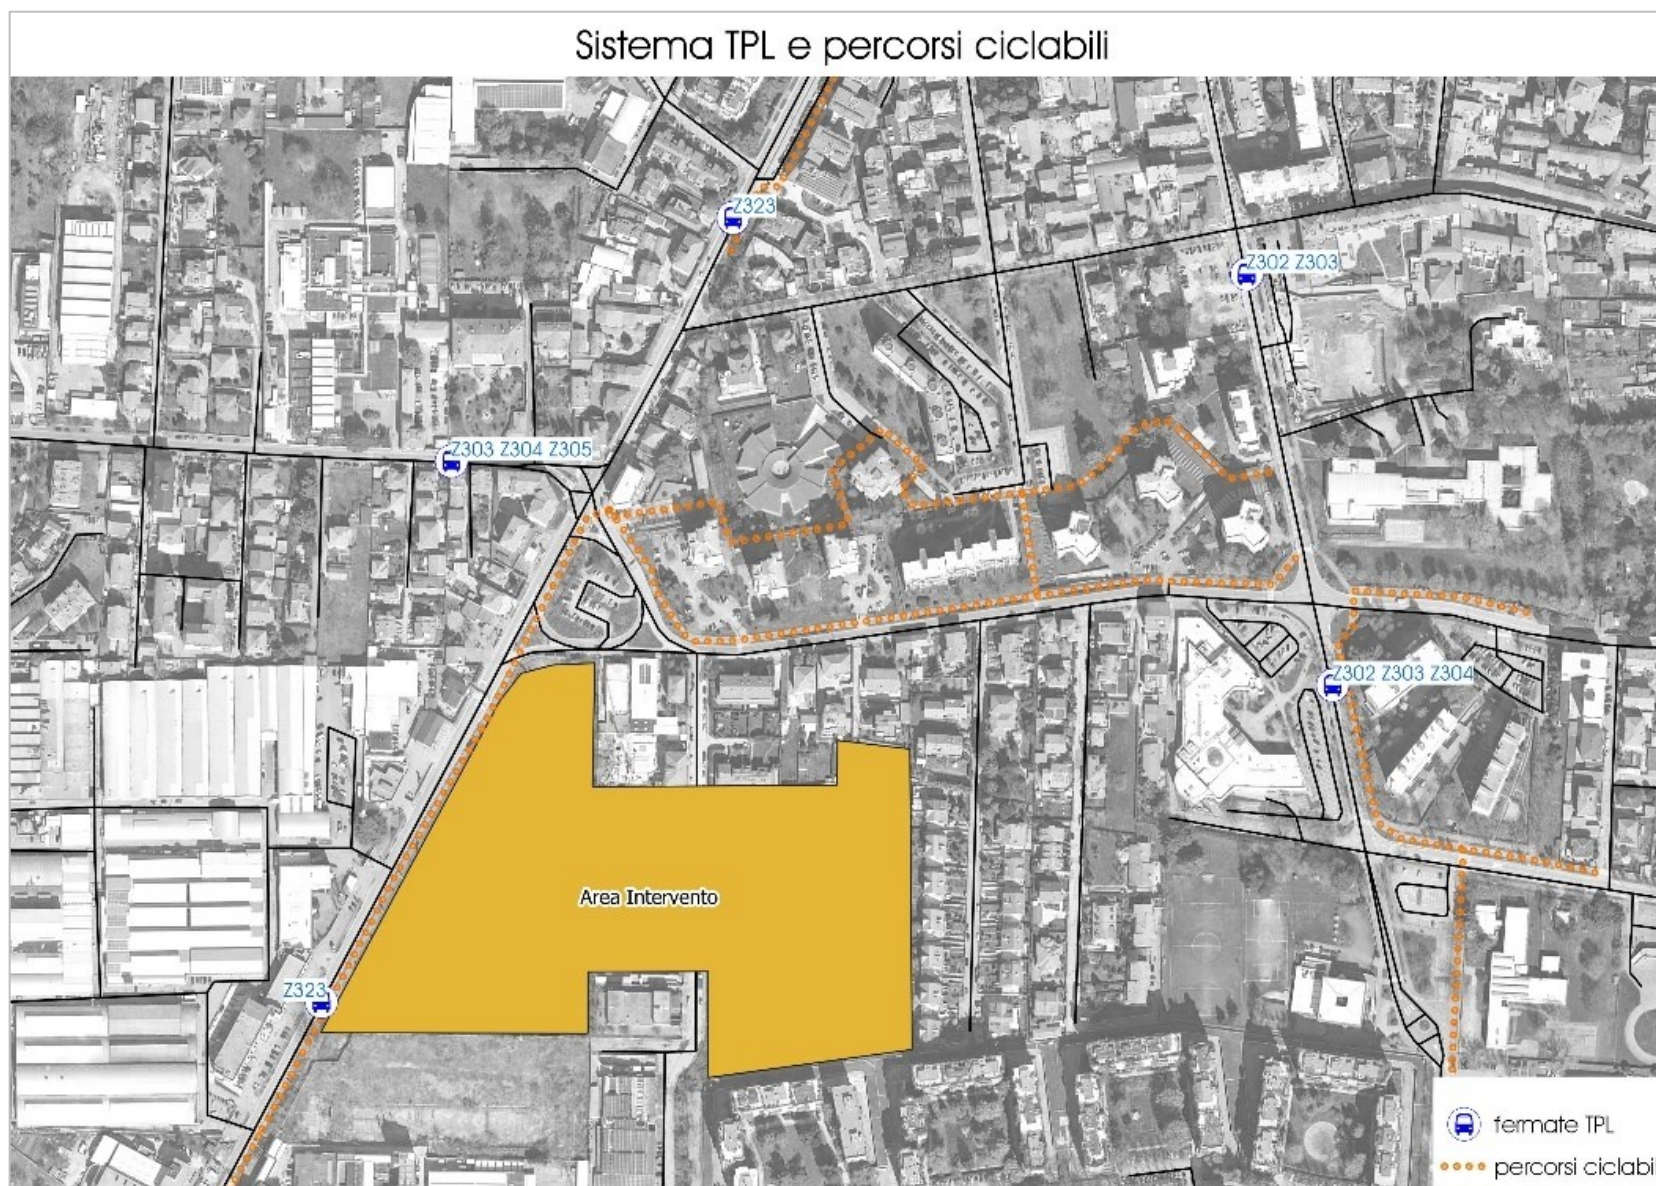


Figura 20 – Scenario Attuale – Tavola Sistema TPL e percorsi ciclabili

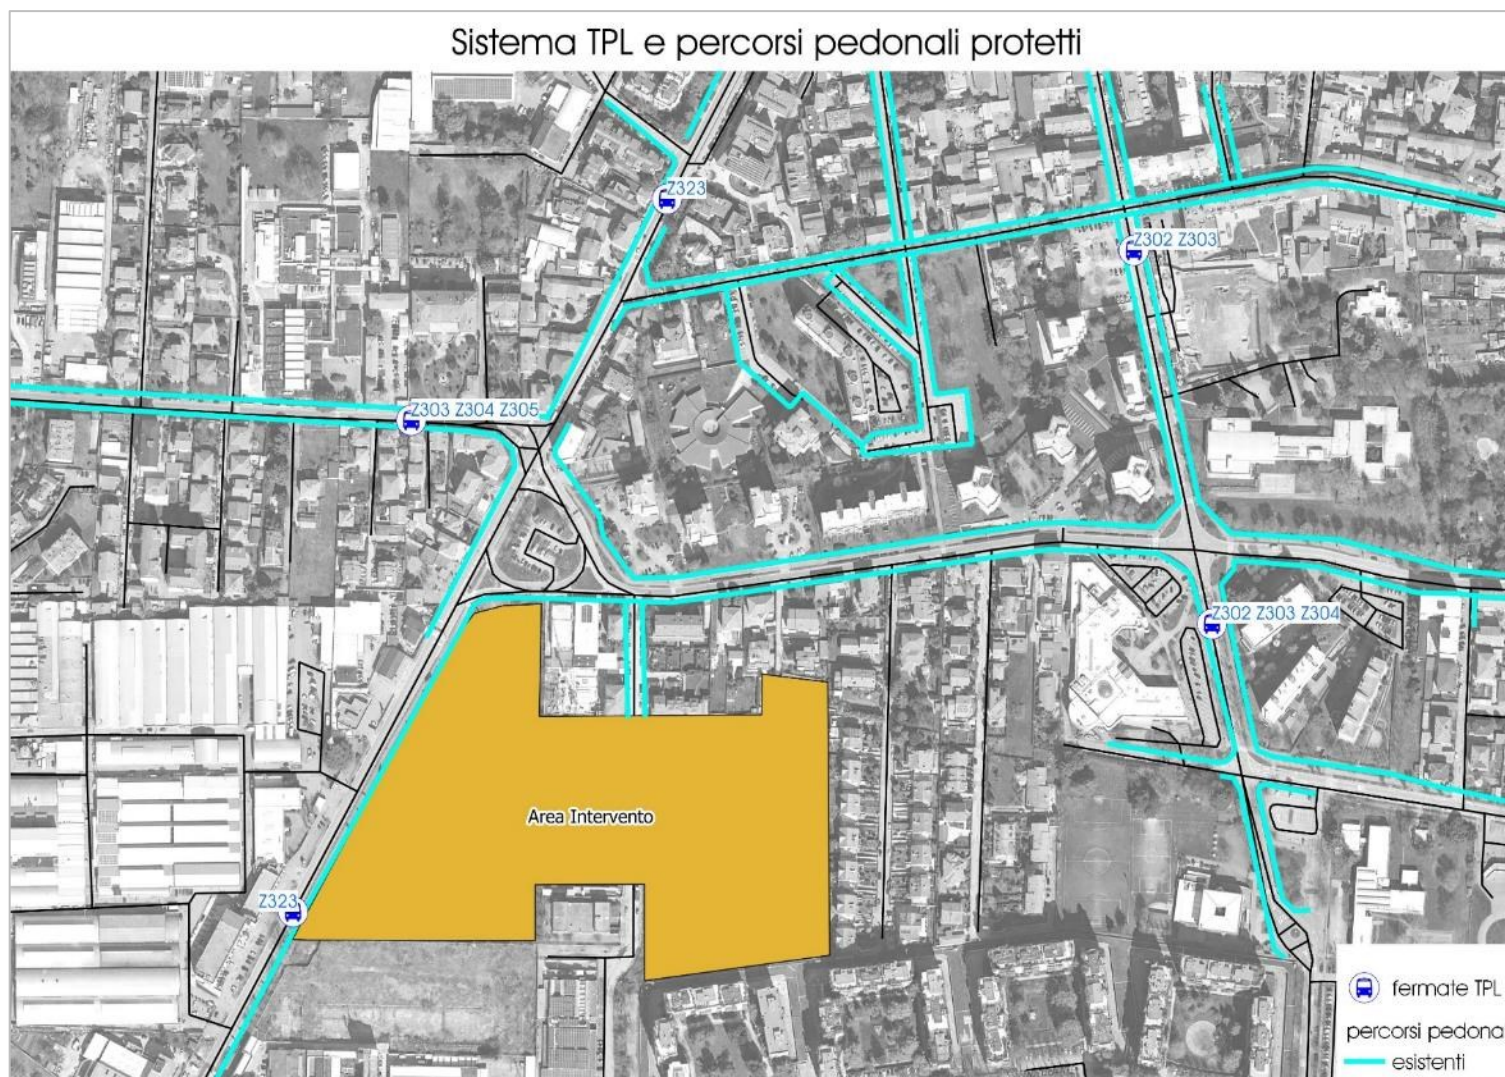

3.5 ANALISI DELLA DOMANDA: INDAGINI DI TRAFFICO

La definizione dell'attuale domanda di mobilità risulta funzionale alla ricostruzione delle condizioni di deflusso nell'area di studio e all'individuazione di eventuali rallentamenti e/o criticità sulle quali sarà possibile intervenire contestualmente all'attivazione del comparto di progetto.

In particolare sarà possibile:

- analizzare la situazione di traffico esistente nell'area in esame;
- individuare le fasce orarie di maggior traffico e che dunque saranno oggetto di modellizzazione;
- fornire utili indicazioni per la stima della distribuzione del traffico potenzialmente indotto dal comparto.

Le analisi del traffico indotto sono state effettuate nella giornata di venerdì 16 aprile 2021 nei seguenti intervalli orari:

- fascia della mattina dalle 7:00 alle 9:00;
- fascia della sera dalle 17:00 alle 19:00.

Tali attività di monitoraggio, svolte in loco tramite riprese video e oggetto di elaborazioni in remoto, hanno consentito di ricostruire la distribuzione dei flussi veicolari all'interno del sistema dell'offerta.

Si sottolinea come la determinazione della giornata di svolgimento dei conteggi del traffico abbia tenuto conto della destinazione d'uso prevista per il comparto di progetto: la mattina del giorno ferialo medio costituisce il picco del traffico residenziale, mentre il venerdì pomeriggio/sera si verifica la sovrapposizione tra le correnti veicolari di quanti rientrano dalla giornata lavorativa e la domanda di mobilità commerciale.

Di seguito si riportano gli esiti delle attività di monitoraggio che sono state effettuate.

3.5.1 RILIEVI AUTOMATICI ALLE INTERSEZIONI

I conteggi del traffico sono stati utilizzati per monitorare i flussi circolanti nel corso di un venerdì medio e le relative manovre alle principali intersezioni. In questo modo è stato possibile individuare l'ora di punta e conoscere il numero di veicoli che effettuano le diverse manovre di svolta. I flussi veicolari sono stati disaggregati per:

- direzione di marcia;
- fascia oraria;
- categoria veicolare, moto, leggeri e pesanti.

Per la restituzione dei dati numerici rilevati, i flussi sono stati omogeneizzati (tradotti in veicoli equivalenti) nel seguente modo:

leggeri:

- **Moto:** cicli e motocicli corrispondenti a 0,5 veicoli equivalenti.
- **Leggeri:** autoveicoli e veicoli commerciali inferiori a 3,5 t a pieno carico, pari a 1 veicolo equivalente.
- **Pesanti:** veicoli commerciali oltre 3,5 t a pieno carico, pari a 2 veicoli equivalenti.

I valori relativi ai flussi di traffico che saranno indicati nei paragrafi successivi sono espressi in veicoli equivalenti.

I conteggi del traffico sono stati registrati intervalli di 15 minuti al fine di individuare eventuali fenomeni di congestione puntuale.

La seguente immagine mostra alcuni esempi di veicoli, cosiddetti "moto", "leggeri" e altri "pesanti".



Figura 21 – Esempi veicoli appartenenti alle classi veicolari "moto", "leggeri" e "pesanti"

3.5.1.1 INTERSEZIONE 1: VIALE LOMBARDIA/VIA MARSALA/VIA SAN MAURIZIO AL LAMBRO**Figura 22 – Intersezione 1 – Manovre rilevate**

COMUNE DI BRUGHERIO																					
INTERSEZIONE 1 viale Lombardia / via Marsala / via S. Maurizio al Lambro																					
venerdì 16 aprile 2021																					
DATI DISAGGREGATI																					
INGRESSO NELL'INTERSEZIONE																					
1A - via S. Maurizio al Lambro																					
ORA	1B - viale Lombardia sud				1C - via Marsala				1D - viale Lombardia nord				1A - via S. Maurizio al Lambro				TOTALE	INGRESSI 1A			
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale
7:00 - 7:15	2	7	1	10	1	37	3	41	0	12	1	13	0	0	0	0	64	3	56	5	64
7:15 - 7:30	1	11	0	12	1	47	2	50	1	16	1	18	0	0	0	0	80	3	74	3	80
7:30 - 7:45	1	17	0	18	1	58	4	63	0	30	1	31	0	0	0	0	112	2	105	5	112
7:45 - 8:00	3	35	0	38	1	69	1	71	1	28	1	30	0	0	0	0	139	5	132	2	139
8:00 - 8:15	0	13	0	13	1	61	2	64	1	18	1	20	0	0	0	0	97	2	92	3	97
8:15 - 8:30	3	29	0	32	6	61	4	71	0	26	2	28	0	0	0	0	131	9	116	6	131
8:30 - 8:45	0	24	0	24	1	61	4	66	0	31	1	32	0	0	0	0	122	1	116	5	122
8:45 - 9:00	2	20	0	22	2	40	0	42	0	33	2	35	0	0	0	0	99	4	93	2	99
Tot 7:00 - 8:00	7	70	1	78	4	211	10	225	2	86	4	92	0	0	0	0	395	13	367	15	395
Tot 7:30 - 8:30	7	94	0	101	9	249	11	269	2	102	5	109	0	0	0	0	479	18	445	16	479
Tot 8:00 - 9:00	5	86	0	91	10	223	10	243	1	108	6	115	0	0	0	0	449	16	417	16	449

1B - viale Lombardia sud																					
ORA	1C - via Marsala				1D - viale Lombardia nord				1A - via S. Maurizio al Lambro				1B - viale Lombardia sud				TOTALE	INGRESSI 1B			
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale
7:00 - 7:15	0	3	0	3	1	39	4	44	0	2	0	2	0	0	0	0	49	1	44	4	49
7:15 - 7:30	0	12	1	13	1	39	3	43	0	6	0	6	0	0	0	0	62	1	57	4	62
7:30 - 7:45	1	10	1	12	2	66	4	72	0	6	0	6	0	0	0	0	90	3	82	5	90
7:45 - 8:00	0	16	0	16	0	54	3	57	1	4	0	5	0	0	0	0	78	1	74	3	78
8:00 - 8:15	0	11	0	11	2	62	2	66	0	2	0	2	0	0	0	0	79	2	75	2	79
8:15 - 8:30	0	17	2	19	2	68	4	74	0	4	2	6	0	0	0	0	99	2	89	8	99
8:30 - 8:45	0	13	0	13	1	63	3	67	1	6	0	7	0	0	0	0	87	2	82	3	87
8:45 - 9:00	1	21	2	24	2	59	3	64	0	3	1	4	0	0	0	0	92	3	83	6	92
Tot 7:00 - 8:00	1	41	2	44	4	198	14	216	1	18	0	19	0	0	0	0	279	6	257	16	279
Tot 7:30 - 8:30	1	54	3	58	6	250	13	269	1	16	2	19	0	0	0	0	346	8	320	18	346
Tot 8:00 - 9:00	1	62	4	67	7	252	12	271	1	15	3	19	0	0	0	0	357	9	329	19	357

1C - via Marsala																					
ORA	1D - viale Lombardia nord				1A - via S. Maurizio al Lambro				1B - viale Lombardia sud				1C - via Marsala				TOTALE	INGRESSI 1C			
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale
7:00 - 7:15	0	4	1	5	1	53	3	57	0	11	2	13	0	0	0	0	75	1	68	6	75
7:15 - 7:30	0	5	2	7	3	64	2	69	0	21	1	22	0	0	0	0	98	3	90	5	98
7:30 - 7:45	0	10	1	11	5	48	5	58	2	14	3	19	0	0	0	0	88	7	72	9	88
7:45 - 8:00	1	13	2	16	2	74	2	78	0	16	0	16	0	0	0	0	110	3	103	4	110
8:00 - 8:15	0	15	2	17	2	62	7	71	1	24	3	28	0	0	0	0	116	3	101	12	116
8:15 - 8:30	0	11	1	12	0	60	0	60	0	29	3	32	0	0	0	0	104	0	100	4	104
8:30 - 8:45	1	10	1	12	0	53	3	56	1	35	1	37	0	0	0	0	105	2	98	5	105
8:45 - 9:00	1	17	1	19	1	51	1	53	1	28	0	29	0	0	0	0	101	3	96	2	101
Tot 7:00 - 8:00	1	32	6	39	11	239	12	262	2	62	6	70	0	0	0	0	371	14	333	24	371
Tot 7:30 - 8:30	1	49	6	56	9	244	14	267	3	83	9	95	0	0	0	0	418	13	376	29	418
Tot 8:00 - 9:00	2	53	5	60	3	226	11	240	3	116	7	126	0	0	0	0	426	8	395	23	426

1D - viale Lombardia nord																					
ORA	1A - via S. Maurizio al Lambro				1B - viale Lombardia sud				1C - via Marsala				1D - viale Lombardia nord				TOTALE	INGRESSI 1D			
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale
7:00 - 7:15	0	12	1	13	7	93	4	104	2	3	4	9	0	0	0	0	126	9	108	9	126
7:15 - 7:30	1	26	1	28	5	84	6	95	0	3	3	6	0	0	0	0	129	6	113	10	129
7:30 - 7:45	0	22	0	22	2	102	7	111	2	8	2	12	0	0	0	0	145	4	132	9	145
7:45 - 8:00	4	22	0	26	6	93	8	107	1	16	0	17	0	0	0	0	150	11	131	8	150
8:00 - 8:15	1	19	1	21	8	115	3	126	0	6	2	8	0	0	0	0	155	9	140	6	155
8:15 - 8:30	2	21	0	23	0	95	8	103	2	18	0	20	0	0	0	0	146	4	134	8	146
8:30 - 8:45	1	28	2	31	2	81	6	89	1	11	1	13	0	0	0	0	133	4	120	9	133
8:45 - 9:00	1	24	0	25	2	105	1	108	0	21	1	22	0	0	0	0	155	3	150	2	155
Tot 7:00 - 8:00	5	82	2	89	20	372	25	417	5	30	9	44	0	0	0	0	550	30	484	36	550
Tot 7:30 - 8:30	7	84	1	92	16	405	26	447	5	48	4	57	0	0	0	0	596	28	537	31	596
Tot 8:00 - 9:00	5	92	3	100	12	396	18	426	3	56	4	63	0	0	0	0	589	20	544	25	589

Tabella 1 – Intersezione 1 – Flussi disaggregati – venerdì mattina

COMUNE DI BRUGHERIO																					
INTERSEZIONE 1 viale Lombardia / via Marsala / via S. Maurizio al Lambro																					
venerdì 16 aprile 2021																					
DATI DISAGGREGATI																					
INGRESSO NELL'INTERSEZIONE																					
1A - via S. Maurizio al Lambro																					
ORA	1B - viale Lombardia sud				1C - via Marsala				1D - viale Lombardia nord				1A - via S. Maurizio al Lambro				TOTALE	INGRESSI 1A			
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale
17:00 - 17:15	0	19	1	20	2	63	1	66	1	43	1	45	0	0	0	0	131	3	125	3	131
17:15 - 17:30	0	20	0	20	2	67	2	71	1	37	0	38	0	0	0	0	129	3	124	2	129
17:30 - 17:45	1	24	1	26	3	62	1	66	0	37	0	37	0	0	0	0	129	4	123	2	129
17:45 - 18:00	0	24	1	25	4	70	1	75	2	43	2	47	0	0	0	0	147	6	137	4	147
18:00 - 18:15	0	19	0	19	2	66	1	69	1	30	0	31	0	0	0	0	119	3	115	1	119
18:15 - 18:30	2	18	0	20	1	66	0	67	0	27	1	28	0	0	0	0	115	3	111	1	115
18:30 - 18:45	1	10	0	11	2	82	0	84	3	31	0	34	0	0	0	0	129	6	123	0	129
18:45 - 19:00	0	20	0	20	2	61	1	64	1	28	0	29	0	0	0	0	113	3	109	1	113
Tot 17:00 - 18:00	1	87	3	91	11	262	5	278	4	160	3	167	0	0	0	0	536	16	509	11	536
Tot 17:30 - 18:30	3	85	2	90	10	264	3	277	3	137	3	143	0	0	0	0	510	16	486	8	510
Tot 18:00 - 19:00	3	67	0	70	7	275	2	284	5	116	1	122	0	0	0	0	476	15	458	3	476
1B - viale Lombardia sud																					
ORA	1C - via Marsala				1D - viale Lombardia nord				1A - via S. Maurizio al Lambro				1B - viale Lombardia sud				TOTALE	INGRESSI 1B			
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale
17:00 - 17:15	2	42	0	44	6	89	5	100	1	8	0	9	0	0	0	0	153	9	139	5	153
17:15 - 17:30	7	24	2	33	3	75	3	81	1	2	0	3	0	0	0	0	117	11	101	5	117
17:30 - 17:45	0	22	0	22	1	67	5	73	0	12	0	12	0	0	0	0	107	1	101	5	107
17:45 - 18:00	0	30	0	30	2	81	4	87	0	11	0	11	0	0	0	0	128	2	122	4	128
18:00 - 18:15	0	34	0	34	2	70	5	77	0	11	1	12	0	0	0	0	123	2	115	6	123
18:15 - 18:30	1	29	2	32	1	71	2	74	0	11	0	11	0	0	0	0	117	2	111	4	117
18:30 - 18:45	2	22	0	24	5	83	3	91	1	9	0	10	0	0	0	0	125	8	114	3	125
18:45 - 19:00	1	32	0	33	1	77	2	80	0	4	0	4	0	0	0	0	117	2	113	2	117
Tot 17:00 - 18:00	9	118	2	129	12	312	17	341	2	33	0	35	0	0	0	0	505	23	463	19	505
Tot 17:30 - 18:30	1	115	2	118	6	289	16	311	0	45	1	46	0	0	0	0	475	7	449	19	475
Tot 18:00 - 19:00	4	117	2	123	9	301	12	322	1	35	1	37	0	0	0	0	482	14	453	15	482
1C - via Marsala																					
ORA	1D - viale Lombardia nord				1A - via S. Maurizio al Lambro				1B - viale Lombardia sud				1C - via Marsala				TOTALE	INGRESSI 1C			
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale
17:00 - 17:15	4	9	0	13	1	65	3	69	3	25	0	28	0	0	0	0	110	8	99	3	110
17:15 - 17:30	1	12	1	14	5	71	4	80	1	27	1	29	0	0	0	0	123	7	110	6	123
17:30 - 17:45	0	20	2	22	5	66	1	72	1	18	3	22	0	0	0	0	116	6	104	6	116
17:45 - 18:00	0	22	0	22	0	61	4	65	0	23	0	23	0	0	0	0	110	0	106	4	110
18:00 - 18:15	1	12	1	14	3	64	1	68	0	11	0	11	0	0	0	0	93	4	87	2	93
18:15 - 18:30	0	18	2	20	3	69	2	74	0	22	0	22	0	0	0	0	116	3	109	4	116
18:30 - 18:45	1	16	0	17	1	65	2	68	0	13	0	13	0	0	0	0	98	2	94	2	98
18:45 - 19:00	0	16	2	18	2	81	1	84	0	23	0	23	0	0	0	0	125	2	120	3	125
Tot 17:00 - 18:00	5	63	3	71	11	263	12	286	5	93	4	102	0	0	0	0	459	21	419	19	459
Tot 17:30 - 18:30	1	72	5	78	11	260	8	279	1	74	3	78	0	0	0	0	435	13	406	16	435
Tot 18:00 - 19:00	2	62	5	69	9	279	6	294	0	69	0	69	0	0	0	0	432	11	410	11	432
1D - viale Lombardia nord																					
ORA	1A - via S. Maurizio al Lambro				1B - viale Lombardia sud				1C - via Marsala				1D - viale Lombardia nord				TOTALE	INGRESSI 1D			
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale
17:00 - 17:15	0	22	0	22	1	81	7	89	1	15	0	16	0	0	0	0	127	2	118	7	127
17:15 - 17:30	0	31	0	31	5	101	5	111	0	16	0	16	0	0	0	0	158	5	148	5	158
17:30 - 17:45	1	25	0	26	2	101	2	105	1	12	2	15	0	0	0	0	146	4	138	4	146
17:45 - 18:00	0	32	1	33	3	100	5	108	0	11	0	11	0	0	0	0	152	3	143	6	152
18:00 - 18:15	3	36	1	40	7	91	5	103	0	7	1	8	0	0	0	0	151	10	134	7	151
18:15 - 18:30	1	40	0	41	0	94	1	95	2	7	1	10	0	0	0	0	146	3	141	2	146
18:30 - 18:45	0	36	0	36	1	86	8	95	0	22	1	23	0	0	0	0	154	1	144	9	154
18:45 - 19:00	0	39	0	39	3	88	4	95	0	13	0	13	0	0	0	0	147	3	140	4	147
Tot 17:00 - 18:00	1	110	1	112	11	383	19	413	2	54	2	58	0	0	0	0	583	14	547	22	583
Tot 17:30 - 18:30	5	133	2	140	12	386	13	411	3	37	4	44	0	0	0	0	595	20	556	19	595
Tot 18:00 - 19:00	4	151	1	156	11	359	18	388	2	49	3	54	0	0	0	0	598	17	559	22	598

Tabella 2 – Intersezione 1 – Flussi disaggregati – venerdì sera

3.5.1.2 INTERSEZIONE 2: VIALE LOMBARDIA/VIA DANTE



Figura 23 – Intersezione 2 – Manovre rilevate

COMUNE DI BRUGHERIO																	
INTERSEZIONE 2 viale Lombardia / via Dante																	
venerdì 16 aprile 2021																	
DATI DISAGGREGATI																	
INGRESSO NELL'INTERSEZIONE																	
2A - viale Lombardia nord																	
ORA	2B - viale Lombardia sud				2C - via Dante				2A - viale Lombardia nord				TOTALE	INGRESSI 2A			
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale
7:00 - 7:15	8	101	9	118	0	0	0	0	0	0	0	0	118	8	101	9	118
7:15 - 7:30	5	105	9	119	0	0	0	0	0	0	0	0	119	5	105	9	119
7:30 - 7:45	4	108	9	121	0	0	0	0	0	0	0	0	121	4	108	9	121
7:45 - 8:00	12	112	8	132	0	0	0	0	0	0	0	0	132	12	112	8	132
8:00 - 8:15	9	112	6	127	0	0	0	0	0	0	0	0	127	9	112	6	127
8:15 - 8:30	2	124	7	133	0	2	0	2	0	0	0	0	135	2	126	7	135
8:30 - 8:45	4	113	10	127	0	1	0	1	0	0	0	0	128	4	114	10	128
8:45 - 9:00	1	128	2	131	0	1	0	1	0	0	0	0	132	1	129	2	132
Tot 7:00 - 8:00	29	426	35	490	0	0	0	0	0	0	0	0	490	29	426	35	490
Tot 7:30 - 8:30	27	456	30	513	0	2	0	2	0	0	0	0	515	27	458	30	515
Tot 8:00 - 9:00	16	477	25	518	0	4	0	4	0	0	0	0	522	16	481	25	522
2B - viale Lombardia sud																	
ORA	2C - via Dante				2A - viale Lombardia nord				2B - viale Lombardia sud				TOTALE	INGRESSI 2B			
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale
7:00 - 7:15	0	3	0	3	1	51	6	58	0	0	0	0	61	1	54	6	61
7:15 - 7:30	0	3	0	3	2	56	5	63	0	0	0	0	66	2	59	5	66
7:30 - 7:45	0	10	0	10	2	98	7	107	0	0	0	0	117	2	108	7	117
7:45 - 8:00	0	14	0	14	2	81	6	89	0	0	0	0	103	2	95	6	103
8:00 - 8:15	0	8	0	8	3	87	5	95	0	0	0	0	103	3	95	5	103
8:15 - 8:30	0	4	0	4	1	102	7	110	0	0	0	0	114	1	106	7	114
8:30 - 8:45	0	16	0	16	3	85	5	93	0	0	0	0	109	3	101	5	109
8:45 - 9:00	0	18	0	18	4	92	6	102	0	0	0	0	120	4	110	6	120
Tot 7:00 - 8:00	0	30	0	30	7	286	24	317	0	0	0	0	347	7	316	24	347
Tot 7:30 - 8:30	0	36	0	36	8	368	25	401	0	0	0	0	437	8	404	25	437
Tot 8:00 - 9:00	0	46	0	46	11	366	23	400	0	0	0	0	446	11	412	23	446
2C - via Dante																	
ORA	2A - viale Lombardia nord				2B - viale Lombardia sud				2C - via Dante				TOTALE	INGRESSI 2C			
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale
7:00 - 7:15	0	1	0	1	0	6	0	6	0	0	0	0	7	0	7	0	7
7:15 - 7:30	0	1	0	1	1	15	0	16	0	0	0	0	17	1	16	0	17
7:30 - 7:45	0	4	0	4	0	17	0	17	0	0	0	0	21	0	21	0	21
7:45 - 8:00	0	3	0	3	0	28	0	28	0	0	0	0	31	0	31	0	31
8:00 - 8:15	0	4	0	4	0	18	0	18	0	0	0	0	22	0	22	0	22
8:15 - 8:30	0	7	0	7	1	11	0	12	0	0	0	0	19	1	18	0	19
8:30 - 8:45	0	3	0	3	0	14	0	14	0	0	0	0	17	0	17	0	17
8:45 - 9:00	0	10	0	10	1	17	0	18	0	0	0	0	28	1	27	0	28
Tot 7:00 - 8:00	0	9	0	9	1	66	0	67	0	0	0	0	76	1	75	0	76
Tot 7:30 - 8:30	0	18	0	18	1	74	0	75	0	0	0	0	93	1	92	0	93
Tot 8:00 - 9:00	0	24	0	24	2	60	0	62	0	0	0	0	86	2	84	0	86

Tabella 3 – Intersezione 2 – Flussi disaggregati – venerdì mattina

COMUNE DI BRUGHERIO
INTERSEZIONE 2 viale Lombardia / via Dante
venerdì 16 aprile 2021
DATI DISAGGREGATI
INGRESSO NELL'INTERSEZIONE

2A - viale Lombardia nord																	
ORA	2B - viale Lombardia sud				2C - via Dante				2A - viale Lombardia nord				TOTALE	INGRESSI 2A			
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale
17:00 - 17:15	3	112	7	122	0	0	0	0	0	0	0	0	122	3	112	7	122
17:15 - 17:30	5	136	5	146	0	0	0	0	0	0	0	0	146	5	136	5	146
17:30 - 17:45	2	128	4	134	0	1	0	1	0	0	0	0	135	2	129	4	135
17:45 - 18:00	5	119	7	131	0	0	0	0	0	1	0	1	132	5	120	7	132
18:00 - 18:15	9	118	6	133	0	1	0	1	0	0	0	0	134	9	119	6	134
18:15 - 18:30	3	131	2	136	0	0	0	0	0	0	0	0	136	3	131	2	136
18:30 - 18:45	1	124	9	134	0	1	0	1	0	0	0	0	135	1	125	9	135
18:45 - 19:00	4	113	4	121	0	1	0	1	0	0	0	0	122	4	114	4	122
Tot 17:00 - 18:00	15	495	23	533	0	1	0	1	0	1	0	1	535	15	497	23	535
Tot 17:30 - 18:30	19	496	19	534	0	2	0	2	0	1	0	1	537	19	499	19	537
Tot 18:00 - 19:00	17	486	21	524	0	3	0	3	0	0	0	0	527	17	489	21	527

2B - viale Lombardia sud																	
ORA	2C - via Dante				2A - viale Lombardia nord				2B - viale Lombardia sud				TOTALE	INGRESSI 2B			
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale
17:00 - 17:15	0	7	0	7	11	131	6	148	0	0	0	0	155	11	138	6	155
17:15 - 17:30	0	13	0	13	5	111	4	120	0	0	0	0	133	5	124	4	133
17:30 - 17:45	0	11	0	11	1	115	6	122	0	0	0	0	133	1	126	6	133
17:45 - 18:00	1	16	0	17	3	127	7	137	0	0	0	0	154	4	143	7	154
18:00 - 18:15	1	9	0	10	3	106	6	115	0	0	0	0	125	4	115	6	125
18:15 - 18:30	0	9	0	9	1	108	4	113	0	0	0	0	122	1	117	4	122
18:30 - 18:45	1	9	0	10	6	113	4	123	0	0	0	0	133	7	122	4	133
18:45 - 19:00	0	14	0	14	2	110	3	115	0	0	0	0	129	2	124	3	129
Tot 17:00 - 18:00	1	47	0	48	20	484	23	527	0	0	0	0	575	21	531	23	575
Tot 17:30 - 18:30	2	45	0	47	8	456	23	487	0	0	0	0	534	10	501	23	534
Tot 18:00 - 19:00	2	41	0	43	12	437	17	466	0	0	0	0	509	14	478	17	509

2C - via Dante																	
ORA	2A - viale Lombardia nord				2B - viale Lombardia sud				2C - via Dante				TOTALE	INGRESSI 2C			
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale
17:00 - 17:15	0	4	0	4	0	15	0	15	0	0	0	0	19	0	19	0	19
17:15 - 17:30	0	2	0	2	1	11	0	12	0	0	0	0	14	1	13	0	14
17:30 - 17:45	0	2	0	2	1	11	0	12	0	0	0	0	14	1	13	0	14
17:45 - 18:00	0	4	0	4	0	15	0	15	0	0	0	0	19	0	19	0	19
18:00 - 18:15	0	4	0	4	1	20	0	21	0	0	0	0	25	1	24	0	25
18:15 - 18:30	1	4	0	5	0	16	0	16	0	0	0	0	21	1	20	0	21
18:30 - 18:45	0	7	0	7	0	19	0	19	0	0	0	0	26	0	26	0	26
18:45 - 19:00	0	2	0	2	0	21	0	21	0	0	0	0	23	0	23	0	23
Tot 17:00 - 18:00	0	12	0	12	2	52	0	54	0	0	0	0	66	2	64	0	66
Tot 17:30 - 18:30	1	14	0	15	2	62	0	64	0	0	0	0	79	3	76	0	79
Tot 18:00 - 19:00	1	17	0	18	1	76	0	77	0	0	0	0	95	2	93	0	95

Tabella 4 – Intersezione 2 – Flussi disaggregati – venerdì sera

3.5.1.3 INTERSEZIONE 3: VIA KENNEDY/VIA MARSALA**Figura 24 – Intersezione 3 – Manovre rilevate**

COMUNE DI BRUGHERIO																						
INTERSEZIONE 3 via Kennedy / via Marsala																						
venerdì 16 aprile 2021																						
DATI DISAGGREGATI																						
INGRESSO NELL'INTERSEZIONE																						
3A - via Kennedy nord																						
ORA	3B - via Marsala ovest				3C - via Kennedy sud				3D - via Marsala est				3A - via Kennedy nord				TOTALE	INGRESSI 3A				
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale	
7:00 - 7:15	1	5	1	7	2	35	2	39	0	9	1	7	10	0	0	0	0	56	3	49	4	56
7:15 - 7:30	0	3	0	3	1	34	2	37	0	6	1	7	0	0	0	0	0	47	1	43	3	47
7:30 - 7:45	0	15	0	15	0	67	3	70	1	10	1	12	0	0	0	0	0	97	1	93	4	97
7:45 - 8:00	0	27	0	27	0	78	0	78	0	28	0	28	0	0	0	0	0	133	0	133	0	133
8:00 - 8:15	0	17	0	17	0	73	3	76	0	21	0	21	0	0	0	0	0	114	0	111	3	114
8:15 - 8:30	0	7	0	7	3	80	0	83	0	19	0	19	0	0	0	0	0	109	3	106	0	109
8:30 - 8:45	0	4	0	4	0	71	2	73	0	45	0	45	0	0	0	0	0	122	0	120	2	122
8:45 - 9:00	1	6	0	7	1	46	1	48	0	30	2	32	0	0	0	0	0	87	2	82	3	87
Tot 7:00 - 8:00	1	50	1	52	3	214	7	224	1	53	3	57	0	0	0	0	0	333	5	317	11	333
Tot 7:30 - 8:30	0	66	0	66	3	298	6	307	1	78	1	80	0	0	0	0	0	453	4	442	7	453
Tot 8:00 - 9:00	1	34	0	35	4	270	6	280	0	115	2	117	0	0	0	0	0	432	5	419	8	432
3B - via Marsala ovest																						
ORA	3C - via Kennedy sud				3D - via Marsala est				3A - via Kennedy nord				3B - via Marsala ovest				TOTALE	INGRESSI 3B				
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale	
7:00 - 7:15	2	24	2	28	1	30	2	33	0	1	1	2	0	0	0	0	0	63	3	55	5	63
7:15 - 7:30	1	20	2	23	0	42	4	46	0	3	0	3	0	0	0	0	0	72	1	65	6	72
7:30 - 7:45	1	18	3	22	2	51	2	55	0	9	1	10	0	0	0	0	0	87	3	78	6	87
7:45 - 8:00	0	31	1	32	2	60	1	63	0	18	0	18	0	0	0	0	0	113	2	109	2	113
8:00 - 8:15	1	33	1	35	0	55	2	57	0	7	0	7	0	0	0	0	0	99	1	95	3	99
8:15 - 8:30	2	27	1	30	3	75	1	79	0	4	1	5	0	0	0	0	0	114	5	106	3	114
8:30 - 8:45	1	23	2	26	1	69	1	71	0	7	0	7	0	0	0	0	0	104	2	99	3	104
8:45 - 9:00	2	23	1	26	2	53	3	58	0	11	0	11	0	0	0	0	0	95	4	87	4	95
Tot 7:00 - 8:00	4	93	8	105	5	183	9	197	0	31	2	33	0	0	0	0	0	335	9	307	19	335
Tot 7:30 - 8:30	4	109	6	119	7	241	6	254	0	38	2	40	0	0	0	0	0	413	11	388	14	413
Tot 8:00 - 9:00	6	106	5	117	6	252	7	265	0	29	1	30	0	0	0	0	0	412	12	387	13	412
3C - via Kennedy sud																						
ORA	3D - via Marsala est				3A - via Kennedy nord				3B - via Marsala ovest				3C - via Kennedy sud				TOTALE	INGRESSI 3C				
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale	
7:00 - 7:15	0	1	0	1	0	17	3	20	0	14	3	17	0	0	0	0	0	38	0	32	6	38
7:15 - 7:30	0	1	0	1	1	21	1	23	0	21	3	24	0	0	0	0	0	48	1	43	4	48
7:30 - 7:45	0	1	1	2	2	42	2	46	1	15	5	21	0	0	0	0	0	69	3	58	8	69
7:45 - 8:00	0	2	0	2	0	59	1	60	0	23	2	25	0	0	0	0	0	87	0	84	3	87
8:00 - 8:15	0	2	0	2	2	55	3	60	0	21	5	26	0	0	0	0	0	88	2	78	8	88
8:15 - 8:30	0	7	0	7	4	56	3	63	0	33	2	35	0	0	0	0	0	105	4	96	5	105
8:30 - 8:45	0	8	0	8	0	69	1	70	1	30	2	33	0	0	0	0	0	111	1	107	3	111
8:45 - 9:00	0	2	0	2	1	42	3	46	1	26	2	29	0	0	0	0	0	77	2	70	5	77
Tot 7:00 - 8:00	0	5	1	6	3	139	7	149	1	73	13	87	0	0	0	0	0	242	4	217	21	242
Tot 7:30 - 8:30	0	12	1	13	8	212	9	229	1	92	14	107	0	0	0	0	0	349	9	316	24	349
Tot 8:00 - 9:00	0	19	0	19	7	222	10	239	2	110	11	123	0	0	0	0	0	381	9	351	21	381
3D - via Marsala est																						
ORA	3A - via Kennedy nord				3B - via Marsala ovest				3C - via Kennedy sud				3D - via Marsala est				TOTALE	INGRESSI 3D				
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale	
7:00 - 7:15	0	4	1	5	1	45	3	49	0	3	0	3	0	0	0	0	0	57	1	52	4	57
7:15 - 7:30	0	5	0	5	3	56	3	62	0	3	1	4	0	0	0	0	0	71	3	64	4	71
7:30 - 7:45	0	12	0	12	6	49	4	59	0	4	1	5	0	0	0	0	0	76	6	65	5	76
7:45 - 8:00	0	18	0	18	3	55	2	60	0	5	1	6	0	0	0	0	0	84	3	78	3	84
8:00 - 8:15	1	17	0	18	3	60	5	68	0	5	1	6	0	0	0	0	0	92	4	82	6	92
8:15 - 8:30	0	28	0	28	1	70	1	72	0	14	1	15	0	0	0	0	0	115	1	112	2	115
8:30 - 8:45	0	11	0	11	1	52	3	56	0	4	1	5	0	0	0	0	0	72	1	67	4	72
8:45 - 9:00	0	20	0	20	3	53	0	56	0	4	1	5	0	0	0	0	0	81	3	77	1	81
Tot 7:00 - 8:00	0	39	1	40	13	205	12	230	0	15	3	18	0	0	0	0	0	288	13	259	16	288
Tot 7:30 - 8:30	1	75	0	76	13	234	12	259	0	28	4	32	0	0	0	0	0	367	14	337	16	367
Tot 8:00 - 9:00	1	76	0	77	8	235	9	252	0	27	4	31	0	0	0	0	0	360	9	338	13	360

Tabella 5 – Intersezione 3 – Flussi disaggregati – venerdì mattina

COMUNE DI BRUGHERIO																							
INTERSEZIONE 3 via Kennedy / via Marsala																							
venerdì 16 aprile 2021																							
DATI DISAGGREGATI																							
INGRESSO NELL'INTERSEZIONE																							
3A - via Kennedy nord																							
ORA	3B - via Marsala ovest				3C - via Kennedy sud				3D - via Marsala est				3A - via Kennedy nord				TOTALE	INGRESSI 3A				TOTALE	TOTALE
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale		
17:00 - 17:15	0	8	0	8	0	54	2	56	0	33	0	33	0	0	0	0	97	0	95	2	97		
17:15 - 17:30	1	13	1	15	0	41	1	42	1	28	0	29	0	0	0	0	86	2	82	2	86		
17:30 - 17:45	0	15	0	15	1	42	2	45	1	30	0	31	0	0	0	0	91	2	87	2	91		
17:45 - 18:00	1	13	0	14	0	67	0	67	1	19	0	20	0	0	0	0	101	2	99	0	101		
18:00 - 18:15	1	7	0	8	0	47	3	50	2	31	1	34	0	0	0	0	92	3	85	4	92		
18:15 - 18:30	0	7	0	7	0	46	1	47	1	25	0	26	0	0	0	0	80	1	78	1	80		
18:30 - 18:45	1	13	1	15	0	37	0	37	1	20	0	21	0	0	0	0	73	2	70	1	73		
18:45 - 19:00	0	12	0	12	1	38	3	42	1	31	0	32	0	0	0	0	86	2	81	3	86		
Tot 17:00 - 18:00	2	49	1	52	1	204	5	210	3	110	0	113	0	0	0	0	375	6	363	6	375		
Tot 17:30 - 18:30	2	42	0	44	1	202	6	209	5	105	1	111	0	0	0	0	364	8	349	7	364		
Tot 18:00 - 19:00	2	39	1	42	1	168	7	176	5	107	1	113	0	0	0	0	331	8	314	9	331		
3B - via Marsala ovest																							
ORA	3C - via Kennedy sud				3D - via Marsala est				3A - via Kennedy nord				3B - via Marsala ovest				TOTALE	INGRESSI 3B				TOTALE	TOTALE
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale		
17:00 - 17:15	2	26	0	28	2	89	1	92	0	8	0	8	0	0	0	0	128	4	123	1	128		
17:15 - 17:30	0	24	0	24	6	87	2	95	1	5	0	6	0	0	0	0	125	7	116	2	125		
17:30 - 17:45	0	20	1	21	2	77	2	81	0	8	0	8	0	0	0	0	110	2	105	3	110		
17:45 - 18:00	1	19	1	21	2	102	0	104	0	6	0	6	0	0	0	0	131	3	127	1	131		
18:00 - 18:15	0	16	2	18	2	86	2	90	0	10	0	10	0	0	0	0	118	2	112	4	118		
18:15 - 18:30	4	25	1	30	2	76	2	80	0	4	0	4	0	0	0	0	114	6	105	3	114		
18:30 - 18:45	1	27	1	29	4	86	0	90	0	5	0	5	0	0	0	0	124	5	118	1	124		
18:45 - 19:00	2	26	1	29	3	75	0	78	0	12	0	12	0	0	0	0	119	5	113	1	119		
Tot 17:00 - 18:00	3	89	2	94	12	355	5	372	1	27	0	28	0	0	0	0	494	16	471	7	494		
Tot 17:30 - 18:30	5	80	5	90	8	341	6	355	0	28	0	28	0	0	0	0	473	13	449	11	473		
Tot 18:00 - 19:00	7	94	5	106	11	323	4	338	0	31	0	31	0	0	0	0	475	18	448	9	475		
3C - via Kennedy sud																							
ORA	3D - via Marsala est				3A - via Kennedy nord				3B - via Marsala ovest				3C - via Kennedy sud				TOTALE	INGRESSI 3C				TOTALE	TOTALE
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale		
17:00 - 17:15	0	6	0	6	2	61	1	64	4	25	3	32	0	0	0	0	102	6	92	4	102		
17:15 - 17:30	1	19	0	20	1	52	2	55	5	25	2	32	0	0	0	0	94	8	82	4	94		
17:30 - 17:45	0	5	0	5	1	56	1	58	1	28	2	31	0	0	0	0	94	2	89	3	94		
17:45 - 18:00	0	6	0	6	1	58	1	60	0	32	3	35	0	0	0	0	101	1	96	4	101		
18:00 - 18:15	0	7	0	7	0	44	1	45	2	20	2	24	0	0	0	0	76	2	71	3	76		
18:15 - 18:30	0	5	0	5	3	51	2	56	1	24	2	27	0	0	0	0	88	4	80	4	88		
18:30 - 18:45	0	8	0	8	1	62	1	64	0	35	2	37	0	0	0	0	109	1	105	3	109		
18:45 - 19:00	1	2	0	3	0	44	1	45	2	27	2	31	0	0	0	0	79	3	73	3	79		
Tot 17:00 - 18:00	2	22	0	24	5	227	5	237	10	110	10	130	0	0	0	0	391	17	359	15	391		
Tot 17:30 - 18:30	0	23	0	23	5	209	5	219	4	104	9	117	0	0	0	0	359	9	336	14	359		
Tot 18:00 - 19:00	1	22	0	23	4	201	5	210	5	106	8	119	0	0	0	0	352	10	329	13	352		
3D - via Marsala est																							
ORA	3A - via Kennedy nord				3B - via Marsala ovest				3C - via Kennedy sud				3D - via Marsala est				TOTALE	INGRESSI 3D				TOTALE	TOTALE
	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale	moto	leggeri	pesanti	Totale		moto	leggeri	pesanti	Totale		
17:00 - 17:15	1	19	0	20	4	74	1	79	1	5	0	6	0	0	0	0	105	6	98	1	105		
17:15 - 17:30	0	14	0	14	3	76	2	81	0	2	2	4	0	0	0	0	99	3	92	4	99		
17:30 - 17:45	0	12	0	12	5	63	3	71	0	6	1	7	0	0	0	0	90	5	81	4	90		
17:45 - 18:00	0	19	0	19	1	68	1	70	0	4	1	5	0	0	0	0	94	1	91	2	94		
18:00 - 18:15	1	8	0	9	1	71	0	72	0	4	1	5	0	0	0	0	86	2	83	1	86		
18:15 - 18:30	0	19	0	19	2	65	1	68	1	1	1	3	0	0	0	0	90	3	85	2	90		
18:30 - 18:45	0	16	0	16	1	73	1	75	0	2	1	3	0	0	0	0	94	1	91	2	94		
18:45 - 19:00	0	15	0	15	2	75	0	77	0	4	1	5	0	0	0	0	97	2	94	1	97		
Tot 17:00 - 18:00	1	64	0	65	13	281	7	301	1	17	4	22	0	0	0	0	388	15	362	11	388		
Tot 17:30 - 18:30	1	58	0	59	9	267	5	281	1	15	4	20	0	0	0	0	360	11	340	9	360		
Tot 18:00 - 19:00	1	58	0	59	6	284	2	292	1	11	4	16	0	0	0	0	367	8	353	6	367		

Tabella 6 – Intersezione 3 – Flussi disaggregati – venerdì sera

3.5.2 INDIVIDUAZIONE DELL'ORA DI PUNTA

Al fine di verificare le condizioni di massimo carico veicolare per la rete stradale, la simulazione dello Scenario Attuale ha considerato la domanda di traffico relativa alle ore di punta del sistema infrastrutturale attuale. In questo paragrafo si provvede quindi ad identificare le ore di punta della mattina e della sera tramite l'individuazione delle sezioni di ingresso alla rete rappresentate nell'immagine seguente.

L'ora di punta è stata determinata analizzando i volumi di traffico in termini di veicoli equivalenti e considerando i seguenti coefficienti di omogeneizzazione:

- Moto pari a 0,5 veicoli equivalenti;
- Leggeri pari a 1 veicolo equivalente;
- Pesante pari a 2 veicoli equivalenti.

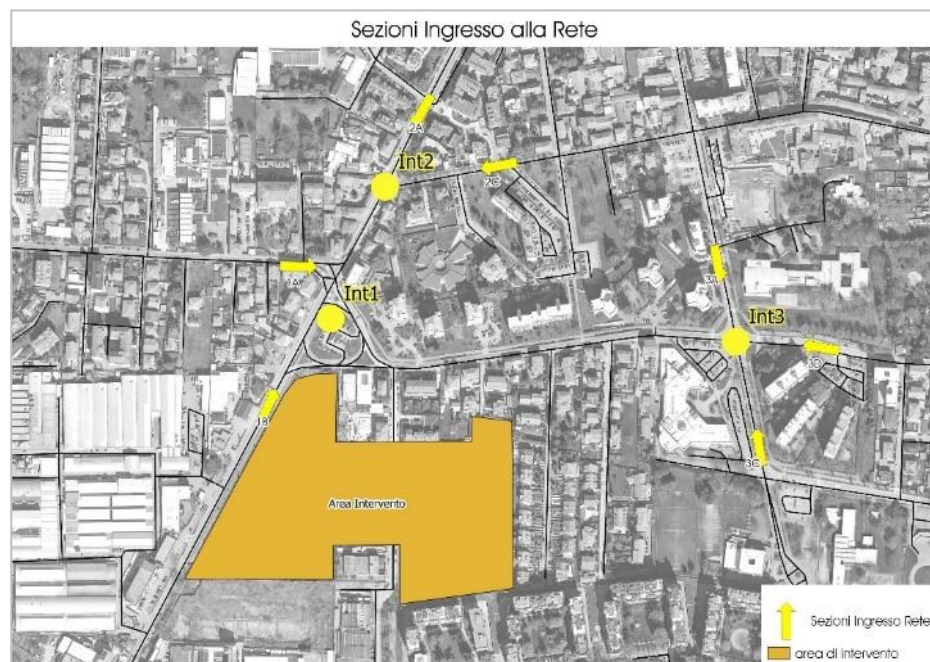


Figura 25 – Sezioni in ingresso all'area di studio rilevata

3.5.3 ORA DI PUNTA DELLA MATTINA

L'ora di punta della mattina che sarà oggetto delle analisi modellistiche di livello macroscopico e microscopico sarà quella compresa **tra le 7:30 e le 8:30** con 2.673 veicoli equivalenti in ingresso all'area di studio.

DEFINIZIONE DELL'ORA DI PUNTA

		7:00 - 8:00	7:30 - 8:30	8:00 - 9:00
INT 1	1A - via San Maurizio al Lambro	404	486	457
	1B - viale Lombardia sud	292	360	372
INT 2	2A - viale Lombardia nord	511	532	539
	2C - via Dante	76	93	85
	3A - viale Kennedy nord	342	458	438
INT 3	3C - viale Kennedy sud	261	369	398
	3D - via Marsala est	298	376	369
TOTALE		2,182	2,673	2,656

Tabella 7 – Identificazione dell'ora di punta della mattina nell'area di studio

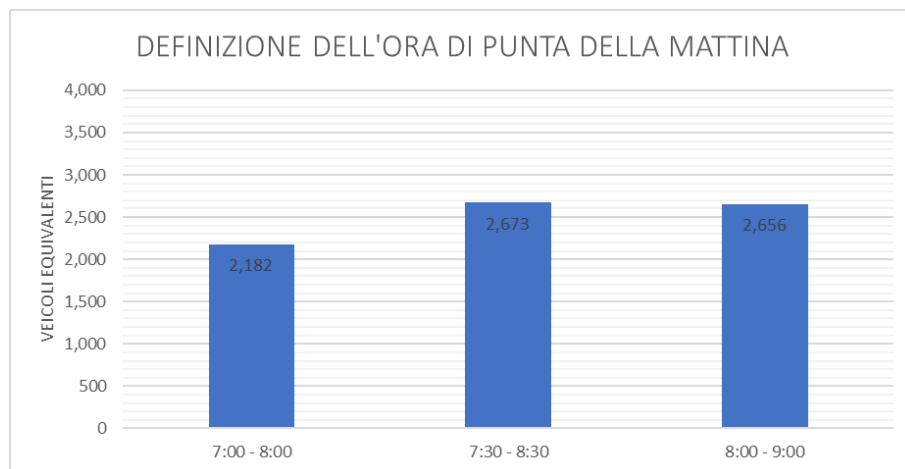


Grafico 1 – Identificazione dell'ora di punta della mattina nell'area di studio

3.5.4 ORA DI PUNTA DELLA SERA

L'ora di punta della sera che sarà oggetto delle analisi modellistiche di livello macroscopico e microscopico sarà quella compresa **tra le 17:00 e le 18:00** con 2.834 veicoli equivalenti in ingresso all'area di studio.

DEFINIZIONE DELL'ORA DI PUNTA

		17:00 - 18:00	17:30 - 18:30	18:00 - 19:00
INT 1	1A - via San Maurizio al Lambro	539	510	472
	1B - viale Lombardia sud	513	491	490
INT 2	2A - viale Lombardia nord	551	547	540
	2C - via Dante	65	78	94
	3A - viale Kennedy nord	378	367	336
INT 3	3C - viale Kennedy sud	398	369	360
	3D - via Marsala est	392	364	369
TOTALE		2,834	2,724	2,660

Tabella 8 – Identificazione dell'ora di punta della sera nell'area di studio

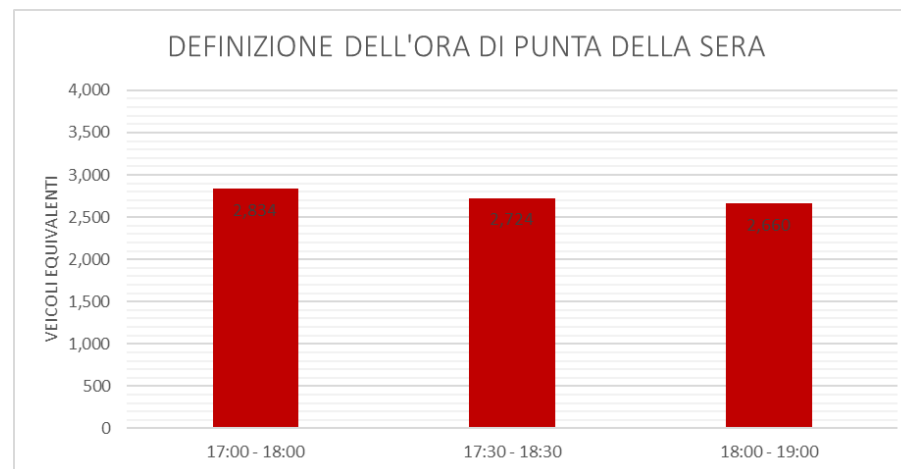


Grafico 2 – Identificazione dell'ora di punta della sera nell'area di studio

3.6 ANALISI MODELLISTICA MACROSCOPICA DELLO SCENARIO ATTUALE

Lo Scenario Attuale è definito considerando l'offerta della rete viabilistica descritta nei paragrafi precedenti e la domanda di traffico calibrata tramite modellizzazione macroscopica rispetto alle seguenti ore di punta riferite al giorno ferialo medio:

- ora di punta della mattina: 7:30-8:30;
- ora di punta della sera: 17:00-18:00.

Le analisi modellistiche di tipo macroscopiche sono state sviluppate attraverso l'utilizzo del software Cube.

Il risultato finale si concretizza attraverso il modello di assegnazione: esso consiste nell'assegnare agli archi di un grafo la domanda di traffico definita mediante apposite matrici origine/destinazione, che indicano la quantità degli spostamenti per ogni possibile relazione tra le zone in cui è suddiviso l'ambito territoriale analizzato.

La ricostruzione dello stato dell'arte viabilistico è stata realizzata implementando un modello macroscopico avente lo scopo di simulare il traffico (aggregato in due classi veicolari) in tutta l'area di studio per quantificare i flussi circolanti sulla porzione di territorio.

Tale modello è stato sviluppato secondo i seguenti passaggi:

- modellazione del sistema dell'offerta basato sull'analisi della maglia viaria dell'intera area di studio in base ai riscontri raccolti nei numerosi sopralluoghi;
- stima della domanda di mobilità in base alle attività di monitoraggio del traffico relative alle ore di punta oggetto di analisi;
- analisi e modellizzazione dei nodi lungo i principali assi stradali della rete al fine di simulare lo schema di circolazione;
- zonizzazione dell'ambito indagato attraverso un'opportuna disaggregazione della porzione territoriale.

Il modello macroscopico per lo Scenario Attuale permette di ricostruire le condizioni di deflusso veicolare oggetto di rilievo. Le analisi condotte su di esso saranno utilizzate anche per l'orizzonte temporale di progetto.

Di seguito si approfondisce il funzionamento del sistema dell'offerta e della domanda.

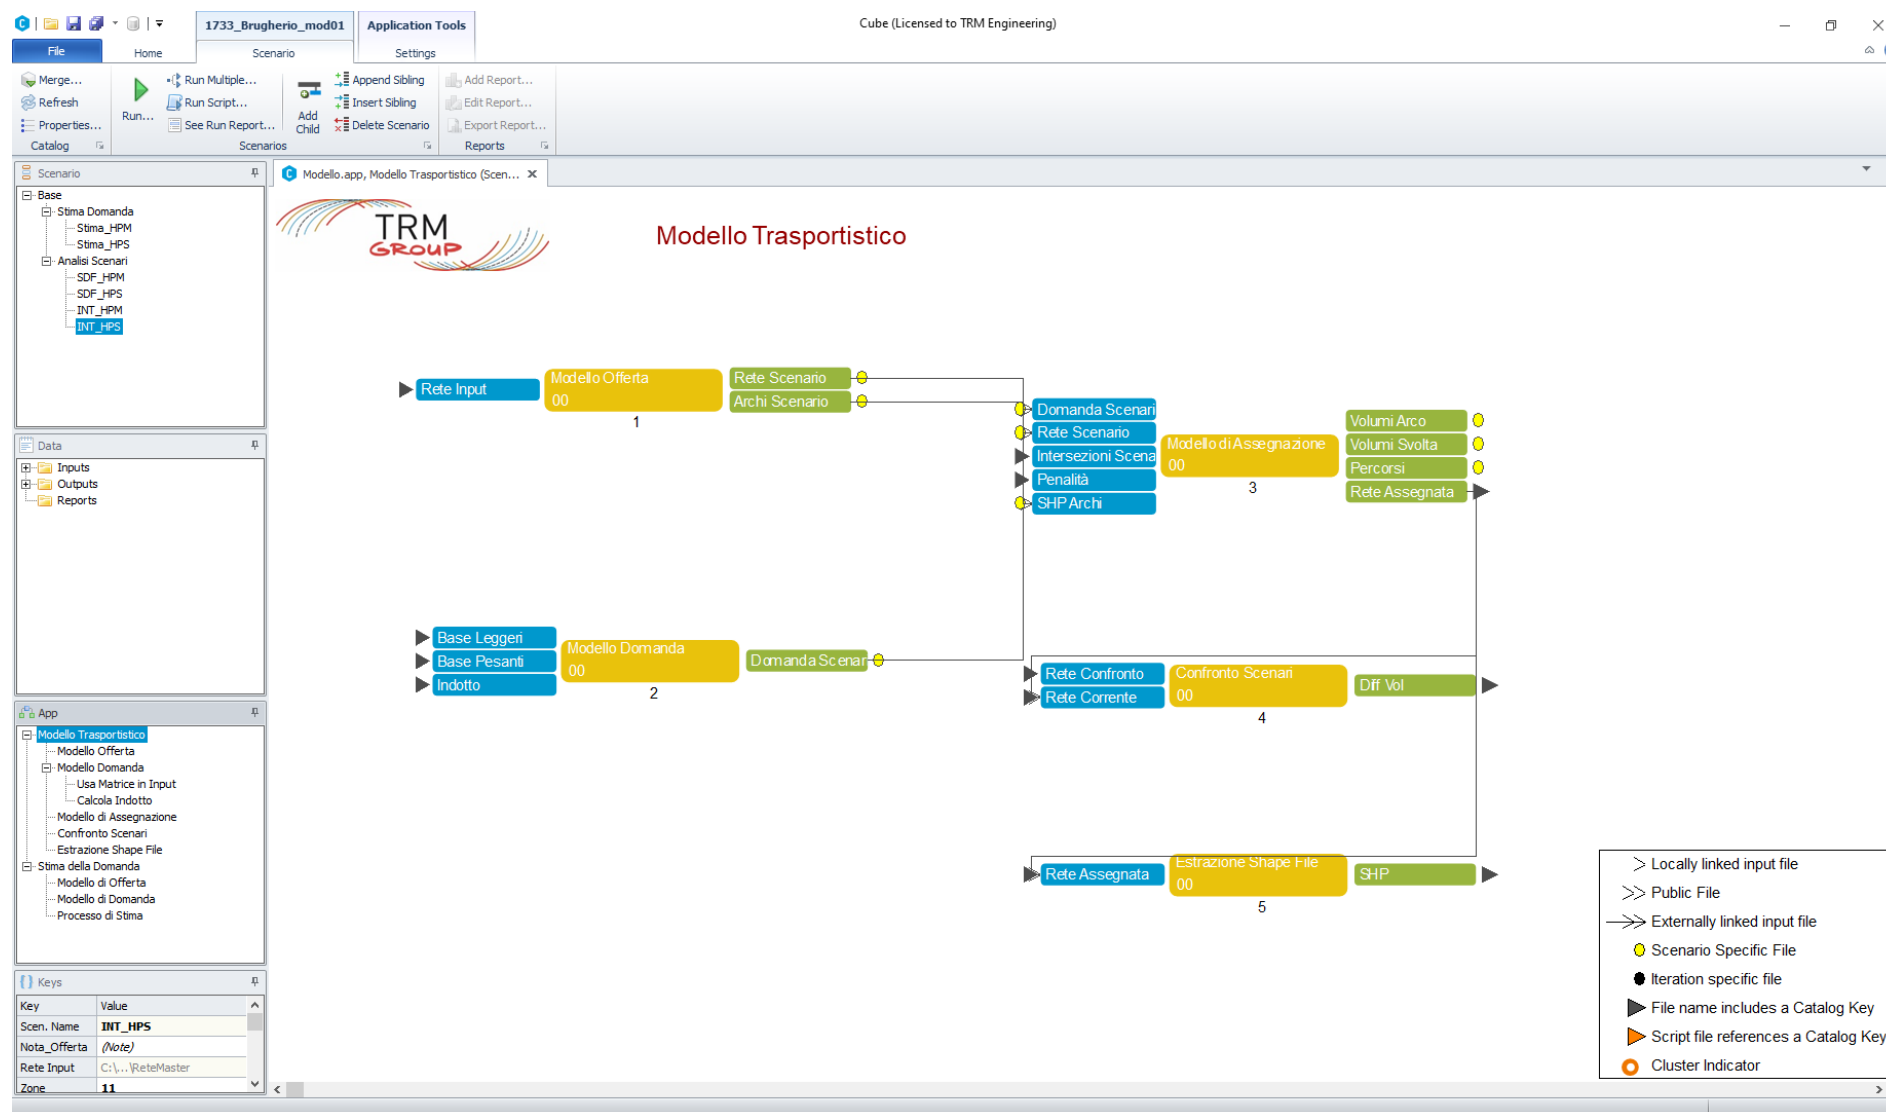


Figura 26 – Interfaccia grafica del Modello Macroscopico dell'area di studio sviluppata con il Software Cube

3.6.1 MODELLO DI OFFERTA

Il sistema dell'offerta viaria è modellizzato sulla base dell'analisi e dei sopralluoghi effettuati sul territorio. L'ambito considerato è quello che circonda l'area di intervento e che comprende le principali intersezione che ne condizionano il funzionamento del sistema di circolazione veicolare.

Il sistema dell'offerta è modellizzato tramite un grafo stradale costituito da archi mono e bidirezionali, con i quali è compiutamente descritto ciascun arco stradale.

La Figura 27 mostra il grafo della rete dell'area di studio inerente allo Scenario Attuale comprensivo dei centroidi e dei connettori zonali. Inoltre l'immagine mostra come il sistema zonale abbia considerato le direttrici all'area di accessibilità al comparto al fine di meglio simulare la porzione del grafo oggetto delle analisi di dettaglio.

Gli archi del grafo sono classificati in funzione della tipologia di strada che rappresentano e per ciascuno vengono definite le seguenti caratteristiche:

- nodo iniziale;
- nodo finale;
- lunghezza dell'arco [km];
- tipo di arco;
- velocità di libero deflusso [km/h];
- capacità [veic/h].

Se ne riporta la rappresentazione grafica.

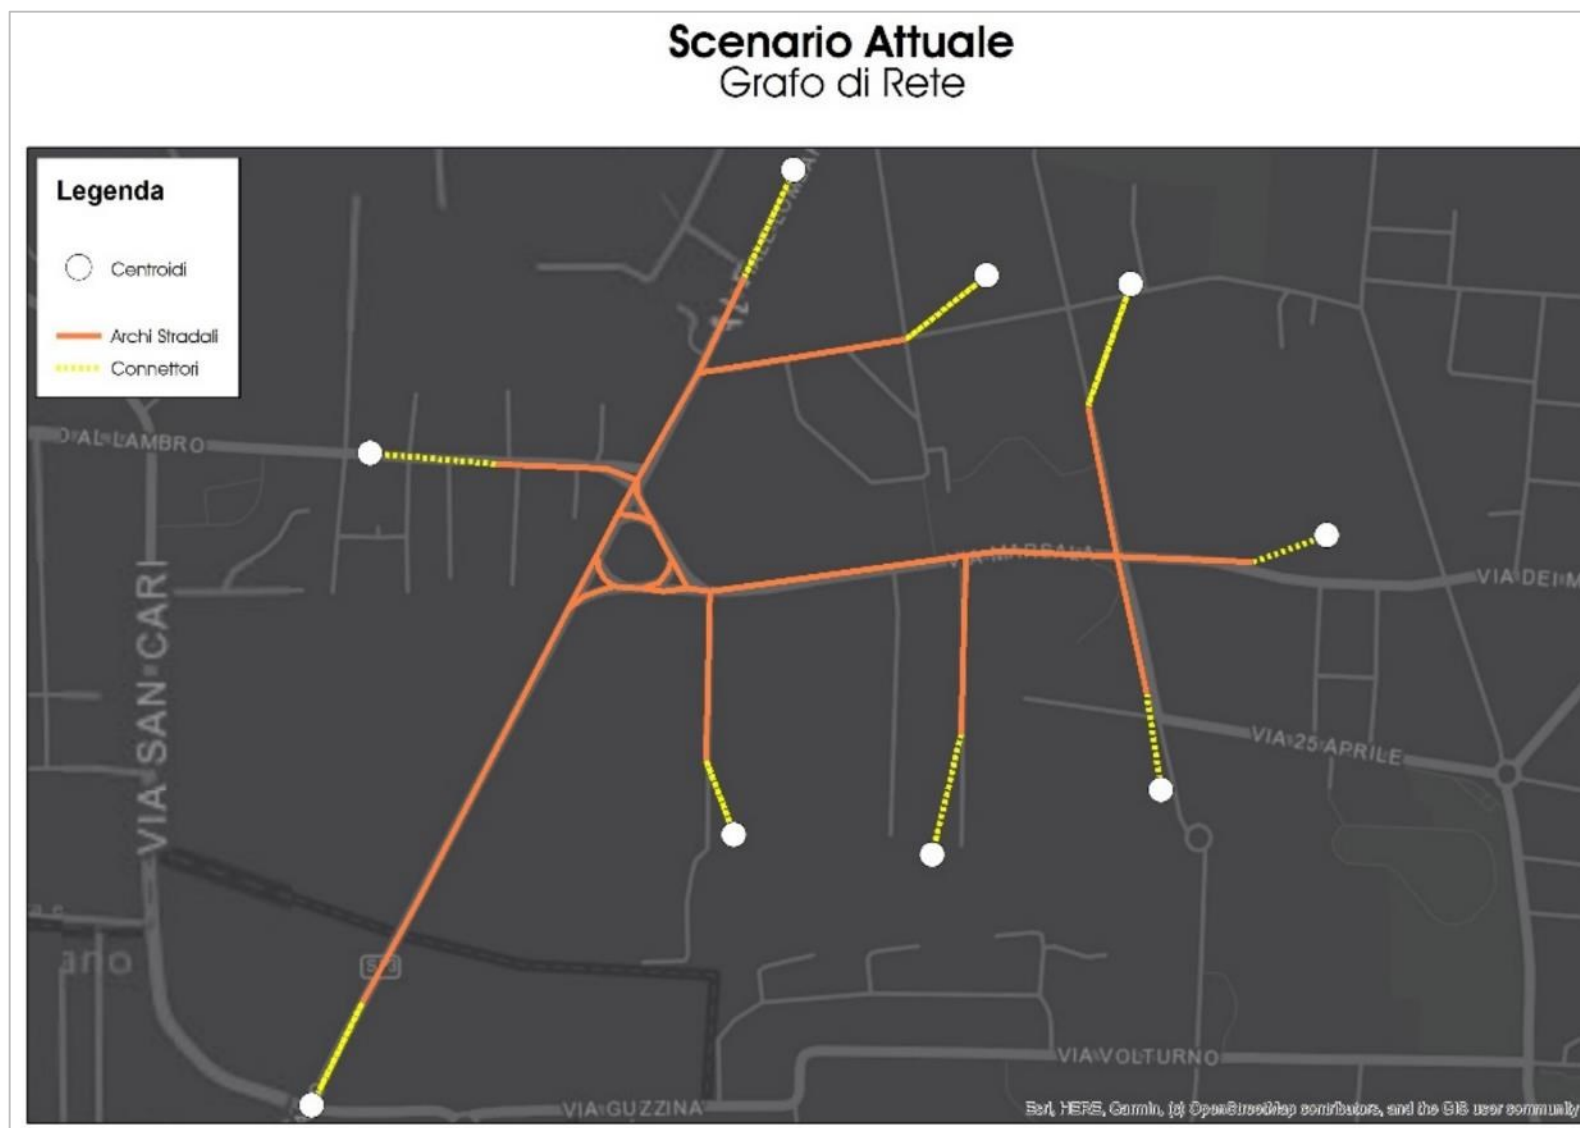


Figura 27 – Grafo della rete implementato per lo Scenario Attuale

3.6.2 MODELLO DI DOMANDA

La ricostruzione del sistema della mobilità attuale è stata possibile utilizzando i dati di traffico raccolti durante tutte le attività di monitoraggio, in particolare quelle effettuate in occasione delle seguenti fasce orarie:

- ora di punta della mattina: 7:30-8:30;
- ora di punta della sera: 17:00-18:00.

A partire da tali dati sono state determinate le matrici della domanda di trasporto, facendo riferimento sia ai veicoli leggeri (comprensivi delle moto) sia ai veicoli pesanti.

Il modello della domanda è stato implementato a partire dai rilievi del traffico illustrati nei paragrafi precedenti.

In questo modo è stato possibile definire le relazioni tra tutte le zone che compongono l'area di intervento e ricavare le manovre alle intersezioni, oggetto delle modellizzazioni microscopiche.

Le analisi e l'elaborazione dei conteggi del traffico è stata implementata attraverso un modello di stima basato sul modulo ANALYST del software Cube.

Le matrici di trasporto stimate in questo modo per lo Scenario Attuale, oltre a rappresentare la domanda di traffico allo stato di fatto, saranno utilizzate anche come base per definire la domanda dello scenario futuro con l'aggiunta del traffico indotto dall'attivazione dell'intervento.

3.6.3 MODELLO DI ASSEGNAZIONE

Il processo di assegnazione dei flussi sulla rete si basa su un algoritmo all'equilibrio che prevede la ricerca dei percorsi di minimo costo generalizzato tra le origini e le destinazioni.

In tali termini il costo generalizzato di trasporto per ogni origine e destinazione è il risultato della combinazione degli archi che compongono il relativo percorso ed è funzione dei flussi che transitano sugli archi stessi.

Il modello di assegnazione produce l'output del processo componendo i risultati di ogni singolo passo iterativo, controllando la convergenza globale del processo e assicurando il raggiungimento degli obiettivi di minimo costo per gli utenti sull'intera rete.

Il costo di trasporto considerato dal modello di assegnazione è espresso in termini di "Costo Generalizzato", definito come combinazione lineare del tempo di viaggio e della distanza percorsa secondo la seguente relazione:

$$\text{COSTO} = \text{TC} + \alpha * \text{DIST}$$

Con:

- COSTO = costo generalizzato di trasporto;
- TC = tempo di percorrenza a rete carica;
- DIST = lunghezza dell'arco;
- α = coefficiente di omogeneizzazione della distanza

Tra i principali output prodotti dal processo di assegnazione sono stati definiti il diagramma dei flussi (leggeri e pesanti), il quale riporta l'entità del traffico su ogni arco della rete per ciascun tratto stradale.

Nei paragrafi seguenti si analizzeranno i risultati derivanti dall'assegnazione del traffico per l'ora di punta della mattina e per quella della sera.

I grafici seguenti riportano il confronto tra i flussi osservati e i flussi simulati dal modello, distinti tra leggeri e pesanti e ottenuti assegnando alla rete attuale le matrici di traffico stimate.

Analizzando il grafico si nota che i flussi simulati sono molto simili a quelli osservati con un valore di R^2 (coefficiente di determinazione¹) pari a circa 0.999 per la stima dei veicoli equivalenti assegnati. Tale circostanza è stata verificata sia per la stima dell'ora di punta della mattina che per quella della sera.

Ciò indica una riproduzione ottima dei flussi da parte del modello. **Pertanto, il modello macroscopico può essere ritenuto opportunamente calibrato e validato.**

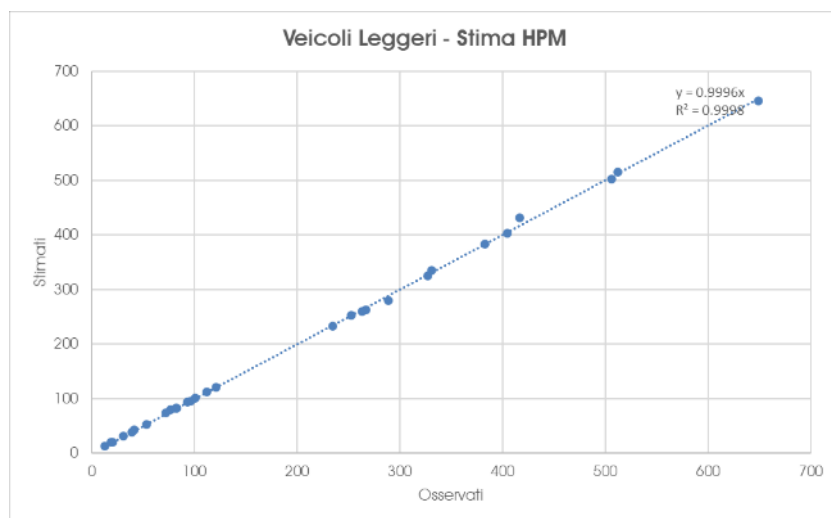


Grafico 3 – Scenario Attuale HPM – Confronto flussi osservati e flussi stimati (leggeri)

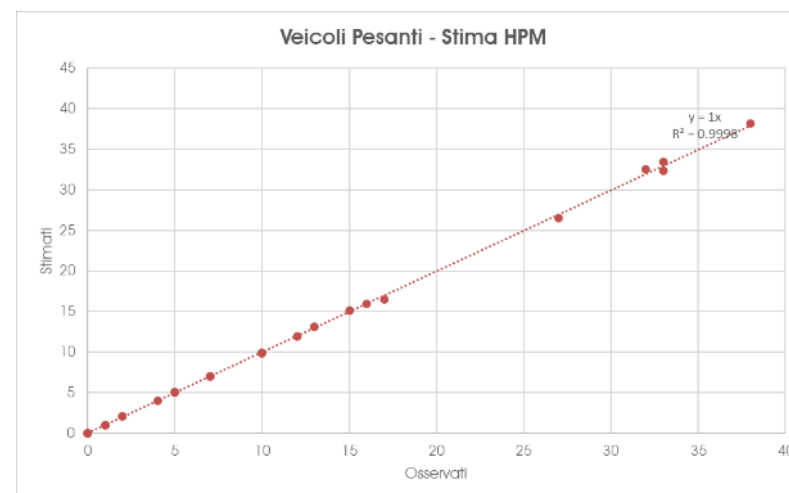


Grafico 4 – Scenario Attuale HPM – Confronto flussi osservati e flussi stimati (pesanti)

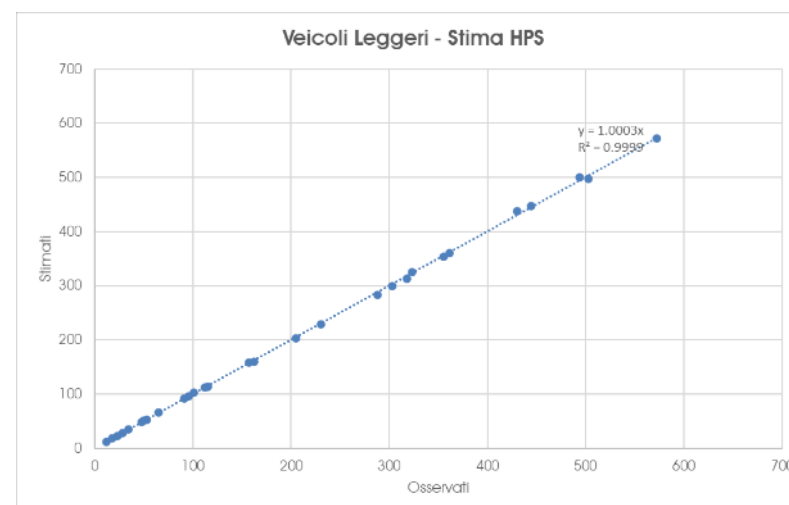


Grafico 5 – Scenario Attuale HPS – Confronto flussi osservati e flussi stimati (leggeri)

¹ Il coefficiente di determinazione (R^2) è un indicatore statistico che misura la correlazione tra dati osservati e i risultati prodotti da un modello. Questo indicatore può assumere valori compresi tra

0 e 1. Un valore pari a 1 indica una perfetta correlazione tra dati osservati e stimati, mentre un valore pari a 0 identifica l'inesistenza di una correlazione.

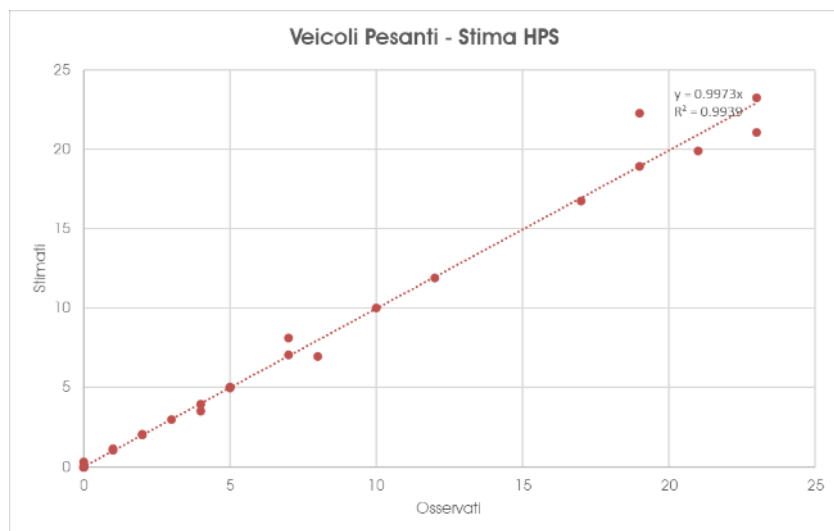


Grafico 6 – Scenario Attuale HPS – Confronto flussi osservati e flussi stimati (pesanti)

3.6.4 RISULTATI MODELLO DI ASSEGNAZIONE SCENARIO ATTUALE DELLA MATTINA

L'assegnazione dei volumi di traffico nell'ora di punta della mattina è riportata nella Figura 28 e permettere di illustrare la distribuzione mattutina dei flussi veicolari:

- le correnti veicolari maggiori si riscontrano lungo l'asse di viale Lombardia, con una prevalenza della direzione nord-sud con circa 700 mezzi equivalenti, mentre in direzione opposta si hanno 350-500 veicoli equivalenti;
- sui tratti est-ovest di via San Maurizio al Lambro e via Marsala si rilevano 400-500 veicoli equivalenti per senso di marcia;
- su via Kennedy le correnti veicolari si mantengono comprese tra le 400 e 500 unità equivalenti.

La Figura 29 e la Figura 30 mostrano nel dettaglio la distribuzione dei veicoli leggeri e pesanti all'interno dell'area di studio.

Su tutti gli archi stradali la componente dei veicoli pesanti risulta ridotta a poche unità per senso di marcia.

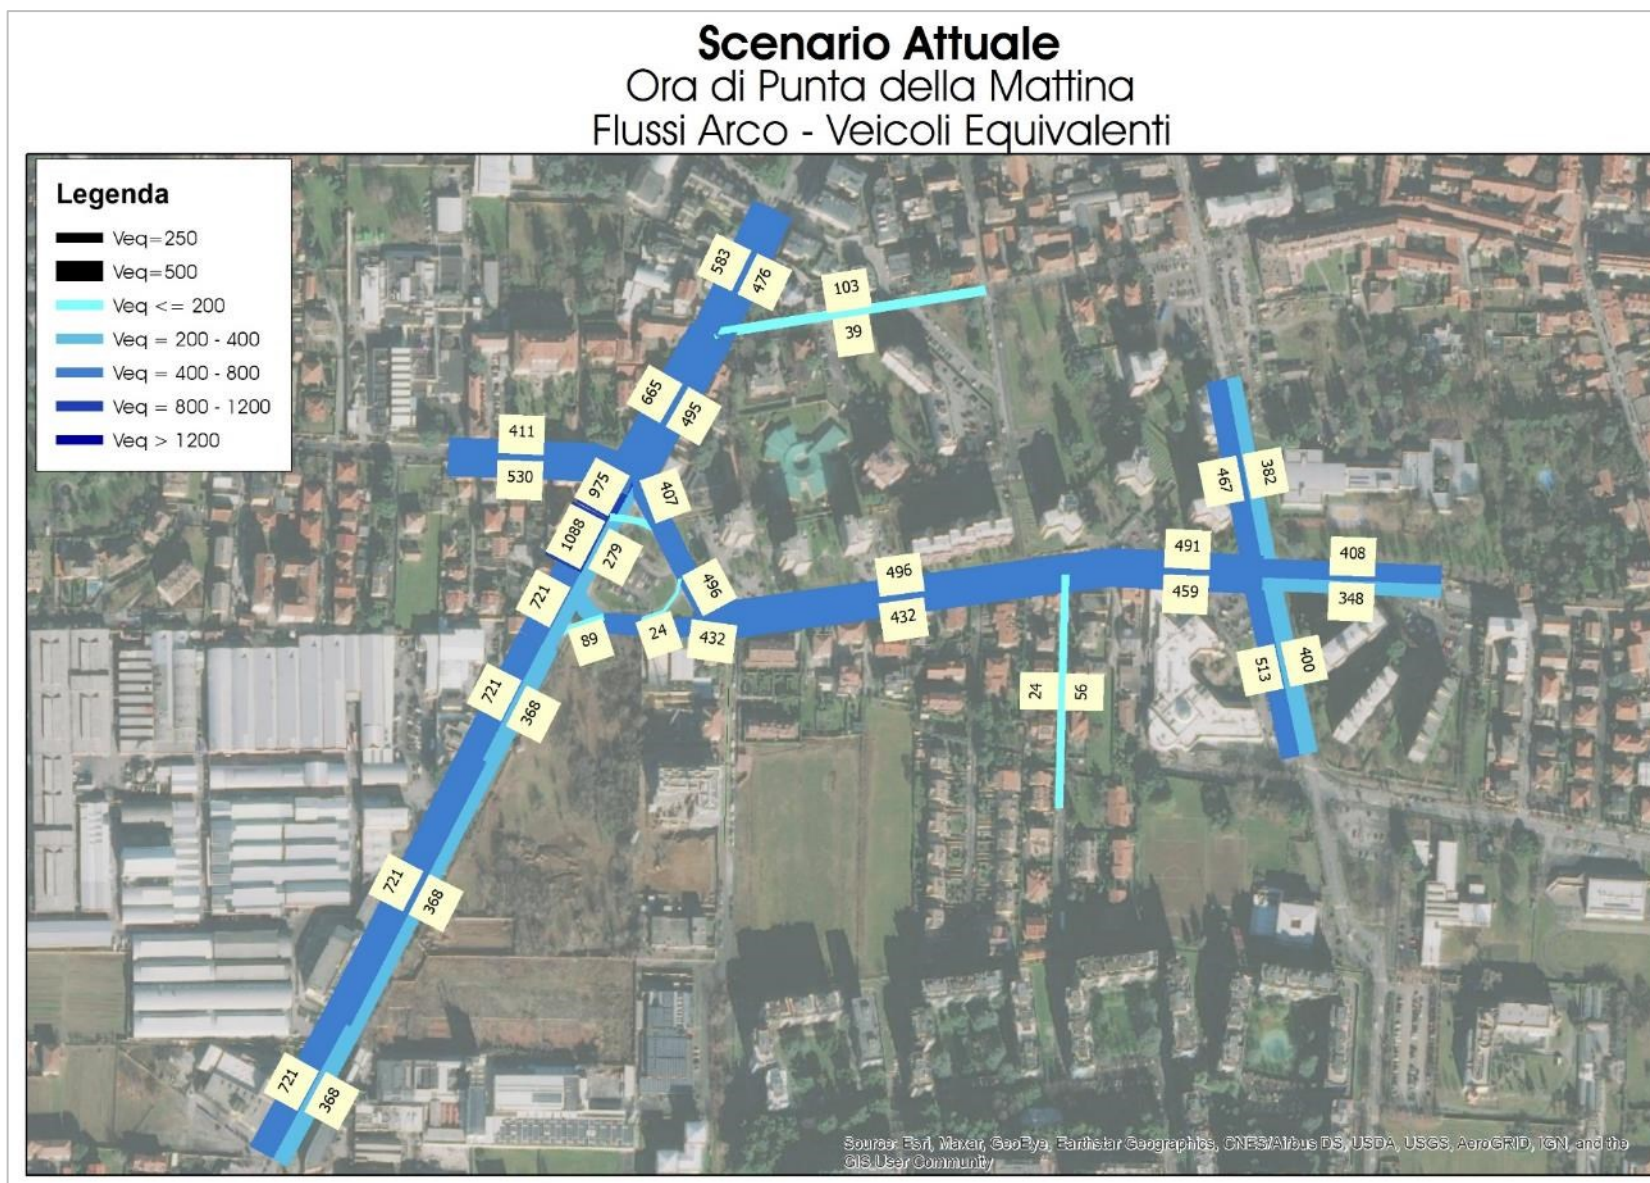


Figura 28 – Scenario Attuale – Ora di punta della mattina – Flussogramma – Veicoli Equivalenti

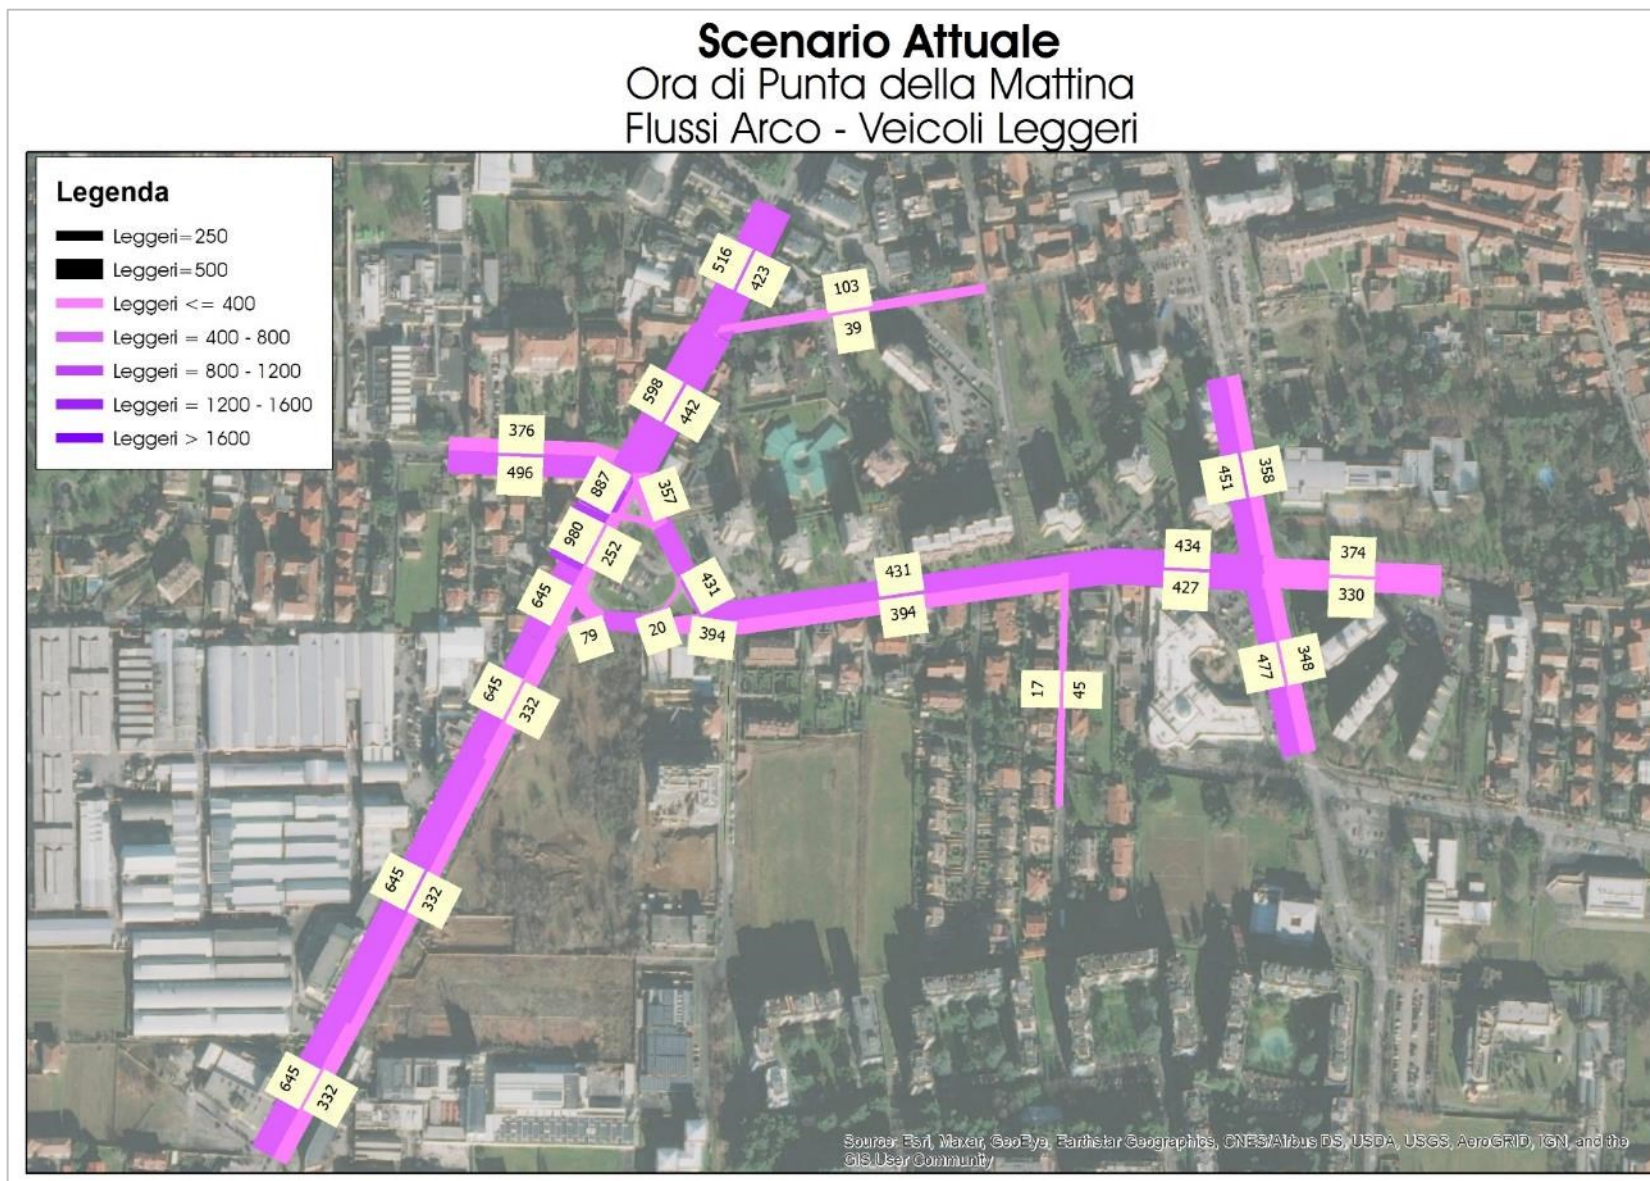


Figura 29 – Scenario Attuale – Ora di punta della mattina – Flussogramma – Veicoli Leggeri

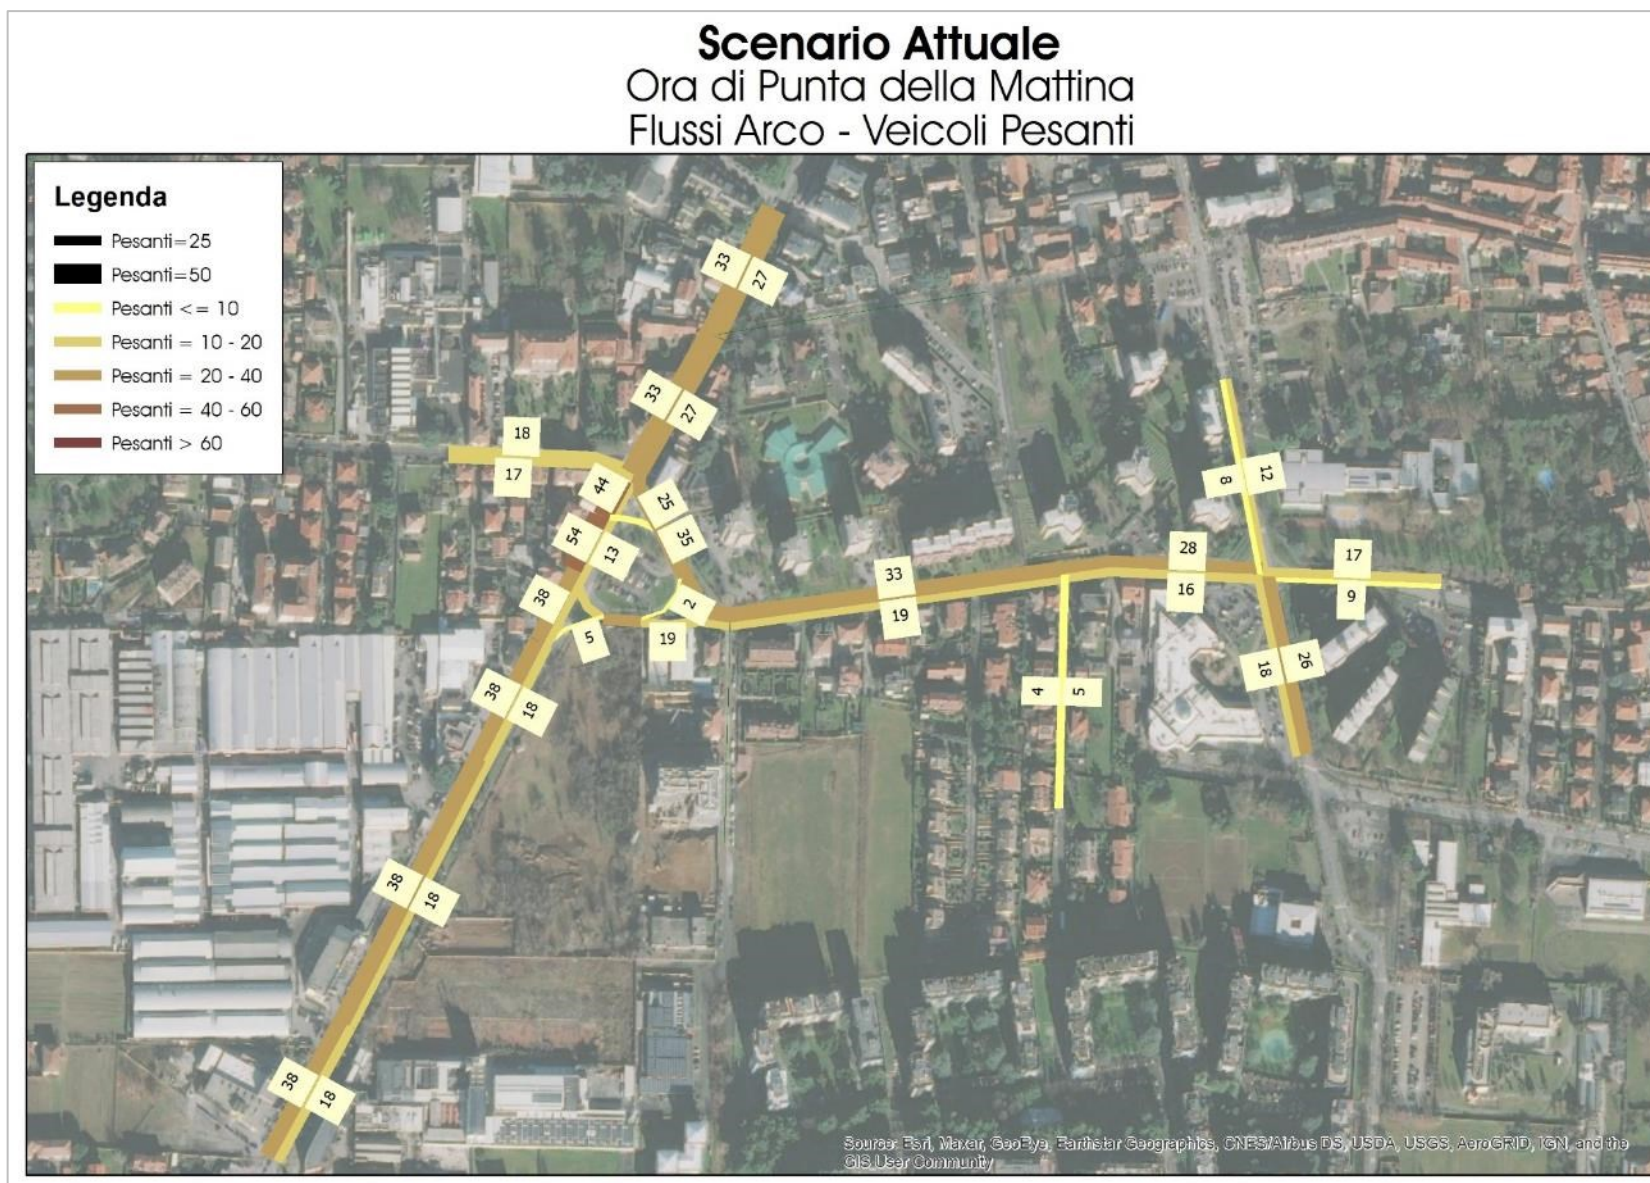


Figura 30 – Scenario Attuale – Ora di punta della mattina – Flussogramma – Veicoli Pesanti

3.6.5 RISULTATI MODELLO DI ASSEGNAZIONE SCENARIO ATTUALE DELLA SERA

L'assegnazione dei volumi di traffico nell'ora di punta della sera è riportata nell'immagine seguente e permettere di illustrare l'attuale distribuzione dei flussi veicolari:

- l'asta di viale Lombardia è interessata da correnti veicolari piuttosto simili nelle due direzioni con circa 500-600 veicoli equivalenti per senso di marcia;
- poco inferiori sono le correnti veicolari circolanti sulle aste di via Marsala e via San Maurizio al Lambro con 400-500 unità equivalenti monodirezionali;
- su via Kennedy non si superano i 400 veicoli equivalenti per senso di marcia.

La Figura 32 e la Figura 33 mostrano nel dettaglio la distribuzione dei veicoli leggeri e pesanti all'interno dell'area di studio.

Su tutti gli archi stradali la componente dei veicoli pesanti risulta particolarmente contenuta con poche unità per senso di marcia.

Ne deriva, sia per l'ora di punta della mattina che della sera, la presenza di volumi di traffico ben distribuiti sulla viabilità portante e residui di capacità su tutti gli archi stradali.

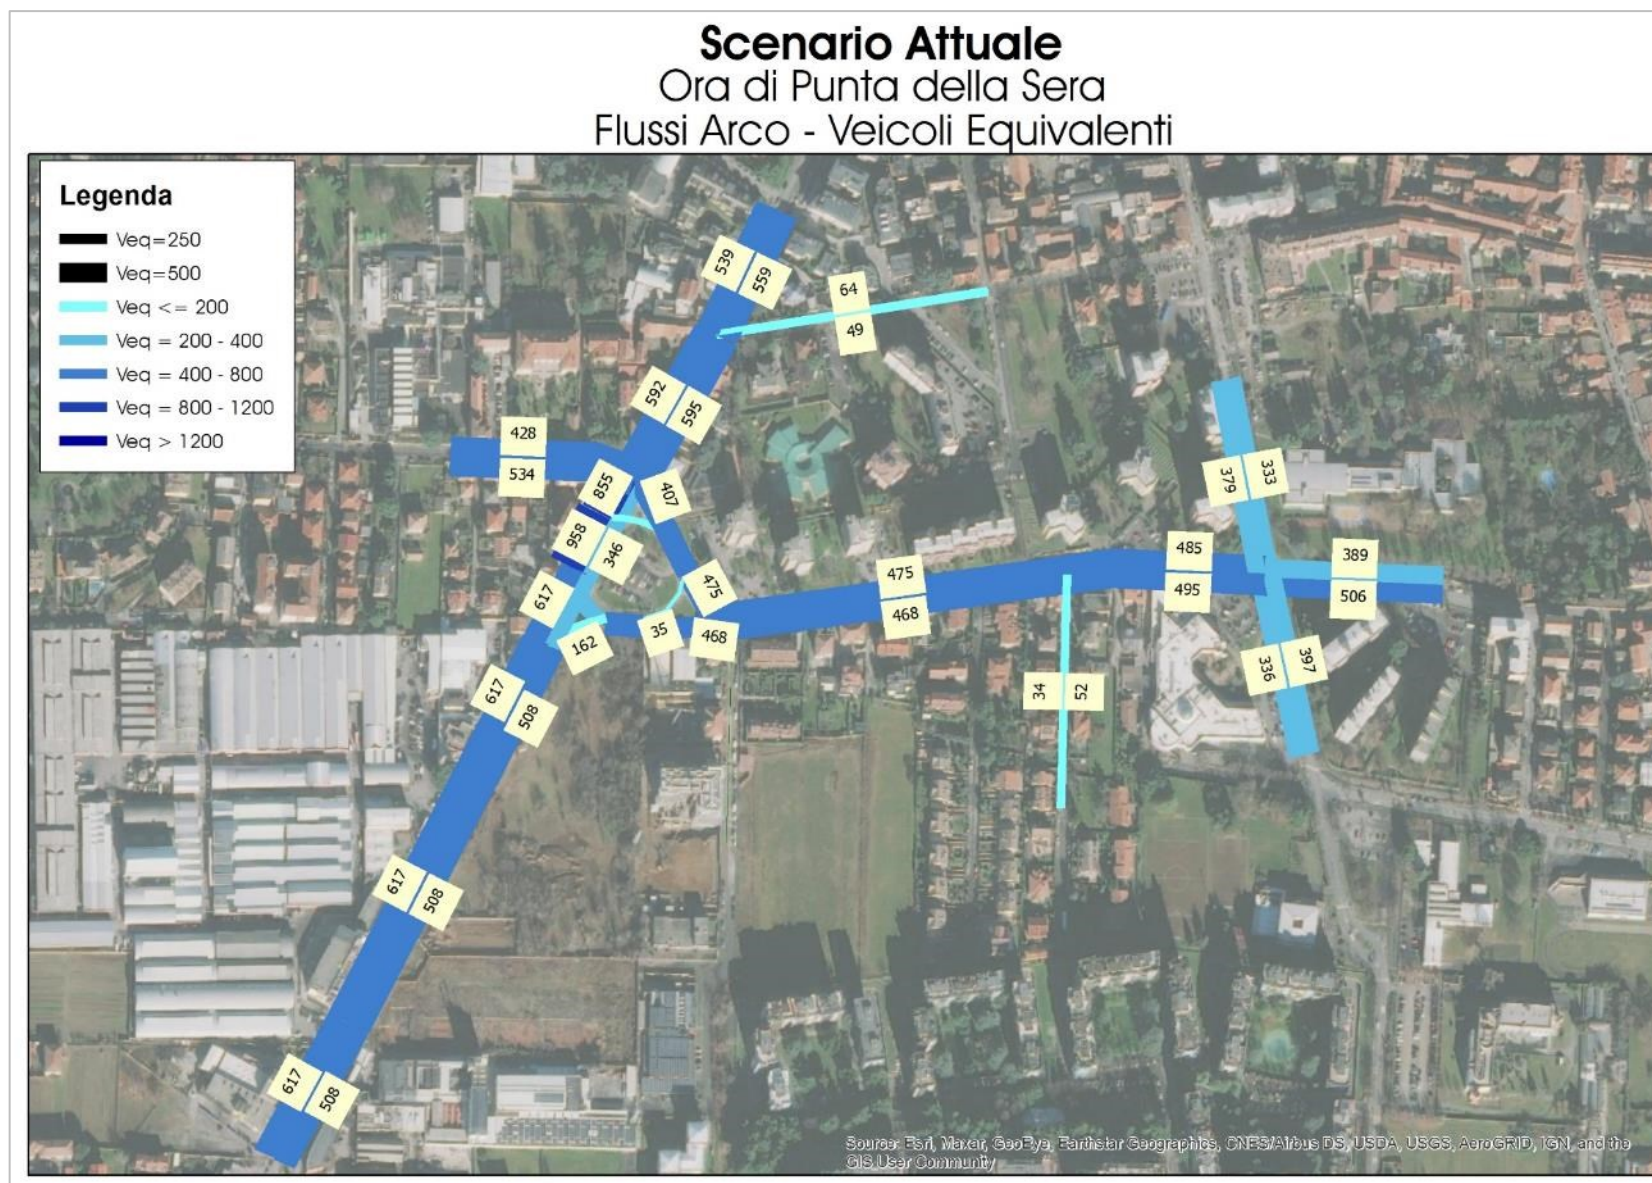


Figura 31 – Scenario Attuale – Ora di punta della sera – Flussogramma

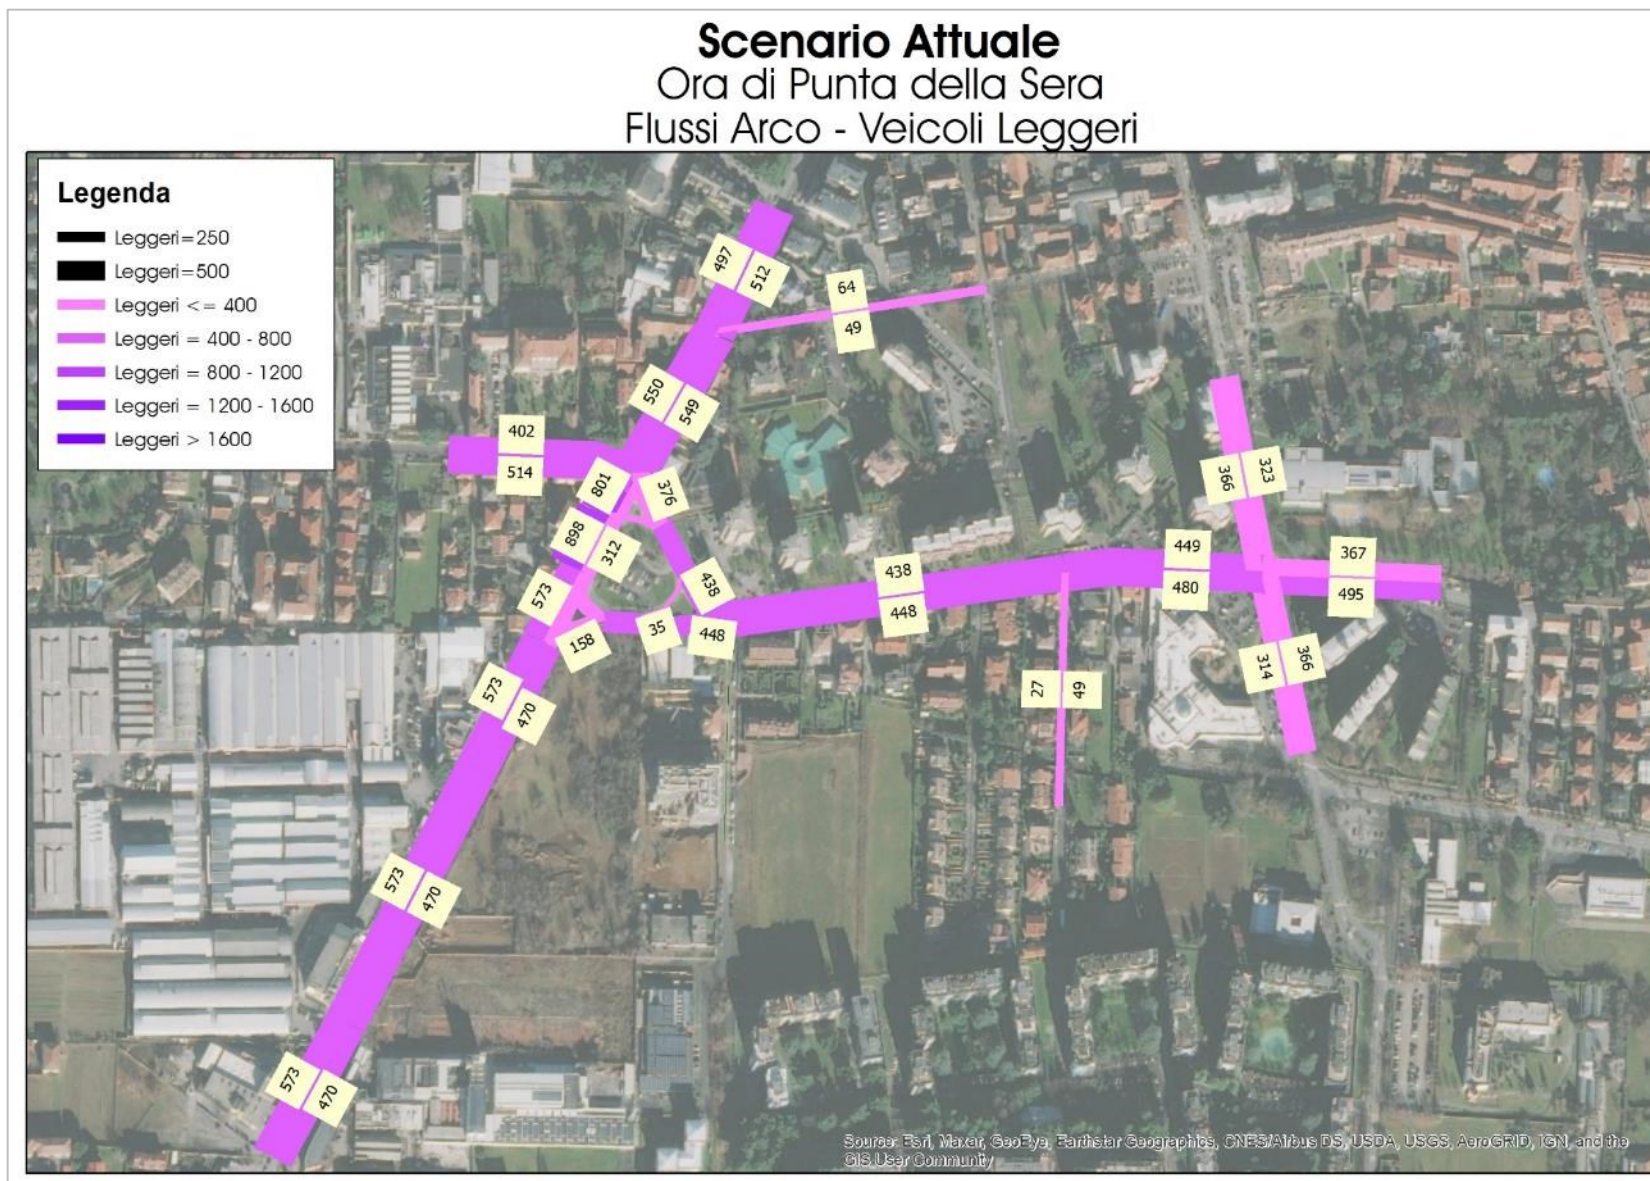


Figura 32 – Scenario Attuale – Ora di punta della sera – Flussogramma – Veicoli Leggeri

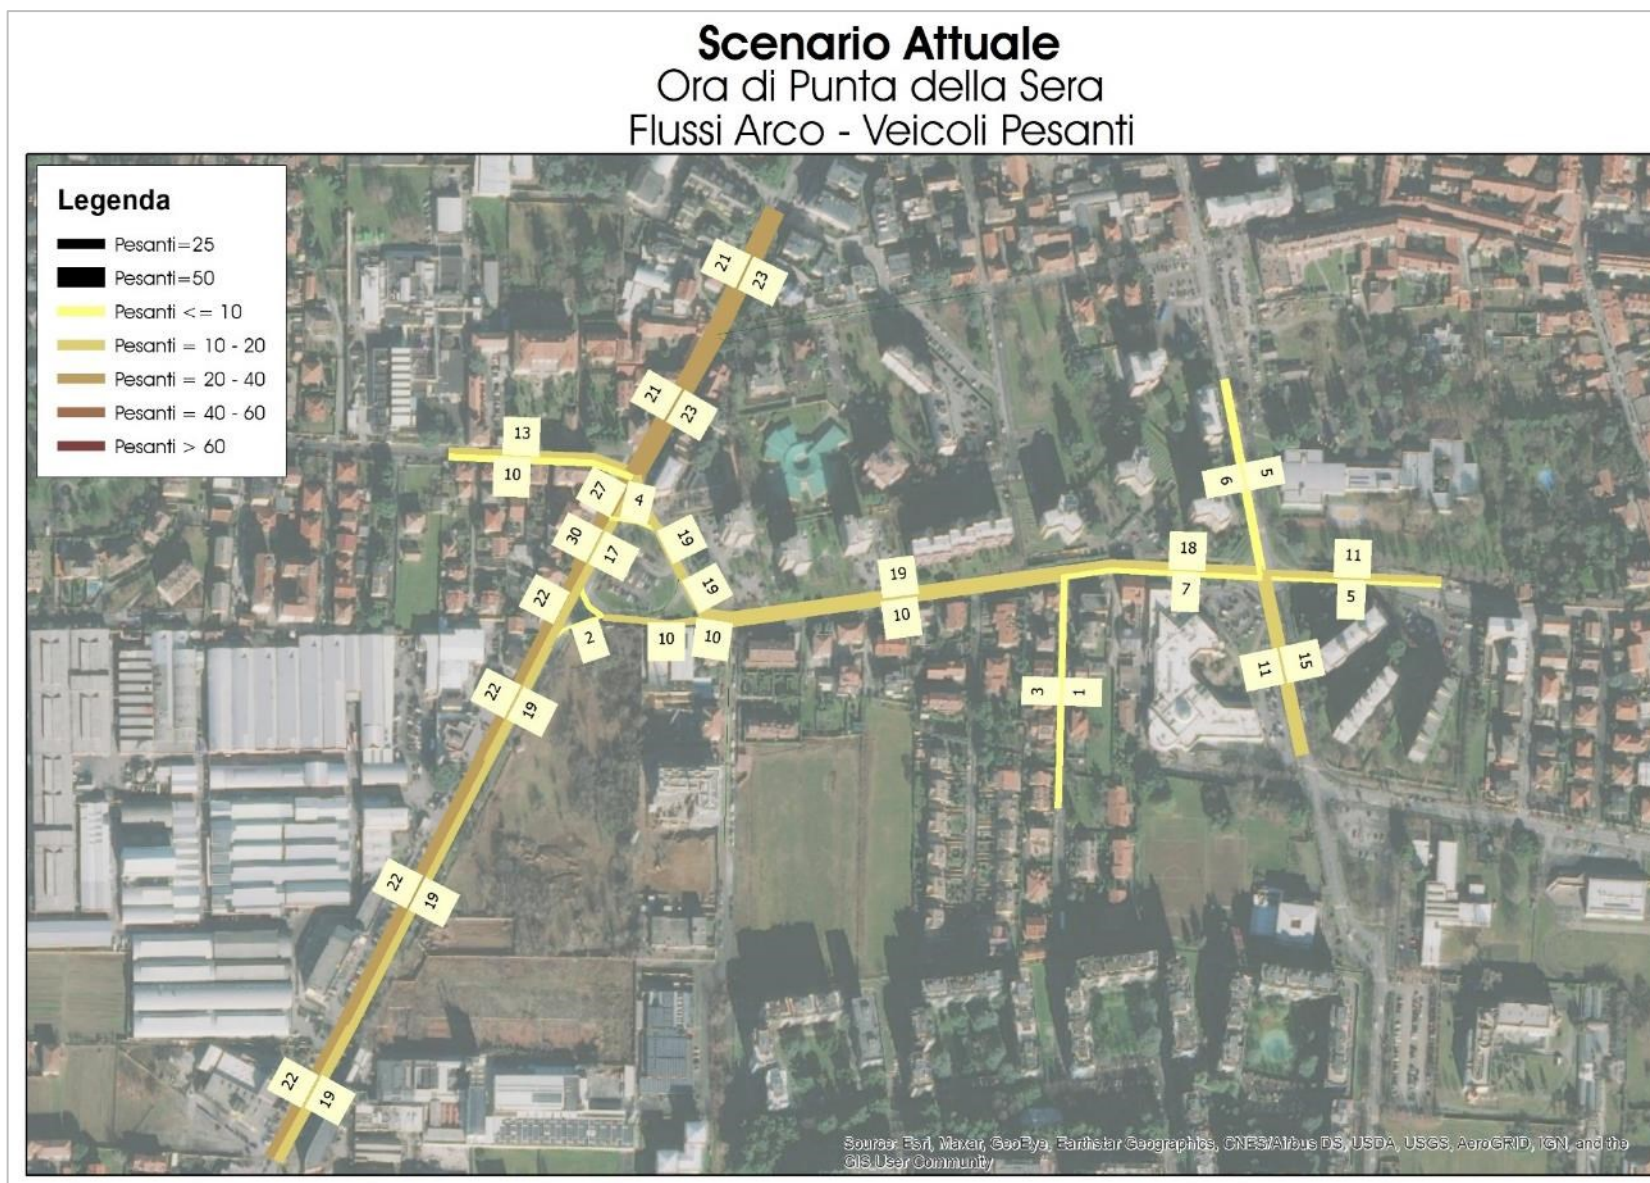


Figura 33 – Scenario Attuale – Ora di punta della sera – Flussogramma – Veicoli Pesanti

4 SCENARIO DI INTERVENTO

Lo Scenario di Intervento prevede l'inserimento di una serie di migliorie viabilistiche sull'attuale configurazione e l'attivazione del comparto oggetto del presente elaborato.

Dal punto di vista infrastrutturale nella configurazione di progetto si prevede la completa riqualifica dell'intersezione viale Lombardia/via Marsala/via San Maurizio al Lambro, la realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza del nodo Kennedy/Marsala e la riqualifica di viale Lombardia lungo il confine ovest dell'area di intervento.

L'altro passaggio fondamentale per la valutazione della compatibilità dell'intervento rispetto all'assetto viario consiste nell'**aggiornamento della domanda di traffico** in virtù dei movimenti potenzialmente attratti/generati dall'attivazione del lotto in esame.

Nel presente capitolo saranno illustrati i passaggi che hanno consentito di definire lo Scenario di Intervento e di stimare le ricadute viabilistiche in relazione alle ore di punta della mattina e della sera:

- **analisi dell'offerta di trasporto:** descrizione della rete viaria di progetto e dell'accessibilità al comparto;
- **ricostruzione della domanda di traffico futura:** effettuata tramite la stima dei flussi generati/attratti dal nuovo intervento e la distribuzione degli stessi sul sistema dell'offerta;
- **assegnazione della domanda di traffico all'offerta viaria per l'intera area di studio;**
- **verifica puntuale delle intersezioni:** implementazione di appositi modelli di simulazione in grado di restituire le stime relative all'andamento delle code, l'accumulo di perditempo e i livelli di servizio di ciascun nodo.

L'intervento in esame individuato come "Ambito AR-06 di PGT e PII B3.11.1 Bettolino Freddo" consta della realizzazione di due comparti: uno di tipo prettamente residenziale, altro a destinazione commerciale.

Nel dettaglio l'intervento oggetto del presente studio viabilistico prevede lo sviluppo dei due comparti seguenti:

- **comparto commerciale**, così suddiviso:
 - 2.000 mq di superficie di vendita a destinazione commerciale alimentare;
 - 500 mq di superficie di vendita a destinazione commerciale non alimentare;
 - 350 mq di SLP destinati alla somministrazione di cibo e bevande (bar/ristorante).
- **comparto residenziale di "viale Lombardia":**
 - prevede la realizzazione di complessivi 18.872,48 mq di SLP.

Oltre suddetti sviluppi lo Scenario di Intervento è stato definito considerando anche una serie di progetti previsti nell'intorno dell'area:

- **comparto residenziale di "via Dolomiti"**, che completa lo sviluppo residenziale previsto dall'"Ambito AR-06 di PGT e PII B3.11.1 Bettolino Freddo" in un'area posta ad est dell'area di intervento lungo via Dolomiti e con lo sviluppo di 3.919,33 mq di SLP;
- **aree residenziali** ricadenti all'interno dell'area di intervento, **già attuate** e in corso di realizzazione/attivazione (Figura 34) per un totale di 8.480 mq di SLP;
- **edificio di "via Garibaldi"**, sito a nord dell'area di intervento, anch'esso in via di completamento con una SLP potenziale pari a 803 mq di SLP a destinazione commerciale e 89 mq a destinazione terziaria (Figura 34).

La definizione dello Scenario di Intervento attraverso l'attivazione di ulteriori ambiti urbanistico-insediativi rispetto a quelli strettamente compresi all'interno dell'intervento commerciale-residenziale di viale Lombardia permette di stimare una configurazione viabilistica fortemente cautelativa.

Di seguito si riporta il calcolo dell'indotto per ogni funzione prevista. Si evidenzia che qualsiasi attività si possa insediare all'interno dei comparti, avente flussi veicolari uguali o inferiori a quelli considerati dal presente elaborato, possa ritenersi compatibile.



Figura 34 – Scenario di Intervento – Ambiti di sviluppo urbanistico-insediativo

4.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI PROGETTO

Lo Scenario di Intervento dal punto di vista infrastrutturale si caratterizza per una serie di implementazioni dell'attuale maglia viaria volte a garantire l'accessibilità in sicurezza all'area di intervento e un migliore funzionamento della viabilità pubblica.

La Figura 35 e la Figura 36 illustrano le implementazioni funzionali previste all'interno dell'area di studio:

- riqualifica dell'intersezione viale Lombardia/via Marsala/via San Maurizio al Lambro con realizzazione due nuove rotatorie (in sostituzione agli impianti semaforici) con attestazioni a doppia e razionalizzazione degli stalli di sosta;
- realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza dell'intersezione via Marsala/via Kennedy attualmente regolamentata con impianti semaforici;
- riqualifica dell'intero tratto di viale Lombardia sul versante ovest dell'area di intervento con adeguamento del percorso ciclopeditonale;
- messa in sicurezza degli accessi in affaccio sul nodo Lombardia/Marsala;
- messa in sicurezza dell'accessibilità all'area di intervento:
 - realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza della porzione sud-ovest dell'area di intervento con accesso al comparto residenziale;
 - realizzazione di un accesso d'ingresso lungo viale Lombardia al comparto commerciale con corsia di decelerazione e sola manovra in destra per veicoli leggeri e pesanti in modo da non produrre alcuna interferenza su viale Lombardia;
 - accesso al comparto commerciale tramite rotatoria sud dell'intersezione viale Lombardia/via Marsala;
 - accesso al comparto residenziale dalla riqualificata via Garibaldi.
- realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in corrispondenza di tutti i rami di approccio all'intersezione Marsala/Kennedy e del tratto in contro-strada previsto ad ovest del nodo Lombardia/Marsala al fine di scongiurare fenomeni di bypass della rotatoria.

Le immagini seguenti illustrano le proposte progettuali. Per un approfondimento di dettaglio delle proposte progettuali si rimanda alla specifica Relazione Illustrativa.



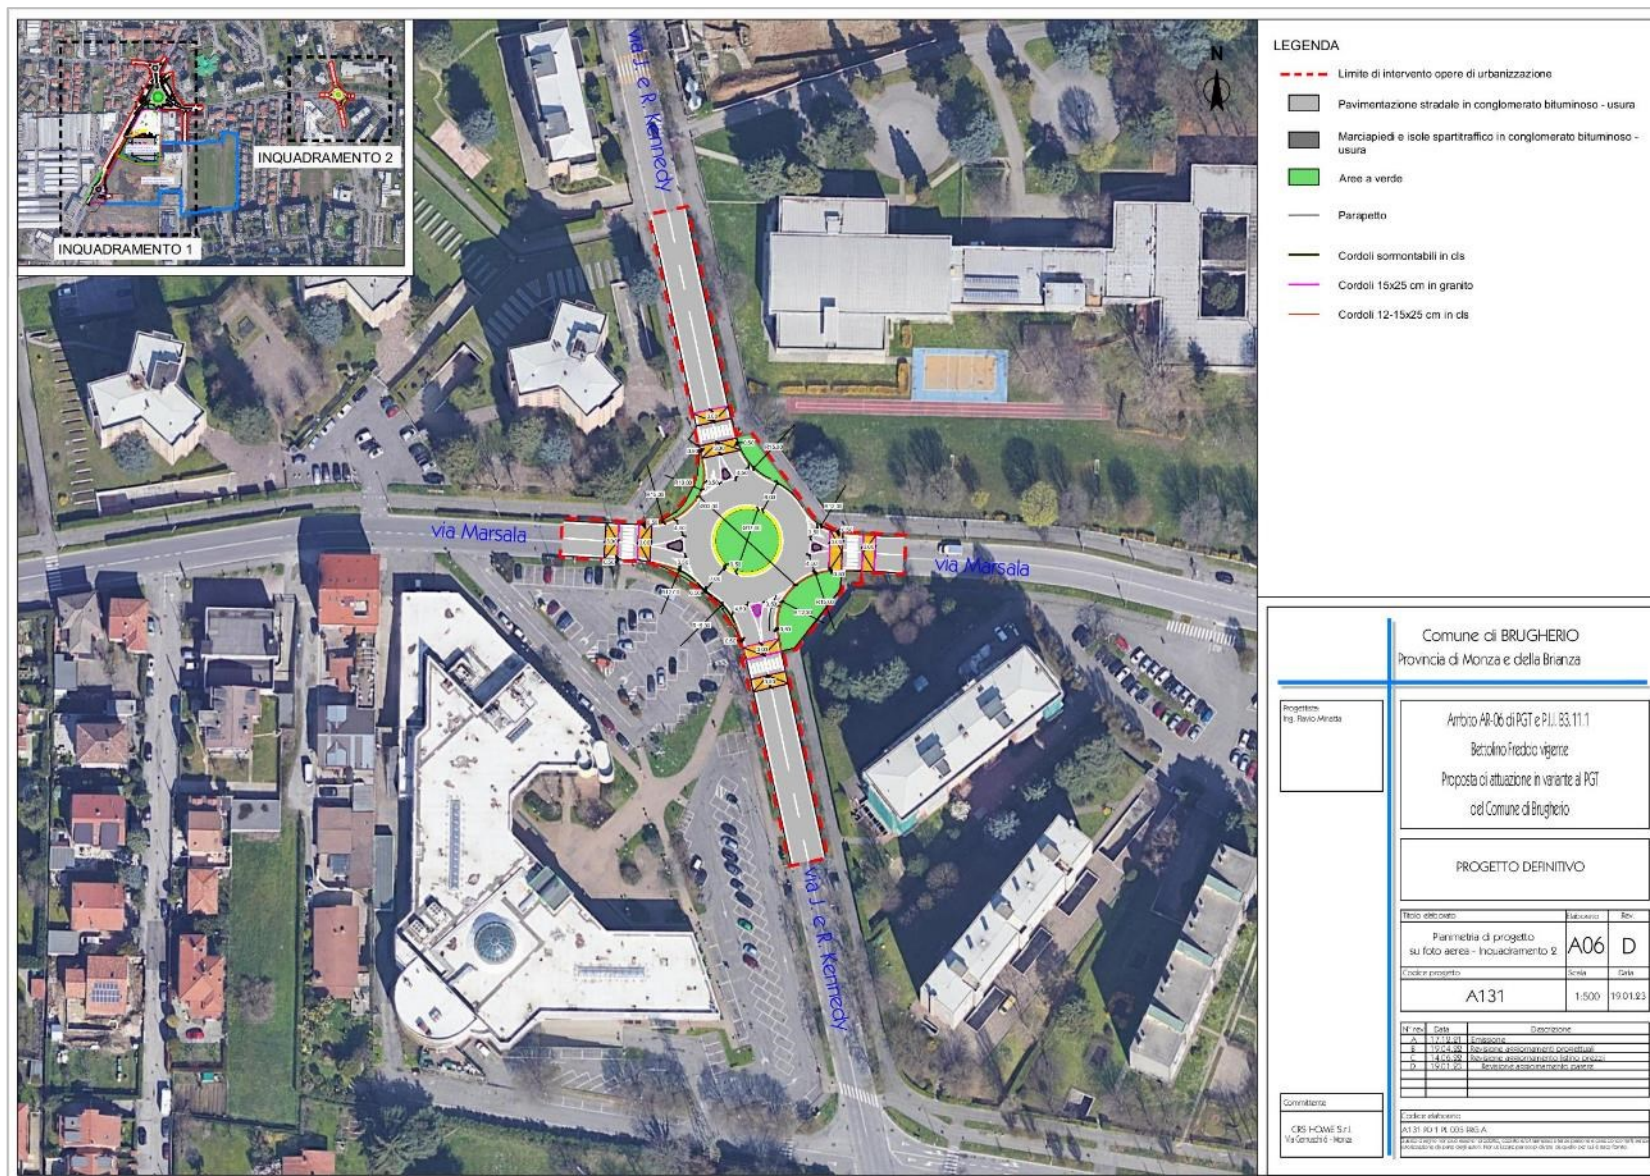


Figura 36 – Scenario di Intervento – Opere viabilistiche Proposta di Attuazione in variante al PGT Ambito AR-06 di PGT e PII B3.11.1 Bettolino Freddo vigente – Inquadramento 2

4.2 ANALISI DEI FLUSSI POTENZIALMENTE INDOTTI

Per valutare la compatibilità dell'intervento proposto con l'assetto viario futuro è necessario quantificare i movimenti potenzialmente indotti dai nuovi insediamenti di progetto.

Il processo di stima del traffico indotto dall'attivazione del comparto tiene conto delle specifiche destinazioni d'uso di tutti gli edifici considerati ed è basato sulle informazioni comunicate dalla Committenza.

Di seguito verranno illustrati tutti i passaggi che hanno consentito di determinare le relazioni veicolari generate e attratte dall'area di intervento.

La stima del traffico indotto dall'attivazione del lotto di progetto per l'ora di punta della rete si è fondata sulle metodologie seguenti:

- **PTCP Monza e Brianza – allegato A** (ai sensi della PR 12/2006 delle Linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità”), con il quale sono stati definiti i volumi di traffico generati e attratti agli edifici a destinazione residenziale, commerciale (alimentare e non) e terziaria;
- **Manuale Trip Generation**, per la destinazione bar/ristorante.

Per ciascun ambito si illustrerà la stima del traffico indotto, chiarendo dati di input e metodologia impiegata.

4.2.1 EDIFICIO DI “VIA GARIBALDI”

L'edificio di via Garibaldi, sito a nord dell'area di intervento, prevede uno sviluppo massimo di 803 mq di SLP a destinazione residenziale e 98 mq di SLP a destinazione terziaria.

I sopralluoghi svolti nell'area hanno permesso di verificare la non completa attivazione delle funzioni previste, il cui traffico indotto è stato considerato nello Scenario di Intervento.

La stima dei movimenti veicolari indotti ha seguito il **PTCP della Provincia di Monza e Brianza**, a partire dalla SLP di ciascuna funzione.

Per la funzione residenziale si sono considerati i seguenti parametri:

- 1 residente ogni 50 mq di SLP;
- 60% dei residenti attiva;
- 80% di utilizzo dell'auto privata;
- 1,2 coefficiente di riempimento dell'auto;
- 10% dei movimenti in ingresso e 90% in uscita per l'ora di punta della mattina;
- 60% dei movimenti in ingresso e 10% in uscita per l'ora di punta della sera.

Per la funzione terziaria si sono considerati i seguenti parametri:

- 1 addetto ogni 25 mq di SLP;
- 90% di utilizzo dell'auto privata;
- 80% dei movimenti in ingresso e 0% in uscita per l'ora di punta della mattina;
- 0% dei movimenti in ingresso e 50% in uscita per l'ora di punta della sera.

Sulla base di tali parametri si stima che **il traffico indotto dall'edificio di via Garibaldi** sia pari a:

- 9 veicoli nell'ora di punta della mattina, di cui 3 attratti e 6 generati;
- 7 veicoli nell'ora di punta della sera, di cui 4 attratti e 3 generati.

Tale traffico indotto è stato distribuito su tutte le principali direttrici dell'area di studio proporzionalmente all'attuale distribuzione del traffico.

4.2.2 AREE RESIDENZIALI ATTUATE

Lungo via Garibaldi, all'interno dell'area di intervento oggetto del presente elaborato, sono in corso di realizzazione due edifici di tipo residenziale con uno sviluppo complessivo pari a 8.480 mq di SLP.

In virtù dei sopralluoghi effettuati e ai fini cautelativi lo Scenario di Intervento modellizzato tiene conto del traffico indotto da tale ambito.

Anche in questo caso la stima ha seguito i parametri forniti dal **PTCP della Provincia di Monza e della Brianza**:

- 1 residente ogni 50 mq di SLP;
- 60% dei residenti attiva;
- 80% di utilizzo dell'auto privata;
- 1,2 coefficiente di riempimento dell'auto;
- 10% dei movimenti in ingresso e 90% in uscita per l'ora di punta della mattina;
- 60% dei movimenti in ingresso e 10% in uscita per l'ora di punta della sera.

Sulla base di tali parametri si stima che **il traffico indotto dalle residenze già attuate** sia pari a:

- 68 veicoli nell'ora di punta della mattina, di cui 7 attratti e 61 generati;
- 48 veicoli nell'ora di punta della sera, di cui 41 attratti e 7 generati.

Tale traffico indotto è stato distribuito su tutte le principali direttrici dell'area di studio proporzionalmente all'attuale distribuzione del traffico.

4.2.3 COMPARTO RESIDENZIALE DI "VIA DOLOMITI"

Lungo via Dolomiti è prevista la realizzazione di alcuni edifici a destinazione residenziale, anch'essi considerati nella definizione dello Scenario di Intervento. Tale intervento prevede la realizzazione di una SLP complessiva pari a 3.919,33 mq.

In base ai parametri forniti dal **PTCP della Provincia di Monza e della Brianza** è stato stimato il traffico indotto:

- 1 residente ogni 50 mq di SLP;
- 60% dei residenti attiva;
- 80% di utilizzo dell'auto privata;
- 1,2 coefficiente di riempimento dell'auto;
- 10% dei movimenti in ingresso e 90% in uscita per l'ora di punta della mattina;
- 60% dei movimenti in ingresso e 10% in uscita per l'ora di punta della sera.

Sulla base di tali parametri si stima che **il traffico indotto dalle residenze previste in via Dolomiti** sia pari a:

- 16 veicoli nell'ora di punta della mattina, di cui 2 attratti e 14 generati;
- 12 veicoli nell'ora di punta della sera, di cui 10 attratti e 2 generati.

Vista la localizzazione di suddetto ambito di trasformazione si è considerato che il 50% del traffico indotto attraversi l'area di studio oggetto di modellizzazione. Tale traffico indotto è stato distribuito su tutte le principali direttrici dell'area di studio proporzionalmente all'attuale distribuzione del traffico.

4.2.4 COMPARTO RESIDENZIALE DI "VIALE LOMBARDIA"

All'interno dell'area di intervento è previsto lo sviluppo del comparto residenziale di Viale Lombardia, articolato su più edifici per un totale di 18.872,48 mq di SLP.

In base a quanto già visto per le funzioni analoghe si è fatto riferimento al PTCP della Provincia di Monza e della Brianza, con i seguenti dati:

- 1 residente ogni 50 mq di SLP;
- 60% dei residenti attiva;
- 80% di utilizzo dell'auto privata;
- 1,2 coefficiente di riempimento dell'auto;
- 10% dei movimenti in ingresso e 90% in uscita per l'ora di punta della mattina;
- 60% dei movimenti in ingresso e 10% in uscita per l'ora di punta della sera.

Ne deriva che il **traffico indotto dall'attivazione dell'intervento si stima essere pari a:**

- 152 veicoli nell'ora di punta della mattina, di cui 15 attratti e 137 generati;
- 106 veicoli nell'ora di punta della sera, di cui 91 attratti e 15 generati.

Anche in questo caso il traffico indotto dall'attivazione dell'intervento è stato distribuito su tutte le direttrici di ingresso e uscita dall'area di studio proporzionalmente all'attuale distribuzione dei volumi veicolari.

4.2.5 COMPARTO COMMERCIALE DI "VIALE LOMBARDIA"

Il comparto commerciale all'interno dell'area di intervento contempla le seguenti funzioni:

- 2.000 mq di superficie di vendita a destinazione commerciale alimentare;
- 500 mq di superficie di vendita a destinazione commerciale non alimentare;
- 350 mq di SLP a destinazione bar/ristorazione.

La stima del traffico indotto dalle funzioni commerciali ha considerato i parametri forniti dal PTCP della Provincia di Monza e della Brianza e le indicazioni fornite dalla Committenza:

- 0,20 coefficiente di generazione traffico indotto SV alimentare;
- 0,09 coefficiente di generazione traffico indotto SV non alimentare;
- 30% traffico indotto alla mattina rispetto alla sera dedotto da indicazioni della Committenza;
- 60% dei movimenti in ingresso e 40% in uscita per l'ora di punta della mattina;
- 60% dei movimenti in ingresso e 40% in uscita per l'ora di punta della sera.

Si riportano le tabelle fornite dal PTCP di Monza e della Brianza.

Tab. 1 – Veicoli attratti + generati ogni mq di superficie di vendita alimentare

Superficie di vendita alimentare (mq)	Veicoli ogni mq di superficie di vendita alimentare	
	Venerdì	Sabato-Domenica
0-3.000	0,20	0,25
3.001-6.000	0,10	0,14
> 6.000	0,03	0,03

Tabella 9 – Parametri di generazione – Funzioni commerciali a destinazione alimentare – PTCP di Monza e della Brianza

Tab. 2 – Veicoli attratti + generati ogni mq di superficie di vendita non alimentare

Superficie di vendita non alimentare (mq)	Veicoli ogni mq di superficie di vendita non alimentare	
	Venerdì	Sabato-Domenica
0-5.000	0,09	0,15
5.001-12.000	0,06	0,12
> 12.000	0,04	0,04

Tabella 10 – Parametri di generazione – Funzioni commerciali a destinazione non alimentare – PTCP di Monza e della Brianza

Attraverso tali indicazioni è stato definito **il traffico indotto dall'attivazione delle superfici di progetto a destinazione commerciale (alimentare e non):**

- 134 veicoli nell'ora di punta della mattina, di cui 80 attratti e 54 generati;
- 445 veicoli nell'ora di punta della sera, di cui 267 attratti e 178 generati.

Si osserva come l'ipotesi di considerare per l'ora di punta della mattina il 30% del traffico indotto durante l'ora di punta della sera risulta cautelativa. Infatti, sulla base delle informazioni fornite dalla Committenza, in corrispondenza dell'ora di punta della mattina (7:30-8:30) il comparto commerciale risulta già aperto (con gli addetti che hanno già iniziato il turno) e registra circa il **20% degli scontrini emessi (e dunque dei clienti) rispetto all'ora di punta della sera.**

In base ai parametri forniti dal PTCP di Monza e della Brianza alla mattina la stima del traffico indotto considera i movimenti dei soli addetti dei comparti commerciali:

- 1 addetto ogni 60 mq di SLP;
- orario organizzato su due turni;
- ora di punta della mattina con il 60% degli spostamenti in ingresso.

Nella fattispecie, vista la previsione di 4.000 mq di SLP, si avrebbero 20 movimenti veicolari in ingresso al comparto, pari ad appena il **5% del traffico indotto dalla clientela nell'ora di punta della sera.**

Complessivamente la stima dei movimenti veicolari aggiuntivi della funzione commerciale nell'ora di punta della mattina, considerando contemporaneamente le indicazioni fornite dalla Committenza e dal PTCP di

Monza e Brianza, nell'ora di punta della mattina si dovrebbe considerare il 25% del traffico indotto nell'ora di punta della sera.

Da ciò deriva il carattere cautelativo derivante dal considerare nell'intervallo mattutino il 30% del traffico stimato per l'ora di punta della sera.

La distribuzione dei flussi indotti è stata stimata implementando il modello macroscopico in base alle principali direttrici di accesso all'area di studio.

All'interno di tale comparto dell'area di intervento è prevista anche la realizzazione di una superficie destinata alla somministrazione di alimenti per un totale di 350 mq di SLP.

In tal caso la stima del traffico indotto dalla funzione ha fatto riferimento al Manuale "Trip Generation" e in particolare alla scheda code 932 "High-Turnover (Sit-Down) Restaurant".

Il Manuale "Trip Generation", pubblicato dall'Institute of Transportation Engineers, riporta una procedura di stima del traffico generato in presenza di differenti tipi di destinazione ed uso del suolo, che da tempo è diffusa sia negli Stati Uniti che in altri numerosi Paesi. Questa procedura standardizzata si basa sull'utilizzo di funzioni generative e/o indici per categoria di destinazione ed uso del suolo, parametrizzati su grandezze caratteristiche, come SLP, numero di addetti, numero di unità abitative, ecc.

La determinazione dei parametri di generazione per categoria di destinazione d'uso è fatta sull'analisi statistica dei flussi di traffico rilevati per strutture analoghe. La stima del traffico generato da una particolare struttura si ottiene moltiplicando il valore della grandezza caratteristica tipica per la destinazione d'uso prevista (es. il numero di appartamenti, i metri quadrati di superficie coperta destinata all'attività, il numero di addetti, la superficie dell'intera area ecc.) per l'indice di generazione riportato nel Manuale, oppure sostituendo il valore specifico del parametro nella rispettiva equazione della curva di generazione.

Si riportano le schede riferite all'ora di punta della mattina e della sera.

High-Turnover (Sit-Down) Restaurant (932)


Average Vehicle Trip Ends vs: 1000 Sq. Feet Gross Floor Area
On a: Weekday,
Peak Hour of Adjacent Street Traffic,
One Hour Between 7 and 9 a.m.

Number of Studies: 18
Average 1000 Sq. Feet GFA: 6
Directional Distribution: 52% entering, 48% exiting

Trip Generation per 1000 Sq. Feet Gross Floor Area

Average Rate	Range of Rates	Standard Deviation
11.52	2.83 - 25.60	6.75

Data Plot and Equation

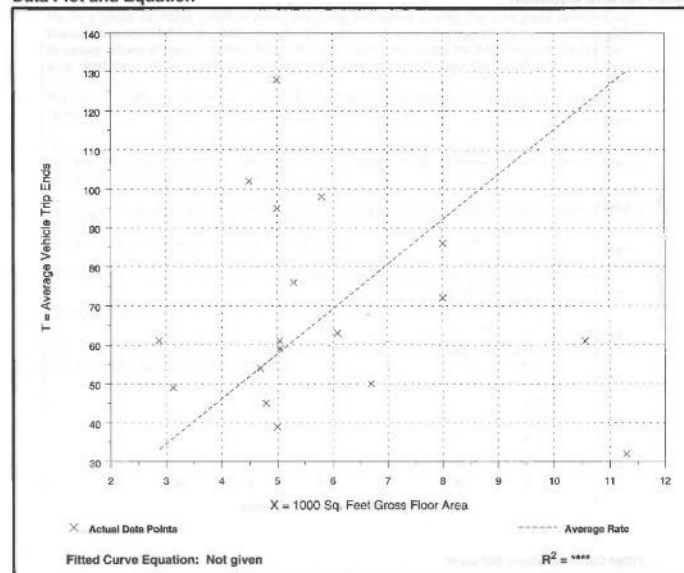

Trip Generation, 8th Edition

1796

Institute of Transportation Engineers

Figura 37 – Scheda Trip Generation – code 932 – High Turnover (Sit-Down) Restaurant – ora di punta della mattina del giorno feriale

High-Turnover (Sit-Down) Restaurant (932)


Average Vehicle Trip Ends vs: 1000 Sq. Feet Gross Floor Area
On a: Weekday,
Peak Hour of Adjacent Street Traffic,
One Hour Between 4 and 6 p.m.

Number of Studies: 46
Average 1000 Sq. Feet GFA: 6
Directional Distribution: 59% entering, 41% exiting

Trip Generation per 1000 Sq. Feet Gross Floor Area

Average Rate	Range of Rates	Standard Deviation
11.15	2.80 - 62.00	9.13

Data Plot and Equation

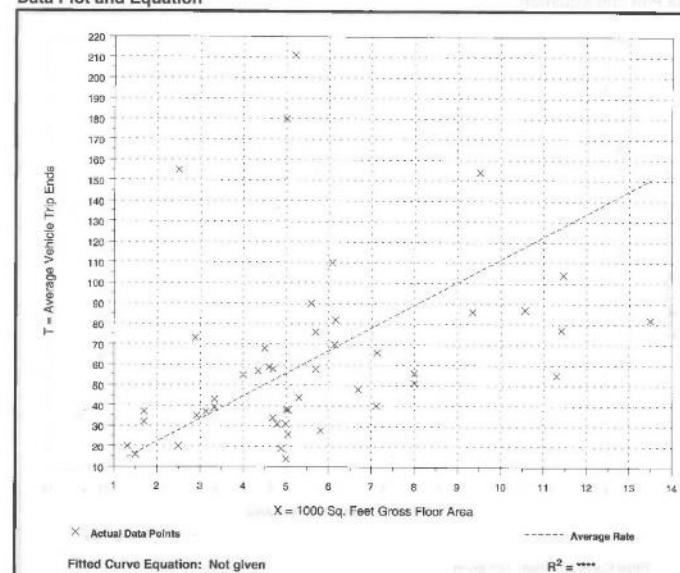

Trip Generation, 8th Edition

1797

Institute of Transportation Engineers

Figura 38 – Scheda Trip Generation – code 932 – High Turnover (Sit-Down) Restaurant – ora di punta della mattina del giorno feriale

Sulla base dei parametri riportati nelle schede del Trip Generation è stato stimato il **traffico indotto dal bar/ristorante**:

- 44 veicoli nell'ora di punta della mattina, di cui 23 attratti e 21 generati;
- 43 veicoli nell'ora di punta della sera, di cui 25 attratti e 18 generati.

Anche in questo caso il traffico indotto dall'attivazione dell'intervento è stato distribuito su tutte le direttrici di ingresso/uscita dall'area di studio proporzionalmente all'attuale distribuzione dei volumi veicolari.

4.2.6 RIEPILOGO INDOTTO

Le tabelle seguenti sintetizzano i risultati del processo di stima del traffico indotto dall'attivazione di tutti gli ambiti presi in considerazione.

Comparto	Destinazione	Destinazione	Attratti	Generati	Totale
Edificio di "via Garibaldi"	Residenziale	803 mq di SLP	1	6	7
	Terziario	89 mq di SLP	2	0	2
Aree residenziali attuate	Residenziale	8480 mq di SLP	7	61	68
Comparto residenziale di "via Dolomiti"	Residenziale	3919.33 mq di SLP	2	14	16
Comparto residenziale di "viale Lombardia"	Residenziale	18872.48 mq di SLP	15	137	152
Comparto commerciale di "viale Lombardia"	alimentare	2000 mq di SV	72	48	120
	non alimentare	500 mq di SV	8	6	14
	bar/ristorante	350 mq di SLP	23	21	44
Totale			130	293	423

Tabella 11 – Scenario di Intervento – Ora di punta della mattina – Riepilogo stima traffico indotto

Comparto	Destinazione	Destinazione	Attratti	Generati	Totale
Edificio di "via Garibaldi"	Residenziale	803 mq di SLP	4	1	5
	Terziario	89 mq di SLP	0	2	2
Aree residenziali attuate	Residenziale	8480 mq di SLP	41	7	48
Comparto residenziale di "via Dolomiti"	Residenziale	3919.33 mq di SLP	10	2	12
Comparto residenziale di "viale Lombardia"	Residenziale	18872.48 mq di SLP	91	15	106
Comparto commerciale di "viale Lombardia"	alimentare	2000 mq di SV	240	160	400
	non alimentare	500 mq di SV	27	18	45
	bar/ristorante	350 mq di SLP	25	18	43
Totale			438	223	661

Tabella 12 – Scenario di Intervento – Ora di punta della sera – Riepilogo stima traffico indotto

La stima del traffico indotto appena illustrata e la distribuzione dei volumi di traffico sulla maglia viaria rappresentano i dati di input con cui è stata modellizzata la domanda di traffico nelle simulazioni macroscopiche.

4.3 ANALISI MODELLISTICA MACROSCOPICA DELLO SCENARIO DI INTERVENTO

Le elaborazioni modellistiche di livello macroscopico per lo Scenario di Intervento recepiscono quanto già prodotto per lo Scenario Attuale e prevedono l'attivazione del comparto di progetto e dei vicini ambiti di trasformazione con le conseguenze viabilistiche che ne derivano.

In particolare il modello di simulazione macroscopico è stato implementato come segue:

- il **sistema dell'offerta** ha recepito le novità infrastrutturali per la circolazione veicolare privata:
 - ridefinizione dell'intersezione 1 viale Lombardia/via Marsala/via San Maurizio al Lambro attraverso la realizzazione di un sistema con doppia rotatoria in grado di razionalizzare la sede stradale e lo schema di circolazione dei flussi veicolari;
 - riqualifica e messa in sicurezza dell'intersezione tra via Marsala e via Garibaldi con sole svolte a destra;
 - ridefinizione del nodo 3 via Marsala/via Kennedy con eliminazione dell'attuale impianto semaforico e realizzazione di una nuova rotatoria;
 - riqualifica del tratto di viale Lombardia posto sul lato ovest dell'area di intervento con rifacimento della pista ciclabile esistente;
 - messa in sicurezza dell'accessibilità al comparto di progetto con realizzazione di un accesso con sole svolte in destra per il comparto commerciale e introduzione di una nuova rotatoria per garantire l'accessibilità al comparto residenziale.
 - Il **sistema della domanda** ha recepito la matrice degli spostamenti dello stato di fatto incrementandola con i flussi indotti dai comparti di previsione. La distribuzione dei volumi veicolari indotti è stata definita considerando tutte le principali direttrici di accesso all'area di studio, proporzionalmente all'attuale domanda di mobilità.
- Di seguito si riporta l'illustrazione del grafo di rete per lo Scenario di Intervento e – nei paragrafi successivi – i risultati dell'assegnazione sia per l'ora di punta della mattina che della sera.



Figura 39 – Grafo della rete implementato per lo Scenario di Intervento

4.3.1 RISULTATI DEL MODELLO DI ASSEGNAZIONE – SCENARIO DI INTERVENTO DELLA MATTINA

Dall'assegnazione della domanda di mobilità all'offerta viaria implementata (Figura 40) si evince che:

- viale Lombardia si conferma l'asta più trafficata con circa 600-800 veicoli equivalenti che la percorrono in direzione sud e 400-550 in direzione nord;
- via San Maurizio al Lambro, via Marsala e via Kennedy si stimano avere volumi di traffico compresi tra 400 e 650 veicoli equivalenti monodirezionali;
- in generale si osserva una distribuzione omogenea su tutti i principali archi stradali modellizzati, mentre appare contenuto il traffico circolante sulle strade di accesso alle aree prevalentemente residenziali della Città di Brugherio.

Le mappe che specificano la distribuzione dei flussi veicolari leggeri e pesanti mostrano la prevalenza della domanda costituita da mezzi leggeri, mentre i mezzi pesanti generalmente non superano le 40 unità monodirezionali.

La Figura 43 permette di confrontare l'assegnazione della domanda di traffico per lo Scenario di Intervento rispetto a quella dello Scenario Attuale, per l'ora della mattina.

Si osserva quanto segue:

- su via Marsala si stimano le variazioni maggiori con circa 150-200 veicoli equivalenti in più per senso di marcia;
- in generale il traffico indotto dall'attivazione dei comparti considerati si stima essere uniformemente distribuito con volumi generalmente inferiori alle 70 unità equivalenti monodirezionali nell'ora di punta;
- le variazioni principali si verificano in corrispondenza dell'intersezione viale Lombardia/via Marsala a causa della nuova geometria proposta per il nodo.

Nei paragrafi seguenti verrà illustrato dal punto di vista microscopico l'impatto viabilistico degli interventi di progetto e verificato il funzionamento di tutte le principali intersezioni dell'intorno.



Figura 40 – Scenario di Intervento – Ora di punta della mattina – Flussogramma


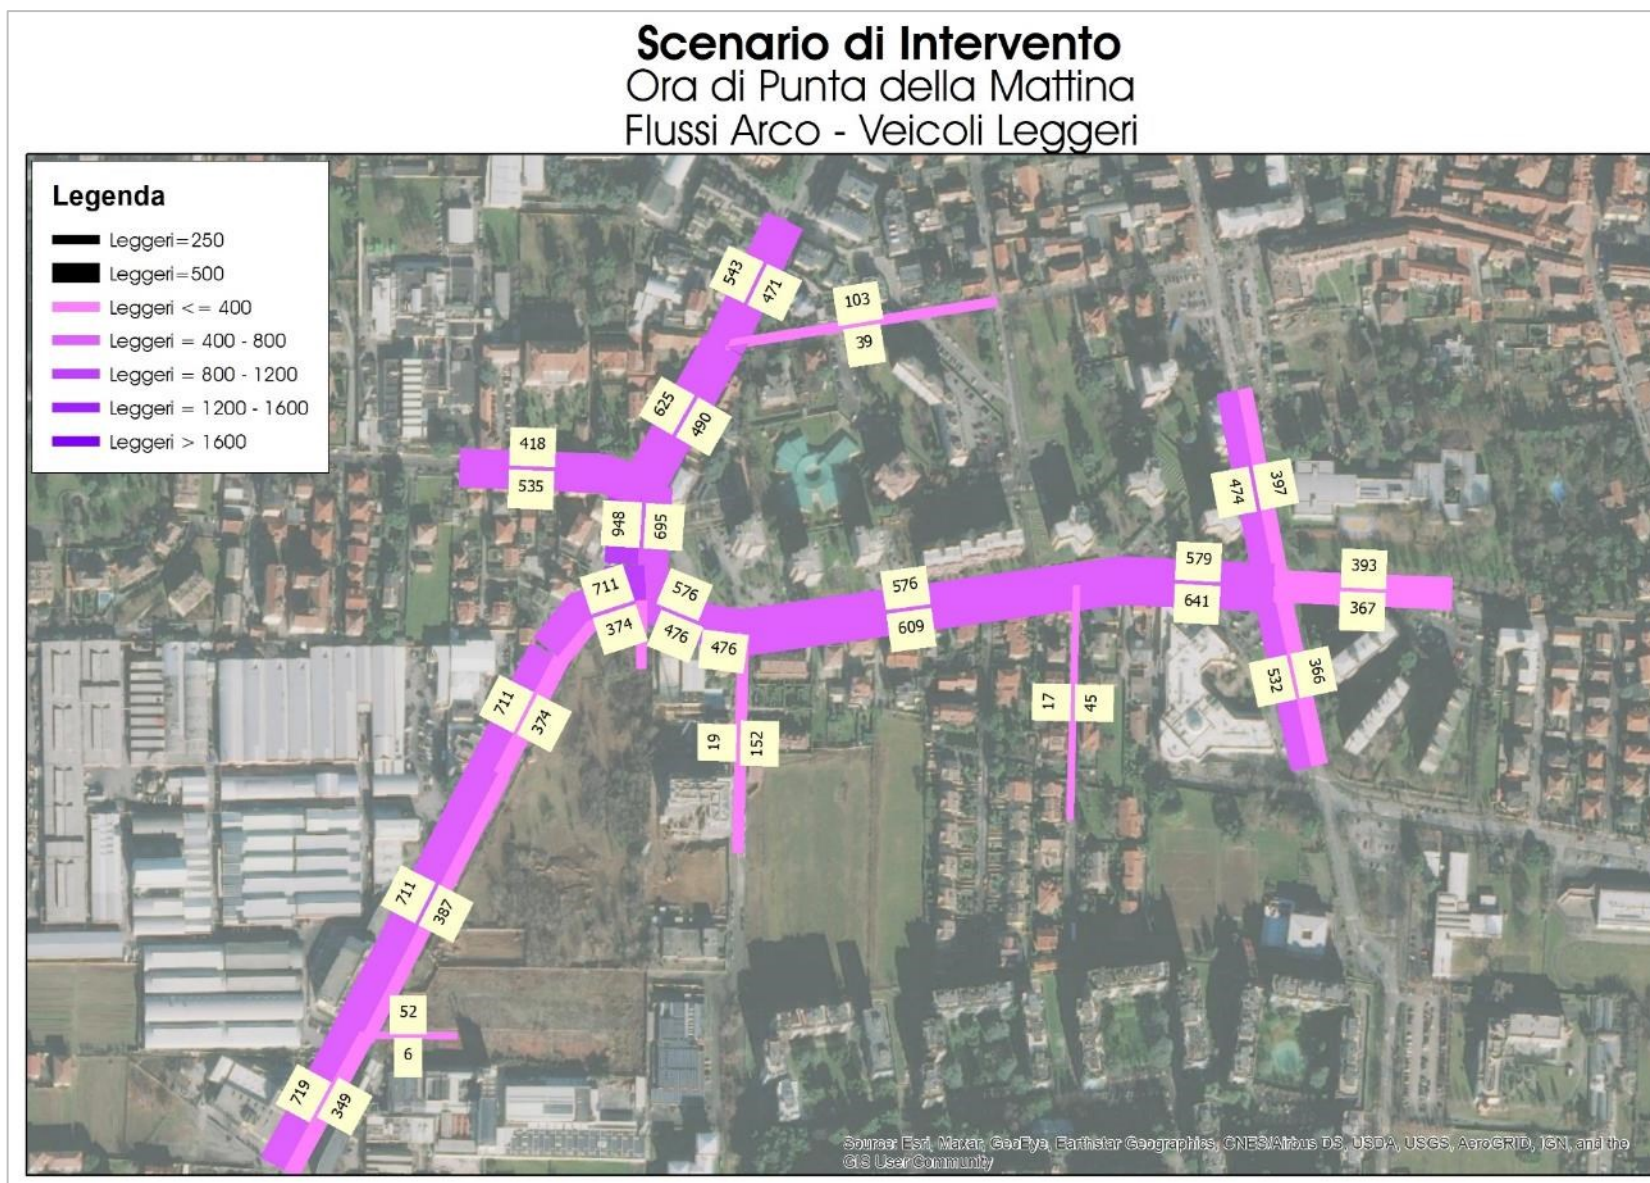


Figura 41 – Scenario di Intervento – Ora di punta della mattina – Flussogramma – Veicoli Leggeri



Figura 42 – Scenario di Intervento – Ora di punta della mattina – Flussogramma – Veicoli Pesanti

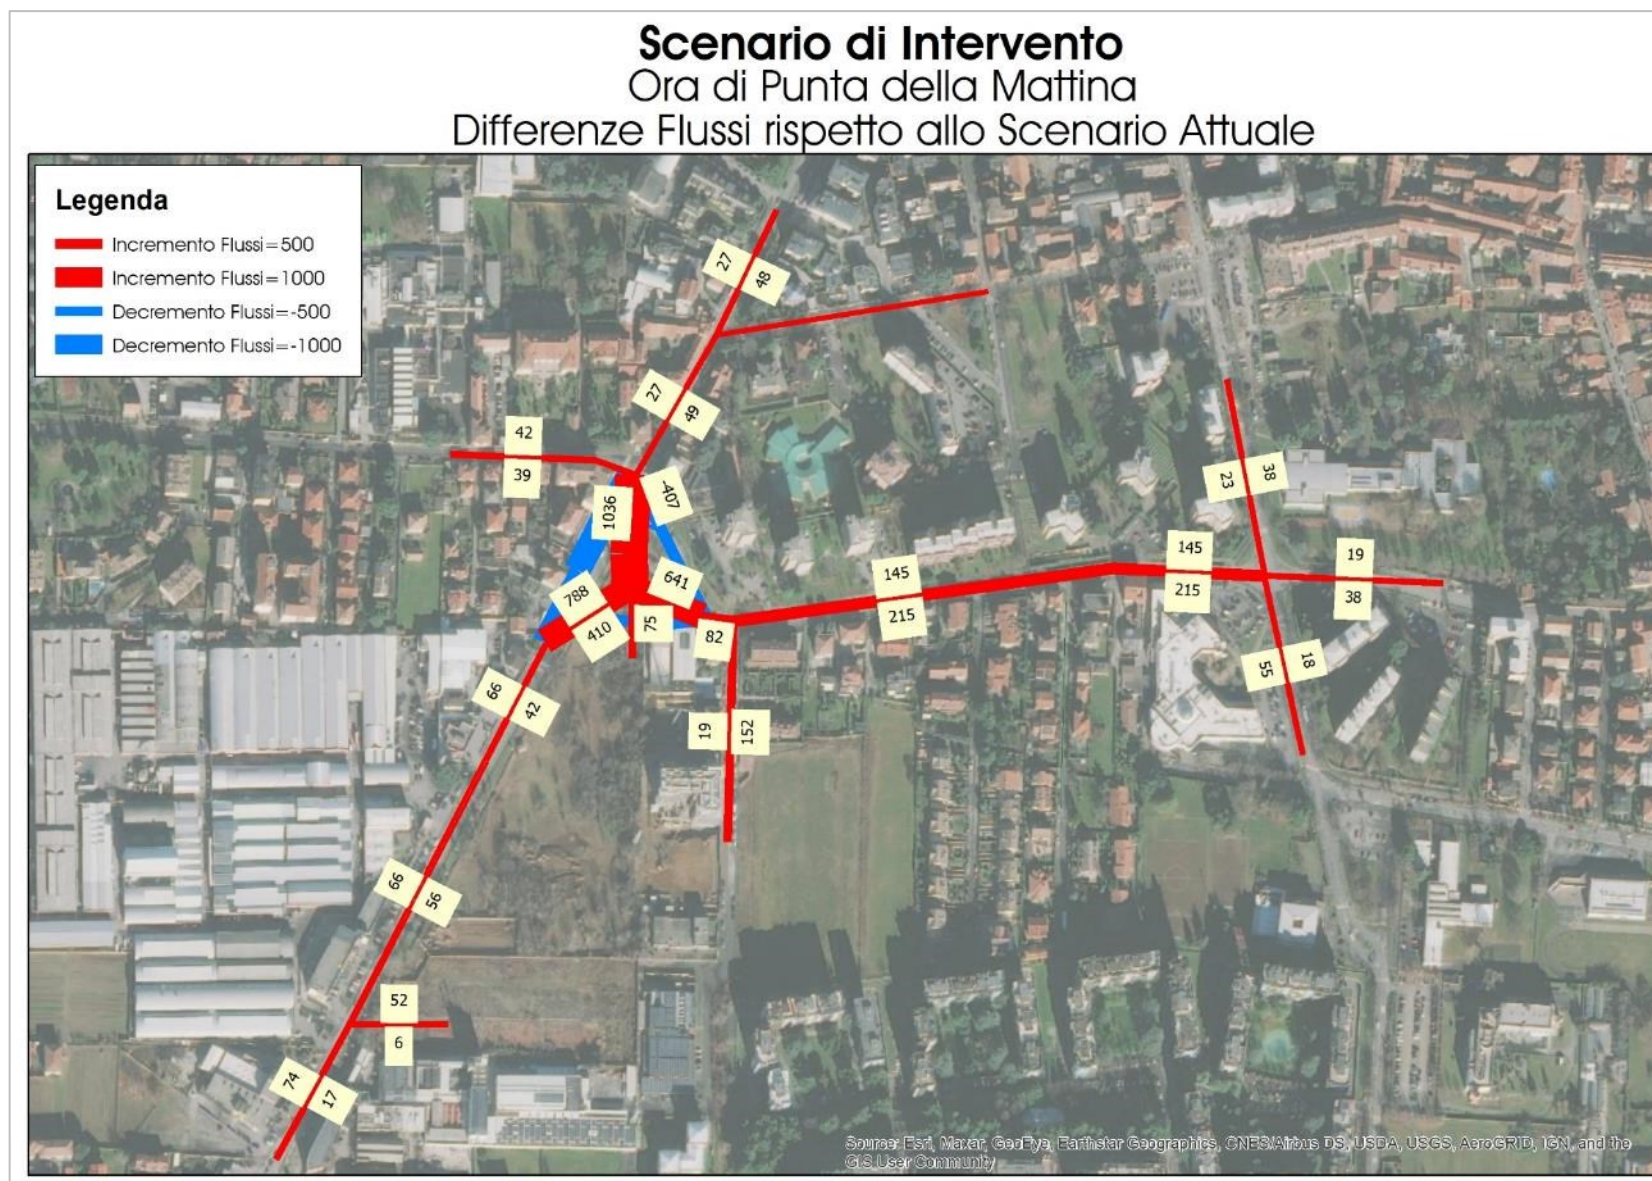

4.3.2 RISULTATI DEL MODELLO DI ASSEGNAZIONE – SCENARIO DI INTERVENTO DELLA SERA

Lo Scenario di Intervento per l'ora di punta della sera permette di stimare l'interazione tra sistema della domanda e dell'offerta di prossima attuazione:

- su tutta la viabilità principale dell'area di studio si evidenzia una distribuzione omogenea del traffico con circa 500-700 veicoli equivalenti per senso di marcia su viale Lombardia, via San Maurizio al Lambro e via Marsala;
- circa 700 veicoli equivalenti bidirezionali su via Kennedy e generalmente meno di 100 sugli archi stradali di accesso ai comparti residenziali.

Anche in questo caso il traffico circolante è prevalentemente leggero con meno di 50 veicoli pesanti bidirezionali con sì da poterli considerare pressoché trascurabili.

Dal confronto dell'assegnazione dello Scenario di Intervento per l'ora di punta della sera rispetto allo Scenario Attuale si stima quanto segue:

- il traffico veicolare indotto – maggiore su via Marsala – si distribuisce in tutte le direzioni in maniera omogenea con qualche decina di veicoli equivalenti per senso di marcia;
- anche in questo caso le variazioni maggiori si concentrano sul nodo viale Lombardia/via Marsala in virtù delle migliorie progettuali proposte, per la cui efficacia si rimanda al capitolo specifico sul funzionamento microscopico delle intersezioni.

A livello macroscopico, sia per l'ora di punta della mattina che per l'ora di punta della sera, l'attivazione degli ambiti di progetto mantiene elevate buone riserve di capacità su tutti gli archi stradali dell'area di studio.



Figura 44 – Scenario di Intervento – Ora di punta della sera – Flussogramma

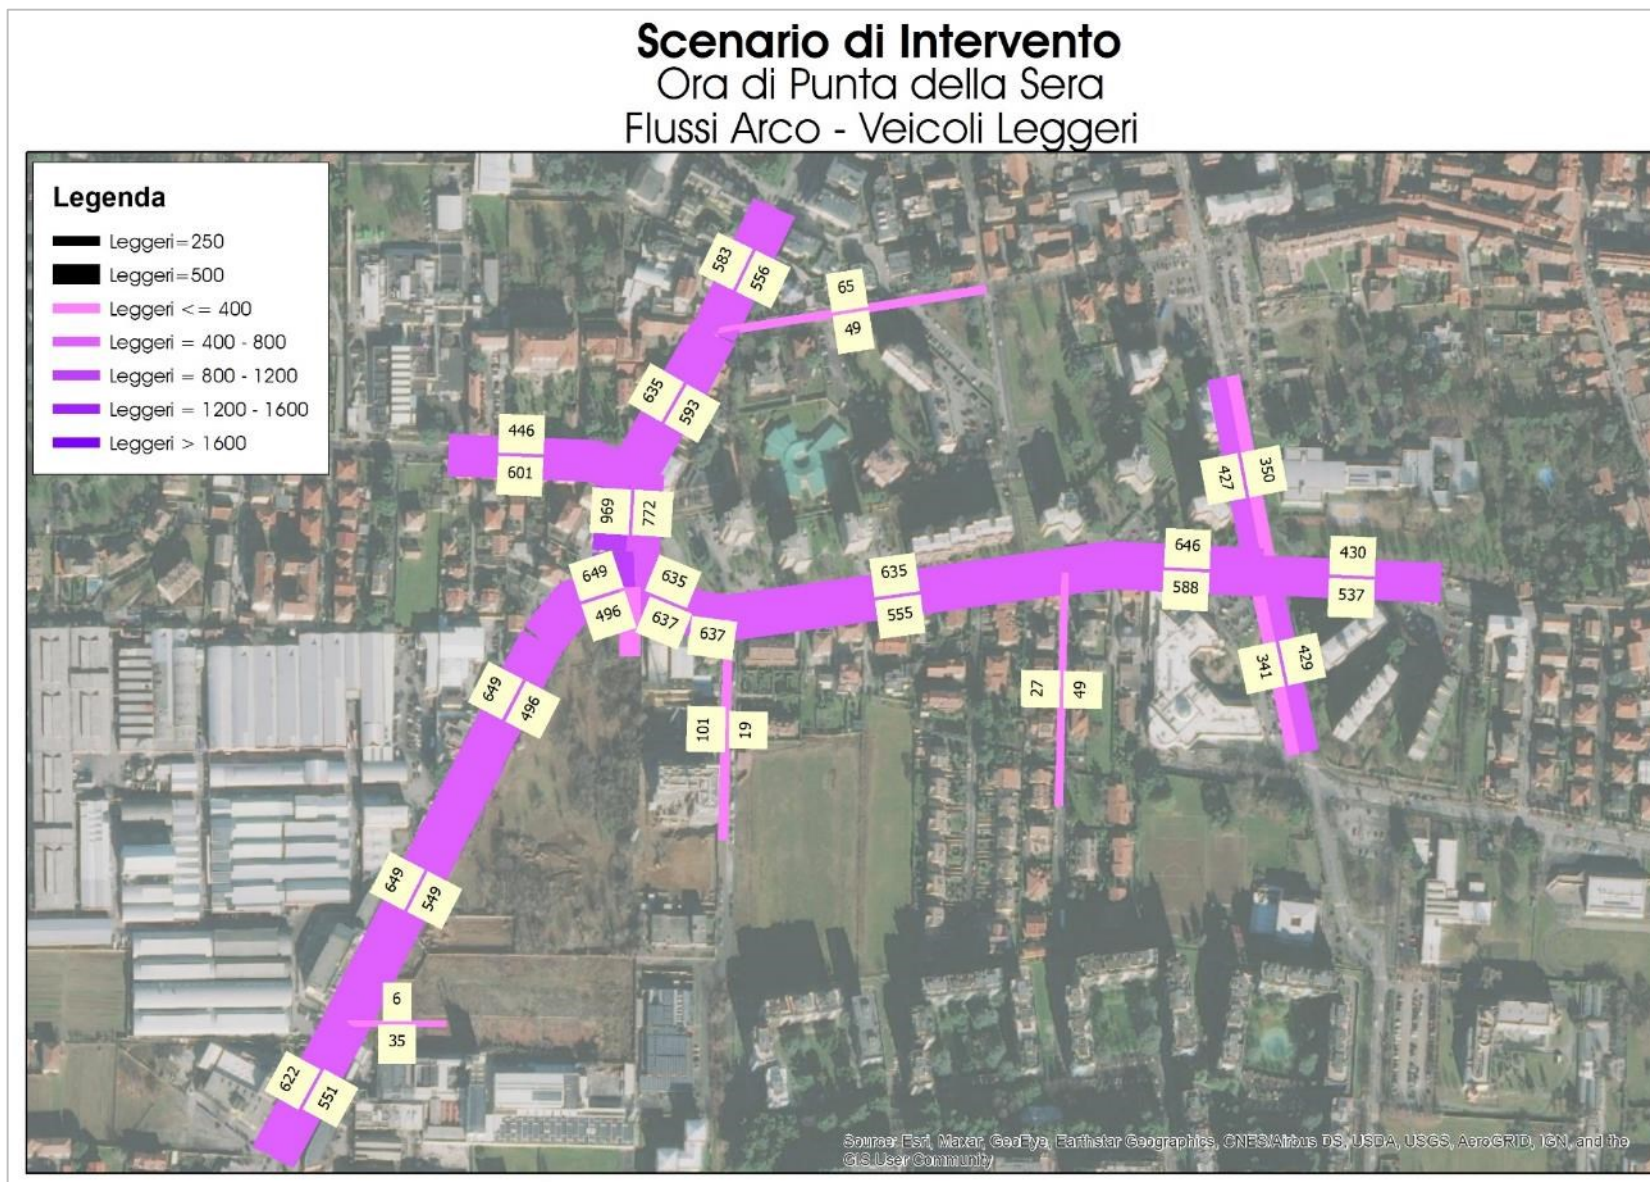


Figura 45 – Scenario di Intervento – Ora di punta della sera – Flussogramma – Veicoli Leggeri



Figura 46 – Scenario di Intervento – Ora di punta della sera – Flussogramma – Veicoli Pesanti



Figura 47 – Scenario di Intervento – Ora di punta della sera – Differenze Flussi rispetto allo Scenario Attuale

5 ANALISI DELL'EVOLUZIONE DEL QUADRO PROGRAMMATICO

Il presente capitolo, così come descritto in premessa, approfondisce l'evoluzione del quadro urbanistico-insediativo considerando tutti gli Ambiti di Trasformazione nell'intorno dell'area di studio.

Tali possibili sviluppi dell'attuale configurazione urbanistica sono localizzati nel raggio di 1,5 km dall'area di intervento e sono localizzati tra i comuni di Brugherio e di Cologno Monzese. Essi concorrono alla definizione di un orizzonte temporale di lungo periodo al fine di verificare l'impatto dell'intervento in oggetto anche in relazione all'evoluzione della domanda di traffico circolante nell'area di intervento.

Per ogni Ambito di Trasformazione considerato è stato stimato il potenziale traffico indotto ed è stata identificata la relativa quota parte dei flussi veicolari entranti nella rete analizzata secondo la distribuzione descritta nei successivi paragrafi.

Nello **Scenario di Lungo Termine**, si considera dunque l'attivazione dei seguenti ambiti di trasformazione:

- **Comune di Brugherio:** PII AT-02 A/C1-C3, PII AT-02 B/C1-C2, PII AT-02 C/C1-C2, AT 04, AT 05, PA AT06, AT 07, ATS-02, ARU-01, ARU-02, ARU-03, ARU-04, AR-03, AR-04, AR-05, AR-07, AR-08;
- **Comune di Cologno Monzese:** AT1 a-b-c-d, AT2, AT3, AT4, AT5.

Come mostrato nella Figura 48, fra tutti gli ambiti di trasformazione sono stati considerati gli ambiti di trasformazione e gli ambiti di riqualifica nel raggio di 1,5 km tenendo conto degli strumenti di pianificazione previsti dai comuni di Brugherio e di Cologno Monzese.

5.1 ANALISI DEI FLUSSI POTENZIALMENTE INDOTTI

La procedura di calcolo dei flussi potenzialmente indotti dagli interventi di modifica dell'attuale configurazione viabilistica (Scenario di Riferimento e Scenario di Intervento di Lungo Termine) ha seguito le procedure contenute nell'Allegato A del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Monza e della Brianza, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 16 del 10 luglio 2013.

In particolare l'allegato stabilisce le linee guida per la valutazione della sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità e propone alle amministrazioni locali un metodo per dimensionare ed affrontare il fenomeno della mobilità indotta dai carichi urbanistici, fornendo uno strumento capace di valutare le scelte di pianificazione.

Il documento **"Linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità"**, ha fornito i parametri utili per la determinazione del traffico indotto dalle principali destinazioni d'uso previste: **residenziale, terziario, commerciale, ricettivo e produttivo**.

La stima del traffico indotto degli ambiti di trasformazione è stata completata facendo ricorso al Manuale **"Trip Generation"** per quanto concerne le specifiche funzioni **"Ospedale"** e **"Residenze Sanitarie Assistenziali"**.

La procedura proposta per la verifica dei carichi urbanistici indotti dalle previsioni di ambiti soggetti dalle previsioni di ambiti soggetti a pianificazione attuativa o a programmazione sulla rete della mobilità prevede:

- **definizione della superficie lorda di pavimento massima (SLP max)**, per ogni funzione insediabile;
- **quantificazione del traffico veicolare indotto** (generato e attratto) dagli ambiti di trasformazione in esame;
- **implementazione di un modello di simulazione macroscopica** volto alla definizione di un **bacino gravitazionale** di distribuzione del traffico indotto;
- **analisi del traffico indotto dai singoli ambiti di trasformazione e definizione dei percorsi di generazione/attrazione per macro aree** (ambiti di trasformazione nell'intorno dell'area di intervento e posti a sud di essa lungo la Tangenziale Est A51 di Milano);
- **definizione del traffico veicolare complessivo indotto di attraversamento del grafo di rete relativo all'area di studio**.

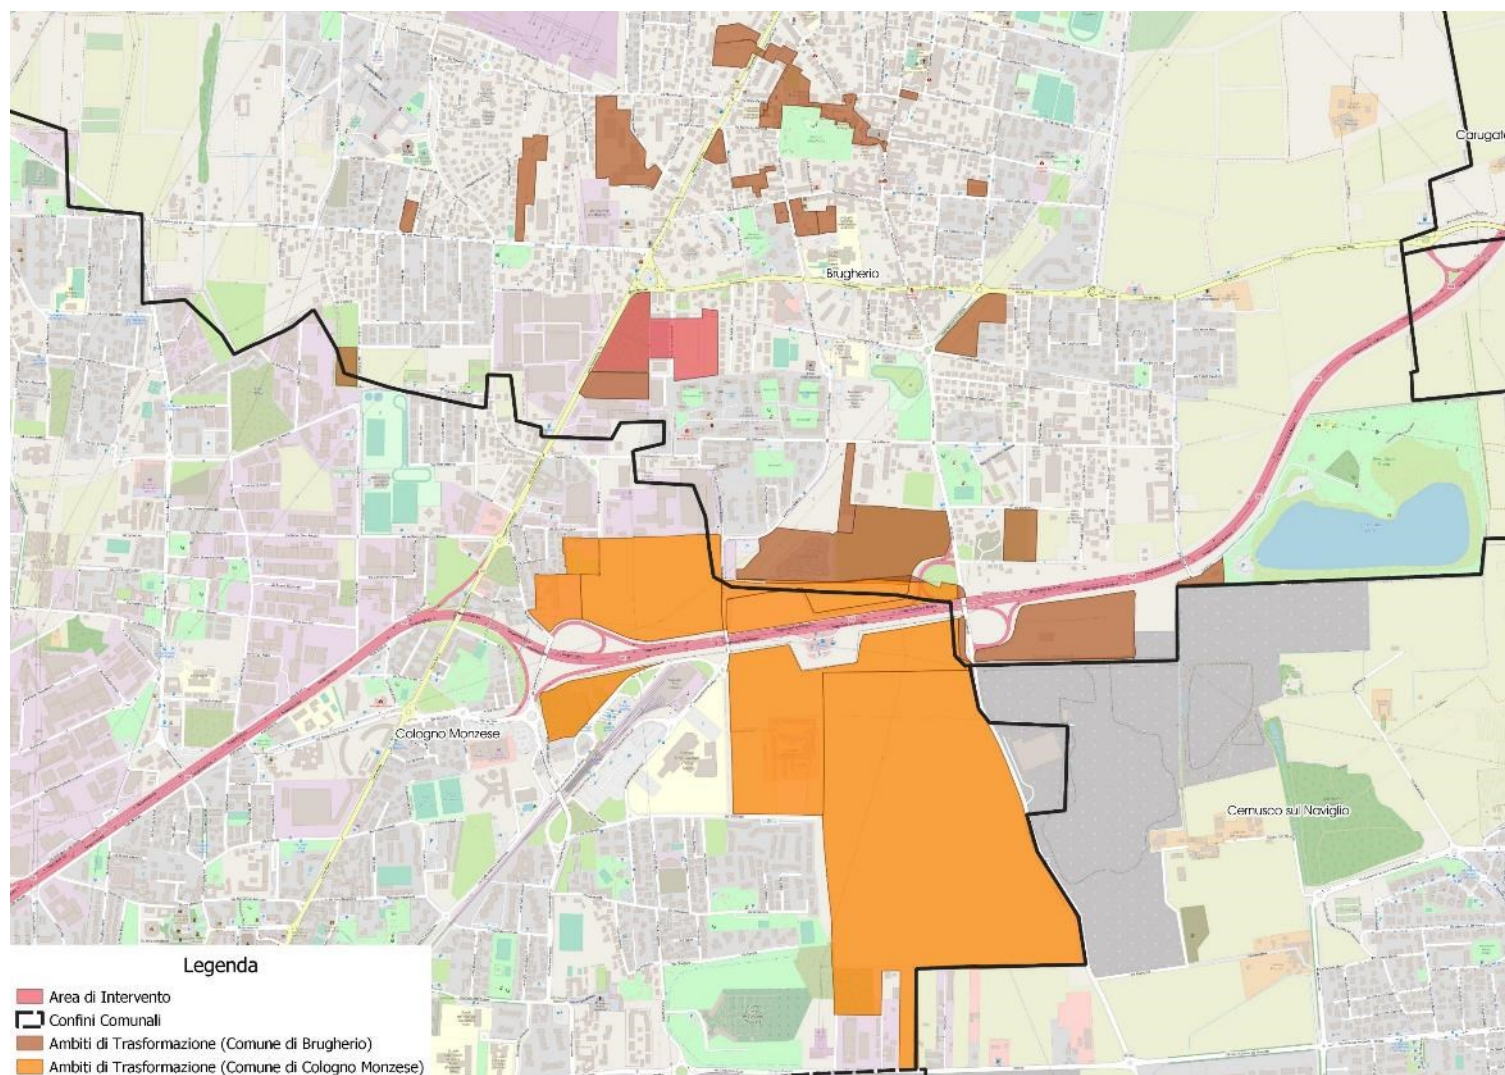


Figura 48 – Scenario di Lungo Termine – Localizzazione ambiti di trasformazione analizzati

Di seguito si riportano nel dettaglio le metodologie che hanno permesso di stimare il traffico generato/attratto da tutti gli ambiti di trasformazione analizzati, distinti per destinazione d'uso, in parte già illustrate nei paragrafi precedenti.

5.1.1 INSEDIAMENTI DI TIPO RESIDENZIALE

Per gli insediamenti di tipo residenziale, i parametri per il dimensionamento del carico insediativo e per il calcolo degli spostamenti veicolari generati e attratti nelle ore di punta prevedono:

- 1 residente ogni 50 mq di SLP;
- 60% dei residenti calcolati è "attivo" e quindi genera uno spostamento;
- 60% degli "attivi" utilizza l'auto se è presente, in un raggio di 600 m, una stazione ferroviaria o, ad una distanza di 300m, una linea di forza del TPL (Trasporto Pubblico Locale); 80% degli "attivi" utilizza l'auto negli altri casi;
- coefficiente di occupazione delle auto: 1,2 persone/veicolo;
- ora di punta del mattino: 90% spostamenti in uscita e 10% in ingresso;
- ora di punta della sera: 60% spostamenti in ingresso e 10 % in uscita.

Nel caso specifico è stata considerata la percentuale massima (80%) degli attivi che utilizzano l'auto per recarsi a lavoro.

5.1.2 INSEDIAMENTI DI TIPO COMMERCIALE

Per gli insediamenti di tipo commerciale, i parametri per il dimensionamento del carico insediativo e per il calcolo degli spostamenti veicolari generati e attratti nelle ore di punta prevedono:

- 1 addetto ogni 60 mq di SLP;
- orario organizzato su due turni;
- ora di punta del mattino: 60% spostamenti addetti in ingresso;
- per il traffico veicolare indotto dalla clientela si utilizzano i coefficienti indicati nelle tabelle seguenti per gli insediamenti di tipo commerciale alimentare e non alimentare rispettivamente. La somma del traffico indotto dalle due tipologie merceologiche costituisce il traffico indotto complessivo.

Superficie di vendita alimentare (mq)	Veicoli ogni mq di superficie di vendita alimentare	
	Venerdì	Sabato-Domenica
0-3.000	0,20	0,25
3.001-6.000	0,10	0,14
> 6.000	0,03	0,03

Tabella 13 – Coefficienti traffico indotto per superficie di vendita alimentare

Superficie di vendita non alimentare (mq)	Veicoli ogni mq di superficie di vendita non alimentare	
	Venerdì	Sabato-Domenica
0-5.000	0,09	0,15
5.001-12.000	0,06	0,12
> 12.000	0,04	0,04

Tabella 14 – Coefficienti traffico indotto per superficie di vendita non alimentare

5.1.3 INSEDIAMENTI DI TIPO TERZIARIO

Per gli insediamenti di tipo terziario, i parametri per il dimensionamento del carico insediativo e per il calcolo degli spostamenti veicolari generati e attratti nelle ore di punta prevedono:

- 1 addetto ogni 25 mq di SLP;
- 70% degli addetti utilizza l'auto se è presente, in un raggio di 600 m, una stazione ferroviaria o, ad una distanza di 300 m, una linea di forza del TPL; 90% degli "attivi" utilizza l'auto negli altri casi;
- coefficiente di occupazione delle auto: 1,1 persone/veicolo;
- ora di punta del mattino: 80% spostamenti in ingresso;
- ora di punta della sera: 50% spostamenti in uscita.

Si specifica che nella fattispecie si è considerato il valore massimo di attivi che utilizzano l'auto per recarsi a lavoro pari al 90%.

5.1.4 INSEDIAMENTI DI TIPO PRODUTTIVO

Per gli insediamenti di tipo produttivo i parametri per il dimensionamento del carico insediativo e per il per il calcolo degli spostamenti veicolari generati / attratti nelle ore di punta prevedono:

- 1 addetto ogni 50 mq di SLP;
- 1 auto ogni 1,5 addetti;
- ora di punta del mattino: 80% spostamenti in ingresso;
- ora di punta della sera 50% spostamenti in uscita.

Per le merci si utilizza la seguente tabella per calcolare la generazione di traffico pesante.

indice di edificabilità fondiaria mq/mq	mq slp/posto camion	tasso occupazione posti	turnover veicoli/12 ore	veicoli/ora/posto	veicoli/giorno /1000 mq slp	% ora di punta	veicoli/ora di punta/1000 mq slp
60% e oltre	400	75%	4	0,50	15	10%	1,5
41% - 59%	300	75%	4	0,50	20	10%	2,0
Fino al 40%	200	75%	4	0,50	30	10%	3,0
LOGISTICA	200	75%	8	1,00	60	15%	9,0

Tabella 15 – Coefficienti traffico indotto di veicoli pesanti per insediamenti produttivi

5.1.5 INSEDIAMENTI DI TIPO RICETTIVO

Per gli insediamenti di tipo ricettivo i parametri per il dimensionamento del carico insediativo e per il calcolo degli spostamenti veicolari generati e attratti nelle ore di punta sono i seguenti:

- 1 camera ogni 45 mq di SLP;
- 1 auto per ogni stanza;
- ora di punta del mattino 50% spostamenti in uscita;
- ora di punta della sera 10% spostamenti in ingresso;
- gli addetti non generano spostamenti nelle ore di punta.

5.1.6 INSEDIAMENTI DI TIPO OSPEDALE/RSA

Gli ambiti di trasformazione con destinazione d'uso prevista "Ospedale" e "Residenze Sanitarie Assistenziali", una volta attivati, genereranno del traffico aggiuntivo sulla rete sia durante l'ora di punta della mattina che della sera.

Tale metodologia di calcolo del traffico aggiuntivo si basa sul manuale pubblicato dall'Institute of Transportation Engineers, che da tempo è diffusa sia negli Stati Uniti che in altri numerosi Paesi. Questa procedura standardizzata si basa sull'utilizzo di funzioni generative e/o indici per categoria di destinazione ed uso del suolo, parametrizzati su grandezze caratteristiche, come SLP, numero di addetti, numero di unità abitative, ecc. La determinazione dei parametri di generazione per categoria di destinazione d'uso è fatta sull'analisi statistica dei flussi di traffico rilevati per strutture analoghe. La stima del traffico generato da una particolare struttura si ottiene moltiplicando il valore della grandezza caratteristica tipica per la destinazione d'uso prevista (es. il numero di appartamenti, i metri quadrati di superficie coperta destinata all'attività, il numero di addetti, la superficie coperta destinata all'attività, il numero di addetti, la superficie dell'intera area, ecc.) per l'indice di generazione riportato nel Manuale, oppure sostituendo il valore specifico del parametro nella rispettiva equazione della curva di generazione.

La stima di tale carico veicolare è stata definita facendo ricorso al Manuale "Trip Generation" con riferimento alle seguenti funzioni:

- categoria denominata "Hospital" (codice 610);
- categoria denominata "Nursing Home" (codice 620).

Di seguito si riportano le schede con i parametri utili per il calcolo del traffico indotto.

Hospital (610)


Average Vehicle Trip Ends vs: 1000 Sq. Feet Gross Floor Area
On a: Weekday,
Peak Hour of Adjacent Street Traffic,
One Hour Between 7 and 9 a.m.

Number of Studies: 9
Average 1000 Sq. Feet GFA: 525
Directional Distribution: 59% entering, 41% exiting

Trip Generation per 1000 Sq. Feet Gross Floor Area

Average Rate	Range of Rates	Standard Deviation
1.12	0.63 - 5.45	1.27

Data Plot and Equation

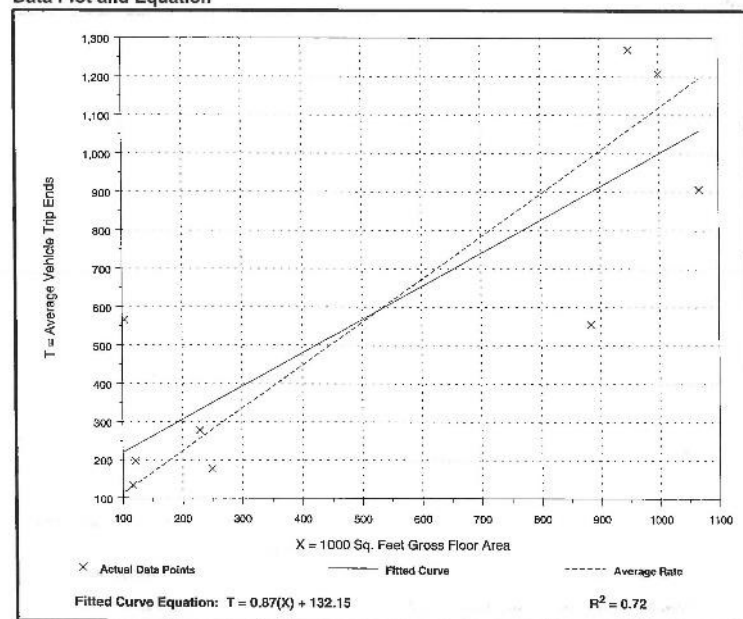

Trip Generation, 8th Edition

1144

Institute of Transportation Engineers

Figura 49 – Scheda Trip generation – Code 610 – Hospital

Nursing Home (620)

Average Vehicle Trip Ends vs: 1000 Sq. Feet Gross Floor Area
On a: Weekday,
Peak Hour of Adjacent Street Traffic,
One Hour Between 4 and 6 p.m.


Number of Studies: 3
Average 1000 Sq. Feet GFA: 42
Directional Distribution: 52% entering, 48% exiting

Trip Generation per 1000 Sq. Feet Gross Floor Area

Average Rate	Range of Rates	Standard Deviation
0.74	0.27 - 1.32	0.96

Data Plot and Equation

Caution - Use Carefully - Small Sample Size

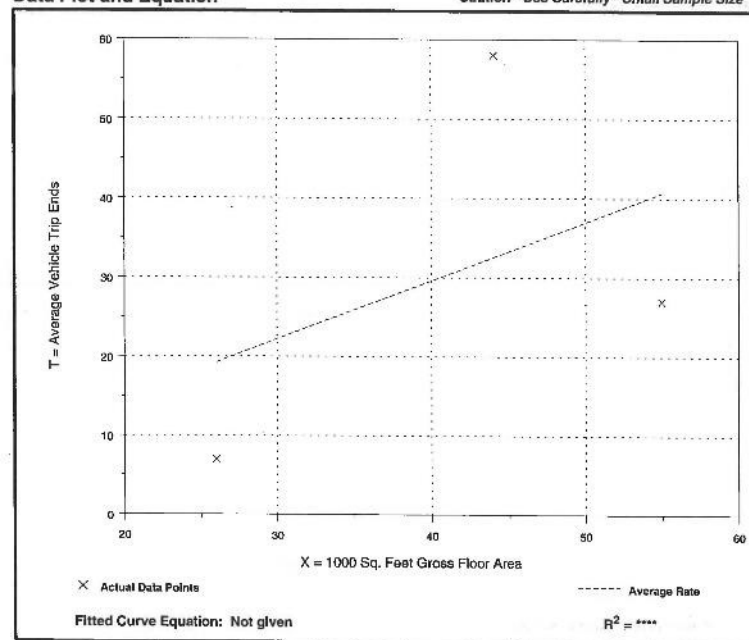

Trip Generation, 8th Edition

1180

Institute of Transportation Engineers

Figura 50 – Scheda Trip generation – Code 610 – Hospital

Nursing Home (620)

Average Vehicle Trip Ends vs: 1000 Sq. Feet Gross Floor Area
On a: Weekday,
Peak Hour of Adjacent Street Traffic,
One Hour Between 7 and 9 a.m.


Number of Studies: 3
Average 1000 Sq. Feet GFA: 42
Directional Distribution: 71% entering, 29% exiting

Trip Generation per 1000 Sq. Feet Gross Floor Area

Average Rate	Range of Rates	Standard Deviation
0.55	0.35 - 0.86	0.77

Data Plot and Equation

Caution - Use Carefully - Small Sample Size

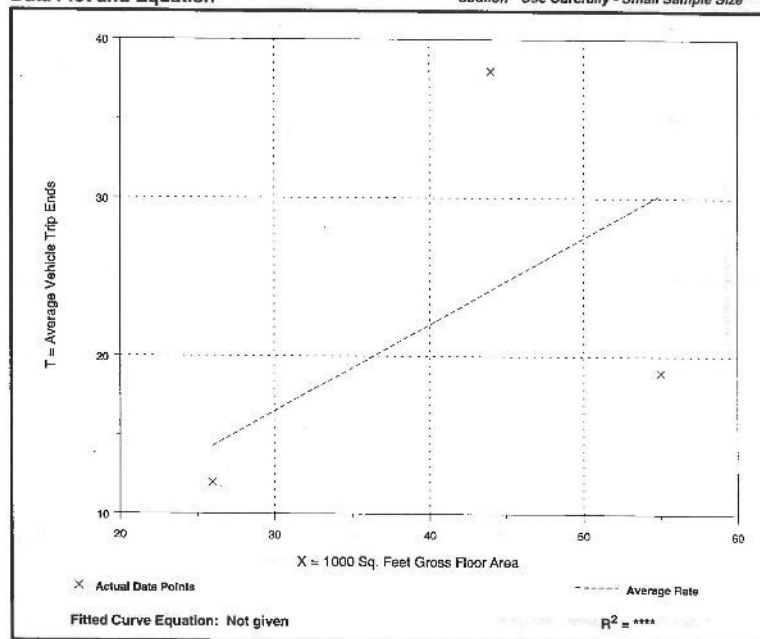

Trip Generation, 8th Edition

1179

Institute of Transportation Engineers

Figura 51 – Scheda Trip generation – Code 620 – Nursing Home

Nursing Home (620)

Average Vehicle Trip Ends vs: 1000 Sq. Feet Gross Floor Area
On a: Weekday,
Peak Hour of Adjacent Street Traffic,
One Hour Between 4 and 6 p.m.


Number of Studies: 3
Average 1000 Sq. Feet GFA: 42
Directional Distribution: 52% entering, 48% exiting

Trip Generation per 1000 Sq. Feet Gross Floor Area

Average Rate	Range of Rates	Standard Deviation
0.74	0.27 - 1.32	0.96

Data Plot and Equation

Caution - Use Carefully - Small Sample Size

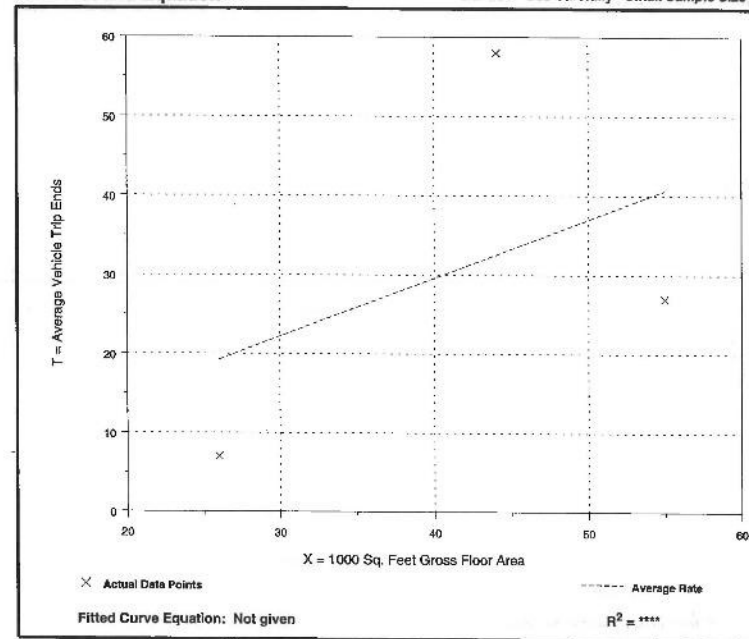

Trip Generation, 8th Edition

1180

Institute of Transportation Engineers

Figura 52 – Scheda Trip generation – Code 620 – Nursing Home

5.2 STIMA DEL TRAFFICO INDOTTO DAGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Come descritto in precedenza, la procedura di calcolo del traffico potenzialmente indotto è stata definita a partire dalle dimensioni di sviluppo previsto per gli Ambiti di Trasformazione. **Tali Ambiti di Trasformazione sono stati definiti per destinazione d'uso e per capacità edificatorie conformemente al PGT Vigente. In particolare, laddove non fosse presente all'interno delle schede d'ambito il valore della SLP, è stato preso il volume edificabile fornito e considerata un'altezza di interpiano pari a 3 metri.**

La tabella seguente riporta i dati di input fondamentali e i veicoli, leggeri e pesanti, generati e attratti nelle ore di punta della mattina e della sera.

AMBITI DI TRASFORMAZIONE						Ora di Punta della Mattina			Ora di Punta della Sera		
Comune	Nome Ambito	Funzione	Volume Edificabile	SLP	SV	Attratti	Generati	Totali	Attratti	Generati	Totali
Brugherio	PII AT-02 A/C1	Residenziale	-	2,339	-	2	18	20	12	2	14
		Commerciale	-	410	307	4	0	4	17	11	28
	PII AT-02 A/C2	Residenziale	-	3,004	-	3	23	26	15	3	18
		Commerciale	-	261	196	3	0	3	11	7	18
	PII AT-02 A/C3	Inglobato nella PII AT-02 A/C2	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	PII AT-02 B/C1	Residenziale (Housing Sociale)	-	1,365	-	2	10	12	7	2	9
	PII AT-02 B/C2	Residenziale (Housing Sociale)	-	2,175	-	2	17	19	11	2	13
	PII AT-02 C/C1	Convento delle Suore in Cessione	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	PII AT-02 C/C2*	Residenziale	5,400	1,800	-	2	14	16	9	2	11
	AT 04	Centro di Ricerca/Formazione	-	18,260	-	479	0	479	0	299	299
		Ospedale	-	6,087	-	43	30	73	31	43	75
	AT 05	Produttivo (leggeri)	-	-	-	220	0	220	0	137	137
		Produttivo (pesanti)	-	20,520	-	0	31	31	31	0	31
	PA AT06	Residenziale	-	-	-	5	37	42	25	5	30
	AT 07*	Residenziale	25,500	8,500	-	7	62	69	41	7	48
	ATS-2	Terziario (RSA)	-	3,395	-	14	6	20	14	13	27
	ARU-01*	Residenziale	31,250	10,417	-	9	76	85	51	9	60
	ARU-02*	Residenziale	21,375	7,125	-	6	52	58	35	6	41
	ARU-03*	Residenziale/Commerciale/Ricettivo	6,075	2,025	-	2	16	18	11	2	13
	ARU-04*	Residenziale	6,960	2,320	-	2	18	20	12	2	14
	AR-03*	Residenziale/Commerciale/Ricettivo	2,055	685	-	1	6	7	4	1	5
	AR-04*	Residenziale/Commerciale/Ricettivo	3,795	1,265	-	2	10	12	7	2	9
	AR-05*	Residenziale	5,205	1,735	-	2	13	15	9	2	11
	AR-07*	Residenziale	21,675	7,225	-	6	53	59	35	6	41
	AR-08	Residenziale	12,187	4,062	-	4	30	34	20	4	24
					TOTALE	821	522	1,342	408	567	975
Cologno Monzese	AT1 a-b-c	Residenziale	64,250	-	-	52	463	515	309	52	361
		Produttivo (leggeri)	-	-	-	650	0	650	0	406	406
		Produttivo (pesanti)	60,850	-	-	0	92	92	92	0	92
		Ricettivo	23,567	-	-	0	226	226	57	0	57
	AT2	Commerciale	3,333	2,500	-	34	0	34	135	90	225
		Terziario	10,000	-	-	263	0	263	0	164	164
	AT3	Produttivo (leggeri)	-	-	-	54	0	54	0	34	34
		Produttivo (pesanti)	5,000	-	-	0	8	8	8	0	8
		Ricettivo	5,000	-	-	0	48	48	12	0	12
	AT4	Produttivo (leggeri)	-	-	-	63	0	63	0	39	39
		Produttivo (pesanti)	5,800	-	-	0	9	9	9	0	9
	AT5	Produttivo (leggeri)	-	-	-	45	0	45	0	28	28
		Produttivo (pesanti)	4,200	-	-	0	7	7	7	0	7
					TOTALE	1,161	853	2,014	629	813	1,442
*SLP modificata rispetto alla revisione precedente del documento (valori inseriti in conformità alle schede del PGT)						1,981	1,375	3,356	1,036	1,380	2,417
TOTALE STIMA AMBITI DI TRASFORMAZIONE						1,981	1,375	3,356	1,036	1,380	2,417

Tabella 16 – Scenari di Lungo Termine – Stima traffico indotto dall'evoluzione del quadro urbanistico-insediativo

5.3 MODELLO MACROSCOPICO PER BACINO DI DISTRIBUZIONE

Per valutare l'impatto dell'intervento in oggetto, oltre a quantificare i movimenti potenzialmente indotti dall'attivazione di tutti gli ambiti di trasformazione è necessario identificare le relative direttrici di provenienza.

In virtù delle funzioni previste la distribuzione dei flussi veicolari è stata ricavata considerando un bacino di utenza con isocrona pari a 20 minuti.

Per ricavare le quote di provenienza del traffico aggiuntivo per le varie direttrici, si è adottato un approccio che utilizza un modello di tipo gravitazionale: tale metodologia si basa sull'ipotesi che ogni zona abbia una generazione di movimenti veicolari che sia direttamente proporzionali alla popolazione residente e inversamente ai tempi di percorrenza utili per raggiungere l'area di studio.

Il modello di simulazione è stato definito al fine di definire l'attrattività di ciascuna località, coincidente con le superfici comunali o – per i comuni capoluogo – con parti di essi.

La formula utilizzata per il calcolo dell'attrattività di ciascuna direttrice è la seguente:

$$A_i = \frac{POP_i/T_i}{\sum_{j=1}^n (POP_j/T_j)}$$

con:

- A_i = Percentuale di traffico indotto generato/attratto dalla *i-esima* zona (corrispondente a un Comune del bacino o a una zona sub-comunale di Milano);
- POP_i = Popolazione residente nella *i-esima* zona (fonte ISTAT 2011);
- T_i = Tempo di percorrenza dalla *i-esima* zona al comparto commerciale;
- n = numero di zone presenti all'interno del bacino gravitazionale.

Utilizzando il modello di distribuzione così definito, è stato possibile determinare la quantità di traffico inerente alle diverse funzioni generato e attratto da ciascuna zona del bacino.

Successivamente queste zone del bacino sono state associate alle zone della rete implementate nel modello di simulazione utilizzato per analizzare l'area di studio in oggetto. Alla fine di questo processo si è dunque ottenuta la matrice OD inerente al traffico indotto dalle funzioni di progetto previste nel quadro dell'orizzonte di lungo periodo.

L'immagine seguente mostra l'interfaccia grafica con cui è stato definito il modello di simulazione volto alla definizione del bacino di distribuzione.

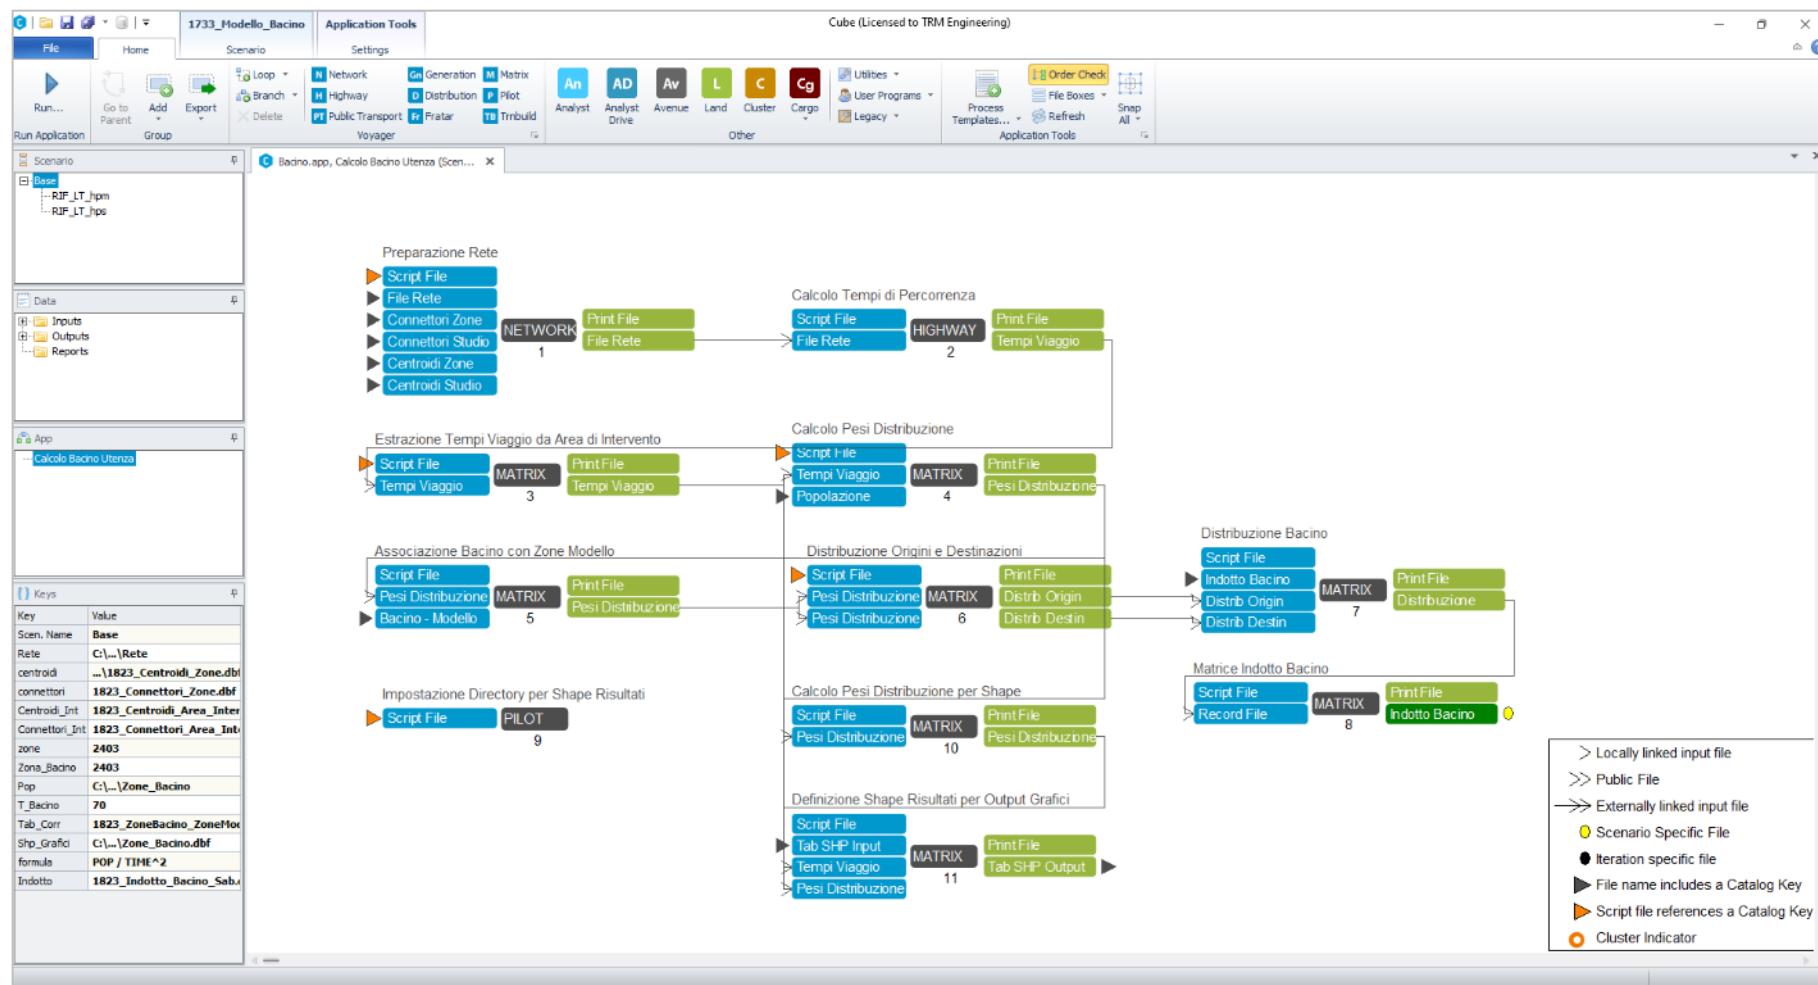


Figura 53 – Interfaccia grafica del Modello Macroscopico di area vasta sviluppata con il Software Cube per la definizione del bacino gravitazionale

5.4 DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO INDOTTO DAGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE

La Figura 54 mostra i risultati della modellizzazione macroscopica. La colorazione, dal più chiaro al più scuro, mostra l'attrattività (crescente) delle singole zone, coincidenti con i Comuni (o parte di essi) nel raggio di 20 minuti di tempo di percorrenza in auto.

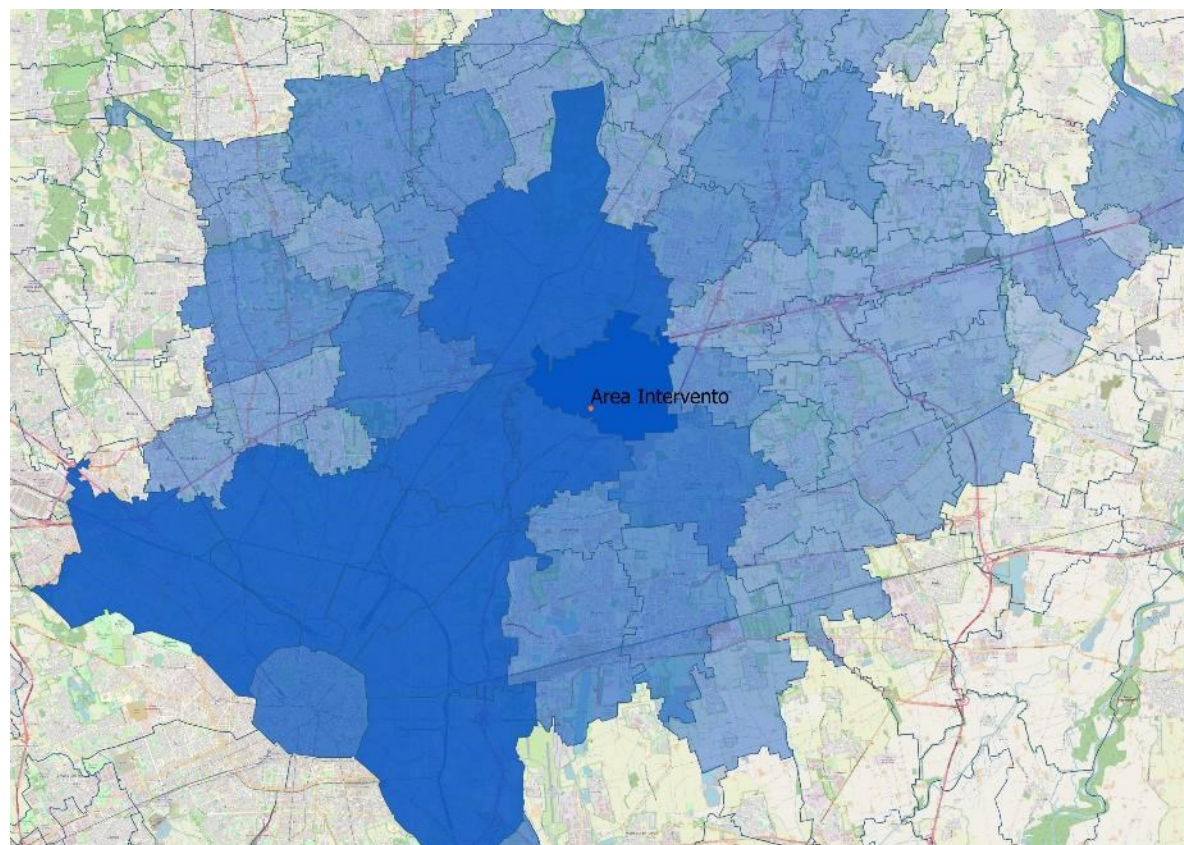


Figura 54 – Definizione del Bacino gravitazionale di attrattività nell'orizzonte temporale di lungo periodo

L'attrattività dei singoli comuni è stata poi aggregata per macro aree in funzione della localizzazione e dell'accessibilità degli ambiti di trasformazione in riferimento all'offerta viaria principale. In particolare sono state individuate le direttrici distinguendo gli ambiti di trasformazione in 2 macrogruppi:

- ambiti di trasformazione interni all'abitato di Brugherio e nell'immediato intorno dell'area di studio;
- ambiti di trasformazione localizzati lungo la tangenziale e compresi tra gli abitati di Brugherio e di Cologno Monzese.

Le immagini seguenti mostrano le principali direttrici di distribuzione del traffico indotto.

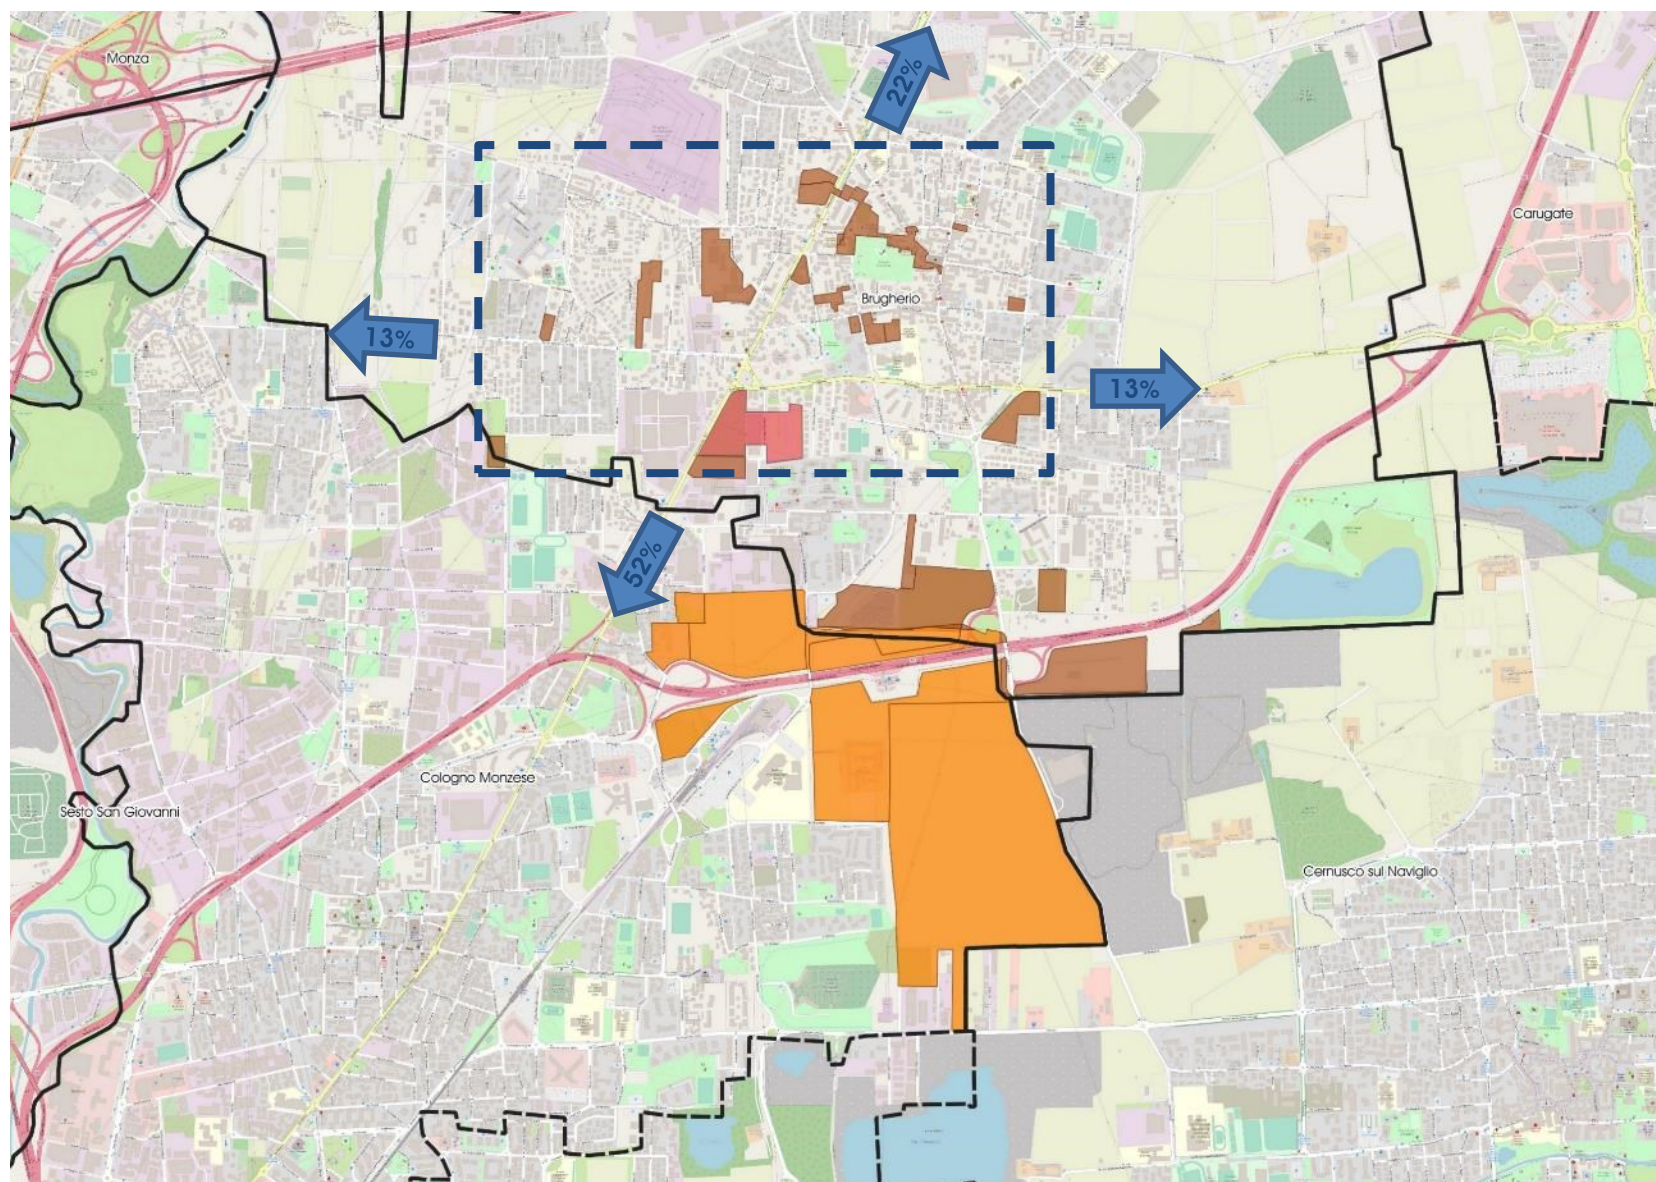


Figura 55 – Distribuzione traffico indotto Scenari di Lungo Termine – Ambiti di trasformazione siti all'interno dell'abitato di Brugherio

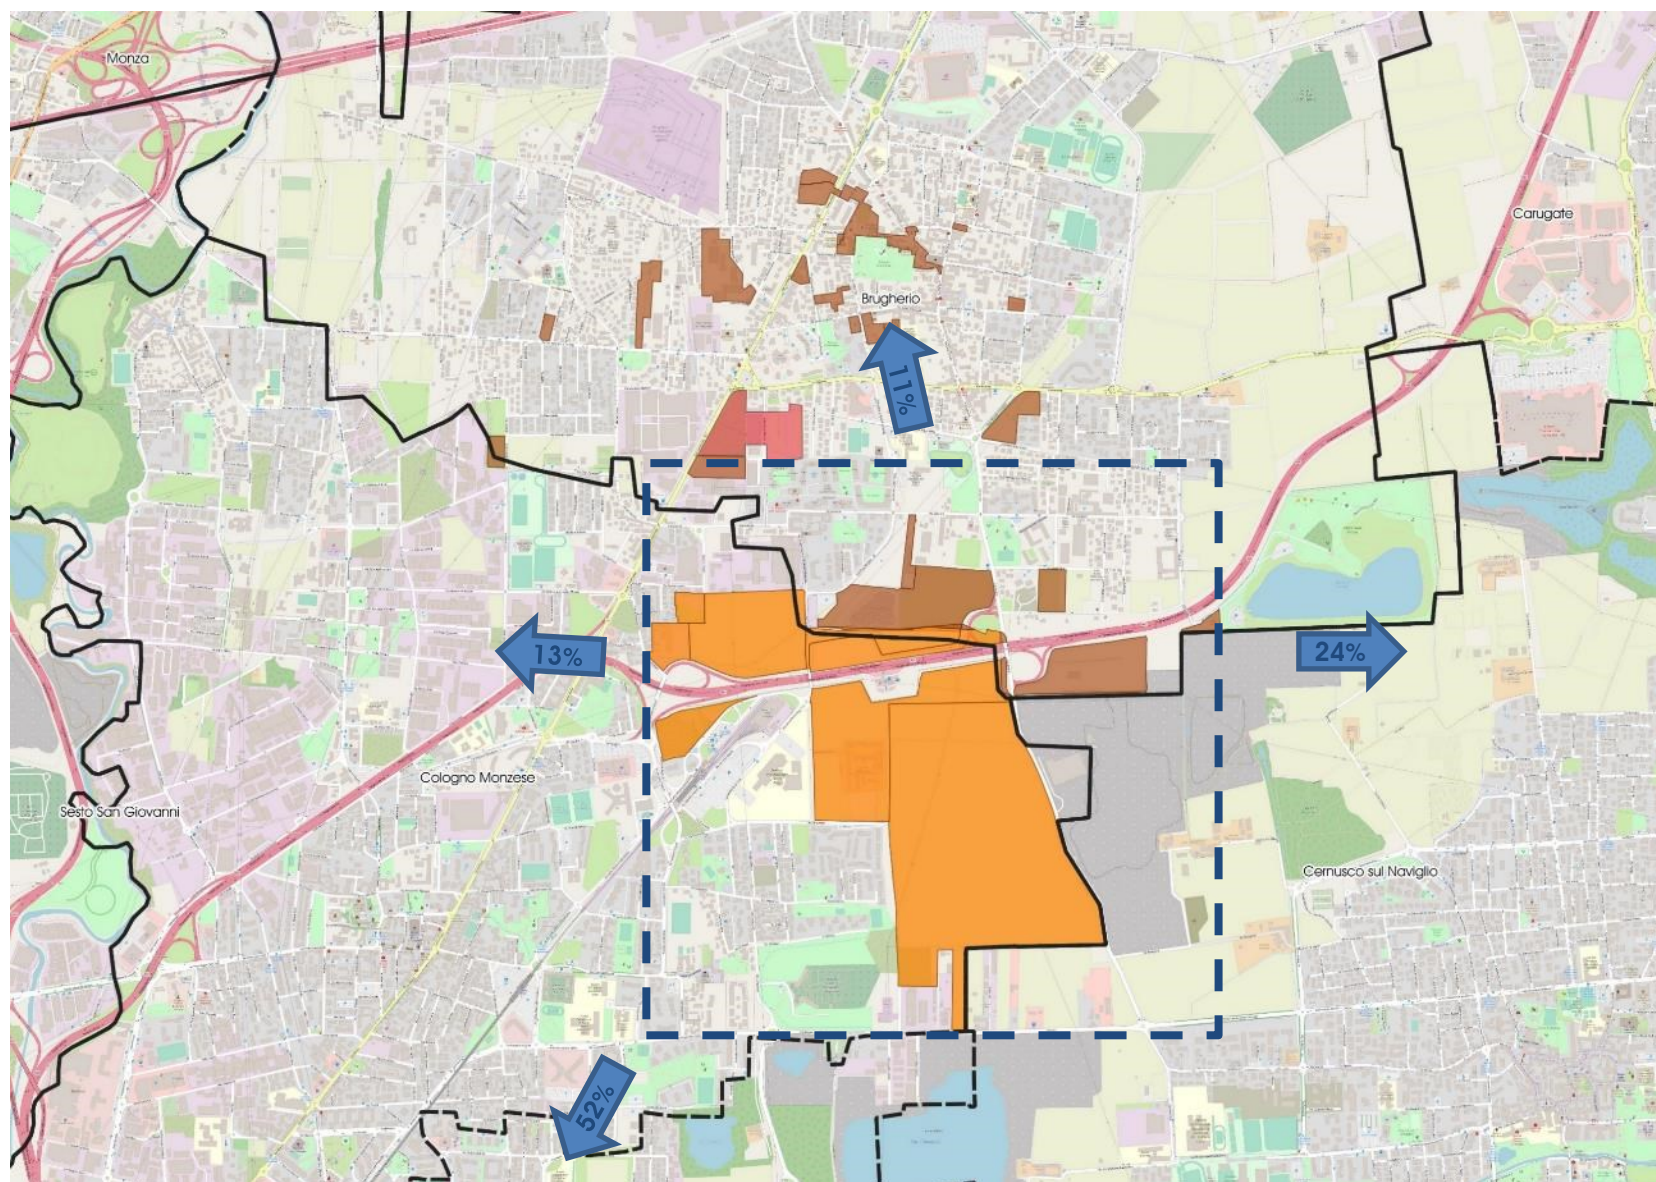


Figura 56 – Distribuzione traffico indotto Scenari di Lungo Termine – Ambiti di trasformazione siti a sud dell'area di studio

6 SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE

Lo Scenario di Riferimento di Lungo Termine viene descritto al fine di identificare gli effetti sull'offerta viaria esistente dell'eventuale evoluzione del quadro urbanistico-insediativo ad eccezione dell'area di intervento oggetto di studio e dei correlati interventi infrastrutturali.

In particolare, si considera la contestuale attivazione di tutti gli ambiti di trasformazione e riqualifica del tessuto urbano nel raggio di 1,5 km dall'area di intervento mostrati nel capitolo precedente.

Dal punto di vista infrastrutturale si considera l'attuale configurazione urbanistica. Ne deriva che sia a livello macroscopico che microscopico il sistema dell'offerta sarà uguale a quello definito nello Scenario Attuale.

Dal punto di vista della domanda di mobilità si recepisce l'evoluzione del quadro urbanistico-insediativo descritto in precedenza e la cui attrattività è funzione del bacino di distribuzione dei flussi veicolari definito con apposito modello di simulazione del traffico.

In funzione della localizzazione di ciascun ambito di trasformazione sono stati definiti gli attraversamenti del grafo di rete che costituisce l'area di studio oggetto del presente elaborato viabilistico.

In particolare la domanda di mobilità aggiuntiva considera solo il traffico veicolare leggero, in quanto quello pesante si muoverà lungo la viabilità principale autostradale della A51 posta a sud dell'area di studio.

Di seguito si illustrano nel dettaglio gli esiti della modellizzazione macroscopica dello scenario in esame.

6.1 ANALISI MODELLISTICA MACROSCOPICA DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE

Il presente paragrafo illustra gli esiti del modello di assegnazione della domanda di traffico sulla rete viaria allo stato attuale, nell'intorno dell'area di intervento. L'immagine seguente mostra il sistema dell'offerta modellizzato e del quale si intende verificare la capacità di gestione dei volumi di traffico attesi dall'evoluzione del quadro urbanistico-insediativo.

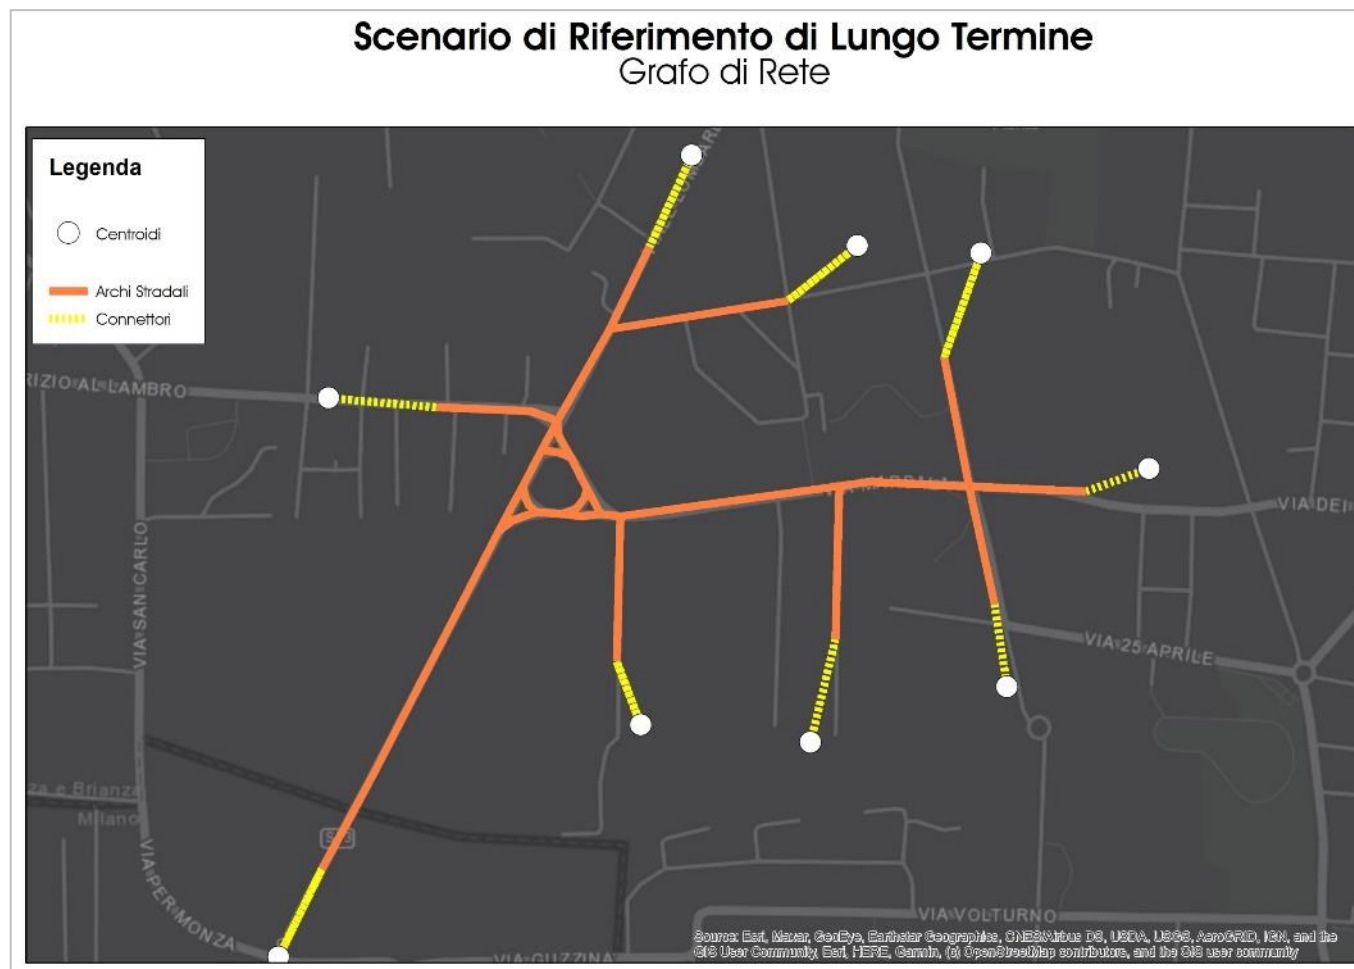


Figura 57 – Grafo della rete implementato per lo Scenario di Riferimento di Lungo Termine

6.1.1 RISULTATI DEL MODELLO DI ASSEGNAZIONE – SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE DELLA MATTINA

Dall'assegnazione della domanda di mobilità all'offerta viaria implementata (Figura 58) si evince che:

- viale Lombardia risulta l'asse più trafficato con circa 850-900 veicoli equivalenti che la percorrono in direzione sud e 450-600 in direzione nord;
- via San Maurizio al Lambro, via Marsala e via Kennedy si stimano avere volumi di traffico compresi tra 400 e 550 veicoli equivalenti monodirezionali;
- in generale si osserva una distribuzione omogenea su tutti i principali archi stradali modellizzati, mentre appare trascurabile il traffico circolante sulla viabilità locale urbana.

Le mappe che specificano la distribuzione dei flussi veicolari leggeri e pesanti mostrano la prevalenza della domanda costituita da mezzi leggeri, mentre i mezzi pesanti generalmente non superano le 40 unità monodirezionali.

La Figura 61 permette di confrontare l'assegnazione della domanda di traffico per lo Scenario di Riferimento di Lungo Termine rispetto a quella dello Scenario Attuale, per l'ora della mattina.

Si osserva quanto segue:

- gli incrementi maggiori si stimano su viale Lombardia in direzione sud con circa 200 veicoli in più, mentre in direzione opposta si hanno incrementi sempre inferiori alle 100 unità;
- su via Marsala si stimano le variazioni maggiori con circa 30 veicoli equivalenti in più verso ovest e 120 verso est;
- in generale il traffico indotto dall'attivazione degli ambiti di trasformazione si stima essere uniformemente distribuito con volumi proporzionali al ruolo gerarchico dei singoli archi stradali.

Nei paragrafi seguenti verrà illustrato dal punto di vista microscopico l'impatto viabilistico degli interventi di progetto e verificato il funzionamento di tutte le principali intersezioni dell'intorno.

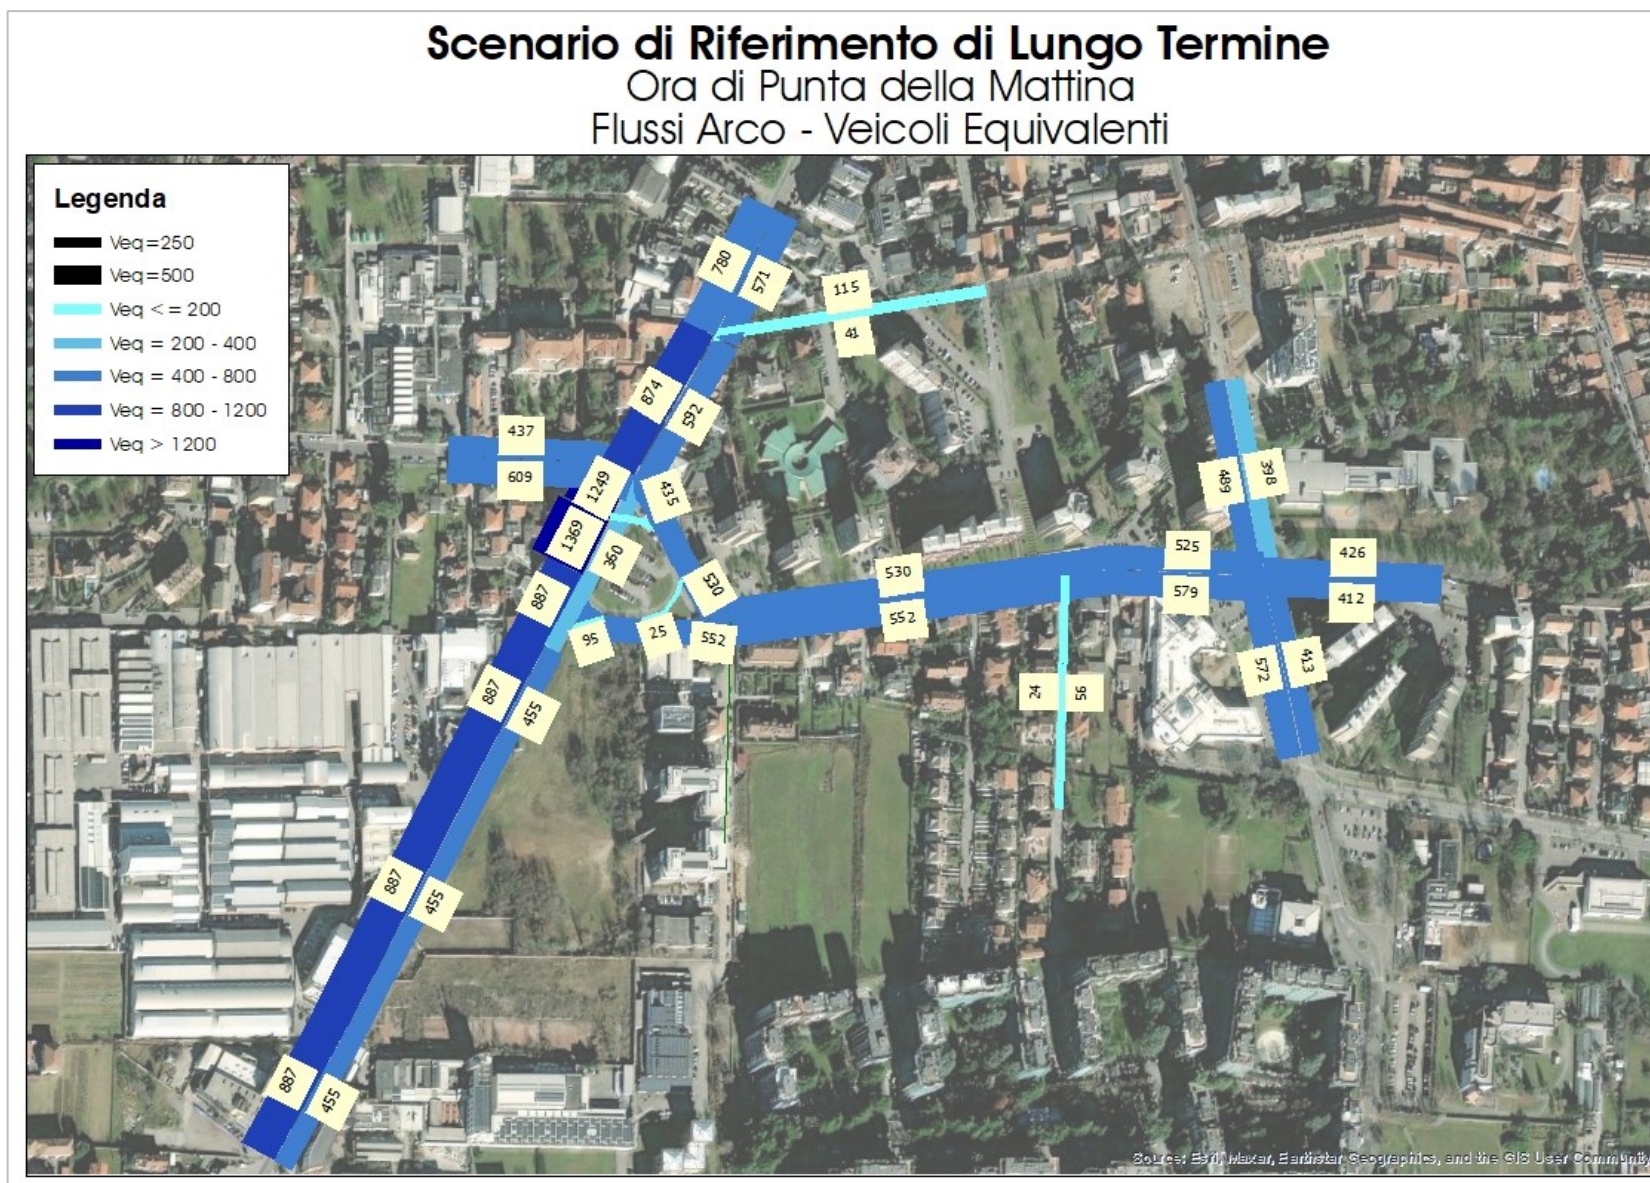
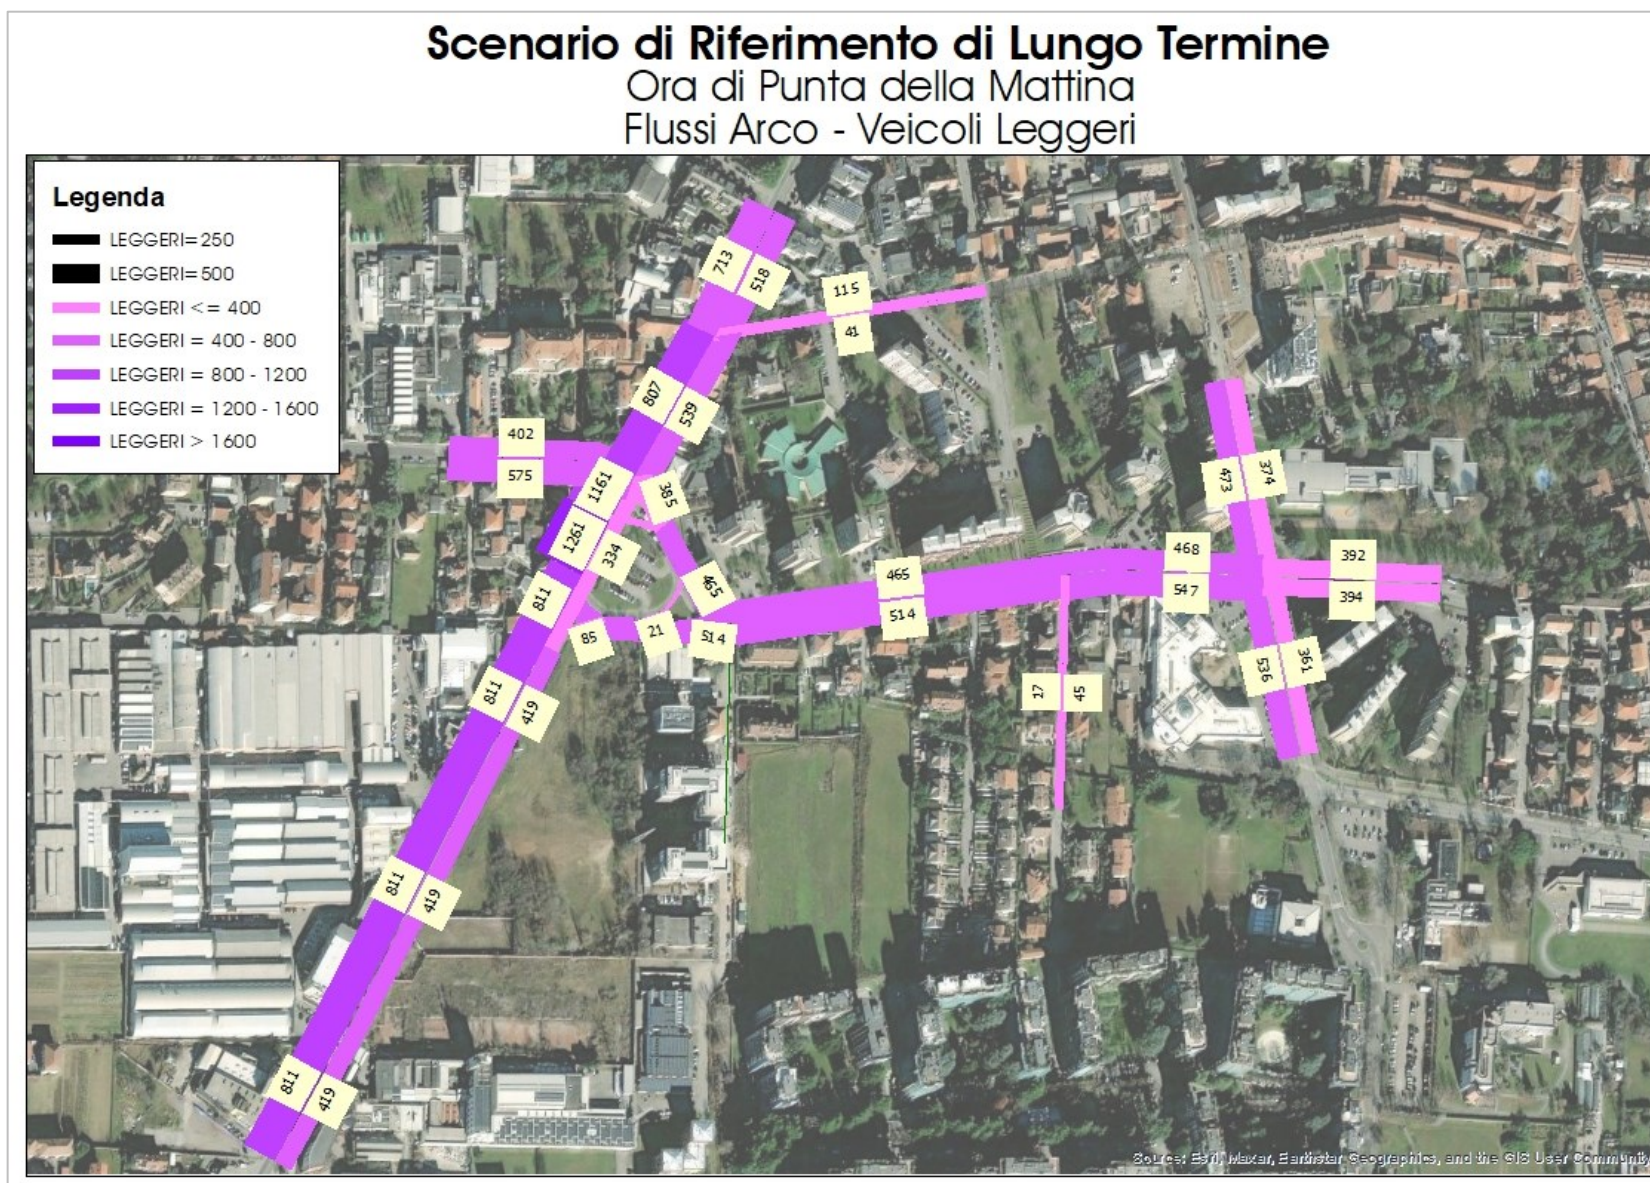


Figura 58 – Scenario di Riferimento di Lungo Termine – Ora di punta della mattina – Flussogramma



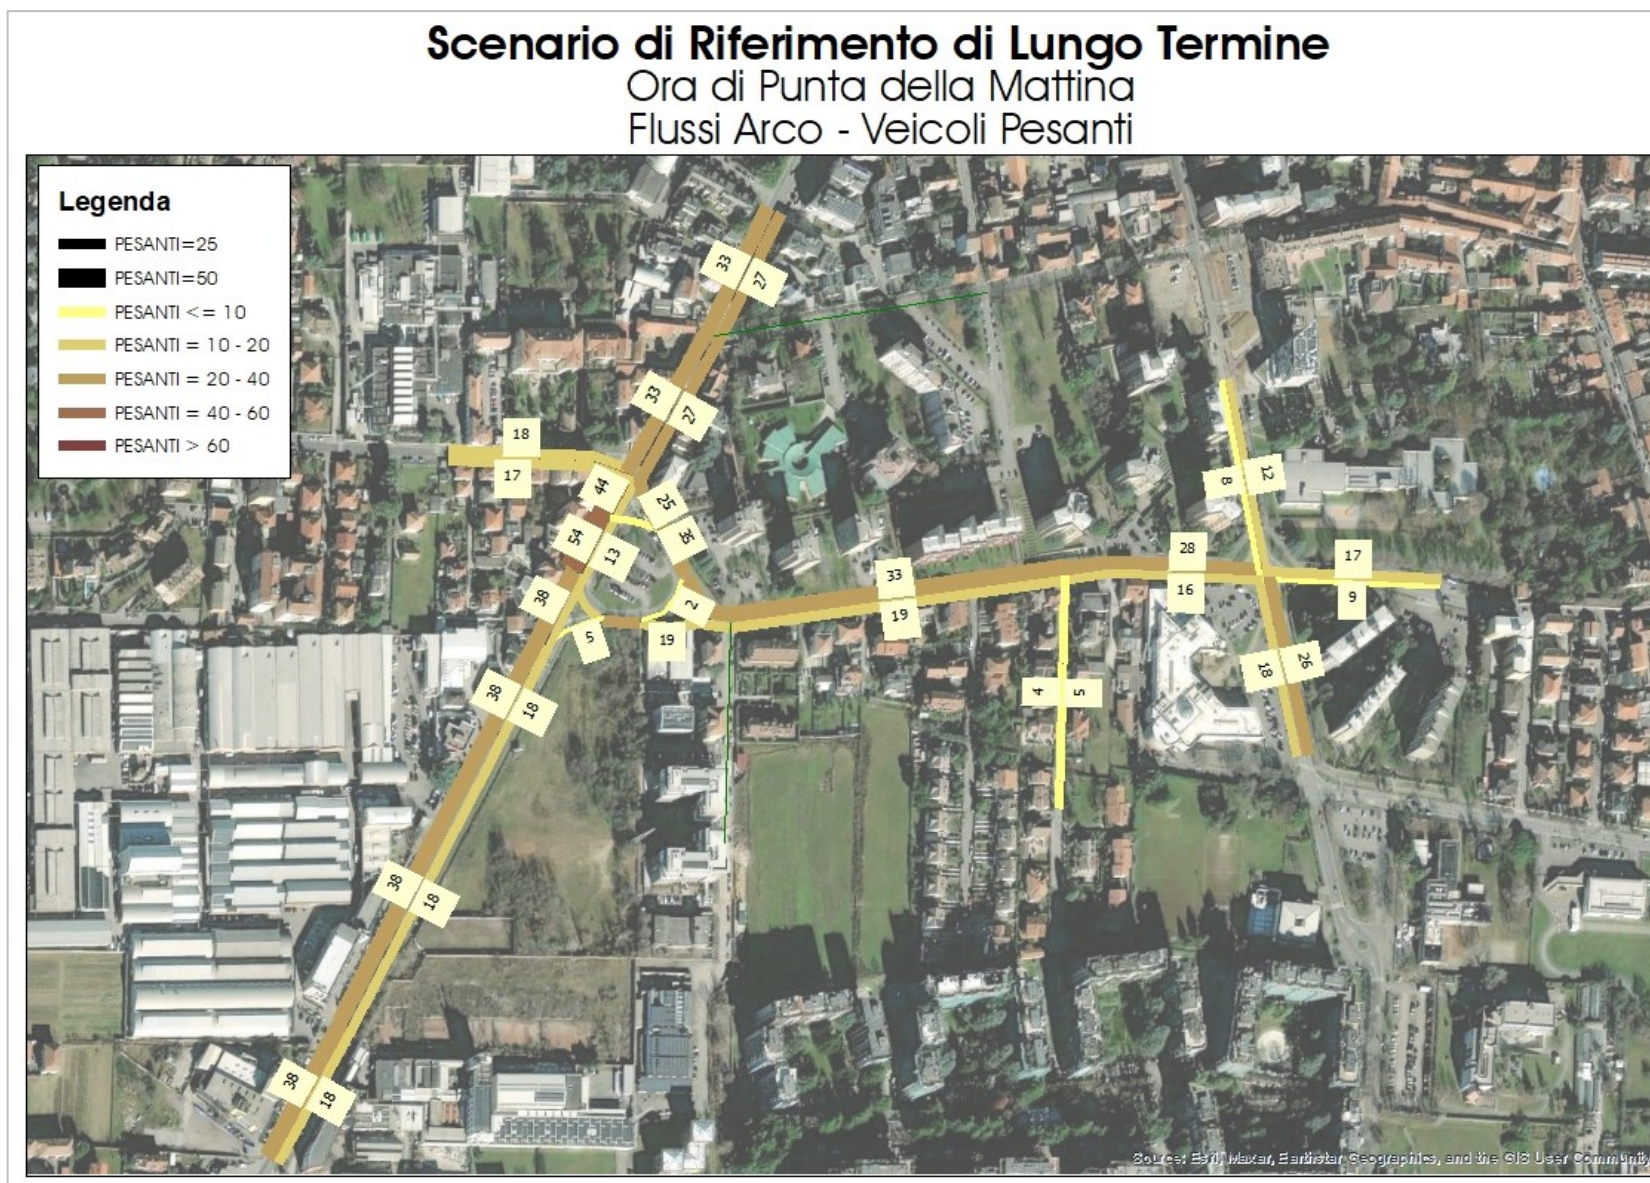


Figura 60 – Scenario di Riferimento di Lungo Termine – Ora di punta della mattina – Flussogramma – Veicoli Pesanti

6.1.2 RISULTATI DEL MODELLO DI ASSEGNAZIONE – SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE DELLA SERA

Lo Scenario di Riferimento di Lungo Termine per l'ora di punta della sera permette di stimare l'interazione tra sistema della domanda e dell'offerta nell'orizzonte temporale futuro:

- su tutta la viabilità principale dell'area di studio si evidenzia una distribuzione omogenea del traffico con circa 500-700 veicoli equivalenti per senso di marcia su viale Lombardia, via San Maurizio al Lambro e via Marsala;
- circa 800 veicoli equivalenti bidirezionali su via Kennedy e circa 100 sugli archi stradali di accesso ai comparti residenziali.

Anche in questo caso il traffico circolante è prevalentemente leggero con meno di 50 veicoli pesanti bidirezionali con sì da poterli considerare pressoché trascurabili.

Dal confronto dell'assegnazione dello Scenario di Riferimento per l'ora di punta della sera rispetto allo Scenario Attuale si stima quanto segue:

- il traffico veicolare indotto – maggiore su viale Lombardia – si distribuisce in tutte le direzioni in maniera omogenea con circa 200 veicoli equivalenti bidirezionali in più;
- anche in questo caso le variazioni maggiori si concentrano sul nodo viale Lombardia/via Marsala in virtù delle migliorie progettuali proposte, per la cui efficacia si rimanda al capitolo specifico sul funzionamento microscopico delle intersezioni.

A livello macroscopico, sia per l'ora di punta della mattina che per l'ora di punta della sera, l'attivazione degli ambiti di trasformazione previsti dall'evoluzione del quadro urbanistico insediativo presenta degli incrementi contenuti dei volumi veicolari circolanti, soprattutto se rapportati al ruolo gerarchico dei singoli archi stradali.

Saranno le analisi di dettaglio a livello microscopico a chiarire l'effettivo impatto sull'offerta viaria attuale e in particolare sul funzionamento del nodo complesso viale Lombardia/via Marsala.

Scenario di Riferimento di Lungo Termine

Ora di Punta della Sera
Flussi Arco - Veicoli Equivalenti

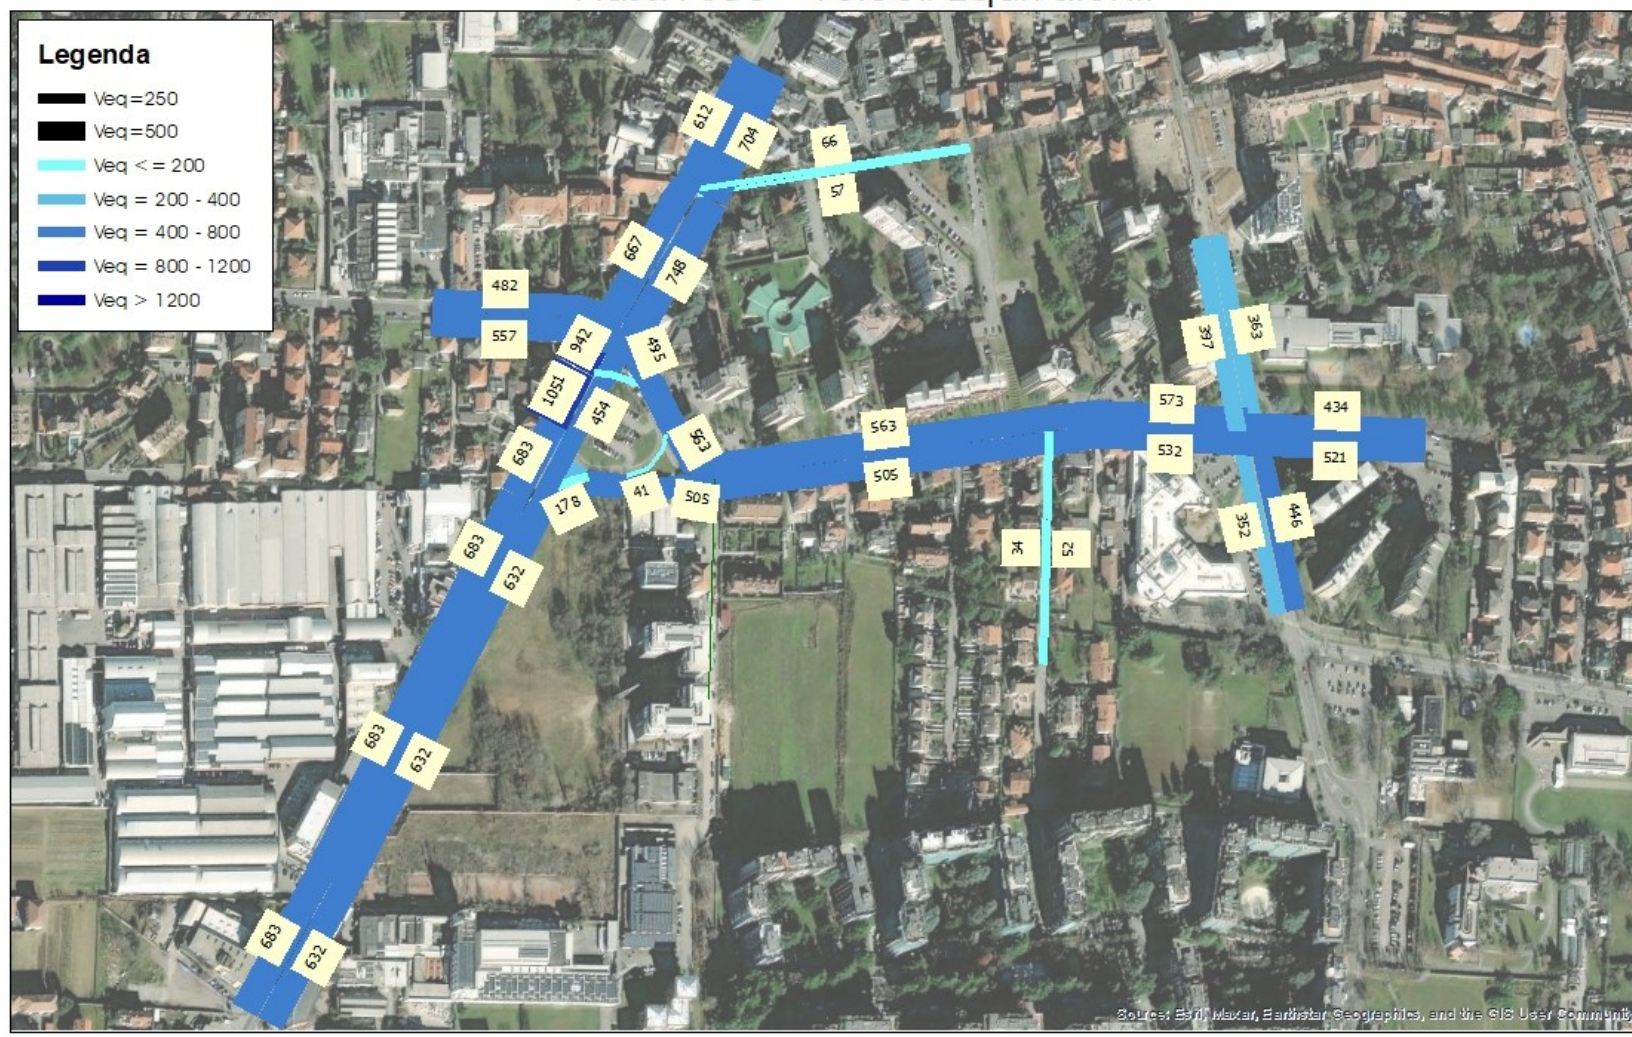


Figura 62 – Scenario di Riferimento di Lungo Termine – Ora di punta della sera – Flussogramma

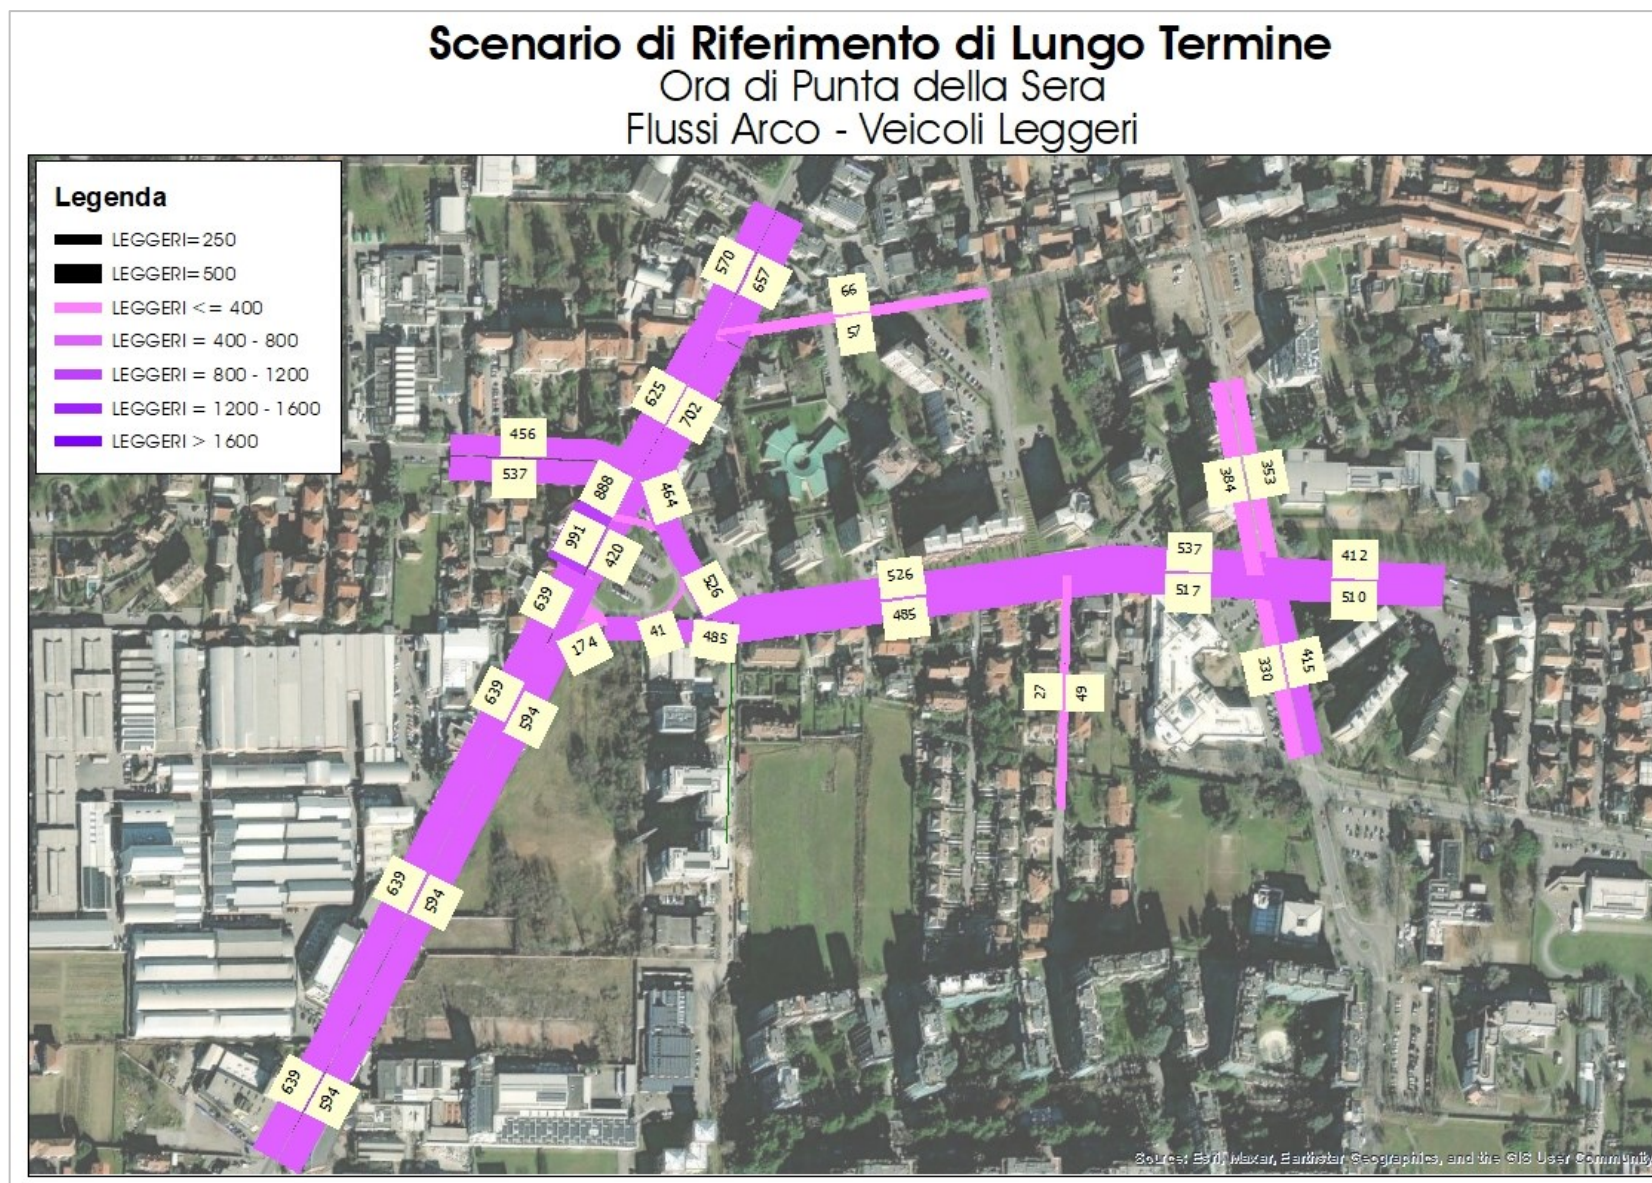


Figura 63 – Scenario di Riferimento di Lungo Termine – Ora di punta della sera – Flussogramma – Veicoli Leggeri

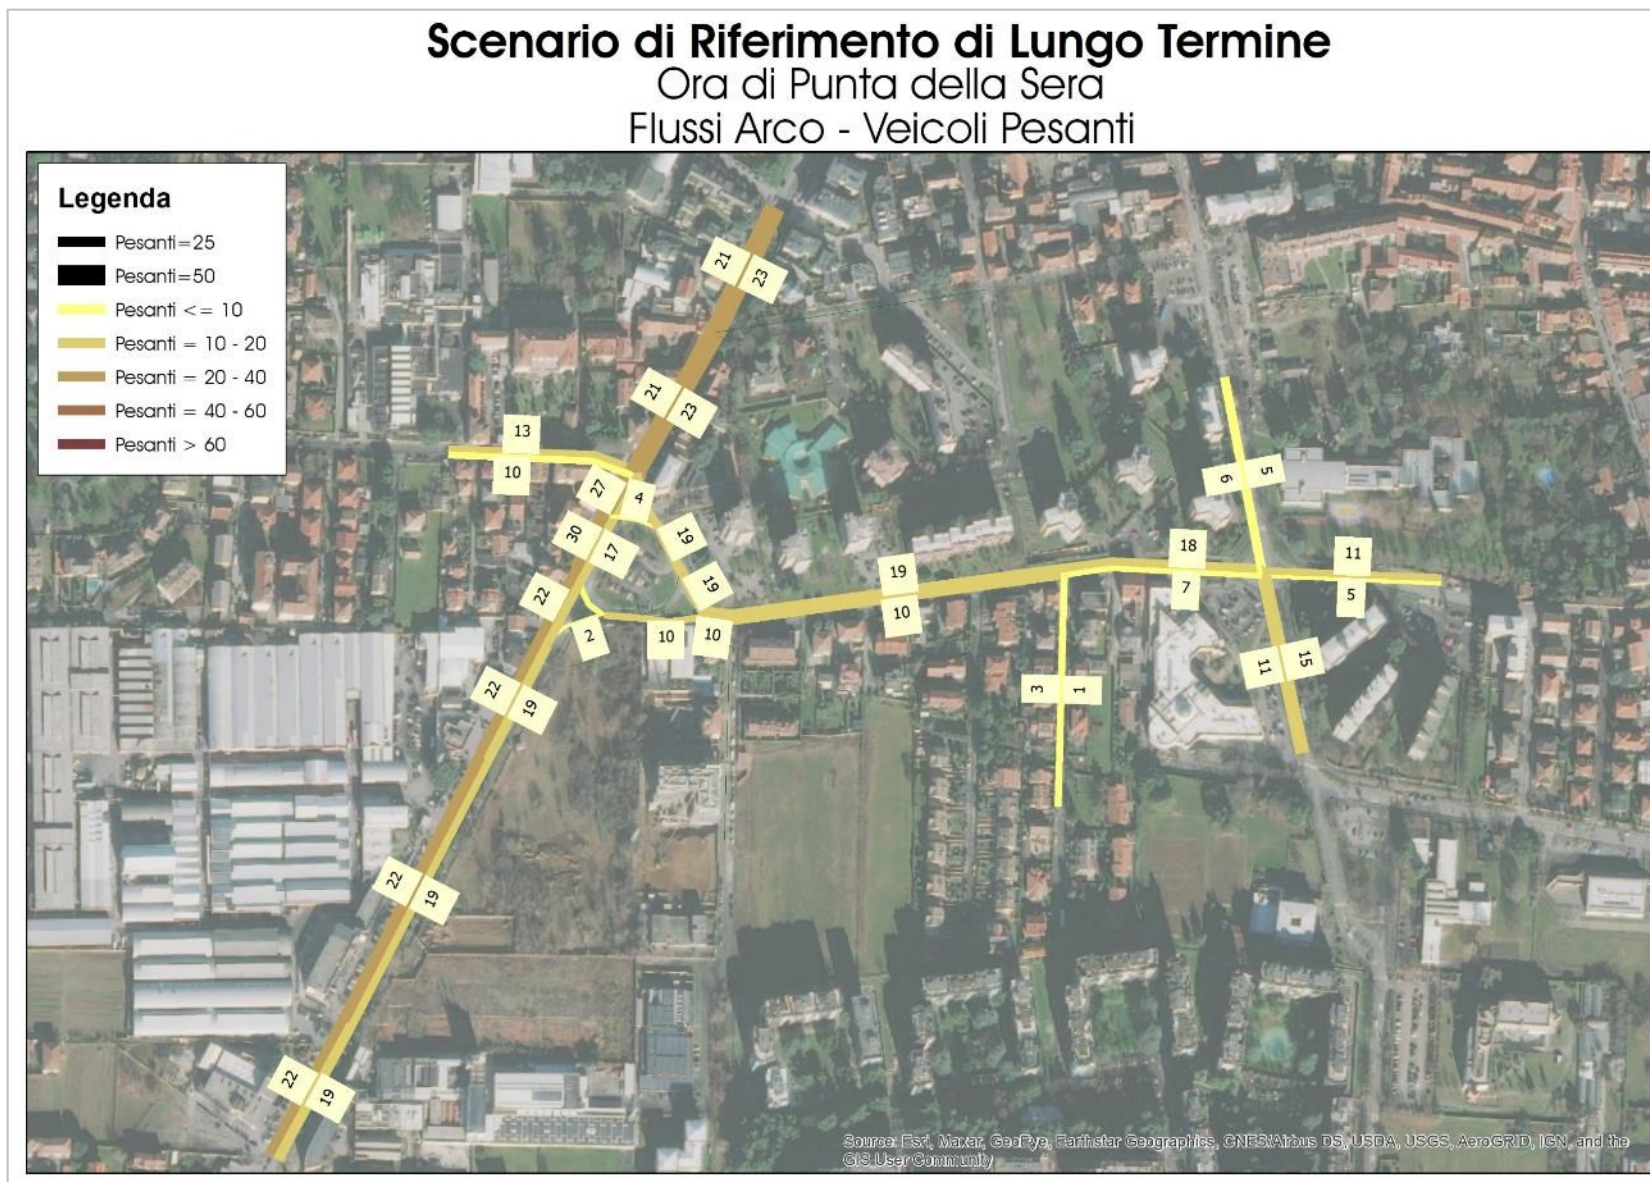


Figura 64 – Scenario di Riferimento di Lungo Termine – Ora di punta della sera – Flussogramma – Veicoli Pesanti

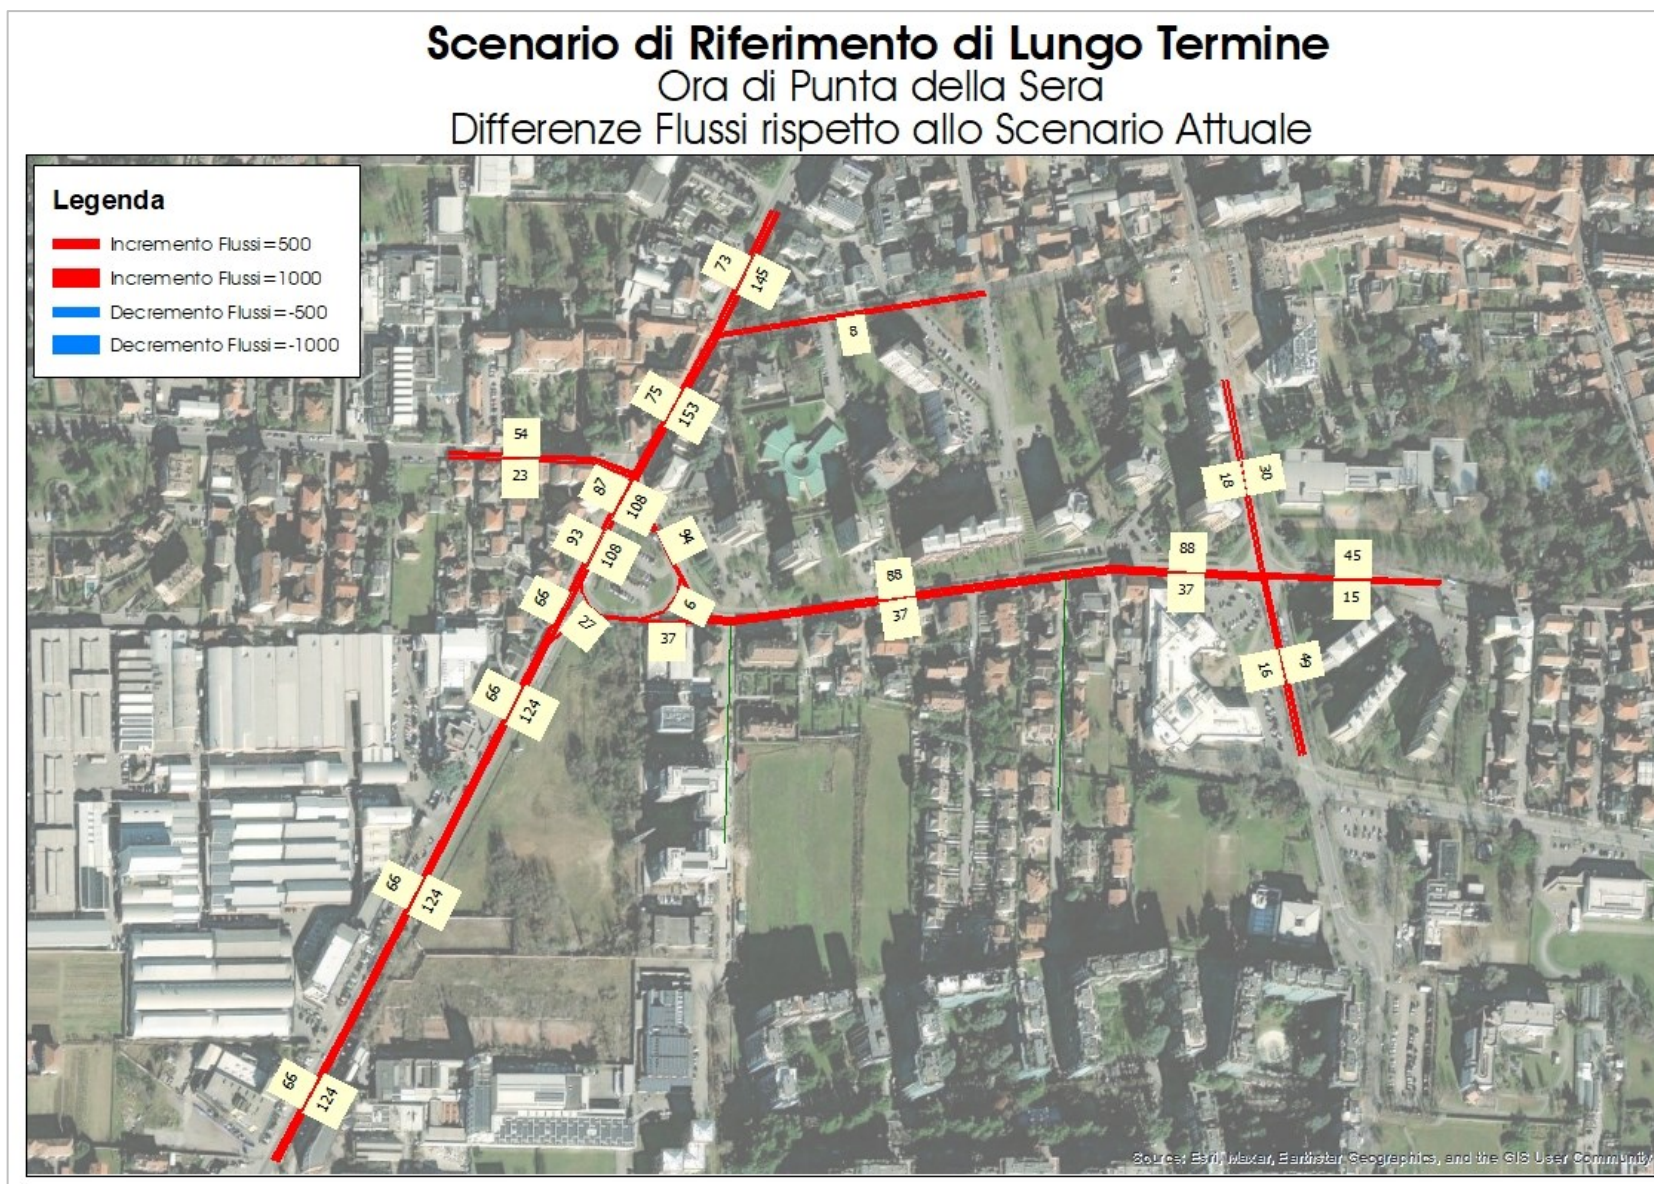


Figura 65 – Scenario di Riferimento di Lungo Termine – Ora di punta della sera – Differenze Flussi rispetto allo Scenario Attuale

7 SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE

Lo Scenario di Intervento di Lungo Termine è stato implementato al fine di verificare gli effetti viabilistici derivanti dall'attivazione del progetto in esame in un orizzonte temporale di lungo periodo nel quale risultano già in funzione gli ambiti di trasformazione previsti nel raggio di 1,5 km.

In particolare, rispetto alla condizione di riferimento nella quale si considera il traffico aggiuntivo degli ambiti di trasformazione sull'offerta infrastrutturale attuale, si intende verificare se le migliori proposte con la realizzazione dell'intervento saranno in grado di gestire il complesso dei volumi di traffico attesi nel lungo periodo.

Lo Scenario di Intervento di Lungo Termine, rispetto allo Scenario di Riferimento, considera pertanto:

- **dal punto di vista infrastrutturale** la maglia viaria sarà implementata attraverso i seguenti interventi:
 - completa riqualifica del nodo complesso via San Maurizio al Lambro/viale Lombardia/via Marsala con un sistema di doppia rotatoria al posto dell'attuale funzionamento semaforizzato;
 - accessibilità al comparto da viale Lombardia garantita attraverso la realizzazione di una nuova rotatoria a sud dell'area di intervento e di un ingresso al comparto commerciale;
 - nuova rotatoria in corrispondenza del nodo via Marsala/via Kennedy con sostituzione dell'impianto semaforico esistente con una nuova rotatoria;
- **per quanto concerne la domanda di mobilità** si considera ai carichi veicolari stradali rilevati allo stato di fatto si aggiunge il traffico indotto dell'attivazione degli ambiti di trasformazione e del comparto di progetto distribuito sul grafo di rete oggetto di studio.

Per i dettagli riguardanti sia le implementazioni infrastrutturali sia i volumi veicolari si rimanda ai capitoli precedenti che illustrano l'evoluzione del quadro urbanistico-insediativo sul lungo periodo e le modifiche previste contestualmente all'attivazione dell'intervento.

7.1 ANALISI MODELLISTICA MACROSCOPICA DELLO SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE

Il presente paragrafo illustra gli esiti del modello di assegnazione della domanda di traffico sulla rete viaria implementata, nell'intorno dell'area di intervento. L'immagine seguente mostra il sistema dell'offerta modellizzato e del quale si intende verificare la capacità di gestione dei volumi di traffico attesi dall'attivazione degli ambiti di trasformazione e dell'intervento in esame.

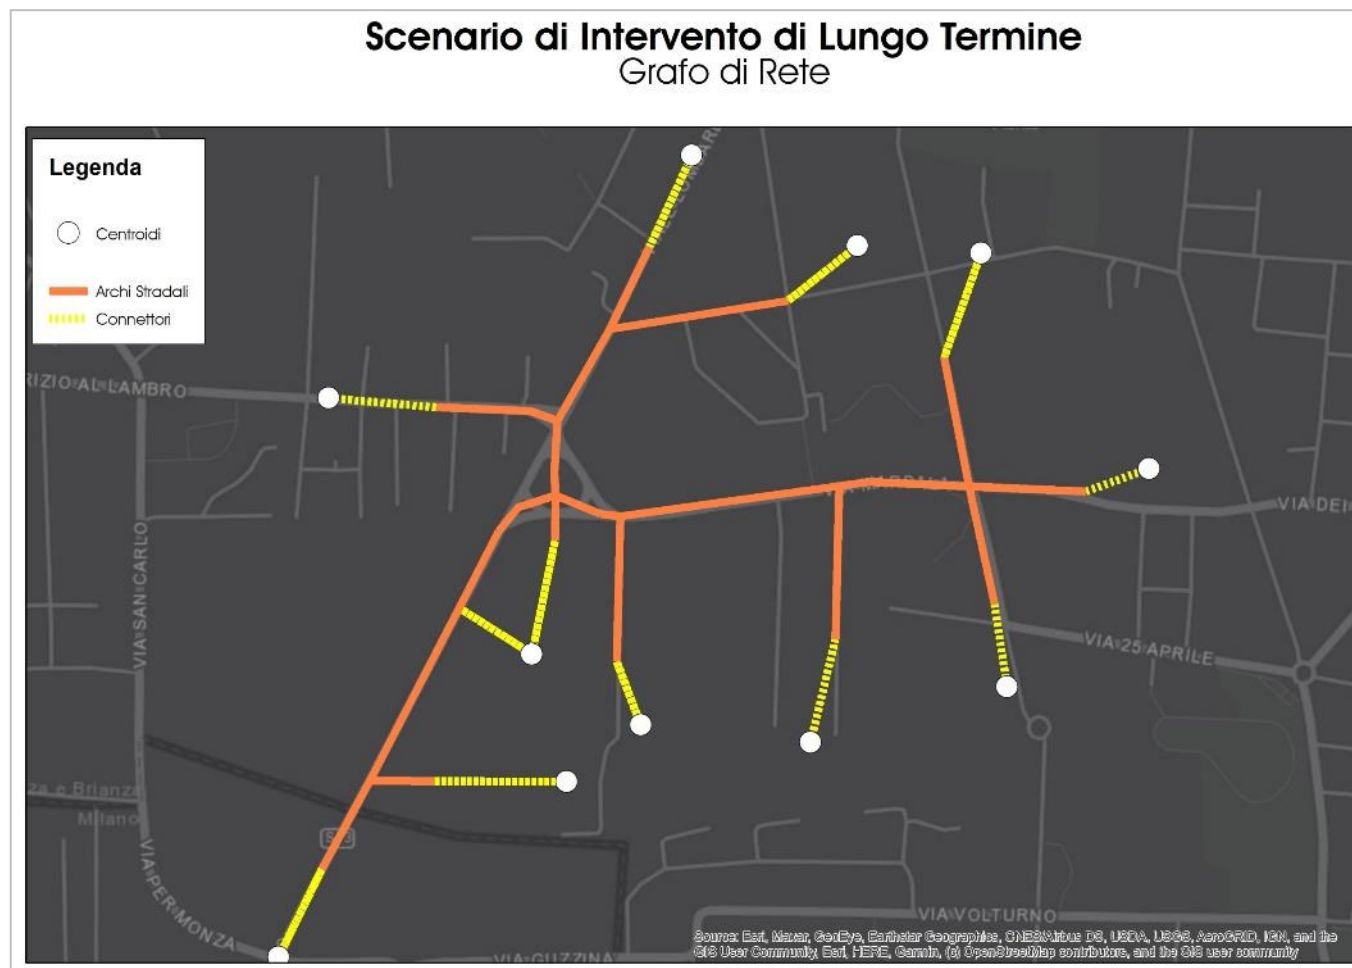


Figura 66 – Grafo della rete implementato per lo Scenario di Intervento di Lungo Termine

7.1.1 RISULTATI DEL MODELLO DI ASSEGNAZIONE – SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE DELLA MATTINA

Dall'assegnazione della domanda di mobilità all'offerta viaria implementata (Figura 67) si evince che:

- viale Lombardia risulta l'asse più trafficato con circa 900-1000 veicoli equivalenti che la percorrono in direzione sud e 500-600 in direzione nord;
- via San Maurizio al Lambro, via Marsala e via Kennedy si stimano avere volumi di traffico compresi tra 450 e 800 veicoli equivalenti monodirezionali;
- in generale sulla restante maglia viaria si osserva una presenza trascurabile dei carichi veicolari circolanti.

Anche in questo caso le mappe di dettaglio per categoria veicolare evidenziano come gli incrementi dei volumi di traffico riguardano solo la componente leggera, mentre la componente pesante rimane invariata.

La Figura 70 permette di confrontare l'assegnazione della domanda di traffico per lo Scenario di Intervento di Lungo Termine rispetto a quella dello Scenario di Riferimento, per l'ora della mattina.

Si osserva quanto segue:

- gli incrementi maggiori si stimano su via Marsala con circa 150-200 veicoli equivalenti monodirezionali in più;
- su viale Lombardia si stimano variazioni maggiori comprese tra 20 e 80 veicoli equivalenti in più per senso di marcia;
- in generale il traffico indotto dall'attivazione degli ambiti di trasformazione si stima essere uniformemente distribuito con volumi generalmente inferiori alle 100 unità equivalenti bidirezionali nell'ora di punta.

Oltre ad osservare il valore aggiunto derivante dall'attivazione dell'intervento le analisi microscopiche nei paragrafi seguenti permetteranno di valutare la capacità della nuova geometria di gestire i flussi veicolari complessivi attesi nel lungo periodo.

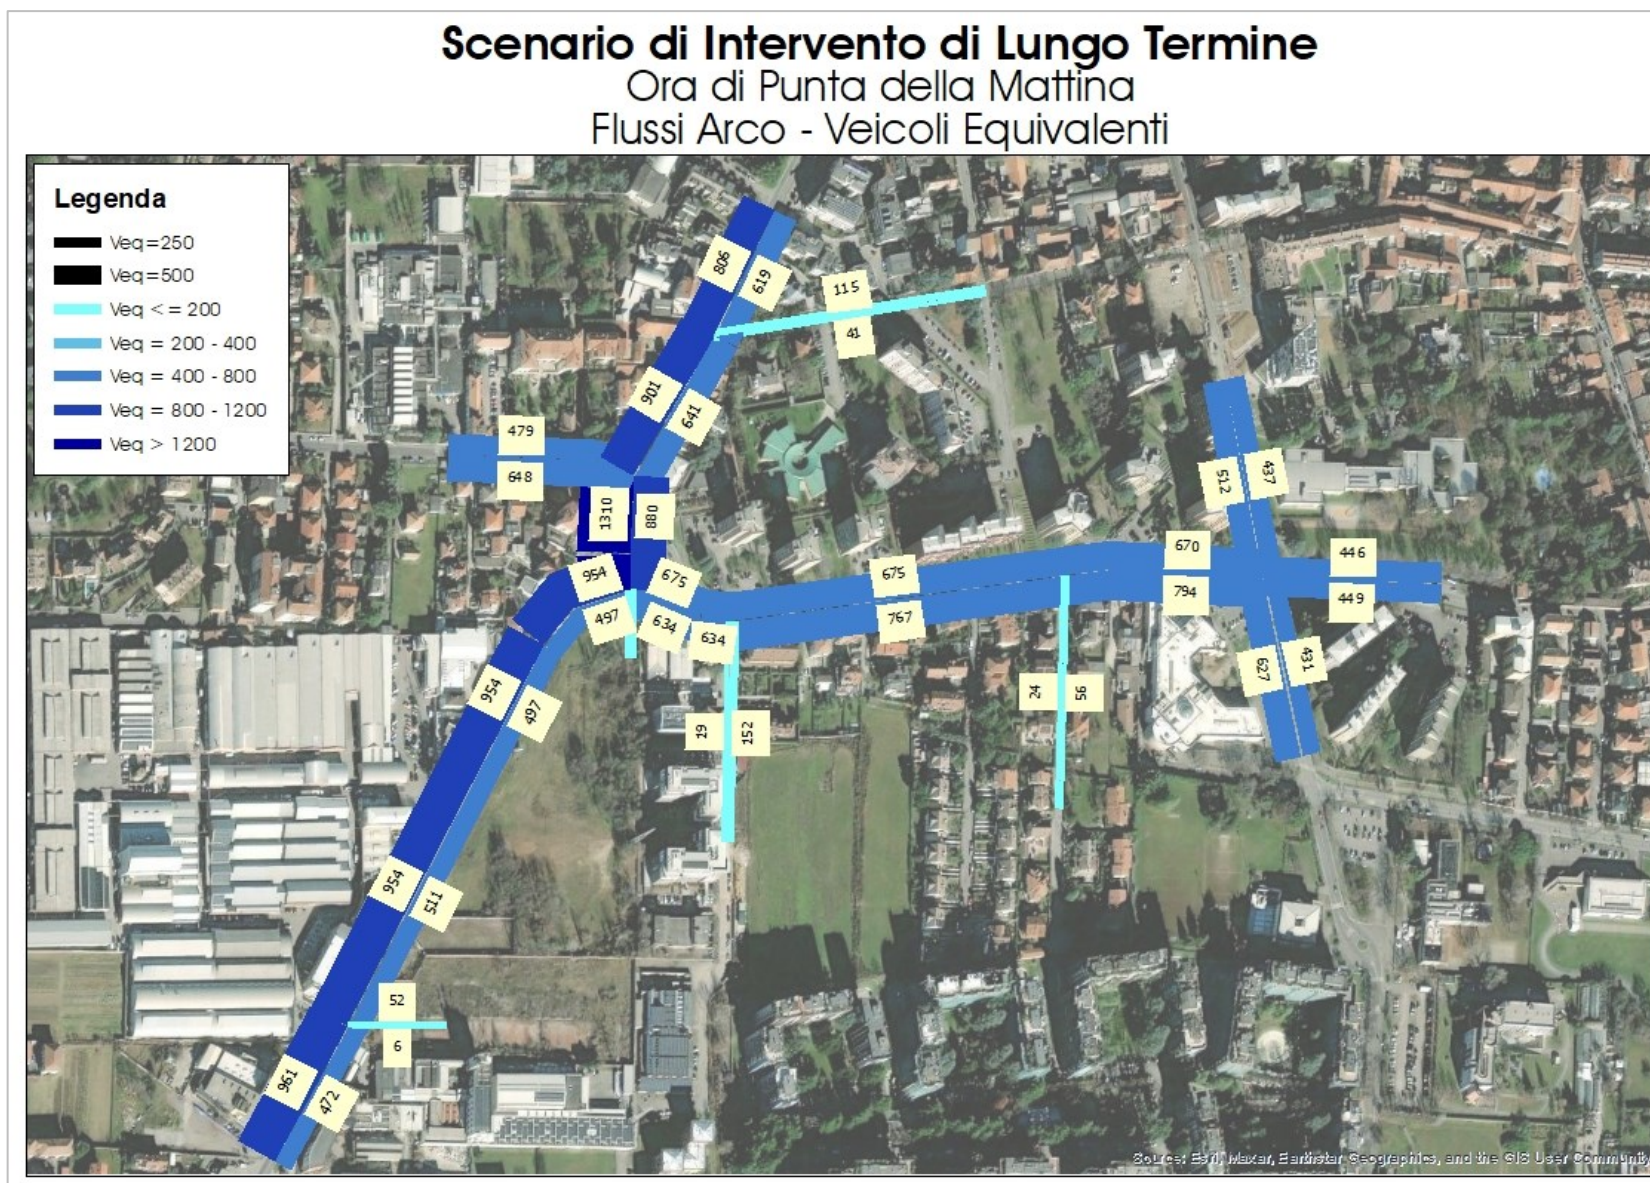
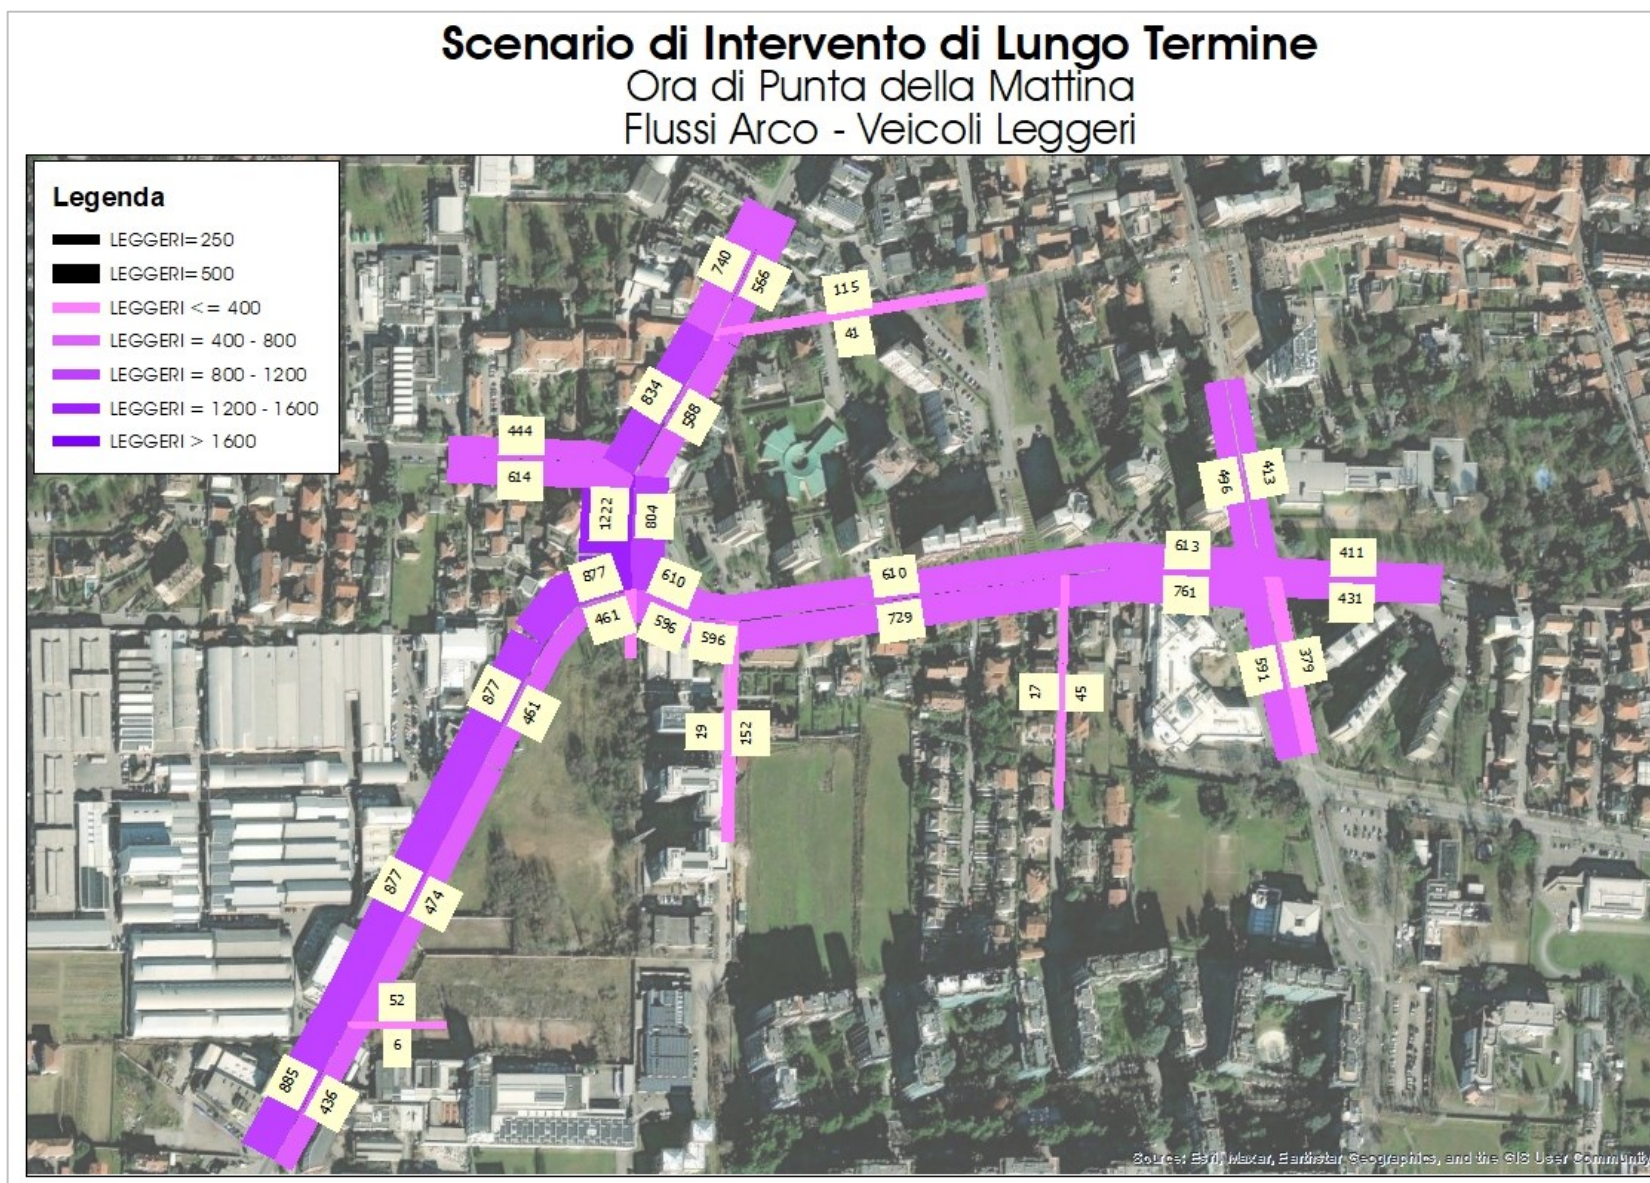


Figura 67 – Scenario di Intervento di Lungo Termine – Ora di punta della mattina – Flussogramma



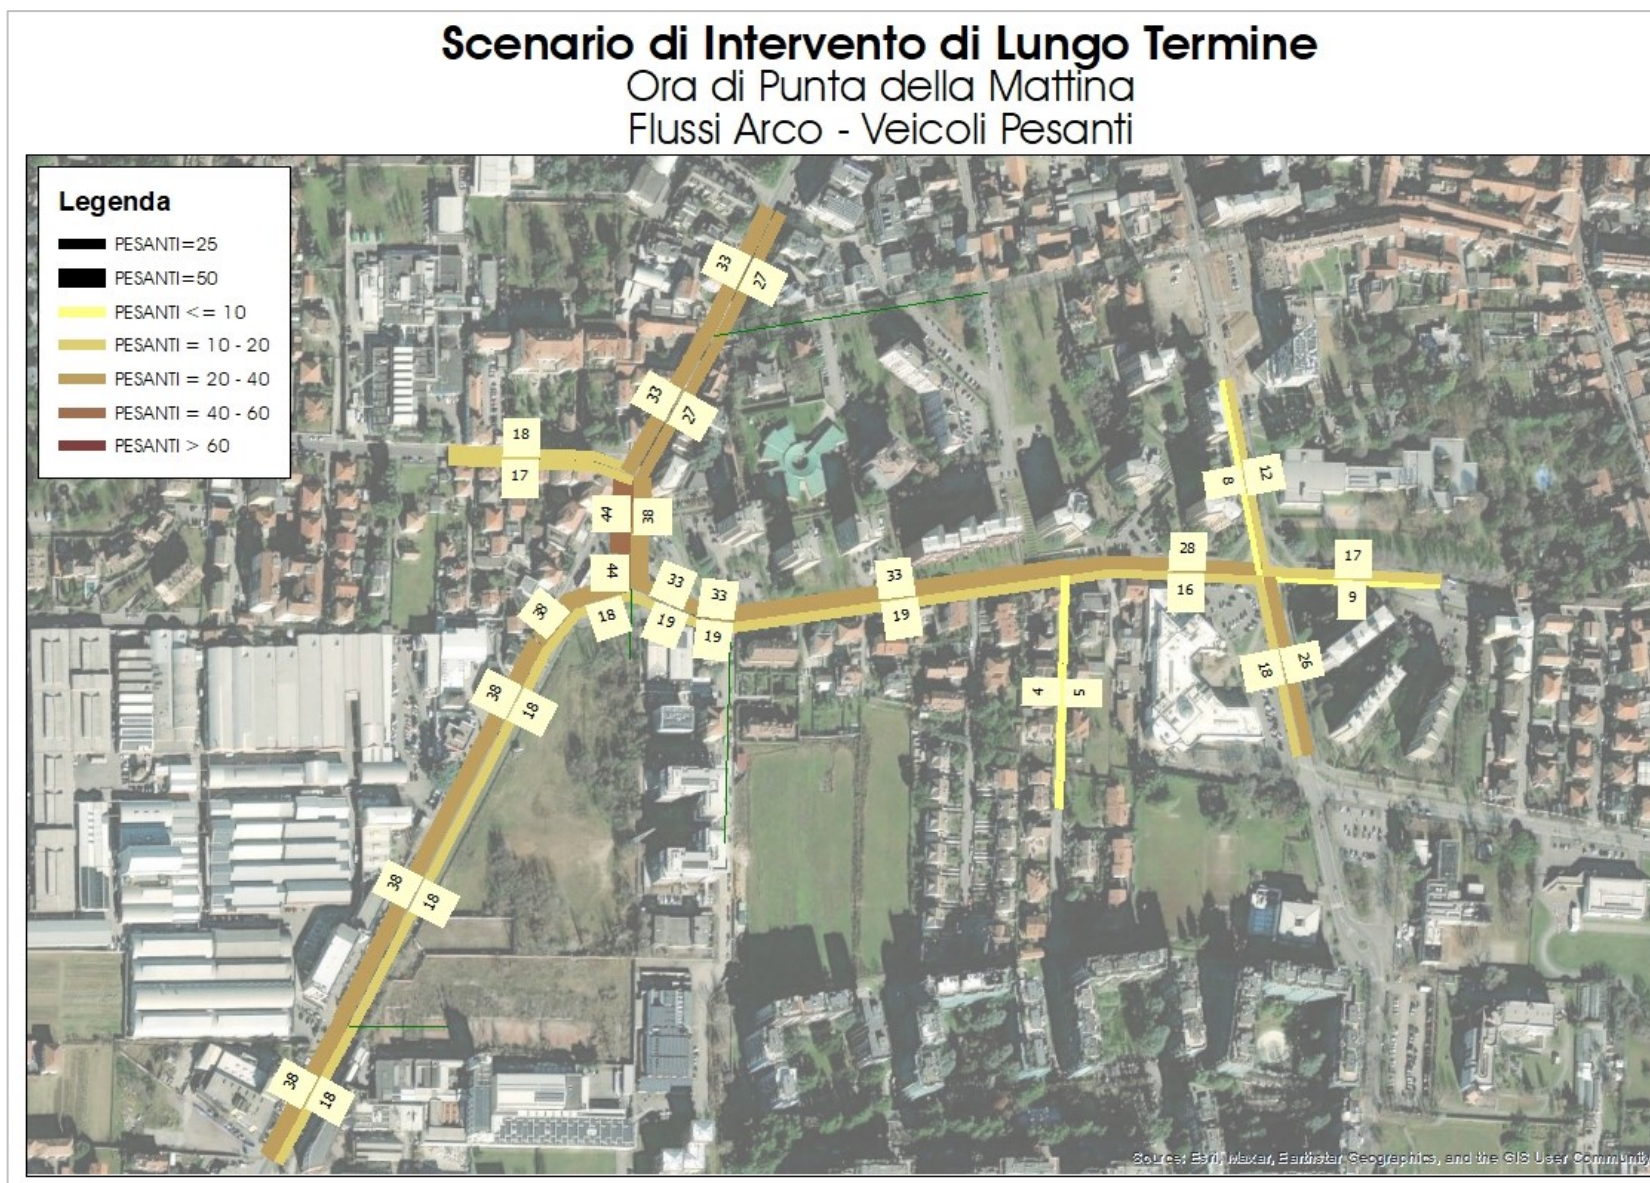


Figura 69 – Scenario di Intervento di Lungo Termine – Ora di punta della mattina – Flussogramma – Veicoli Pesanti

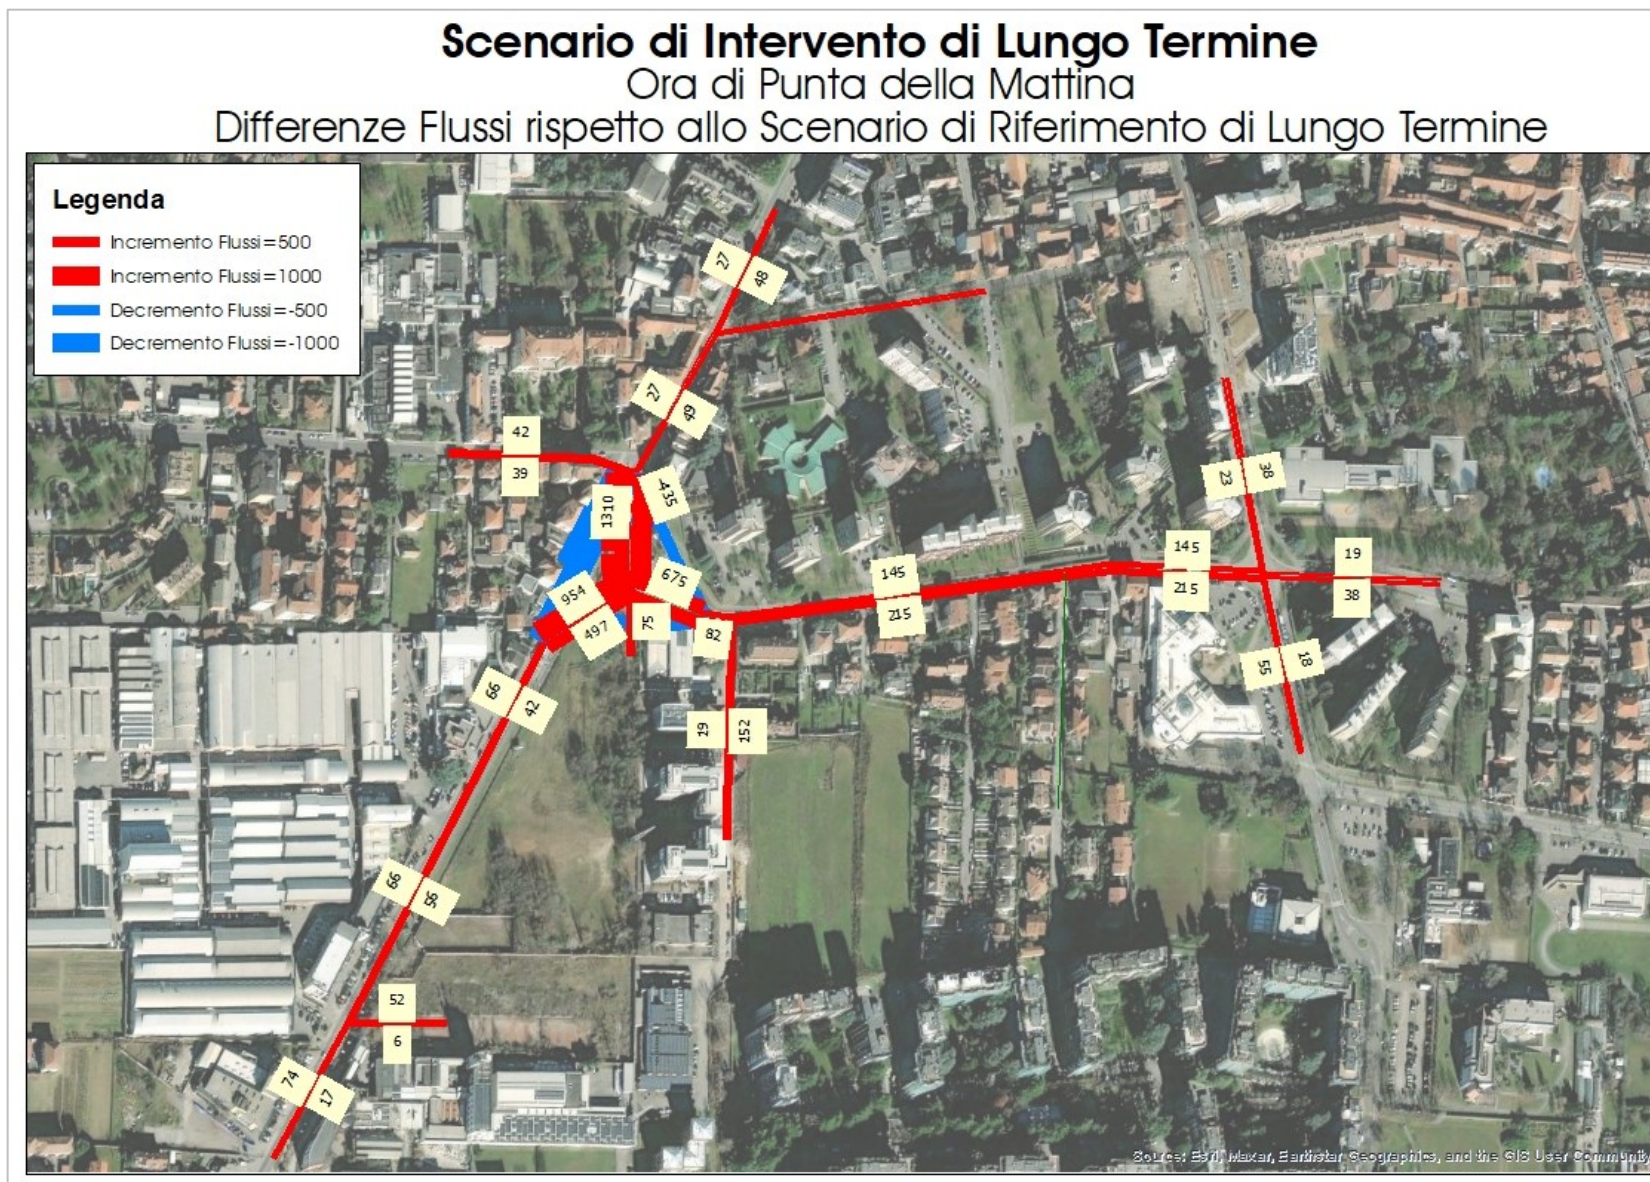


Figura 70 – Scenario di Intervento di Lungo Termine – Ora di punta della mattina – Differenze Flussi rispetto allo Scenario di Riferimento

7.1.2 RISULTATI DEL MODELLO DI ASSEGNAZIONE – SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE DELLA SERA

Lo Scenario di Intervento di Lungo Termine per l'ora di punta della sera permette di stimare l'interazione tra sistema della domanda e dell'offerta nell'orizzonte temporale futuro:

- su tutta la viabilità principale dell'area di studio si evidenzia una distribuzione omogenea del traffico con circa 500-800 veicoli equivalenti per senso di marcia su viale Lombardia, via San Maurizio al Lambro e via Marsala;
- circa 850 veicoli equivalenti bidirezionali su via Kennedy e meno di 150 sugli archi stradali di accesso ai comparti residenziali.

Anche in questo caso il traffico circolante è prevalentemente leggero con meno di 50 veicoli pesanti bidirezionali con sì da poterli considerare pressoché trascurabili. Le variazioni sono appannaggio della sola componente veicolare leggera.

Dal confronto dell'assegnazione dello Scenario di Intervento di Lungo Termine per l'ora di punta della sera rispetto allo Scenario di Riferimento si stima quanto segue:

- il traffico veicolare indotto – maggiore su via Marsala con circa 300 veicoli bidirezionali in più – si distribuisce in tutte le direzioni in maniera omogenea con qualche decina di veicoli equivalenti per senso di marcia;
- anche in questo caso le variazioni maggiori si concentrano sul nodo viale Lombardia/via Marsala in virtù delle migliorie progettuali proposte, per la cui efficacia si rimanda al capitolo specifico sul funzionamento microscopico delle intersezioni.

A livello macroscopico, sia per l'ora di punta della mattina che per l'ora di punta della sera, l'attivazione degli ambiti di progetto determina degli incrementi su tutte le direttrici di accesso all'area. Saranno le analisi di dettaglio di tipo microscopico a verificare il funzionamento dei principali nodi presenti nell'area di studio e oggetto di specifiche implementazioni.

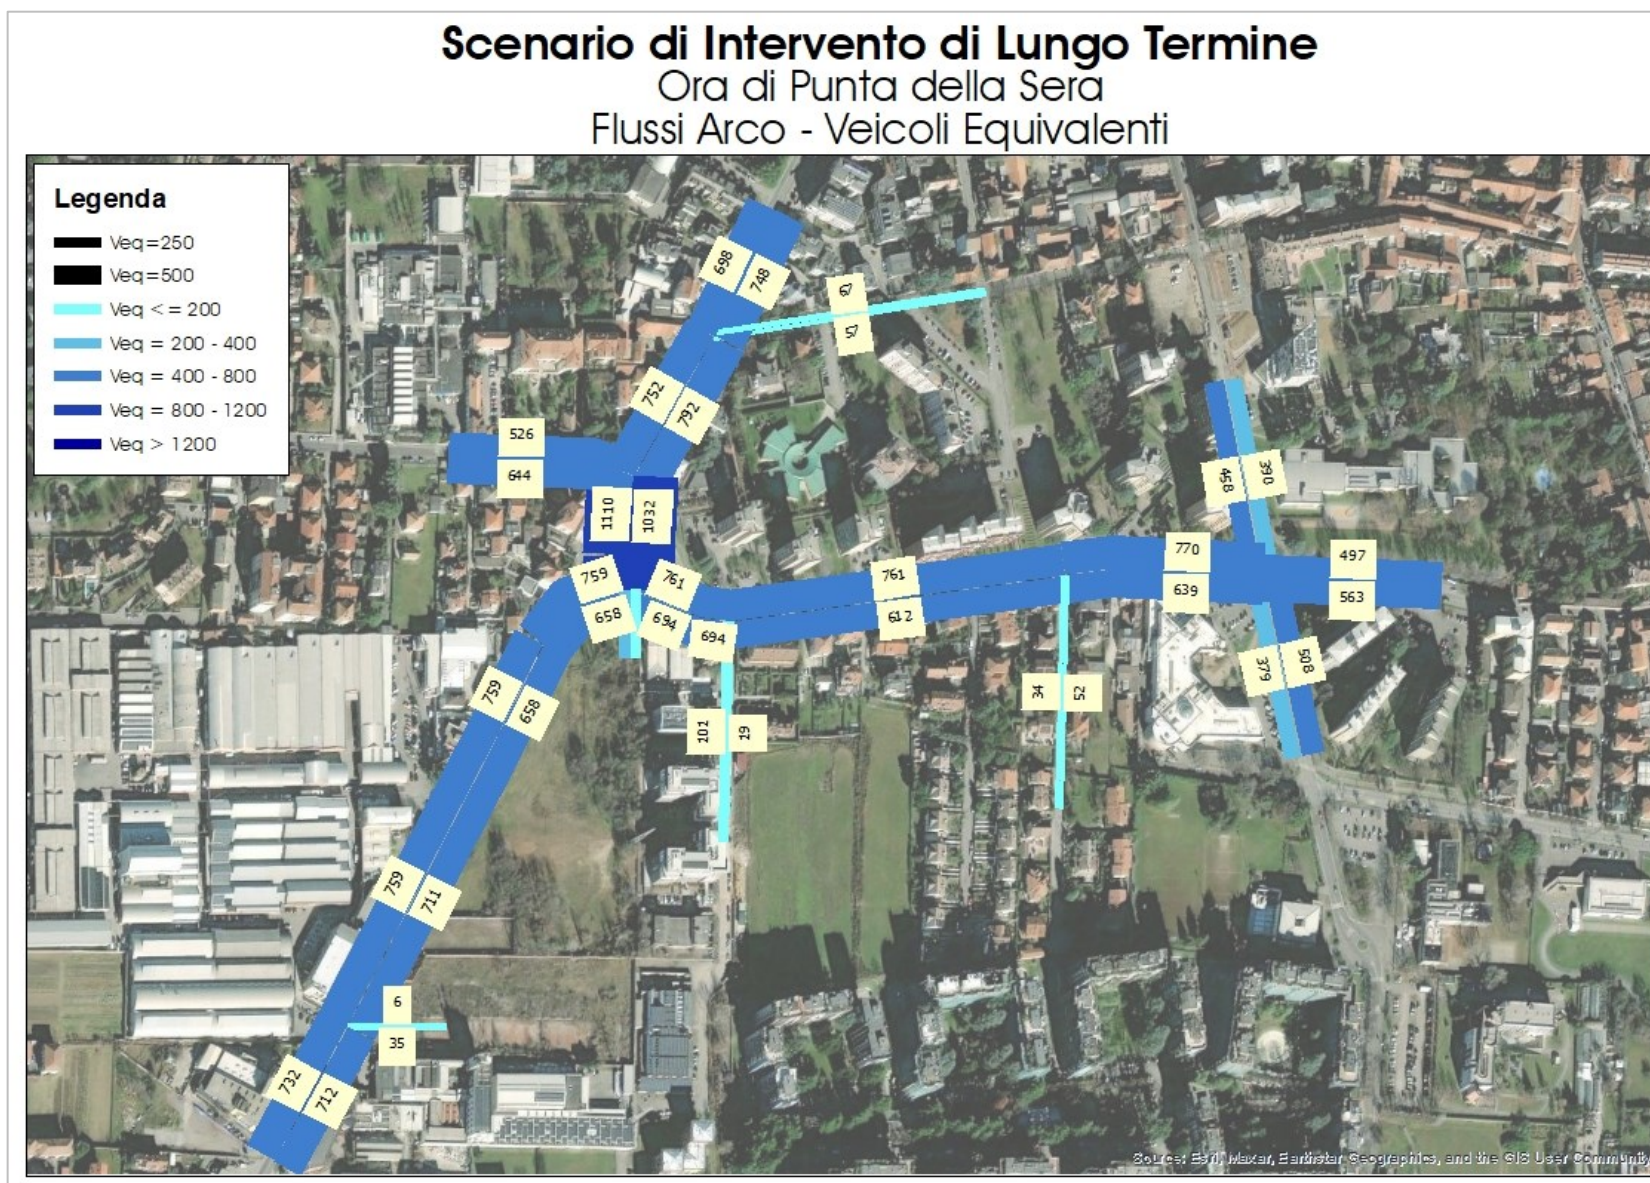


Figura 71 – Scenario di Intervento di Lungo Termine – Ora di punta della sera – Flussogramma

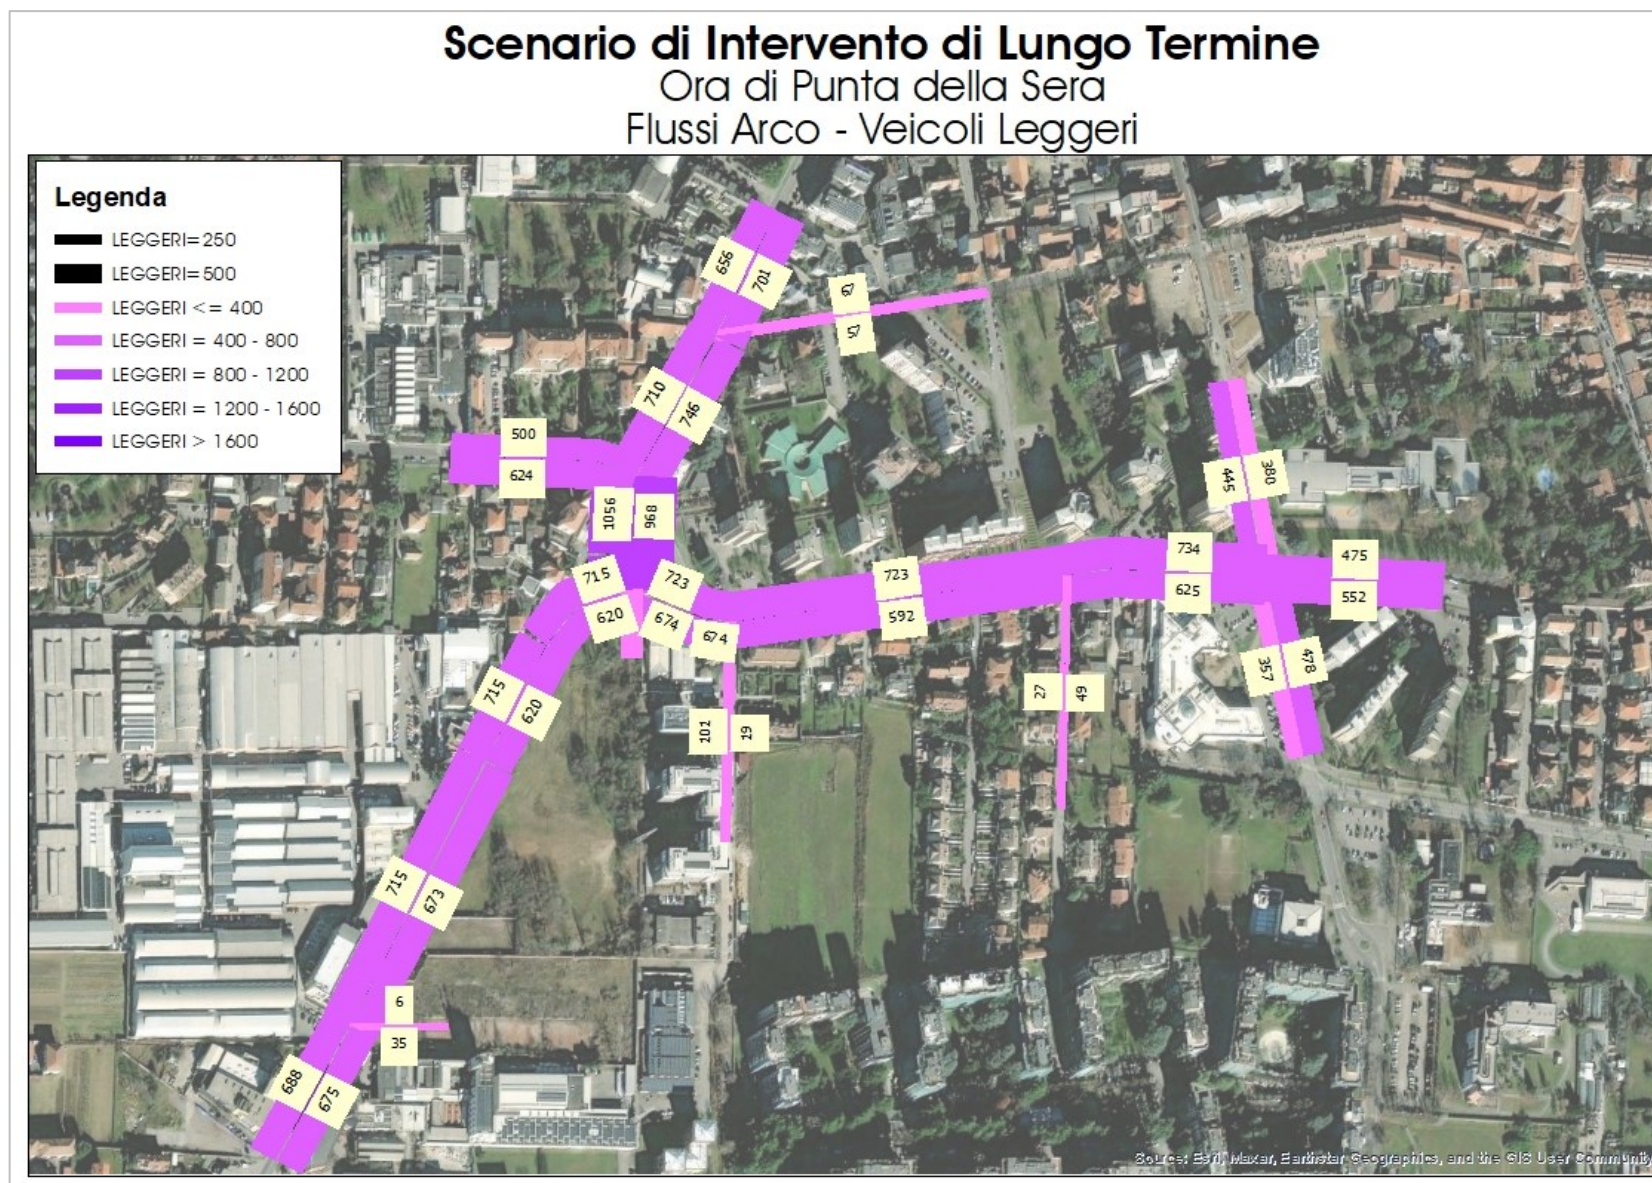


Figura 72 – Scenario di Intervento di Lungo Termine – Ora di punta della sera – Flussogramma – Veicoli Leggeri

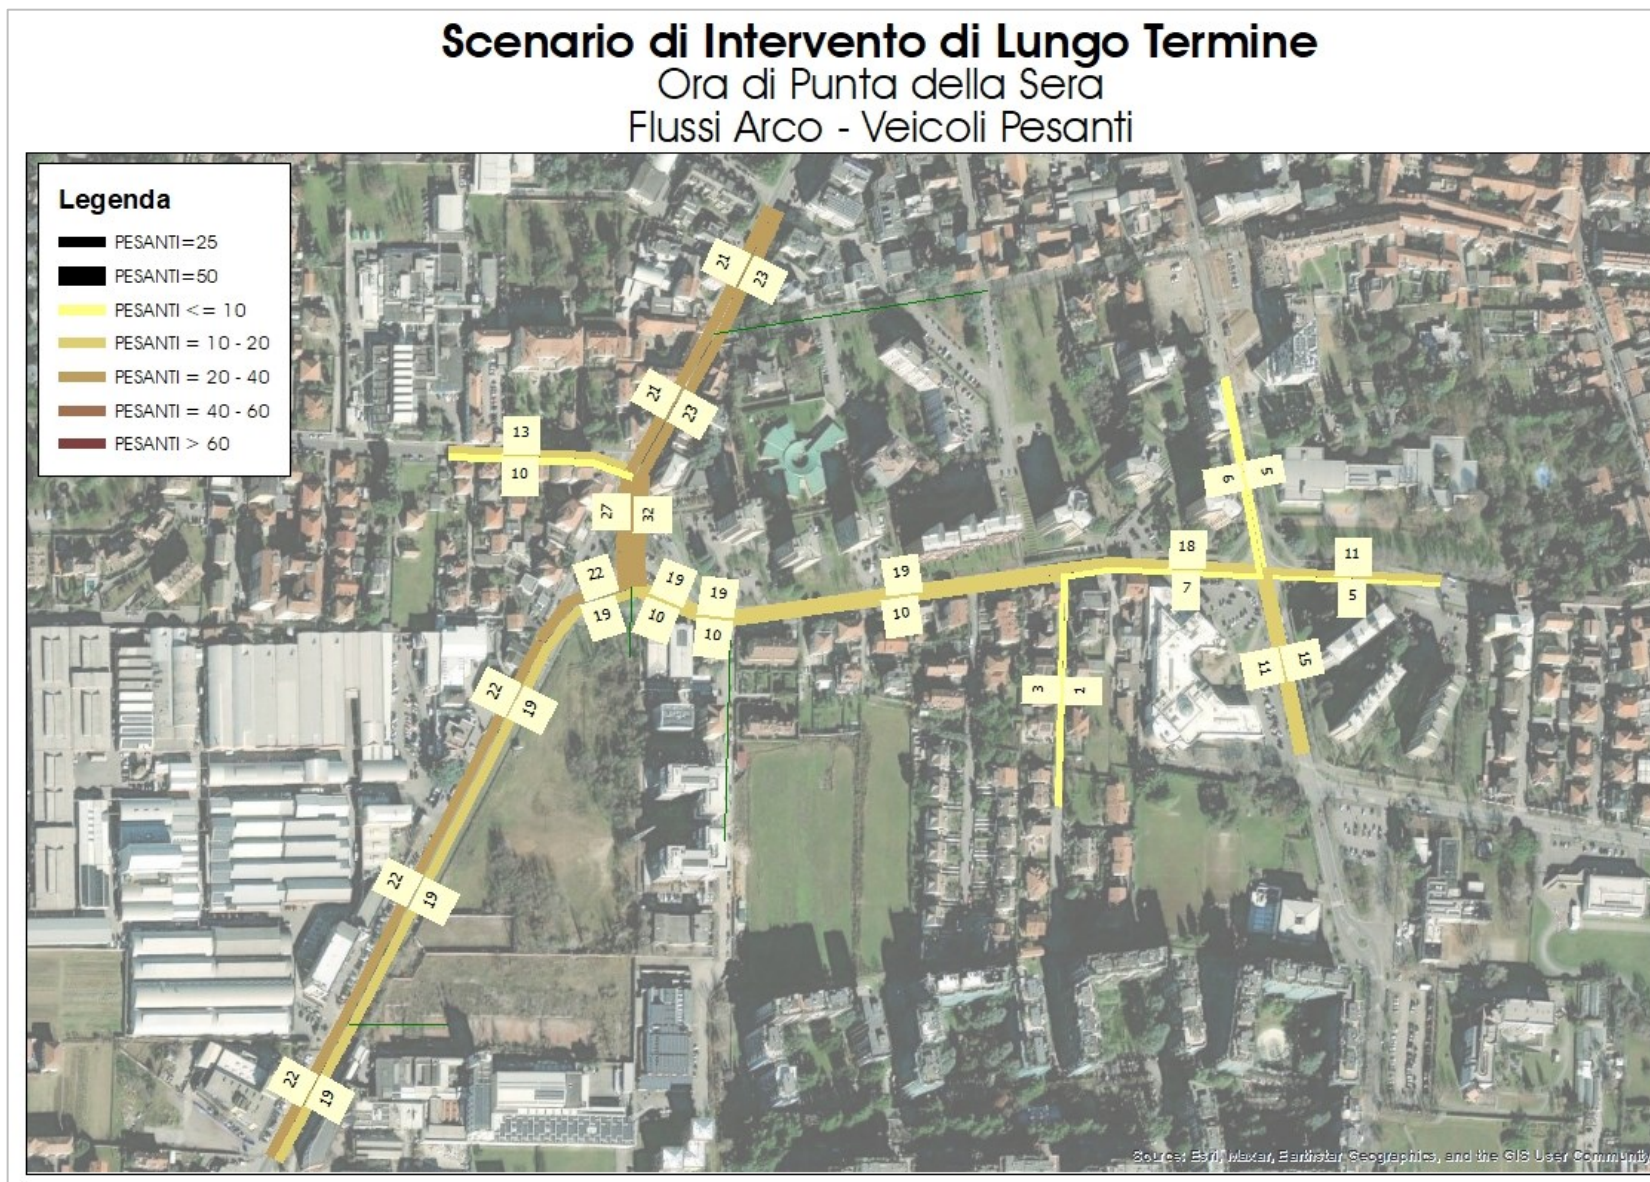


Figura 73 – Scenario di Intervento di Lungo Termine – Ora di punta della sera – Flussogramma – Veicoli Pesanti

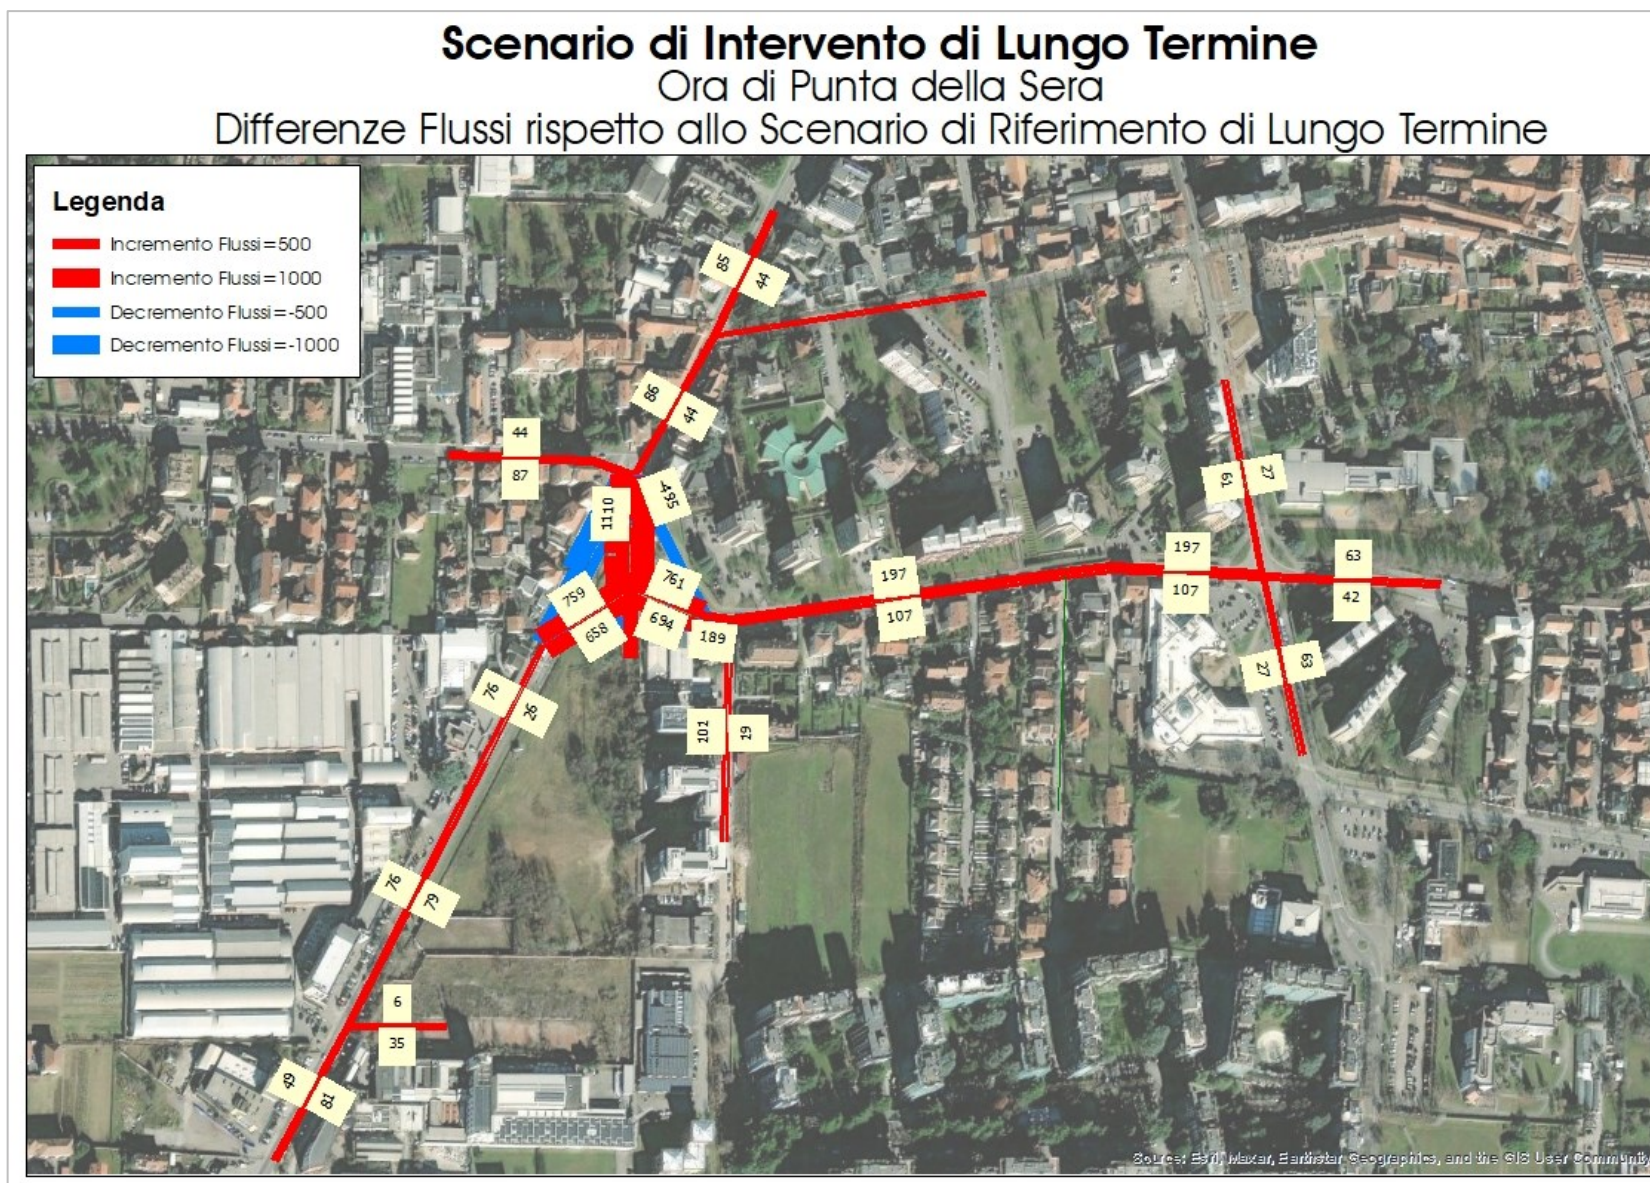


Figura 74 – Scenario di Intervento di Lungo Termine – Ora di punta della sera – Differenze Flussi rispetto allo Scenario di Riferimento

8 ANALISI DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO – MICROSIMULAZIONI

Al fine di descrivere e analizzare le condizioni puntuali di circolazione sulla rete dello Scenario Attuale, dello Scenario di Riferimento e dello Scenario di Intervento, è stato utilizzato un modello di microsimulazione (VISSIM) mediante il quale vengono restituiti i perditempo e la lunghezza delle code delle principali intersezioni di accesso alle aree di intervento.

I modelli di microsimulazione rappresentano un valido strumento a disposizione di tecnici e decisori nel settore della mobilità, per valutare gli effetti delle scelte progettuali considerate e verificarne la sostenibilità. Tali modelli consentono, in modo particolare, analisi di dettaglio delle soluzioni pianificate a livello locale, quali la verifica delle intersezioni, siano esse regolate con semaforizzazioni, intersezioni a rotatoria o a precedenza.

Le analisi di seguito riportate, riguardano la valutazione dei seguenti scenari:

- **Scenario Attuale:** con l'obiettivo di fornire un'analisi dettagliata volta a caratterizzare l'attuale grado di funzionamento della rete stradale. Questo scenario è stato utilizzato per la calibrazione e validazione del modello di microsimulazione. La calibrazione dei modelli di simulazione dello Scenario Attuale è stata modellizzata sulla base dell'osservazione rilevate e sull'analisi effettuate durante la campagna di indagine;
- **Scenario di Intervento:** inerente alla configurazione di prossima attuazione con l'attivazione del progetto previsto e dagli interventi infrastrutturali ad esso connessi;
Scenario di Riferimento di Lungo Termine: definito sulla base dello stato di fatto implementa l'evoluzione del quadro programmatico considerando l'attivazione degli ambiti di trasformazione previsti nel raggio di 1,5 km e ricadenti nei comuni di Brugherio e Cologno Monzese. Dal punto di vista viabilistico si considera la rete dello Scenario Attuale, mentre per la domanda si considera la domanda dello stato di fatto incrementata dei flussi indotti dall'attivazione degli ambiti di trasformazione sopra citati;
- **Scenario di Intervento di Lungo Termine:** inerente alla configurazione futura finalizzata ad analizzare gli impatti trasportistici generati dall'attivazione del progetto – comprendendo sia le implementazioni

infrastrutturali che gli incrementi della domanda – in aggiunta all'evoluzione del quadro programmatico di lungo periodo.

Le analisi micro modellistiche sono state condotte con riferimento all'ora di punta della mattina 7:30-8:30 e della sera 17:00-18:00, corrispondenti alla fascia oraria di maggior carico sulla rete stradale, i cui flussi di traffico sono stati estratti dai risultati del modello di simulazione macrosocpica.

Prima di riportare i risultati ottenuti mediante il modello di simulazione vengono descritte di seguito le principali caratteristiche del software VISSIM.

8.1 DESCRIZIONE DEL SOFTWARE VISSIM

Nel presente studio le analisi micro modellistiche sulla rete viaria sono state svolte attraverso l'utilizzo del software VISSIM.

VISSIM è un modello di simulazione microscopica della circolazione. La circolazione viene simulata tenendo conto delle differenti caratteristiche riguardanti la struttura delle corsie, la composizione del traffico, la regolazione della precedenza agli incroci e le prestazioni dei veicoli del traffico privato come di quelli del trasporto collettivo. Con VISSIM si possono valutare differenti modi di gestione del traffico attraverso la descrizione qualitativa e quantitativa della circolazione stessa.

La duttilità del programma consente un'ampia gamma di applicazioni, che vanno dall'analisi di capacità di nodi complessi, alla verifica di impianti semaforici attuati e coordinati, passando attraverso studi di fattibilità relativi alla coesistenza di diversi sistemi di trasporto in aree promiscue.

Il modello dei flussi di traffico, basato sull'approccio microscopico, riproduce il comportamento di un singolo veicolo o di un gruppo di veicoli, che devono seguire un veicolo di testa su una stessa traiettoria (*car-following*) e il comportamento dei veicoli nelle situazioni di cambio di corsia (*lane change*). Le basi teoriche su cui poggia il software VISSIM si rifanno al modello di percezione psicofisica di Wiedemann. Il concetto di base di questo modello consiste nel fatto che il conducente di un veicolo più rapido comincia a frenare nel momento in cui tocca la sua soglia individuale di percezione. Dal momento che non è in grado di stimare con esattezza la velocità del veicolo che lo precede, la velocità del suo veicolo diminuisce al di sotto di questa, e ciò ha come conseguenza un'accelerazione dopo il superamento della sua soglia di percezione. Ne risulta una successione di lievi azioni di accelerazione e decelerazione.

Riassumendo schematicamente quanto detto, si assume che il conducente possa trovarsi in una delle seguenti modalità di guida:

- **guida libera:** non vi sono influenze dovute a veicoli che lo precedono. In questa modalità il conducente cerca di raggiungere e mantenere la propria velocità desiderata. In realtà, la velocità nella guida libera non può essere mantenuta costante, ma oscilla attorno alla velocità desiderata;
- **approccio:** processo di adattamento della velocità del conducente alla minore velocità del veicolo precedente. Nell'avvicinarsi, un

conducente applica una decelerazione tale che la differenza di velocità dei due veicoli è uguale a zero nel momento in cui egli raggiunge la sua distanza di sicurezza;

- **accodamento:** il conducente segue il veicolo precedente senza una cosciente accelerazione o decelerazione e mantiene la distanza di sicurezza in modo più o meno costante ma, a causa della difficoltà di controllo della velocità e di valutazione della distanza, la differenza di velocità oscilla attorno allo zero;
- **frenata:** applicazione di una decelerazione medio-alta se la distanza scende al di sotto del valore di sicurezza desiderato. Questo può succedere se il veicolo che precede cambia velocità improvvisamente, o se un terzo veicolo cambia corsia davanti al conducente osservato.

La simulazione del comportamento di un conducente su una carreggiata a più corsie, non tiene solamente conto dei veicoli che lo precedono, bensì anche di quelli posti sulle corsie vicine. Per quanto concerne il cambio di corsia il software considera:

- cambio corsia necessario per restare su un proprio itinerario stabilito a priori;
- scelta della corsia libera nel caso di più corsie libere a disposizione.

Nel caso di cambio necessario viene stimata la decelerazione massima accettabile sia del veicolo stesso che del veicolo che lo segue. Nel caso, invece, di scelta libera ciò che influenza la scelta è principalmente la disponibilità di una nuova corsia con una maggiore distanza di sicurezza in funzione della propria velocità desiderata.

Il comportamento di ogni singolo utente è condizionato inevitabilmente dalle caratteristiche tecnico – prestazionali dei veicoli che conduce. In questa ottica non si deve parlare di un'entità conducente, ma di un binomio conducente – veicolo.

Ponendosi quale obiettivo la simulazione del traffico, ovvero la creazione di uno scenario quanto più vicino alla realtà, si deve cercare di ricostruire la natura stocastica del fenomeno. Ciò implica la necessità di fornire anche questa variabilità nel modello.

Per questi motivi, prima ancora di creare la rete, è necessario impostare una serie di funzioni di distribuzione delle quantità in gioco inerenti agli aspetti sin qui elencati. In relazione alle specifiche tecniche del veicolo è necessario definire:

- una funzione di accelerazione e decelerazione dei veicoli;
- una funzione di distribuzione delle velocità desiderate;
- una funzione di distribuzione del peso;
- una funzione della potenza del veicolo.

Definito l'andamento di queste funzioni, le si associa ai differenti tipi di veicoli presenti nel database, che si differenziano per larghezza, lunghezza, tasso di occupazione, tipologia (per esempio auto, mezzi pesanti, autobus).

Una vasta gamma di parametri aggiuntivi completa la definizione del modello dal punto di vista comportamentale e stocastico, e possono influenzare sensibilmente i risultati della simulazione.

Il passo successivo è quello di definire la rete, il cui elemento base è un arco stradale unidirezionale ad una o più corsie. Una rete di trasporto di VISSIM viene implementata attraverso l'inserimento di dati statici, che restano invariati durante la simulazione, e di dati dinamici, contenenti tutte le informazioni relative alle simulazioni di traffico.

I dati statici di rappresentazione dell'infrastruttura stradale, sono indispensabili se si vuole simulare la circolazione dei flussi di traffico, e riguardano: gli archi e le connessioni, le fermate del trasporto pubblico, i semafori, i rilevatori, i punti di registrazione.

I dati dinamici sono anch'essi indispensabili nel caso di simulazione della circolazione del traffico e riguardano: i flussi veicolari, la definizione degli itinerari, le regole di precedenza, i segnali di 'Stop', gli itinerari delle linee di Trasporto Pubblico.

Una volta introdotti tutti i parametri sin qui descritti, la simulazione a video delle dinamiche di funzionamento della rete è di fondamentale importanza per verificare visivamente che non siano stati commessi errori di modellizzazione, tali da pregiudicare i risultati prestazionali della rete. Conflitti tra veicoli, compenetrazioni tra gli stessi, il mancato rispetto dei segnali delle lanterne semaforiche da parte di alcune o tutte delle classi di veicoli, o la non concessione di un diritto di precedenza legittimo rappresentano la spia di una non corretta impostazione di alcuni parametri.

8.2 PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione delle condizioni di circolazione simulate sulla rete stradale si possono specificare:

- la posizione dei punti definiti per la registrazione puntuale del numero di veicoli e delle velocità medie per tipo di veicolo;
- gli itinerari su cui misurare i tempi di percorrenza, definiti per la registrazione del numero di veicoli transitati sull'itinerario specificato e del rispettivo calcolo del tempo di percorrenza (e del relativo perditempo);
- la posizione delle sezioni per il rilievo della coda (lunghezza minima, massima, media e numero di stop).

Una volta configurati i parametri di valutazione ed eseguita la simulazione della circolazione dei veicoli sulla rete, è possibile ricavare dal modello i seguenti risultati:

- il **ritardo medio veicolare (perditempo)**: definito un certo tronco stradale, si qualifica ritardo medio veicolare, o perditempo, la differenza tra il tempo necessario a percorrere il tratto analizzato nelle reali condizioni di rete carica ed il tempo di percorrenza dello stesso tratto a rete scarica. Costituisce una misura del disagio e del costo generalizzato a carico dell'utente che percorre quell'arco della rete;
- la **lunghezza degli accodamenti** definiti attraverso il loro valore minimo, medio e massimo: questo indice è influenzato da una velocità iniziale ed una finale impostata dal modellatore, che delimitano il range di velocità per considerare un veicolo 'in coda'. Modificando tale range, è possibile rilevare fenomeni di rallentamento più o meno evidenti, anche senza uno stop fisico dei veicoli. Nello presente studio un veicolo viene considerato in coda se:
 - **la distanza dal veicolo precedente è inferiore a un valore limite (10 metri);**
 - **se la sua velocità scende al di sotto di un valore limite (15 km/h), e non è ancora superiore ad un valore soglia (20 km/h);**
- Il **Livello di Servizio (LdS)** della rete stradale con particolare riferimento agli approcci delle intersezioni. Il Livello di Servizio è rappresentato da una lettera in una scala di valori che va da A ad F, dove A rappresenta il livello migliore in termini di prestazione della rete, secondo quanto prescritto dall'*Highway Capacity Manual (HCM)*.

La tabella seguente riporta i Livelli di Servizio con i rispettivi valori di perditempo specifici per le intersezioni semaforizzate e non semaforizzate (per esempio rotatorie).

Nella seguente tabella si riportano i valori di perditempo caratteristici per le intersezioni semaforizzate e non semaforizzate (rotatorie ad esempio), relativi ai diversi livelli di servizio descritti.

In generale, Livelli di Servizio fino a "D" sono considerati sufficienti nella gestione del traffico indotto, mentre livelli di servizio "E" ed "F" denotano condizioni di deflusso prossime alla saturazione o la presenza di fenomeni di congestione.

Intersezioni Semaforizzate	
LOS	Perditempo [sec]
A	≤ 10
B	> 10 - 20
C	> 20 - 35
D	> 35 - 55
E	> 55 - 80
F	> 80

Tabella 17 – LdS Intersezioni Semaforizzate – Fonte HCM

Intersezioni NON semaforizzate e ROTATORIE	
LOS	Perditempo (sec)
A	< 10
B	> 10 - 15
C	> 15 - 25
D	> 25 - 35
E	> 35 - 50
F	> 50

Tabella 18 – LdS Intersezioni Non-Semaforizzate (es. rotatorie) – Fonte HCM

Si noti che la determinazione dei Livelli di Servizio per intersezioni semaforizzate e non semaforizzate è differente. In particolare, le **intersezioni non semaforizzate** sono percepite con maggior incertezza da parte degli utenti poiché il ritardo è meno determinabile rispetto alle intersezioni semaforizzate

e questo può ridurre la tolleranza degli utenti rispetto ai tempi di attesa. In queste categorie vengono considerate anche le **intersezioni a rotatoria**.

Si osserva che i dati di output ottenuti dal modello VISSIM derivano da un'assegnazione in modalità *multirun* (più iterazioni effettuate); in questo modo il modello esegue l'assegnazione più volte variando i parametri stocastici che caratterizzano gli algoritmi con cui i veicoli vengono immessi sulla rete oggetto di analisi.

Nei paragrafi a seguire sono riportati i risultati delle simulazioni delle intersezioni analizzate e le principali caratteristiche che definiscono gli scenari considerati.

8.3 FUNZIONAMENTO E REGOLAMENTAZIONE DELLE INTERSEZIONI SEMAFORIZZATE

A completamento della modellizzazione della rete in prossimità dell'area di intervento e modellizzare fedelmente lo Scenario Attuale, si riportano i cicli semaforici delle intersezioni indagate, ottenuti grazie alle indagini sul campo e poi replicate a livello modellistico:

- **Intersezione 1 – viale Lombardia/via Marsala/via San Maurizio al Lambro;**
- **Intersezione 2 – viale Lombardia/via Dante;**
- **Intersezione 3 – via Kennedy/via Marsala.**

Si riporta di seguito la localizzazione delle intersezioni analizzate (Figura 75) e, per ciascuna, si descrive nel dettaglio la regolamentazione.

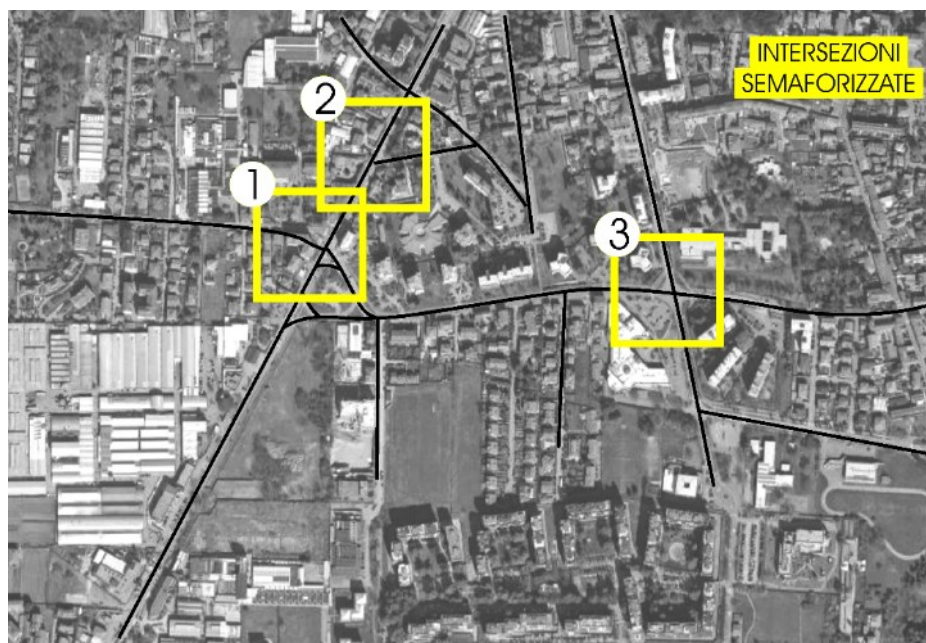


Figura 75 – Localizzazione intersezione semaforizzata

8.3.1 INTERSEZIONE 1 – VIALE LOMBARDIA/VIA MARSALA/VIA SAN MAURIZIO AL LAMBRO

Il ciclo semaforico utilizzato per l'intersezione in esame nello Scenario Attuale è quello rilevato durante l'ora di punta della mattina (7:30 – 8:30) e della sera (17:00 – 18:00).

Dalle analisi del rilievo sul ciclo semaforico è emerso per l'ora di punta della mattina e della sera un ciclo semaforico di 101 secondi a tre fasi di seguito riportato.

<i>T ciclo = 101"</i>	TEMPO DI VERDE	TEMPO DI GIALLO	TEMPO DI ROSSO
1A - via S. Maurizio al Lambro	22	4	75
1B - viale Lombardia sud	38	4	59
1C - via Marsala	17	4	80
1D - viale Lombardia nord	38	4	59

Tabella 19 –Tempi ciclo semaforico – Intersezione 1

Si riporta di seguito la fasatura estrapolata dall'elaborazione dei dati per l'ora di punta della mattina e della sera.

Le immagini seguenti mostrano la fasatura del ciclo semaforico e le manovre ammesse per ciascuna fase.

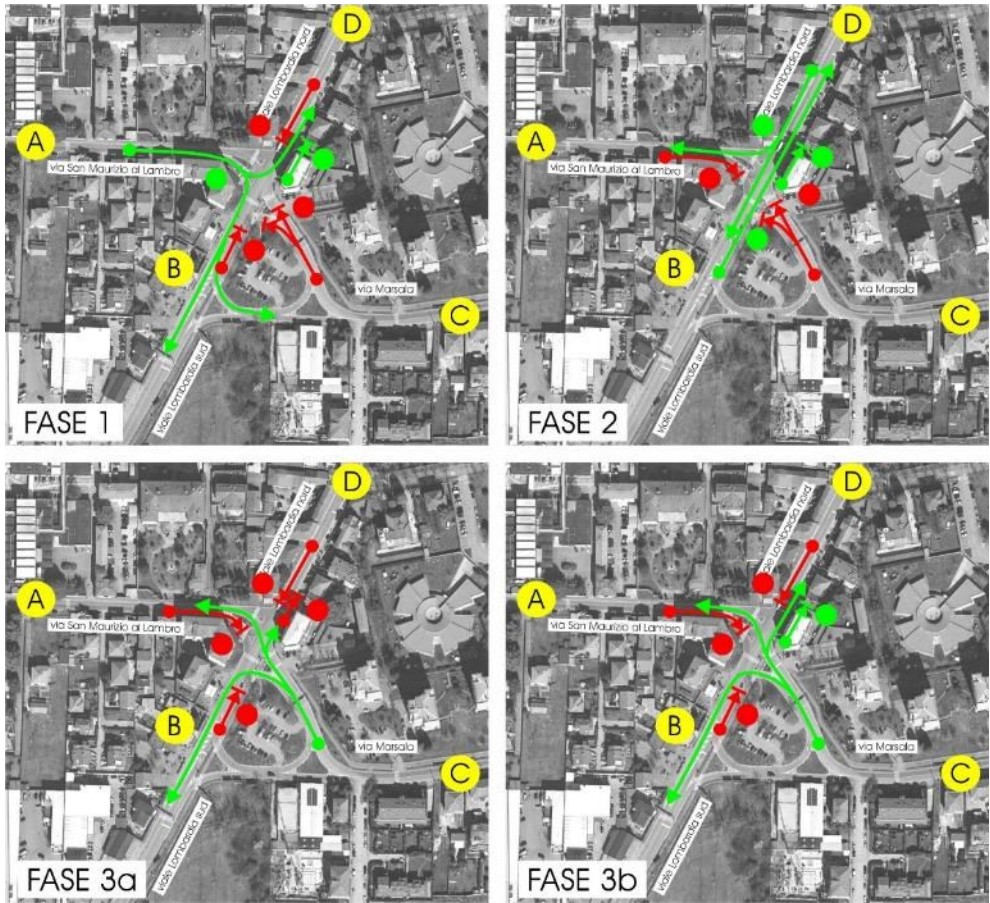


Figura 76 – Intersezione 1 – Schema delle fasi dell’impianto semaforico – Ora di punta della mattina e della sera

CICLO SEMAFORICO A 3 FASI

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	#
1A - via S. Maurizio al Lambro																																																			
1B - viale Lombardia sud																																																			
1C - via Marsala																																																			
1D - viale Lombardia nord																																																			

Tabella 20 – Intersezione 1 – Schema del ciclo semaforico – Ora di punta della mattina e della sera

8.3.2 INTERSEZIONE 2 – VIALE LOMBARDIA/VIA DANTE

Il ciclo semaforico utilizzato per l'intersezione 2 in esame sia per lo Scenario Attuale che per gli orizzonti temporali futuri è quello rilevato durante l'ora di punta della mattina (7:30 – 8:30) e della sera (17:00 – 18:00).

Dalle analisi del rilievo sul ciclo semaforico è emerso per l'ora di punta della mattina e della sera un ciclo semaforico di 100 secondi a due fasi di seguito riportato.

<i>T ciclo = 100''</i>	TEMPO DI VERDE	TEMPO DI GIALLO	TEMPO DI ROSSO
2A - viale Lombardia nord	51	4	45
2B - viale Lombardia sud	78	4	18
2C - via Dante	10	4	86

Tabella 21 – Tempi ciclo semaforico – Intersezione 2

Si riporta di seguito la fasatura estrapolata dall'elaborazione dei dati per l'ora di punta della mattina e della sera.

Le immagini seguenti mostrano la fasatura del ciclo semaforico e le manovre ammesse per ciascuna fase.

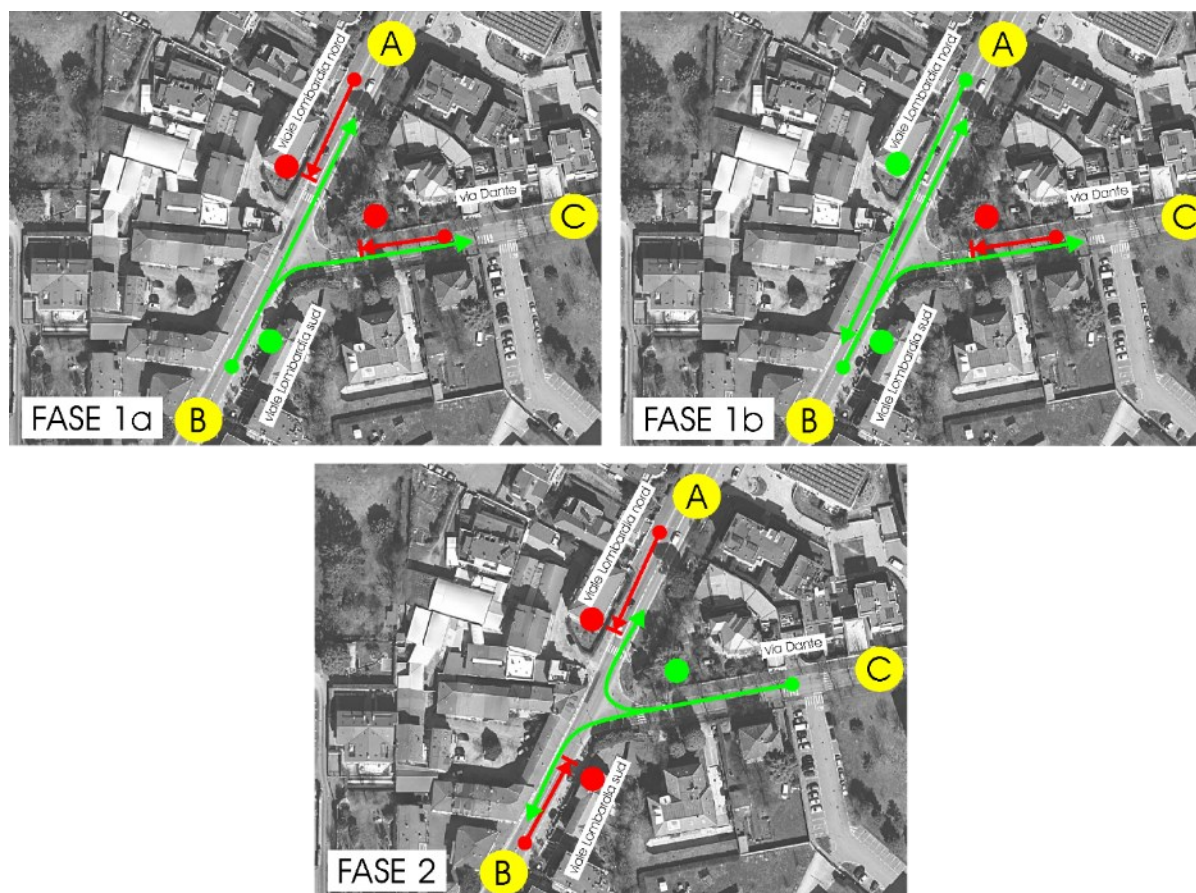


Figura 77 – Intersezione 2 – Schema delle fasi dell'impianto semaforico – Ora di punta della mattina e della sera

CICLO SEMAFORICO A 2 FASI

[illegible]

Tabella 22 – Intersezione 2 – Schema del ciclo semaforico – Ora di punta della mattina e della sera

8.3.3 INTERSEZIONE 3 – VIA KENNEDY/VIA MARSALA

Il ciclo semaforico utilizzato per l'intersezione in esame nello Scenario Attuale è quello rilevato durante l'ora di punta della mattina (7:30 – 8:30) e della sera (17:00 – 18:00).

Dalle analisi del rilievo sul ciclo semaforico è emerso per l'ora di punta della mattina e della sera un ciclo semaforico di 72 secondi a due fasi di seguito riportato.

<i>T ciclo = 72"</i>	TEMPO DI VERDE	TEMPO DI GIALLO	TEMPO DI ROSSO
3A - via Kennedy nord	21	4	47
3B - via Marsala ovest	25	4	43
3C - via Kennedy sud	21	4	47
3D - via Marsala est	25	4	43

Tabella 23 – Tempi ciclo semaforico – Intersezione 3

Si riporta di seguito la fasatura estrapolata dall'elaborazione dei dati per l'ora di punta della mattina e della sera.

Le immagini seguenti mostrano la fasatura del ciclo semaforico e le manovre ammesse per ciascuna fase.

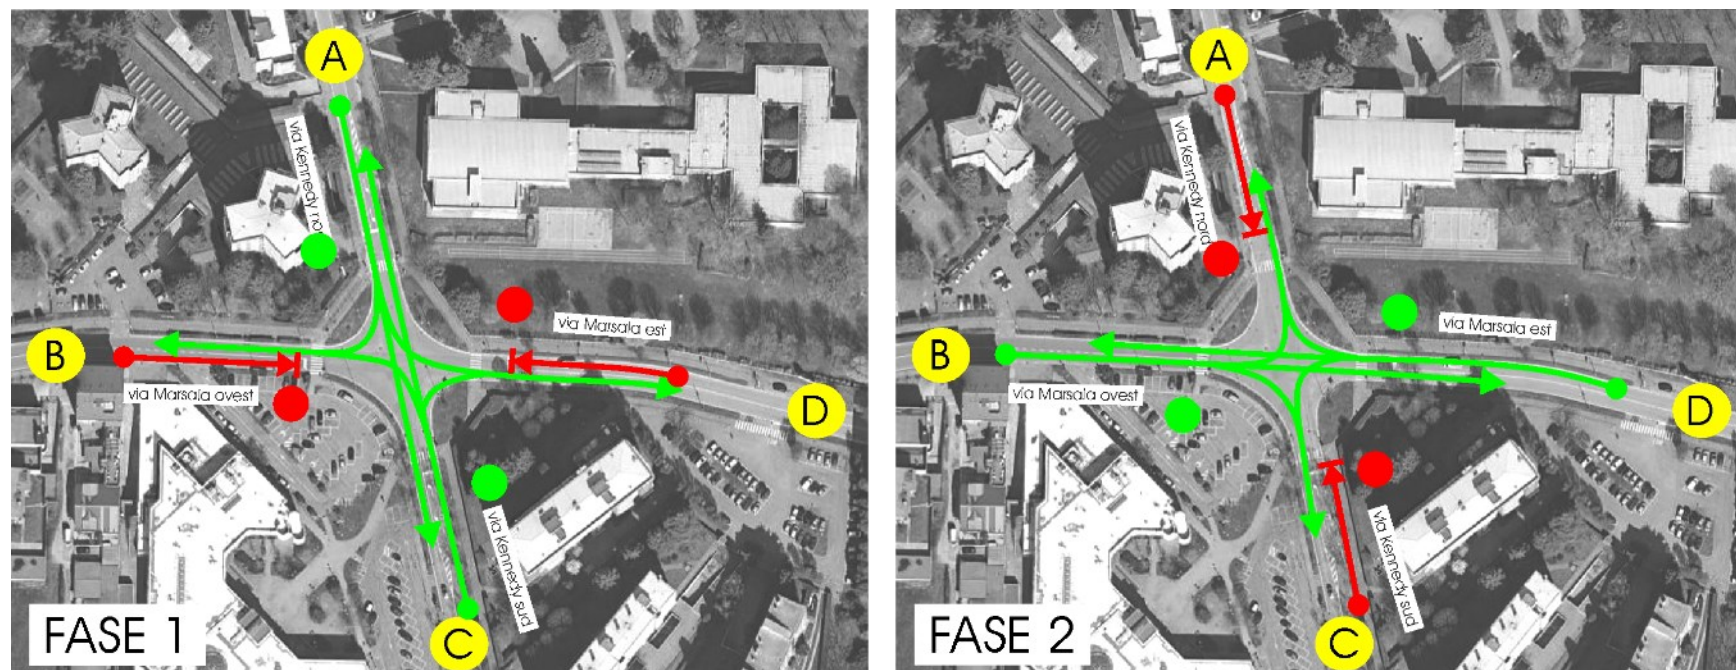


Figura 78 – Intersezione 6 – Schema delle fasi dell'impianto semaforico – Ora di punta della mattina e della sera

CICLO SEMAFORICO A 2 FASI

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	
3A - via Kennedy nord																																					
3B - via Marsala ovest																																					
3C - via Kennedy sud																																					
3D - via Marsala est																																					

Tabella 24 – Intersezione 6 – Schema del ciclo semaforico – Ora di punta della mattina e della sera

8.4 SCENARIO ATTUALE – CALIBRAZIONE E VALIDAZIONE DEL MODELLO DI SIMULAZIONE

Lo Scenario Attuale coincide con lo stato di fatto rilevato mediante apposita campagna di indagine. **Per una corretta calibrazione del modello di microsimulazione, il primo passo è stato quello di verificare la correttezza dei comportamenti e delle code restituite dal modello di microsimulazione con la situazione reale fotografata durante la campagna d'indagine.**

Questo ha permesso di calibrare il più fedelmente possibile il comportamento dei veicoli in approccio alle intersezioni.

8.4.1 INTERSEZIONI SIMULATE CON IL SOFTWARE VISSIM

Particolare attenzione è stata posta alle intersezioni interessate dagli interventi progettuali proposti, con l'intento di riprodurre i comportamenti veicolari osservati. Le seguenti intersezioni (la cui localizzazione è mostrata nella figura che segue) sono state simulate con VISSIM:

- Intersezione 1 – viale Lombardia/via Marsala/via San Maurizio al Lambro;
- Intersezione 2 – viale Lombardia/via Dante;
- Intersezione 3 – via Kennedy/via Marsala.



Figura 79 – Scenario Attuale – Intersezioni simulate con il modello di simulazione microscopica

Si riportano di seguito la reti modellizzate VISSIM sulla quale sono stati assegnati i flussi dell'ora di punta della mattina e della sera dello Scenario Attuale.

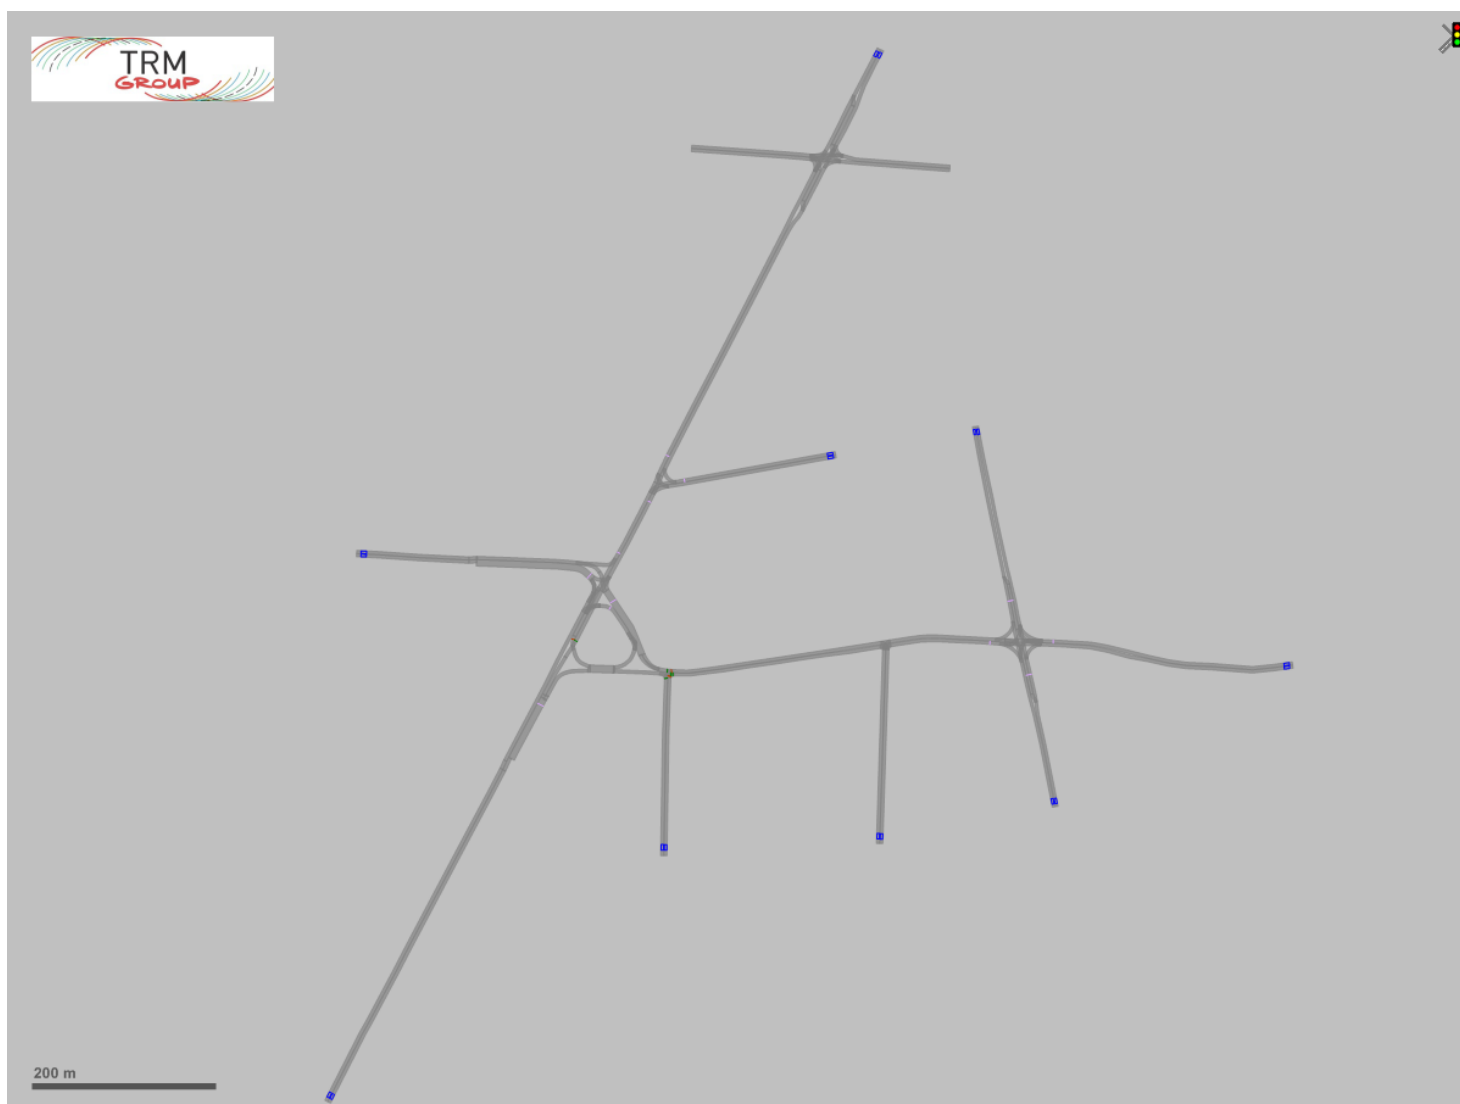


Figura 80 – Scenario Attuale – Rete modellizzata con il software VISSIM

8.5 SCENARIO DI INTERVENTO

Lo Scenario di Intervento valuta la sostenibilità trasportistica a seguito dell'attivazione del progetto previsto e della realizzazione delle opere viabilistiche già precedentemente esposte.

Gli interventi previsti riguardano:

- l'intersezione 1 viale Lombardia/via Marsala/via San Maurizio al Lambro con sostituzione dell'attuale regolamentazione semaforizzata attraverso un sistema a doppie rotatorie collegate con doppie corsie per senso di marcia;
- l'intersezione 3 via Marsala/via Kennedy sarà oggetto di ridefinizione con realizzazione di una nuova rotatoria a 4 bracci al posto degli attuali impianti semaforici;
- riqualifica dell'intero tratto di viale Lombardia ad ovest dell'area di intervento con ridefinizione e messa in sicurezza del percorso ciclopeditone;
- riqualifica e messa in sicurezza degli accessi all'area di intervento, sia al comparto residenziale che commerciale.

Dal punto di vista della domanda, si considerano le matrici origine - destinazione dello Scenario Attuale per l'ora di punta della mattina e della sera e, in aggiunta, il traffico indotto generato dall'attivazione del progetto previsto oggetto del presente studio.

Dal punto di vista dell'offerta si considera la viabilità esistente con la realizzazione delle opere previste.

Anche per lo Scenario di Intervento le analisi saranno condotte sia rispetto all'ora di punta della mattina e della sera.

Particolare attenzione è stata posta alle seguenti intersezioni (si veda la figura che segue):

- Intersezione 1 – viale Lombardia/via Marsala/via San Maurizio al Lambro;
- Intersezione 2 – viale Lombardia/via Dante;
- Intersezione 3 – via Kennedy/via Marsala;
- Intersezione 4 – viale Lombardia/accesso comparto.

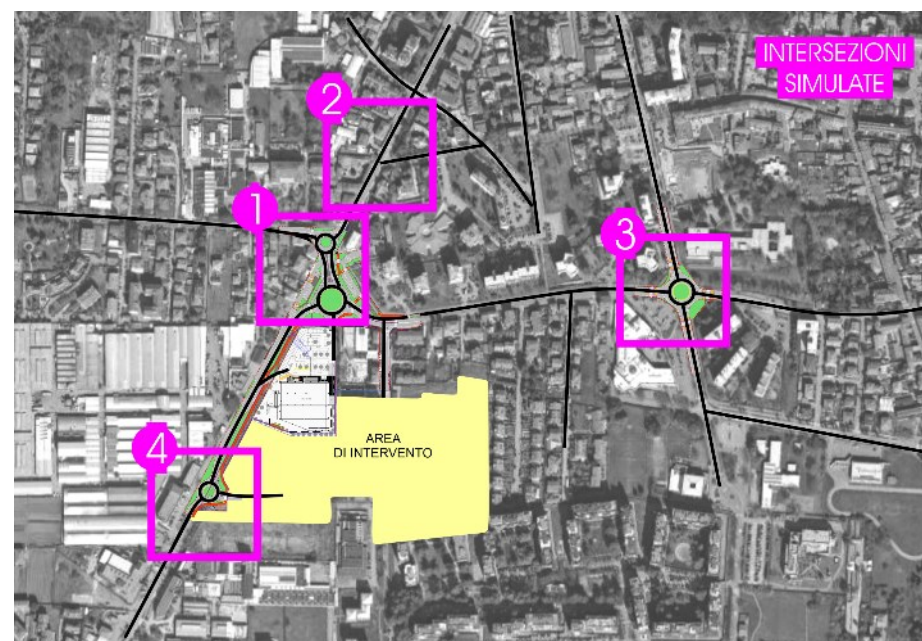


Figura 81 – Scenario di Intervento – Intersezioni analizzate con il modello di simulazione microscopica

Si riporta di seguito la rete modellizzata sulla quale sono stati assegnati i flussi dell'ora di punta della mattina e della sera dello Scenario di Intervento.

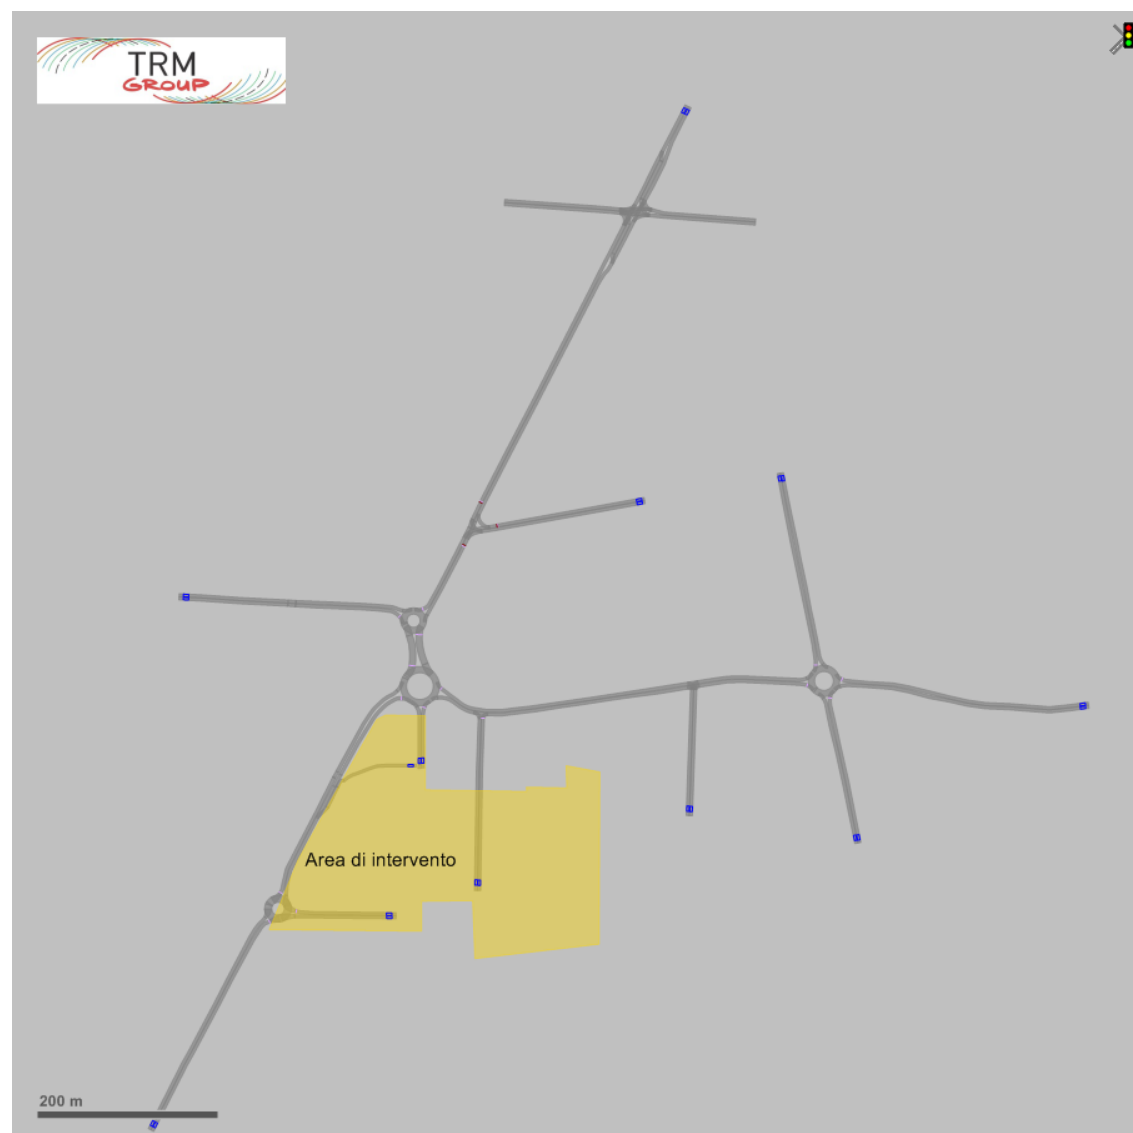


Figura 82 – Scenario di Intervento – Rete modellizzata con il software VISSIM

8.6 SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE

Lo Scenario di Riferimento Lungo Termine coincide con lo stato di fatto rilevato implementato con la domanda generata dall'evoluzione del quadro urbanistico-insediativo considerando l'attivazione di tutti gli ambiti di trasformazione nell'intorno dell'area di studio.

Dal punto di vista della domanda, si considerano le matrici origine - destinazione dello Scenario Attuale per l'ora di punta della mattina e della sera con l'aggiunta del traffico indotto generato dall'attivazione degli ambiti di trasformazione nell'intorno dell'area di studio.

Dal punto di vista dell'offerta si considera la viabilità analizzata nello Scenario Attuale.

Anche per lo Scenario di Riferimento nel lungo periodo le analisi saranno condotte sia rispetto all'ora di punta della mattina e della sera.

Particolare attenzione è stata posta alle seguenti intersezioni:

- Intersezione 1 – viale Lombardia/via Marsala/via San Maurizio al Lambro;
- Intersezione 2 – viale Lombardia/via Dante;
- Intersezione 3 – via Kennedy/via Marsala;
- Intersezione 4 – viale Lombardia/accesso comparto.

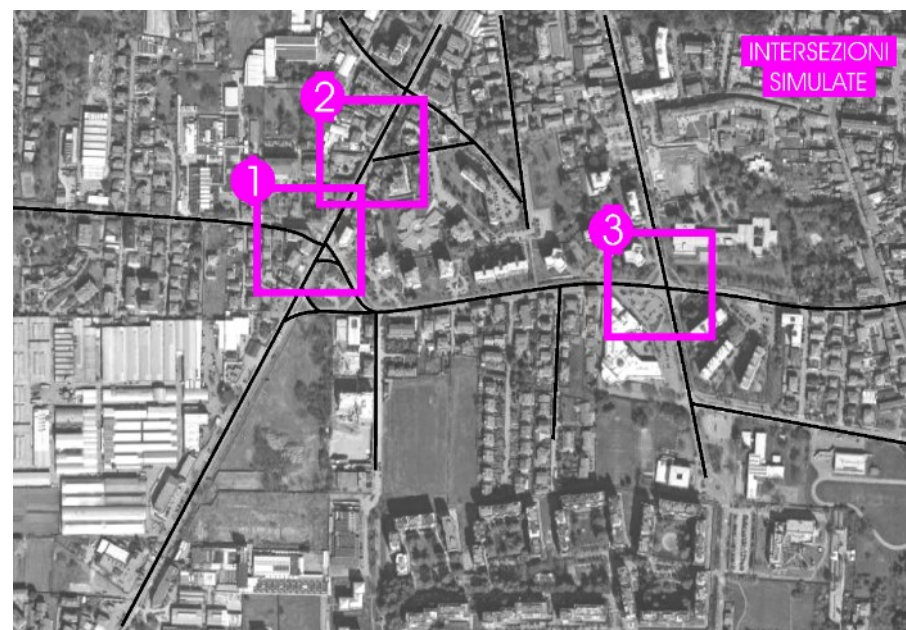


Figura 83 – Scenario di Riferimento di Lungo Termine – Intersezioni simulate con il modello di simulazione microscopica

Si riportano di seguito la reti modellizzate VISSIM sulla quale sono stati assegnati i flussi dell'ora di punta della mattina e della sera dello Scenario di Riferimento di Lungo Termine.

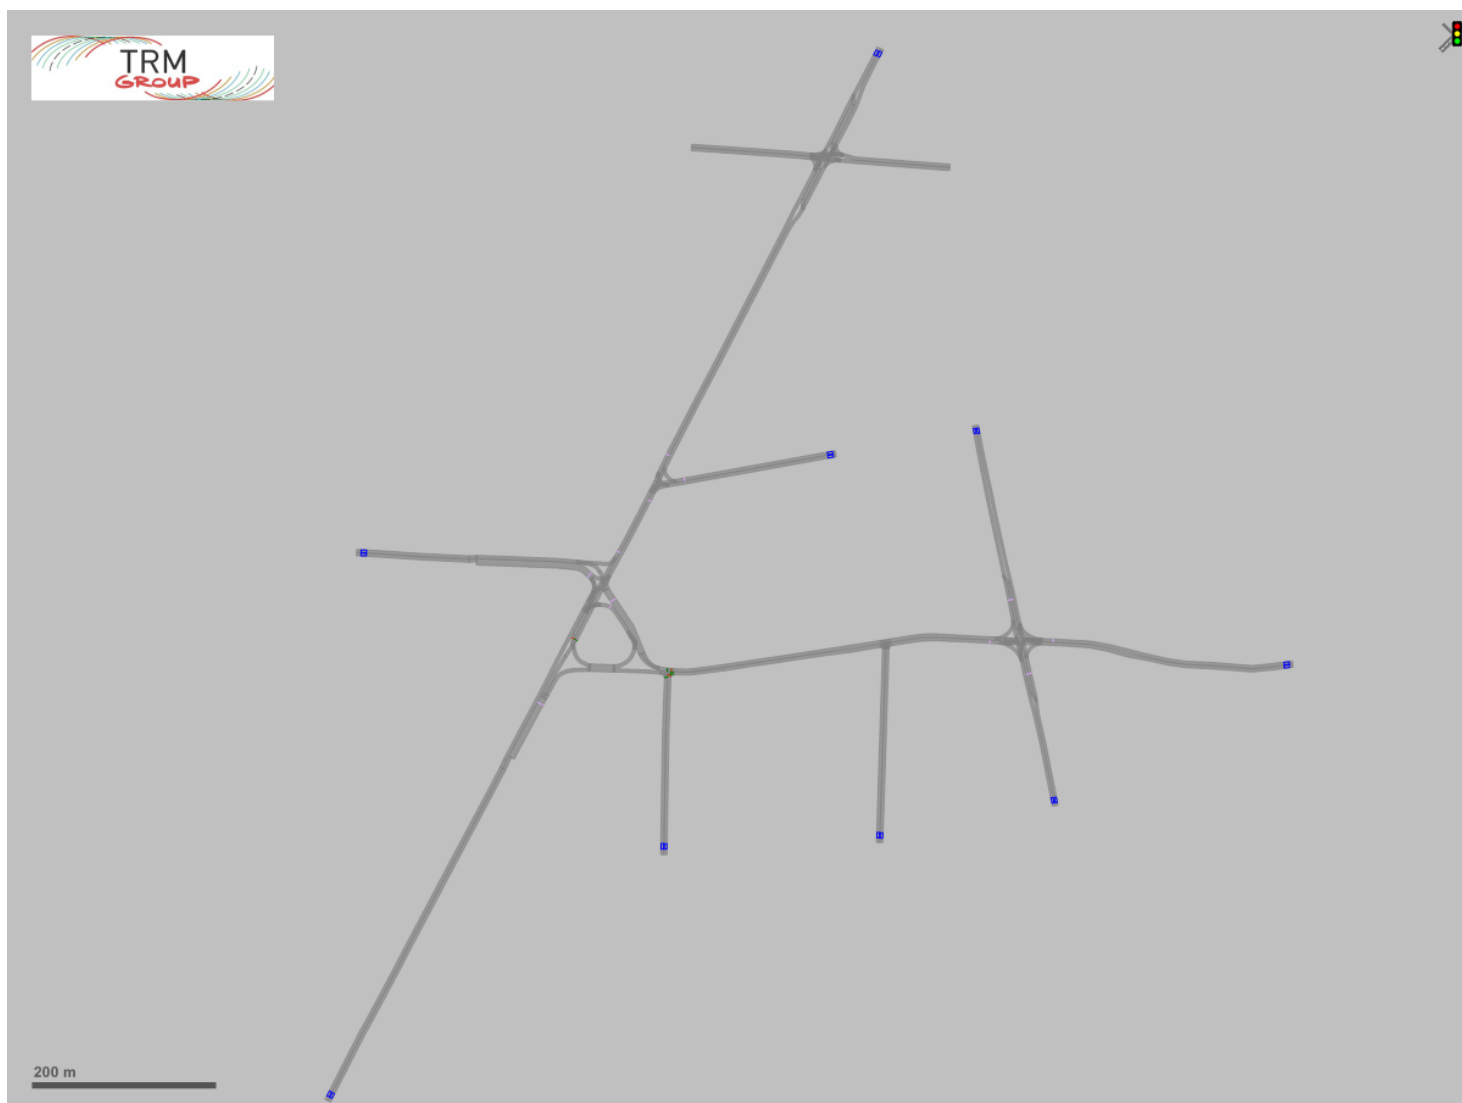


Figura 84 – Scenario di Riferimento di Lungo Termine – Rete modellizzata con il software VISSIM

8.7 SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE

Lo Scenario di Intervento di Lungo Termine valuta la sostenibilità trasportistica a seguito dell'attivazione del progetto previsto e della realizzazione delle opere viabilistiche già precedentemente esposte.

Dal punto di vista della domanda, si considerano le matrici origine - destinazione dello Scenario di Riferimento nel Lungo Termine con l'implementazione del flusso indotto generato dall'attivazione del progetto previsto oggetto del presente studio.

Dal punto di vista dell'offerta si considera la viabilità esistente con la realizzazione delle opere previste.

Anche per lo Scenario di Intervento nel Lungo Termine le analisi saranno condotte sia rispetto all'ora di punta della mattina e della sera.

Particolare attenzione è stata posta alle seguenti intersezioni:

- Intersezione 1 – viale Lombardia/via Marsala/via San Maurizio al Lambro;
- Intersezione 2 – viale Lombardia/via Dante;
- Intersezione 3 – via Kennedy/via Marsala;
- Intersezione 4 – viale Lombardia/accesso comparto.

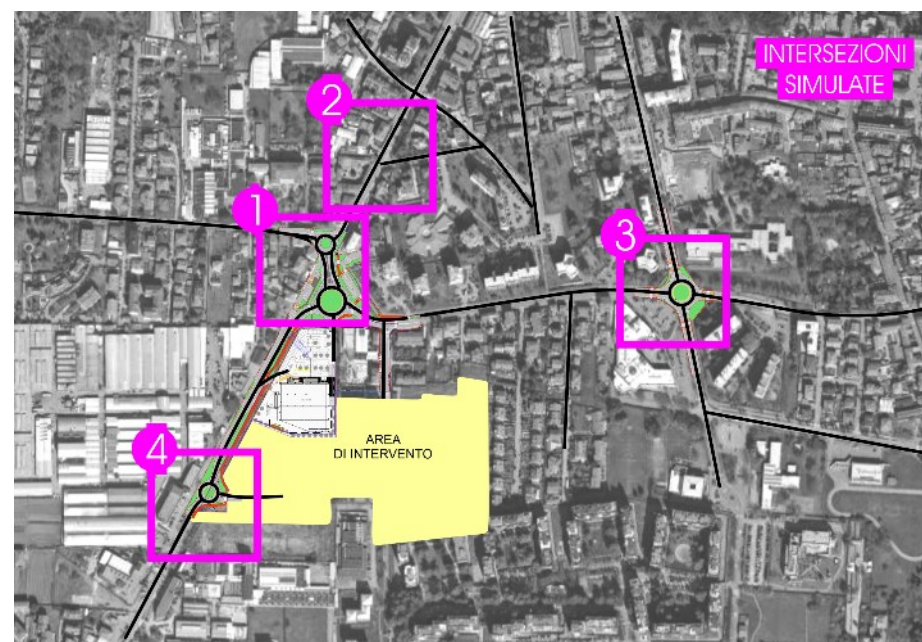


Figura 85 – Scenario di Intervento di Lungo Termine – Intersezioni analizzate con il modello di simulazione microscopica

Si riporta di seguito la rete modellizzata sulla quale sono stati assegnati i flussi dell'ora di punta della mattina e della sera dello Scenario di Intervento.

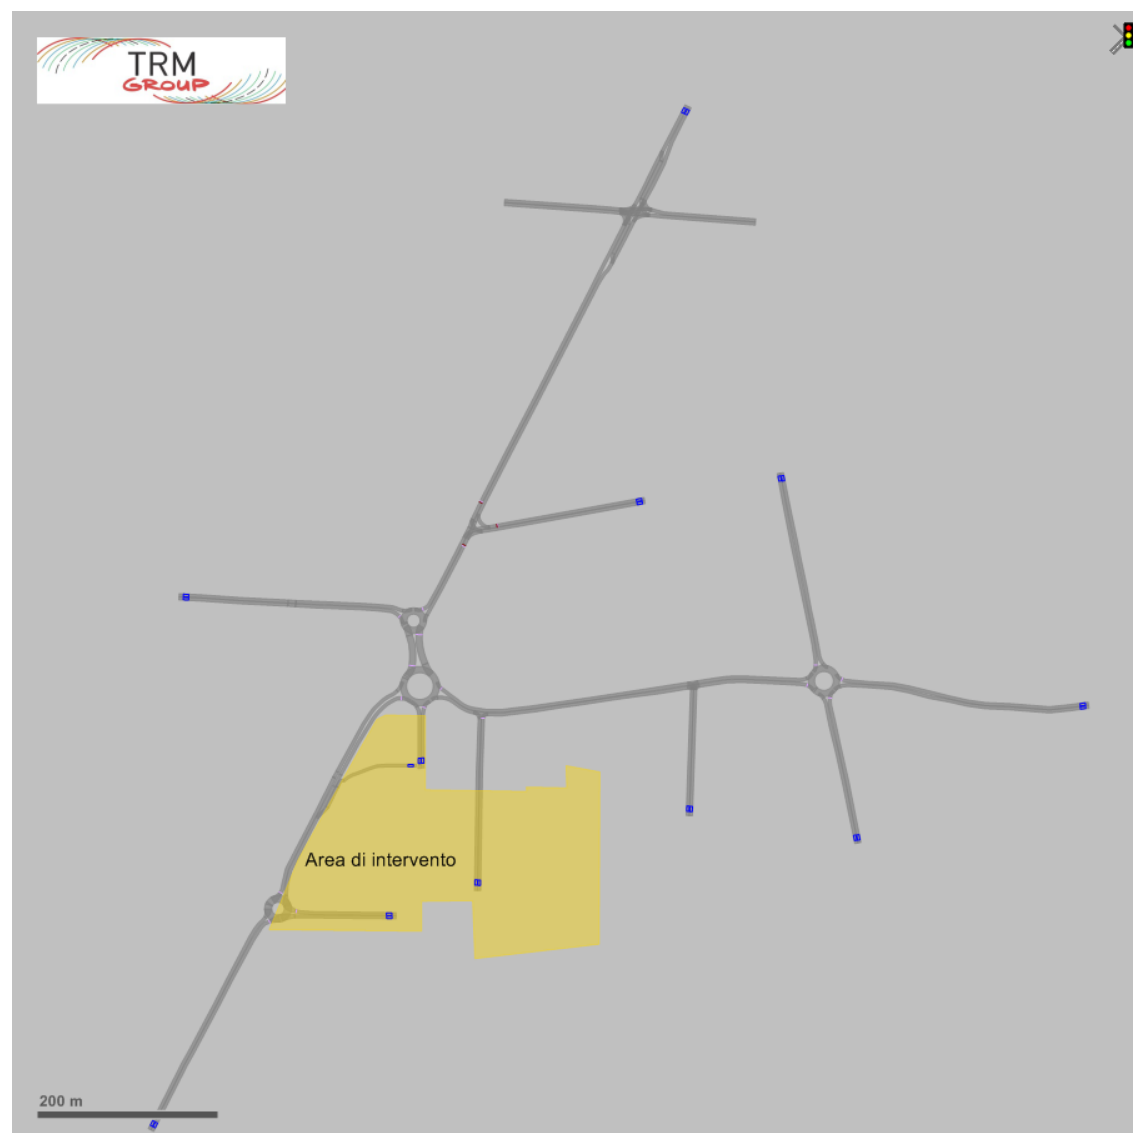


Figura 86 – Scenario di Intervento – Rete modellizzata con il software VISSIM

9 CONFRONTO SCENARI


9.1 INTERSEZIONE 1 – VIALE LOMBARDIA/VIA MARSALA/VIA SAN MAURIZIO AL LAMBRO

A seguito delle modifiche rilevanti sulla geometria e sulla regolamentazione dell'intersezione da impianto semaforico a rotatoria sull'intersezione complessa di viale Lombardia/via Marsala/via San Maurizio, il confronto dell'intersezione nei diversi scenari, verrà effettuato sul perditempo rilevato dalle singole manovre di attraversamento dell'intera intersezione, caratterizzata ad oggi da un complesso sistema regolamentato con semaforo e dare precedenza e che in futuro sarà costituita da due rotatorie.

L'intersezione di viale Lombardia/via Marsala/via San Maurizio al Lambro è rappresentata dall'unione di due intersezioni che effettuano manovre con diversi punti di conflitto, pertanto il ritardo generato nell'attraversare il complesso nodo dipende dalle interazioni tra i diversi punti di conflitto, calcolato tenendo conto del perditempo rilevato dalle singole manovre nell'attraversare l'intersezione nel suo complesso.

Il perditempo del singolo approccio scaturisce dalla media pesata del perditempo rilevato per le singole manovre.

Le immagini seguenti illustrano sia per la configurazione attuale sia per quella proposta, tutte le manovre che posso essere realizzate in corrispondenza dei diversi rami di approccio e i cui perditempi pesanti concorrono alla definizione del perditempo di ciascun ramo.

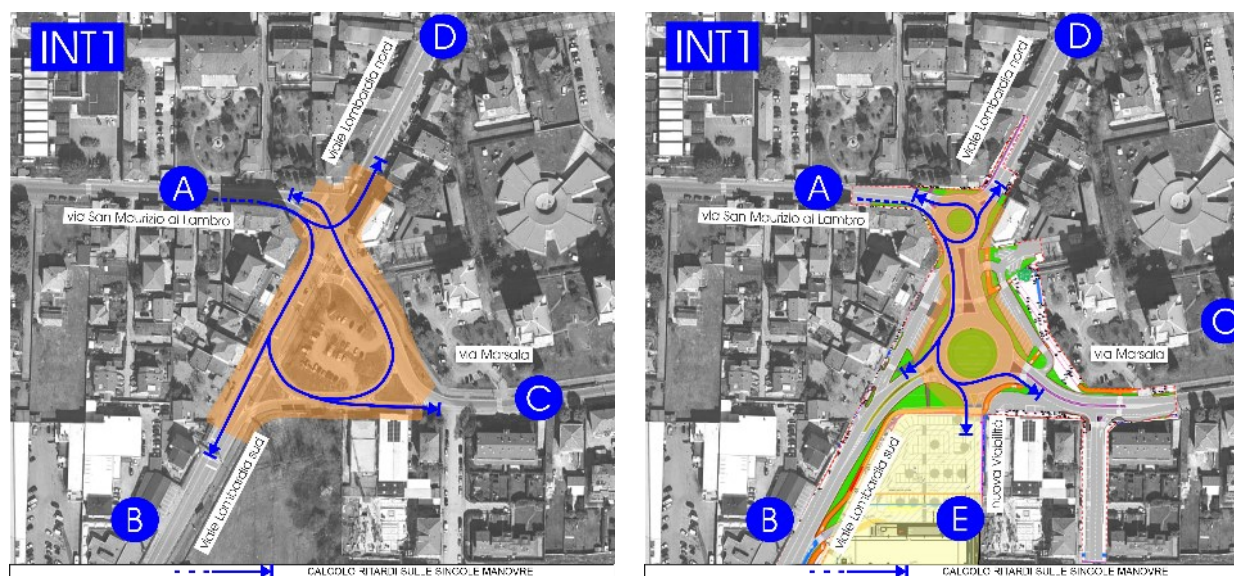

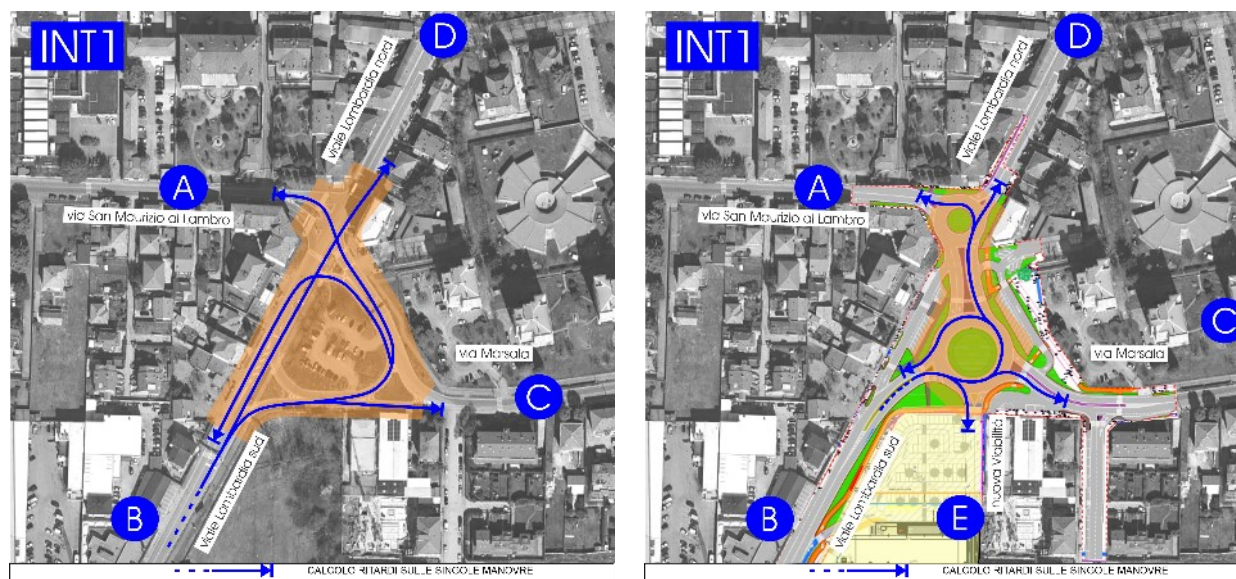


Figura 88 – Confronto di analisi sul calcolo del perditempo sulle singole manovre – Ramo B

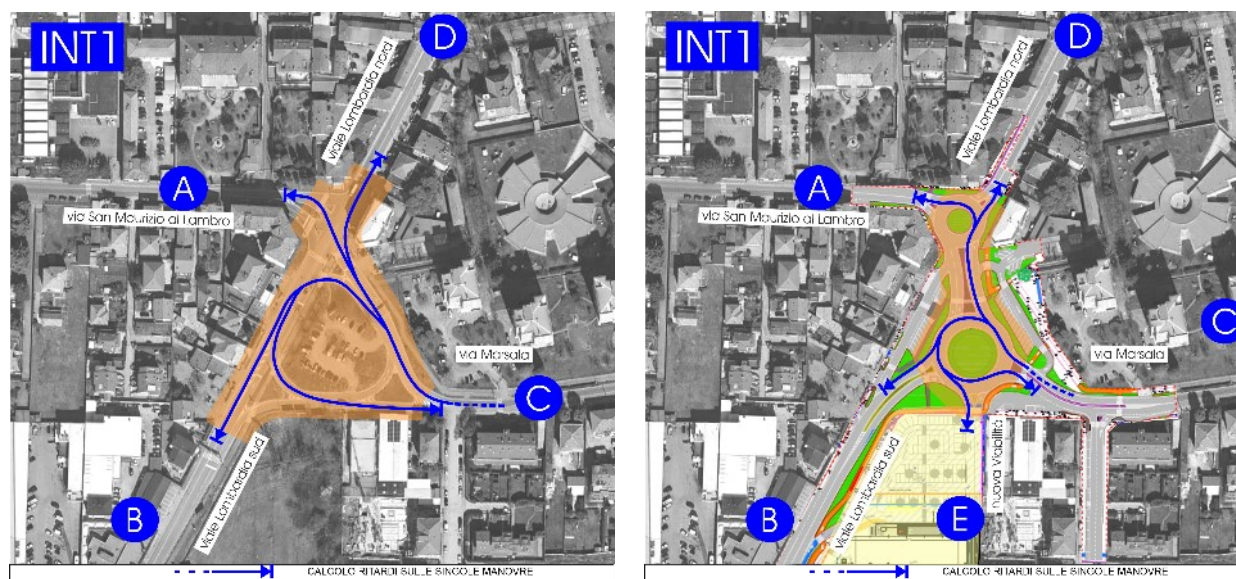


Figura 89 – Confronto di analisi sul calcolo del perditempo sulle singole manovre – Ramo C

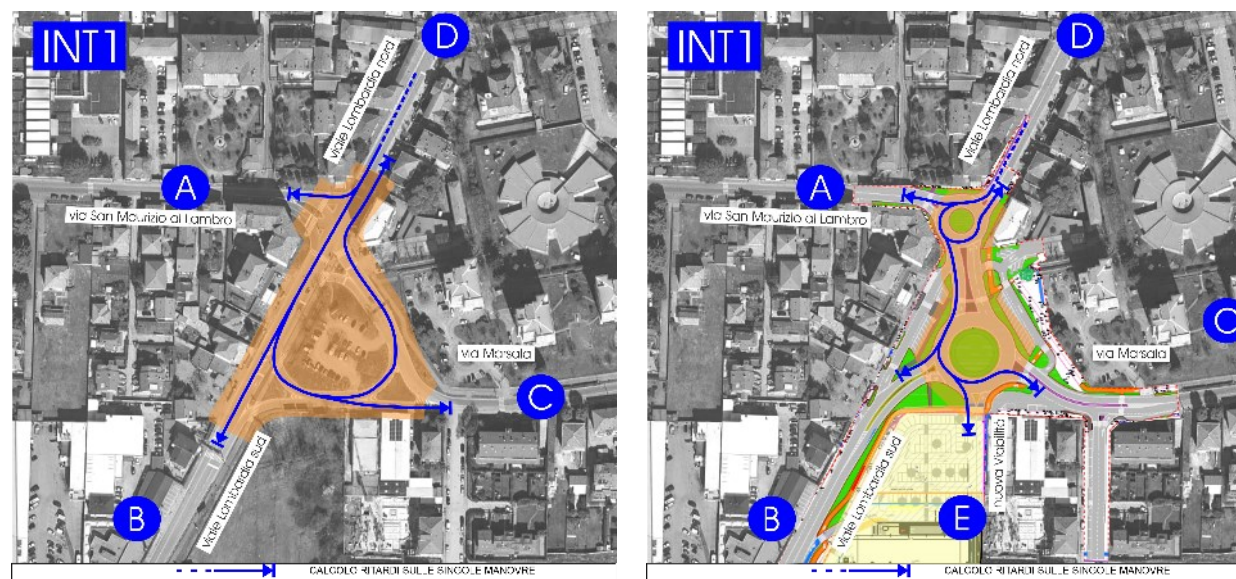


Figura 90 – Confronto di analisi sul calcolo del perditempo sulle singole manovre – Ramo D

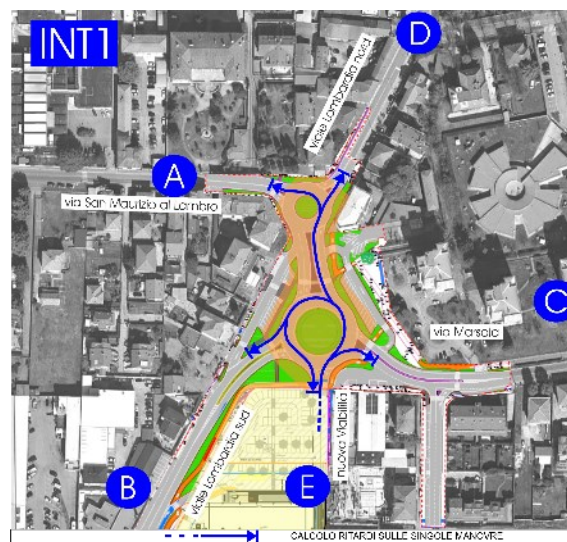


Figura 91 – Analisi sul calcolo del perditempo sulle singole manovre – Ramo D

Le lunghezze delle code sono calcolate in corrispondenza dei tratti in cui la regolamentazione semaforica prima e gli ingressi in rotatoria in futuro determinano gli accodamenti dei flussi circolanti.

Si riporta di seguito le immagini relative ai tratti di rilevazione della lunghezza della coda sui singoli approcci.

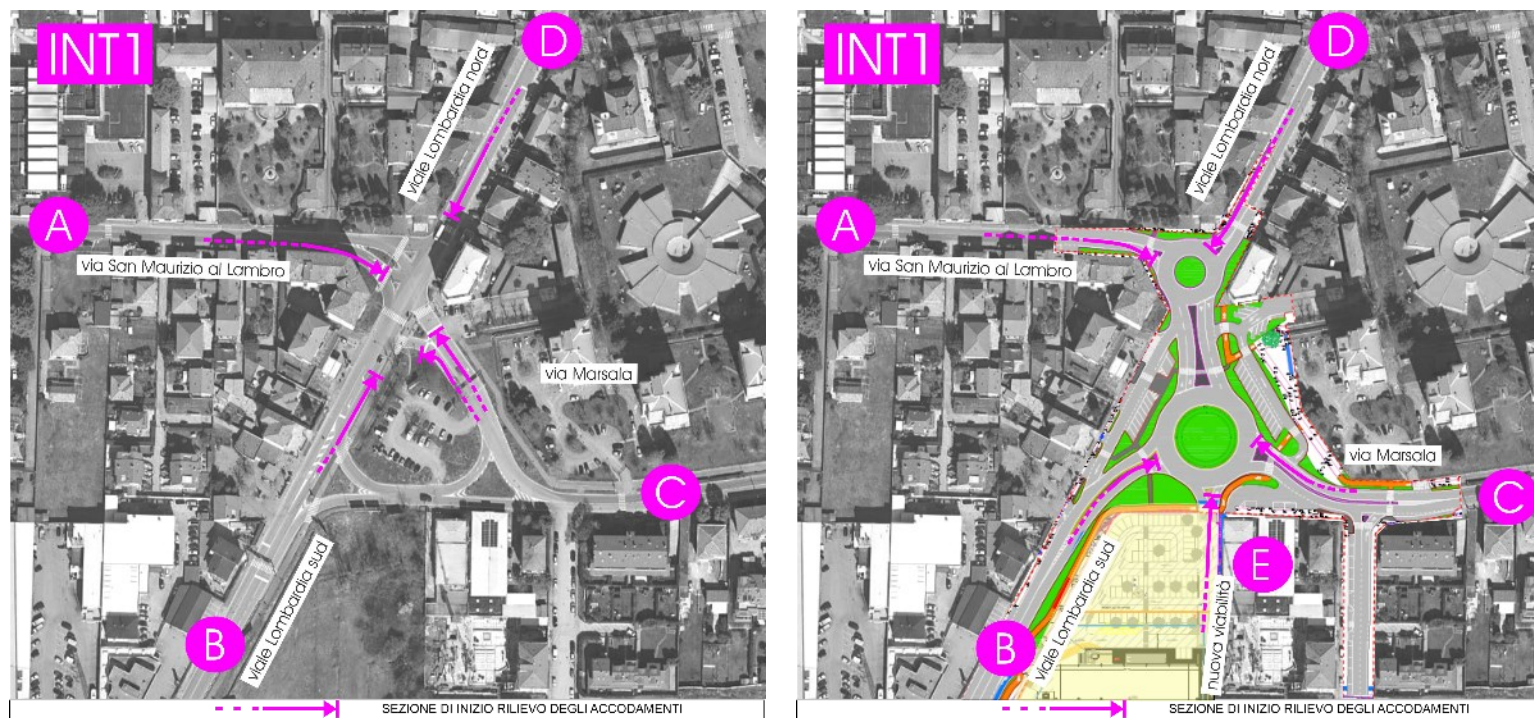
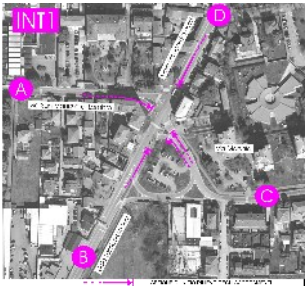
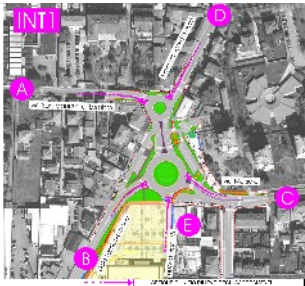
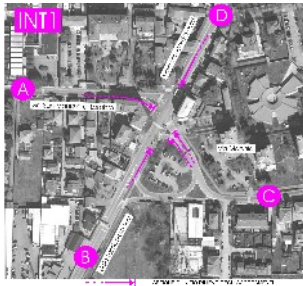
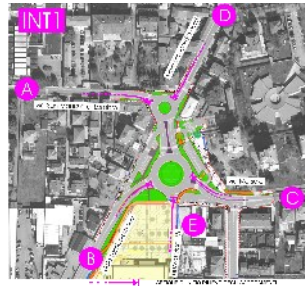


Figura 92 – Confronto di analisi sulla formazione della lunghezza delle code nei diversi scenari

L'analisi e la verifica del comportamento della configurazione geometrica prima e dopo la riqualifica del nodo sarà oggetto di analisi del complessivo nodo tenendo conto del perditempo nell'attraversare le singole rotatorie che andranno a sostituire l'attuale regolamentazione semaforizzata.

Tale analisi è necessaria per verificare il deflusso veicolare del nodo considerando l'effetto combinato delle due rotatorie negli Scenari di Intervento.

Tenuto conto delle caratteristiche geometriche e funzionali, gli scenari di microsimulazione hanno considerato le caratteristiche riportate nella tabella seguente.

INTERSEZIONE 1			
SCENARIO ATTUALE	SCENARIO DI INTERVENTO	SCENARIO DI RIFERIMENTO LUNGO TERMINE	SCENARIO DI INTERVENTO LUNGO TERMINE
			
GEOMETRIA Intersezione SEMAFORICA	GEOMETRIA Intersezione ROTATORIA	GEOMETRIA Intersezione SEMAFORICA	GEOMETRIA Intersezione ROTATORIA
DOMANDA DI TRASPORTO <ul style="list-style-type: none"> Domanda attuale Ora di punta della mattina e della sera 	DOMANDA DI TRASPORTO <ul style="list-style-type: none"> Domanda attuale + Flusso indotto del comparto Ora di punta della mattina e della sera 	DOMANDA DI TRASPORTO <ul style="list-style-type: none"> Domanda attuale + Flusso indotto generato dall'evoluzione del quadro programmatico Ora di punta della mattina e della sera 	DOMANDA DI TRASPORTO <ul style="list-style-type: none"> Domanda attuale + Flusso indotto generato dall'evoluzione del quadro programmatico + Flusso indotto del comparto Ora di punta della mattina e della sera
OFFERTA DI TRASPORTO Rete allo stato attuale	OFFERTA DI TRASPORTO Rete di progetto	OFFERTA DI TRASPORTO Rete allo stato attuale	OFFERTA DI TRASPORTO Rete di progetto

9.1.1 INT1 – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA

Le seguenti tabelle mostrano il confronto di funzionamento dei singoli approcci negli scenari analizzati nell'ora di punta della mattina:

	INTERSEZIONE 1																
Intersezione	Approccio	ORA DI PUNTA DEL MATTINO 07:30 - 08:30															
		SCENARIO ATTUALE				SCENARIO DI INTERVENTO				SCENARIO DI RIFERIMENTO LUNGO TERMINE				SCENARIO DI INTERVENTO LUNGO TERMINE			
		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda	
				Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO
INT: 1	1A - via S. Maurizio al Lambro	63 sec	E	43 metri	92 metri	10 sec	A	9 metri	67 metri	133 sec	F	108 metri	231 metri	30 sec	D	55 metri	109 metri
	1B - viale Lombardia sud	29 sec	C	12 metri	41 metri	3 sec	A	1 metri	6 metri	33 sec	C	12 metri	41 metri	6 sec	A	3 metri	24 metri
	1C - via Marsala	66 sec	E	35 metri	67 metri	4 sec	A	3 metri	26 metri	64 sec	E	8 metri	45 metri	8 sec	A	10 metri	54 metri
	1D - viale Lombardia nord	24 sec	C	29 metri	89 metri	12 sec	B	17 metri	74 metri	33 sec	C	34 metri	79 metri	23 sec	C	67 metri	139 metri
	1E - Nuova Viabilità	-	-	-	-	4 sec	A	0 metri	2 metri	-	-	-	-	5 sec	A	0 metri	3 metri
	Perditempo complessivo	45 sec	D			8 sec	A			65 sec	E			17 sec	C		

Tabella 25 – Confronto Scenari – Intersezione 1 – Ora di punta della mattina

Dalla tabella sopra riportata si evince quanto segue:

- lo **Scenario Attuale** restituisce un perditempo complessivo pari a 45 secondi con un livello di servizio pari a "D" il perditempo sui singoli rami in ingresso è dovuto dal ciclo semaforico che regola il funzionamento della stessa intersezione;
- nello **Scenario di Intervento** le migliori infrastrutturali proposte con la completa riqualificazione dell'intersezione correlata all'attivazione del comparto di progetto mostrano un'ottima capacità di gestione dei flussi di traffico afferenti al nodo. Infatti il **perditempo complessivo stimato scende a circa 8 secondi con un Livello di Servizio pari a "A" e accodamenti nettamente inferiori su tutti i rami**;
- lo **Scenario di Riferimento di Lungo Termine**, restituisce uno scadente funzionamento dell'intersezione in funzione del numero di veicoli che transitano durante l'ora di punta della mattina. Il **perditempo complessivo stimato è di circa 65 secondi con un Livello di Servizio pari a "E" a dimostrazione delle difficoltà del nodo di gestire i flussi attesi dall'evoluzione del quadro programmatico laddove non si intervenisse sul nodo**;
- lo **Scenario di Intervento di Lungo Termine** si stima essere in grado di gestire la domanda di traffico attesa con l'attivazione di tutti gli Ambiti di Trasformazione considerati. In particolare il sistema a doppia rotatoria permette di ottenere un Livello di Servizio complessivamente buono, pari a C, con condizioni di deflusso migliorate rispetto allo Scenario Attuale nonostante l'incremento dei volumi afferenti.

Sulla base delle analisi e delle verifiche effettuate, si può affermare che sia nel breve che nel lungo termine l'attivazione del comparto previsto e la realizzazione delle opere infrastrutturali (doppia rotatoria) mostrano un evidente miglioramento del deflusso veicolare in transito nell'intersezione rispetto allo Scenario Attuale e allo Scenario di Riferimento.

9.1.2 INT1 – ORA DI PUNTA DELLA SERA

Le seguenti tabelle mostrano il confronto di funzionamento dei singoli approcci nei due scenari analizzati nell'ora di punta della sera.

	INTERSEZIONE 1																
Intersezione	Approccio	ORA DI PUNTA DELLA SERA 17:00 - 18:00															
		SCENARIO ATTUALE				SCENARIO DI INTERVENTO				SCENARIO DI RIFERIMENTO LUNGO TERMINE				SCENARIO DI INTERVENTO LUNGO TERMINE			
		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	AndPmento medio - Lunghezza coda	
				Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO
INT: 1	1A - via S. Maurizio al Lambro	52 sec	D	32 metri	75 metri	11 sec	B	11 metri	53 metri	69 sec	E	46 metri	105 metri	18 sec	C	28 metri	115 metri
	1B - viale Lombardia sud	30 sec	C	16 metri	54 metri	8 sec	A	5 metri	26 metri	45 sec	D	29 metri	86 metri	15 sec	B	19 metri	56 metri
	1C - via Marsala	71 sec	E	40 metri	88 metri	9 sec	A	12 metri	51 metri	138 sec	F	65 metri	180 metri	16 sec	C	38 metri	126 metri
	1D - viale Lombardia nord	24 sec	C	21 metri	53 metri	15 sec	B	22 metri	105 metri	35 sec	D	127 metri	367 metri	22 sec	C	47 metri	120 metri
	1E - Nuova Viabilità	-	-	-	-	7 sec	A	1 metri	10 metri	-	-	-	-	9 sec	A	1 metri	11 metri
	Perditempo complessivo (valore medio pesato)	43 sec	D			11 sec	B			69 sec	E			17 sec	C		

Tabella 26 – Confronto Scenari – Intersezione 1 – Ora di punta della sera


Dalla tabella sopra riportata si evince quanto segue:

- lo **Scenario Attuale** restituisce un perditempo complessivo pari a 43 secondi con un livello di servizio pari a "D" il perditempo sui singoli rami in ingresso è dovuto al ciclo semaforico che regola il funzionamento della stessa intersezione;
- lo **Scenario di Intervento**, registra un ottimo funzionamento dell'intersezione con un miglioramento complessivo sul perditempo sia sui singoli rami che sull'intersezione nella sua complessità. Il **perditempo complessivo stimato è di circa 11 secondi con un Livello di Servizio pari a B**: la nuova geometria proposta si stima garantire ottime condizioni di deflusso su tutti i rami nonostante l'aumento dei volumi veicolari afferenti;
- lo **Scenario di Riferimento di Lungo Termine**, restituisce uno scadente funzionamento dell'intersezione in funzione del numero di veicoli che transitano durante l'ora di punta della sera. **In questo caso la configurazione dell'intersezione si stima incrementare i ritardi e gli accodamenti su tutti i rami in virtù dell'aumento della domanda di mobilità atteso**;
- lo **Scenario di Intervento di Lungo Termine** si stima avere buone capacità di gestire i flussi complessivi attesi grazie alla nuova configurazione viabilistica proposta con una notevole riduzione del perditempo complessivo (17 secondi rispetto ai 43 secondi ad oggi registrati).

Sulla base delle analisi e delle verifiche condotte, è possibile affermare che a seguito dell'attivazione del comparto previsto e della realizzazione delle opere infrastrutturali con la realizzazione della doppia rotatoria si stima un evidente miglioramento sul deflusso veicolare per i veicoli in transito all'intersezione. In particolare sia per l'ora di punta della mattina che della sera gli interventi infrastrutturali previsti determineranno buone condizioni di Livelli di Servizio anche nel caso di completa attuazione degli Ambiti di Trasformazione considerati, con notevoli miglioramenti della capacità di deflusso rispetto allo Scenario Attuale e di Riferimento.

9.2 INTERSEZIONE 2 – VIALE LOMBARDIA/VIA DANTE

Tenuto conto delle caratteristiche geometriche e funzionali, gli scenari di micro simulazione hanno considerato le caratteristiche riportate nella tabella seguente.

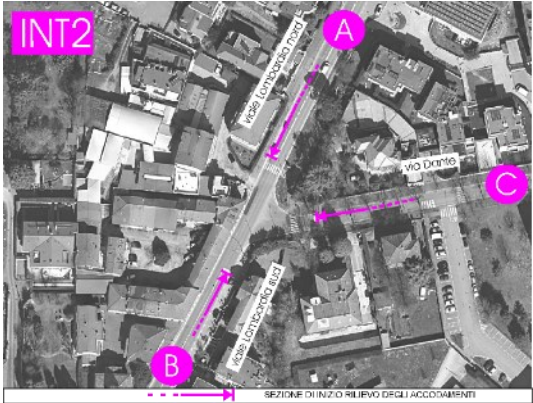INTERSEZIONE 2			
SCENARIO ATTUALE	SCENARIO DI INTERVENTO	SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE	SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE
			
GEOMETRIA Intersezione SEMAFORICA	GEOMETRIA Intersezione SEMAFORICA	GEOMETRIA Intersezione SEMAFORICA	GEOMETRIA Intersezione SEMAFORICA
DOMANDA DI TRASPORTO <ul style="list-style-type: none"> Domanda attuale Ora di punta della mattina e della sera 	DOMANDA DI TRASPORTO <ul style="list-style-type: none"> Domanda attuale + Flusso indotto del comparto Ora di punta della mattina e della sera 	DOMANDA DI TRASPORTO <ul style="list-style-type: none"> Domanda attuale + Flusso indotto generato dall'evoluzione del quadro programmatico Ora di punta della mattina e della sera 	DOMANDA DI TRASPORTO <ul style="list-style-type: none"> Domanda attuale + Flusso indotto generato dall'evoluzione del quadro programmatico + Flusso indotto del comparto Ora di punta della mattina e della sera
OFFERTA DI TRASPORTO Rete allo stato attuale	OFFERTA DI TRASPORTO Rete allo stato attuale	OFFERTA DI TRASPORTO Rete allo stato attuale	OFFERTA DI TRASPORTO Rete allo stato attuale

9.2.1 INT2 – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA

Le seguenti tabelle mostrano un confronto del funzionamento dell'intersezione negli scenari analizzati.

Intersezione	INTERSEZIONE 2																
	Approccio	ORA DI PUNTA DEL MATTINO 07:30 - 08:30															
		SCENARIO ATTUALE				SCENARIO DI INTERVENTO				SCENARIO DI RIFERIMENTO LUNGO TERMINE				SCENARIO DI INTERVENTO LUNGO TERMINE			
		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda	
				Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO
INT: 2	2A - viale Lombardia nord	21 sec	C	22 metri	79 metri	18 sec	B	23 metri	96 metri	109 sec	F	281 metri	490 metri	33 sec	C	121 metri	256 metri
	2B - viale Lombardia sud	2 sec	A	2 metri	18 metri	4 sec	A	3 metri	35 metri	6 sec	A	8 metri	60 metri	4 sec	A	4 metri	35 metri
	2C - via Dante	56 sec	E	7 metri	27 metri	47 sec	D	7 metri	29 metri	121 sec	F	14 metri	33 metri	52 sec	D	8 metri	32 metri
		16 sec	B			14 sec	B			67 sec	E			22 sec	C		

Tabella 27 – Confronto Scenari – Intersezione 2 – Ora di punta della mattina

Dalla tabella sopra riportata si evince quanto segue:

- lo **Scenario Attuale** restituisce un ottimo funzionamento complessivo dell'intersezione in funzione del numero di veicoli che transitano durante l'ora di punta della mattina con il perditempo sui singoli rami in ingresso che è dovuto dal ciclo semaforico che regola il funzionamento del nodo stesso.
- lo **Scenario di Intervento**, registra un ottimo funzionamento dell'intersezione (**Livello di Servizio pari a B**), con indicatori di perditempo pressoché analoghi a quelli attuali;
- lo **Scenario di Riferimento di Lungo Termine**, restituisce un pessimo funzionamento dell'intersezione in funzione del numero di veicoli che transitano durante l'ora di punta della mattina. Analizzando nel dettaglio gli accumuli di coda e ritardi si osserva come i rami di viale Lombardia nord e di via Dante entrano in crisi. Ciò è determinato in parte dall'aumento dei volumi veicolari circolanti e soprattutto dal pessimo funzionamento del vicino nodo viale Lombardia/via San Maurizio al Lambro che determina delle risalite di coda lungo l'asta nord-sud;
- lo **Scenario di Intervento di Lungo termine**, registra un buon funzionamento dell'intersezione. Il **perditempo complessivo stimato è di circa 22 secondi con un Livello di Servizio pari a "C"**. Rispetto allo Scenario di Riferimento la riqualifica dell'intersezione più a sud determina notevoli benefici anche all'intersezione semaforizzata Lombardia/Dante, che si stima essere in grado di gestire i volumi veicolari attesi. Infatti se nello Scenario di Riferimento di Lungo Termine si verificavano interferenze tra le due intersezioni successive, negli Scenari di Intervento tali interferenze appaiono pressoché risolte con adeguati livelli di servizio sui singoli rami senza interferenza con il nodo limitrofo (intersezione 1).

I risultati dimostrano quindi la bontà degli interventi infrastrutturali proposti con l'attivazione dell'intervento anche nel caso in cui si andrà a completare la realizzazione dell'intero quadro urbanistico-insediativo.

9.2.2 INT2 – ORA DI PUNTA DELLA SERA

Intersezione	INTERSEZIONE 2																
	Approccio	ORA DI PUNTA DELLA SERA 17:00 - 18:00															
		SCENARIO ATTUALE				SCENARIO DI INTERVENTO				SCENARIO DI RIFERIMENTO LUNGO TERMINE				SCENARIO DI INTERVENTO LUNGO TERMINE			
		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda	
				Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO
INT: 2	2A - viale Lombardia nord	19 sec	B	20 metri	73 metri	19 sec	B	26 metri	94 metri	34 sec	C	43 metri	193 metri	26 sec	C	49 metri	130 metri
	2B - viale Lombardia sud	2 sec	A	3 metri	35 metri	4 sec	A	4 metri	34 metri	2 sec	A	4 metri	53 metri	4 sec	A	6 metri	49 metri
	2C - via Dante	47 sec	D	3 metri	16 metri	43 sec	D	4 metri	16 metri	57 sec	E	3 metri	17 metri	46 sec	D	4 metri	16 metri
	Perditempo complessivo (valore medio pesato)	12 sec	B			13 sec	B			19 sec	B			16 sec	B		

Tabella 28 – Confronto Scenari – Intersezione 2 – Ora di punta della sera

Dalla tabella sopra riportata si evince quanto segue:

- lo **Scenario Attuale** restituisce un ottimo funzionamento dell'intersezione in funzione del numero di veicoli che transitano durante l'ora di punta della sera il perditempo sui singoli rami in ingresso è dovuto dal ciclo semaforico che regola il funzionamento della stessa intersezione.
- lo **Scenario di Intervento** continua a restituire un ottimo funzionamento dell'intersezione **con un Livello di Servizio pari a "B" e perditempo complessivo sostanzialmente invariato**;
- lo **Scenario di Riferimento di Lungo Termine**, restituisce un buon funzionamento complessivo dell'intersezione in funzione del numero di veicoli che transitano durante l'ora di punta della sera. **In questo caso il peggioramento è giustificato principalmente dall'incremento dei volumi veicolari circolanti con aumenti di perditempo sui rami A e C causati dalle interferenze che si registrano con il nodo 1**;
- lo **Scenario di Intervento di Lungo Termine** registra un ottimo funzionamento dell'intersezione **pari a B**. Infatti con la completa riqualifica del nodo oggetto di intervento correlato all'attivazione dell'intervento determina l'eliminazione dei fenomeni di risalita di coda riportando il funzionamento del nodo corrente ai livelli di servizio riscontrati allo stato attuale.

Sia nell'ora di punta della sera che soprattutto della mattina, i risultati delle analisi dimostrano la capacità degli interventi proposti di mantenere buoni/ottimi Livelli di Servizio anche nel caso di completa evoluzione del quadro programmatico.

9.3 INTERSEZIONE 3 – VIA KENNEDY/VIA MARSALA

Tenuto conto delle caratteristiche geometriche e funzionali, gli scenari di micro simulazione hanno considerato le caratteristiche riportate nella tabella seguente.

INTERSEZIONE 3			
SCENARIO ATTUALE	SCENARIO DI INTERVENTO	SCENARIO DI RIFERIMENTO LUNGO TERMINE	SCENARIO DI INTERVENTO LUNGO TERMINE
			
GEOMETRIA Intersezione SEMAFORICA	GEOMETRIA Intersezione a ROTATORIA	GEOMETRIA Intersezione SEMAFORICA	GEOMETRIA Intersezione a ROTATORIA
DOMANDA DI TRASPORTO <ul style="list-style-type: none"> Domanda attuale Ora di punta della mattina e della sera 	DOMANDA DI TRASPORTO <ul style="list-style-type: none"> Domanda attuale + Flusso indotto del comparto Ora di punta della mattina e della sera 	DOMANDA DI TRASPORTO <ul style="list-style-type: none"> Domanda attuale + Flusso indotto generato dall'evoluzione del quadro programmatico Ora di punta della mattina e della sera 	DOMANDA DI TRASPORTO <ul style="list-style-type: none"> Domanda attuale + Flusso indotto generato dall'evoluzione del quadro programmatico + Flusso indotto del comparto Ora di punta della mattina e della sera
OFFERTA DI TRASPORTO Rete allo stato attuale	OFFERTA DI TRASPORTO Rete di Progetto	OFFERTA DI TRASPORTO Rete allo stato attuale	OFFERTA DI TRASPORTO Rete di Progetto

9.3.1 INT3 – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA

Le seguenti tabelle mostrano un confronto del funzionamento dell'intersezione negli scenari analizzati.

Intersezione	INTERSEZIONE 3																
	Approccio	ORA DI PUNTA DEL MATTINO 07:30 - 08:30															
		SCENARIO ATTUALE				SCENARIO DI INTERVENTO				SCENARIO DI RIFERIMENTO LUNGO TERMINE				SCENARIO DI INTERVENTO LUNGO TERMINE			
		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda	
				Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO
INT: 3	3A - via Kennedy nord	25 sec	C	19 metri	56 metri	10 sec	B	9 metri	32 metri	25 sec	C	21 metri	62 metri	16 sec	C	18 metri	68 metri
	3A - via Kennedy nord - svolta sx	26 sec	C	1 metri	9 metri					26 sec	C	1 metri	7 metri				
	3B - via Marsala ovest	23 sec	C	19 metri	68 metri	12 sec	B	19 metri	61 metri	23 sec	C	23 metri	68 metri	27 sec	D	93 metri	189 metri
	3C - via Kennedy sud	20 sec	B	9 metri	36 metri					20 sec	B	10 metri	38 metri				
	3C - via Kennedy sud - svolta sx	26 sec	C	4 metri	21 metri	7 sec	A	4 metri	23 metri	26 sec	C	4 metri	22 metri	10 sec	A	7 metri	24 metri
	3D - via Marsala est	20 sec	B	13 metri	52 metri	7 sec	A	4 metri	26 metri	20 sec	B	15 metri	58 metri	8 sec	A	6 metri	27 metri
	Perditempo complessivo (valore medio pesato)	22 sec	C			10 sec	A			23 sec	C			17 sec	C		

Tabella 29 – Confronto Scenari – Intersezione 3 – Ora di punta della mattina

Dalla tabella sopra riportata si evince quanto segue:

- lo **Scenario Attuale** restituisce un buon funzionamento dell'intersezione in funzione del numero di veicoli che transitano durante l'ora di punta della mattina il perditempo sui singoli rami in ingresso è dovuto dal ciclo semaforico che regola il funzionamento della stessa intersezione, il perditempo complessivo stimato è di circa 22 secondi con un livello di servizio pari a "C";
- lo **Scenario di Intervento**, a seguito della messa in sicurezza dell'intersezione con regolazione a rotatoria, si registra un ottimo funzionamento dell'intersezione con **perditempo complessivo stimato è di circa 10 secondi con un Livello di Servizio pari a "A"**. L'inserimento di una nuova rotatoria consente di migliorare la capacità di gestione dei flussi afferenti al nodo con un livello di servizio complessivo pari ad A per l'ora di punta della mattina;
- lo **Scenario di Riferimento di Lungo Termine** restituisce un buon funzionamento dell'intersezione in funzione del numero di veicoli che transitano durante l'ora di punta della mattina. **Sia i perditempo che i Livelli di Servizio stimati ricalcano quelli registrati allo stato di fatto a riprova che il funzionamento condizionato dal ciclo semaforico piuttosto che dal traffico circolante;**
- lo **Scenario di Intervento di Lungo Termine**, a seguito della messa in sicurezza dell'intersezione con regolazione a rotatoria, registra un buon funzionamento dell'intersezione. **Il perditempo complessivo stimato è di circa 17 secondi con un buon Livello di Servizio. In particolare, tale perditempo complessivo risulta essere migliorativo sia rispetto allo Scenario di Riferimento che allo stato di fatto.** La rotatoria sarà dunque in grado di gestire sia il traffico attuale che gli aggiuntivi definiti dal quadro programmatico.

Con l'attivazione del solo intervento (Scenario di Intervento), il livello di funzionamento dell'intersezione, rispetto allo Stato Attuale, migliora passando da un perditempo di circa 20 secondi ad un perditempo complessivo di circa 10 secondi.

Sulla base delle analisi e delle verifiche condotte, è possibile affermare che anche nel Lungo Periodo, a seguito dell'attivazione del comparto oggetto di studio e della realizzazione della rotatoria in sostituzione dell'impianto semaforico, si registra un miglioramento del livello di servizio complessivo dell'intersezione rispetto allo Scenario di Riferimento di Lungo Termine.

9.3.2 INT3 – ORA DI PUNTA DELLA SERA

Intersezione	INTERSEZIONE 3																
	Approccio	ORA DI PUNTA DELLA SERA 17:00 - 18:00															
		SCENARIO ATTUALE				SCENARIO DI INTERVENTO				SCENARIO DI RIFERIMENTO LUNGO TERMINE				SCENARIO DI INTERVENTO LUNGO TERMINE			
		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	AndPmento medio - Lunghezza coda	
				Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO
INT: 3	3A - via Kennedy nord	21 sec	C	9 metri	40 metri	8 sec	A	6 metri	32 metri	21 sec	C	9 metri	44 metri	12 sec	B	9 metri	36 metri
	3A - via Kennedy nord - svolta sx	22 sec	C	2 metri	17 metri					22 sec	C	2 metri	20 metri				
	3B - via Marsala ovest	23 sec	C	21 metri	74 metri	5 sec	A	5 metri	27 metri	28 sec	C	30 metri	89 metri	8 sec	A	11 metri	43 metri
	3C - via Kennedy sud	20 sec	C	9 metri	35 metri					21 sec	C	10 metri	42 metri				
	3C - via Kennedy sud - svolta sx	20 sec	C	3 metri	18 metri	8 sec	A	5 metri	20 metri	23 sec	C	5 metri	33 metri	12 sec	B	11 metri	48 metri
	3D - via Marsala est	20 sec	B	13 metri	50 metri	7 sec	A	5 metri	39 metri	20 sec	C	16 metri	55 metri	12 sec	B	12 metri	38 metri
	Perditempo complessivo (valore medio pesato)	21 sec	C			7 sec	A			23 sec	C			11 sec	B		

Tabella 30 – Confronto Scenari – Intersezione 3 – Ora di punta della sera

Dalla tabella sopra riportata si evince quanto segue:



- lo **Scenario Attuale** restituisce un buon funzionamento dell'intersezione in funzione del numero di veicoli che transitano durante l'ora di punta della sera il perditempo sui singoli rami in ingresso è dovuto dal ciclo semaforico che regola il funzionamento della stessa intersezione, il perditempo complessivo stimato è di circa 20 secondi con un livello di servizio pari a "C";
- lo **Scenario di Intervento** con l'inserimento della nuova rotatoria si stima avere un **ottimo livello di funzionamento con Livello di Servizio pari ad "A"**;
- lo **Scenario di Riferimento di Lungo Termine**, restituisce un buon funzionamento dell'intersezione in funzione del numero di veicoli che transitano durante l'ora di punta della sera. **Sia i perditempo che i Livelli di Servizio stimati ricalcano quelli registrati allo stato di fatto a riprova che il funzionamento è condizionato dal ciclo semaforico piuttosto che dal traffico circolante;**
- nello **Scenario di Intervento di Lungo Termine**, a seguito della riqualificazione dell'intersezione con regolazione a rotatoria, si registra un ottimo funzionamento dell'intersezione. **Il perditempo complessivo stimato è pari a 11 secondi con un Livello di Servizio ottimo, migliorativo sia rispetto allo Scenario di Riferimento che allo stato di fatto.** La rotatoria sarà dunque in grado di gestire sia il traffico attuale che gli aggiuntivi definiti dal quadro programmatico.

Con l'attivazione del solo intervento, il livello di funzionamento dell'intersezione migliora rispetto allo Scenario Attuale, passando da un perditempo di circa 20 secondi ad un perditempo complessivo di circa 7 secondi e una riduzione di oltre 10 secondi.

Sulla base delle analisi e delle verifiche condotte, è possibile affermare che anche nel Lungo Periodo, sia nell'ora di punta della mattina che della sera, a seguito dell'attivazione del comparto previsto e della realizzazione della rotatoria in sostituzione dell'impianto semaforico, si registra un evidente miglioramento sul deflusso veicolare per i veicoli in transito all'intersezione.

9.4 INTERSEZIONE 4 – VIALE LOMBARDIA/ACCESSO COMPARTO

Tenuto conto delle caratteristiche geometriche e funzionali, gli scenari di micro simulazione hanno considerato le caratteristiche riportate nella tabella seguente.

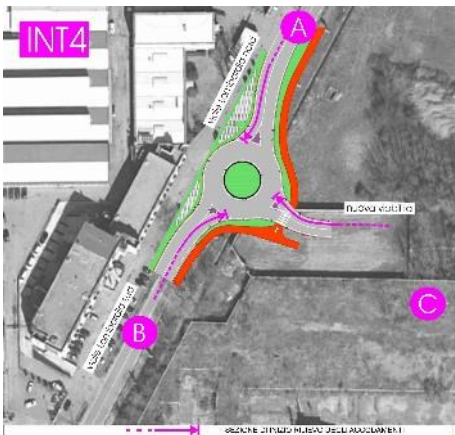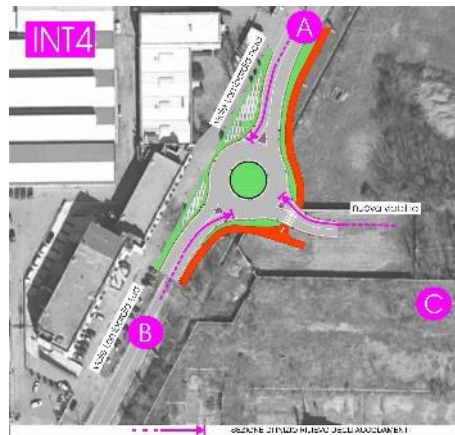INTERSEZIONE 4	
SCENARIO DI INTERVENTO	SCENARIO DI INTERVENTO LUNGO TERMINE
	
GEOMETRIA Intersezione a ROTATORIA	GEOMETRIA Intersezione a ROTATORIA
DOMANDA DI TRASPORTO <ul style="list-style-type: none"> Domanda attuale + Flusso indotto del comparto Ora di punta della mattina e della sera 	DOMANDA DI TRASPORTO <ul style="list-style-type: none"> Domanda attuale + Flusso indotto generato dall'evoluzione del quadro programmatico + Flusso indotto del comparto Ora di punta della mattina e della sera
OFFERTA DI TRASPORTO Rete di Progetto	OFFERTA DI TRASPORTO Rete di Progetto

9.4.1 INT4 – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA

Le seguenti tabelle mostrano l'andamento dell'intersezione negli scenari analizzati.

Intersezione	INTERSEZIONE 4																
	Approccio	ORA DI PUNTA DEL MATTINO 07:30 - 08:30															
		SCENARIO ATTUALE				SCENARIO DI INTERVENTO				SCENARIO DI RIFERIMENTO LUNGO TERMINE				SCENARIO DI INTERVENTO LUNGO TERMINE			
		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda	
				Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO
INT: 4	4A - viale Lombardia nord	-	-	-	-	1 sec	A	1 metri	18 metri	-	-	-	-	2 sec	A	2 metri	21 metri
	4B - viale Lombardia sud	-	-	-	-	2 sec	A	1 metri	11 metri	-	-	-	-	3 sec	A	2 metri	15 metri
	4C - Nuova viabilità	-	-	-	-	1 sec	A	1 metri	1 metri	-	-	-	-	2 sec	A	0 metri	1 metri
	Perditempo complessivo (valore medio pesato)					1 sec	A							2 sec	A		

Tabella 31 – Confronto Scenari – Intersezione 4 – Ora di punta della mattina

Dalla tabella sopra riportata si evince quanto segue:

- lo **Scenario di Intervento**, a seguito della realizzazione della rotatoria che permette l'accesso all'area di intervento, registra un ottimo funzionamento dell'intersezione. Il **perditempo complessivo stimato è di circa 1 secondo con un Livello di Servizio pari a "A"**;
- nello **Scenario di Intervento di Lungo Termine**, la nuova rotatoria continua a registrare un ottimo livello di servizio. Il **perditempo complessivo stimato è di circa 2 secondi con un Livello di Servizio pari a "A"**.

Sulla base delle analisi e delle verifiche condotte, è possibile affermare che la realizzazione del progetto previsto si inserisce ottimamente sulla rete viaria esistente garantendo il corretto deflusso delle correnti veicolari provenienti da tutti e tre i rami.

9.4.2 INT4 – ORA DI PUNTA DELLA SERA

Intersezione	INTERSEZIONE 4																
	Approccio	ORA DI PUNTA DELLA SERA 17:00 - 18:00															
		SCENARIO ATTUALE				SCENARIO DI INTERVENTO				SCENARIO DI RIFERIMENTO LUNGO TERMINE				SCENARIO DI INTERVENTO LUNGO TERMINE			
		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda		Perditempo [sec]	LOS	Andamento medio - Lunghezza coda	
				Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO			Valore MEDIO	Valore MASSIMO
INT: 4	4A - viale Lombardia nord	-	-	-	-	1 sec	A	1 metri	14 metri	-	-	-	-	2 sec	A	2 metri	18 metri
	4B - viale Lombardia sud	-	-	-	-	2 sec	A	2 metri	20 metri	-	-	-	-	4 sec	A	5 metri	40 metri
	4C - Nuova viabilità	-	-	-	-	2 sec	A	0 metri	0 metri	-	-	-	-	3 sec	A	0 metri	0 metri
	Perditempo complessivo (valore medio pesato)					2 sec	A							3 sec	A		

Tabella 32 – Confronto Scenari – Intersezione 4 – Ora di punta della sera

Dalla tabella sopra riportata si evince quanto segue:

- lo **Scenario di Intervento**, a seguito della realizzazione della rotatoria che permette l'accesso all'area di intervento, registra un ottimo funzionamento dell'intersezione. Il **perditempo complessivo stimato è di circa 2 secondi con un Livello di Servizio pari a "A"**;
- nello **Scenario di Intervento di Lungo Termine**, la nuova rotatoria continua a registrare un ottimo livello di servizio. Il **perditempo complessivo stimato è di circa 3 secondi con un Livello di Servizio pari a "A"**.

Sulla base delle analisi e delle verifiche condotte, è possibile affermare che la realizzazione del progetto previsto si inserisce ottimamente sulla rete viaria esistente garantendo il corretto deflusso delle correnti veicolari provenienti da tutti e tre i rami.

Sulla base delle analisi e delle verifiche condotte, è possibile affermare che la realizzazione del progetto previsto sarà in grado di gestire il deflusso delle correnti veicolari afferenti su tutti e tre i rami dell'intersezione anche nell'ora di punta della sera e anche in virtù del traffico indotto circolante.

10 CONCLUSIONI

Il presente studio è finalizzato ad analizzare la compatibilità viabilistica conseguente alla realizzazione e alla completa attivazione dell'ambito AR-06 di PGT e PII B3.11.1 Bettolino Freddo vigente, sito nel Comune di Brugherio. In particolare, tale documento ha inteso revisionare le superfici potenzialmente realizzabili per gli Ambiti di Trasformazione previsti nell'orizzonte di lungo periodo, approfondendone la distribuzione del traffico indotto sulla rete analizzata.

Il comparto, localizzato in un'area già urbanizzata, prevede la realizzazione delle seguenti funzioni:

- destinazione residenziale;
- destinazione commerciale, alimentare e non alimentare;
- destinazione bar/ristorante.

Al fine di determinare i possibili impatti sulla viabilità derivanti dalla realizzazione del progetto previsto, per l'ora di punta della mattina e della sera sono stati analizzati i seguenti scenari:

- **Scenario Attuale:** relativo allo stato di fatto, finalizzato a caratterizzare l'offerta di trasporto (attraverso l'analisi della rete viabilistica e delle intersezioni dell'area di studio) e la domanda attuale di mobilità;
- **Scenario di Intervento:** ha considerato l'orizzonte temporale di attuazione dell'intervento oggetto del presente studio ed è finalizzato ad analizzare le condizioni di circolazione sulla rete viaria analizzata con la realizzazione e adeguamento della viabilità a seguito della realizzazione del progetto previsto;
- **Scenario di Riferimento di Lungo Termine:** definisce una configurazione urbanistica volta a valutare gli effetti del traffico indotto dal quadro programmatico nel raggio di 1,5 km dall'intervento sull'attuale offerta stradale;
- **Scenario di Intervento di Lungo Termine:** implementazione dello Scenario di Intervento nel lungo periodo considerando congiuntamente anche gli effetti dell'evoluzione del quadro programmatico identificati all'interno dello Scenario di Riferimento di Lungo Termine.

La ricostruzione dell'attuale situazione viabilistica è stata realizzata attraverso specifici sopralluoghi volti a censire lo stato dei luoghi dal punto di vista viabilistico e rilevare i flussi veicolari circolanti sia nelle fasce orarie della mattina (7:00-9:00) che della sera (17:00-19:00).

In occasione delle campagne di rilievo sono stati conteggiate le manovre in corrispondenza delle principali intersezioni dell'area di studio, distinguendo tra veicoli leggeri e pesanti.

In questo modo è stato possibile ricostruire l'andamento del traffico durante le seguenti ore di punta:

- ora di punta della mattina: tra le 7:30 e le 8:30;
- ora di punta della sera: tra le 17:00 e le 18:00.

Le analisi viabilistiche sono state condotte grazie all'implementazione di appositi modelli di simulazione:

- **modello di simulazione macroscopico implementato con il software CUBE** per ricostruire l'attuale distribuzione dei volumi di traffico e stimare il traffico indotto dall'attivazione delle superfici di progetto;
- **modello di simulazione microscopico implementato con il software VISSIM** per verificare il funzionamento delle principali intersezioni anche alla luce delle implementazioni geometriche proposte all'attuale maglia viaria.

La definizione dello Scenario di Intervento, oltre a considerare la realizzazione delle superfici oggetto del presente studio, ha tenuto conto dei seguenti sviluppi insediativi previsti nell'intorno dell'area di intervento:

- comparto residenziale di via Dolomiti;
- aree residenziali ricadenti all'interno dell'area di intervento e già attuate;
- edificio residenziale/terziario di via Garibaldi.

La stima del traffico indotto dai comparti previsti è stata effettuata tramite le seguenti metodologie:

- PTCP di Monza e Brianza (Allegato A) per le funzioni residenziali, commerciali (alimentari e non) e terziarie;
- Manuale Trip Generation per la funzione bar/ristorante.

La definizione dello Scenario di Intervento ha contemplato anche tutte le migliorie infrastrutturali previste nell'interno dell'area di intervento:

- **ridefinizione e riqualifica dell'intersezione viale Lombardia/via Marsala/via San Maurizio al Lambro** con sostituzione dell'attuale regolamentazione semaforizzata con un sistema a doppia rotatoria;
- **realizzazione di una nuova rotatoria al nodo via Marsala/via Kennedy** al posto dell'attuale regolamentazione semaforizzata;
- **realizzazione di una nuova rotatoria a tre rami lungo viale Lombardia;**
- **riqualifica di viale Lombardia** nel tratto ad ovest dell'area di intervento.

Tutti gli interventi infrastrutturali proposti sono stati progettati al fine di garantire la razionalizzazione e la riqualifica di tutti gli spazi, mettendo in sicurezza sia l'accessibilità veicolare che ciclopeditone.

Le analisi viabilistiche si sono completate considerando l'orizzonte temporale di lungo periodo:

- lo **Scenario di Riferimento di Lungo Termine**, anche grazie all'ausilio di un apposito modello per la definizione del bacino gravitazionale, definisce il traffico indotto dagli Ambiti di Trasformazione dei comuni di Brugherio e Cologno Monzese calcolati tramite PTCP Monza e Brianza e Manuale Trip Generation;
- lo **Scenario di Intervento di Lungo Termine**, considera l'evoluzione del quadro programmatico congiuntamente all'attivazione del comparto oggetto di studio e dei correlati interventi infrastrutturali proposti.

Le analisi di dettaglio a livello microscopico hanno permesso di verificare il funzionamento delle singole intersezioni.

Per le intersezioni oggetto di riqualifica, viale Lombardia/via Marsala/via San Maurizio al Lambro e via Marsala/via Kennedy, sono attesi miglioramenti consistenti dei livelli di servizio con risultati ottimali. In particolare **il nuovo sistema a doppia rotatoria pensato e verificato per viale Lombardia/via Marsala permetterà il corretto deflusso delle correnti veicolari. La formazione di eventuali accodamenti è limitata e tale da non interferire con il funzionamento delle singole rotatorie e con l'intersezione semaforizzata viale Lombardia/via Dante, come invece si riscontra oggi.**

Anche la nuova rotatoria di accesso al comparto prevista lungo viale Lombardia si stima inserirsi ottimamente nell'attuale sistema viario.

Nello Scenario di Riferimento di Lungo Termine a causa della mancata implementazione dell'offerta viaria si assisterebbe invece ad un peggioramento importate delle condizioni di deflusso, particolarmente accentuato nei nodi Lombardia/Marsala e Lombardia/Dante.

Nello Scenario di Intervento di Lungo Termine si stima che la realizzazione delle proposte progettuali garantisca ottimi Livelli di Servizio per tutti i nodi sia nell'ora di punta della mattina e della sera, riuscendo a gestire non solo i flussi indotti dal comparto oggetto di studio ma anche quelli inerenti all'evoluzione del quadro programmatico.

SULLA BASE DELLE ANALISI, DELLE VERIFICHE E DELLE CONSIDERAZIONI ESPOSTE IN PRECEDENZA, SI PUÒ AFFERMARE LA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO IN ESAME CON LO SCHEMA VIABILISTICO DI PROGETTO.

11 INDICE

11.1 INDICE DELLE FIGURE

FIGURA 1 – LOCALIZZAZIONE DELL'AREA DI STUDIO.....	4
FIGURA 2 – SCENARIO ATTUALE – INQUADRAMENTO TERRITORIALE	7
FIGURA 3 – PGT BRUGHERIO 2012 – STRALCIO TAVOLA A3.21 – ESTRATTI ELABORATI PTCP MONZA E BRIANZA TAVOLA 15.....	8
FIGURA 4 – PGT BRUGHERIO 2012 – LEGENDA TAVOLA A3.21 – ESTRATTI ELABORATI PTCP MONZA E BRIANZA TAVOLA 15.....	8
FIGURA 5 – PGTU BRUGHERIO – RELAZIONE TECNICA – STRALCIO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE STRADE DEL PGTU	9
FIGURA 6 – SCENARIO ATTUALE – REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE.....	11
FIGURA 7 – SCENARIO ATTUALE – ASSI VIARI ANALIZZATI	12
FIGURA 8 – S1 – VIALE LOMBARDIA NORD.....	13
FIGURA 9 – S2 – VIA SAN MAURIZIO AL LAMBRO	13
FIGURA 10 – VIALE LOMBARDIA SUD	14
FIGURA 11 – S4 – VIA DANTE.....	14
FIGURA 12 – S5 – VIA MARSALA OVEST.....	15
FIGURA 13 – VIA KENNEDY NORD	15
FIGURA 14 – S7 – VIA MARSALA EST.....	16
FIGURA 15 – S8 – VIA KENNEDY SUD	16
FIGURA 16 – SCENARIO ATTUALE – INTERSEZIONI ANALIZZATE	17
FIGURA 17 – INTERSEZIONE 1 – VIALE LOMBARDIA/VIA MARSALA/VIA SAN MAURIZIO AL LAMBRO. 18	
FIGURA 18 – INTERSEZIONE 2 – VIALE LOMBARDIA/VIA DANTE	18
FIGURA 19 – INTERSEZIONE 3 – VIA KENNEDY/VIA MARSALA	19
FIGURA 20 – SCENARIO ATTUALE – TAVOLA SISTEMA TPL E PERCORSI CICLABILI.....	21
FIGURA 21 – ESEMPI VEICOLI APPARTENENTI ALLE CLASSI VEICOLARI “MOTO”, “LEGGERI” E “PESANTI”	24
FIGURA 22 – INTERSEZIONE 1 – MANOVRE RILEVATE	25
FIGURA 23 – INTERSEZIONE 2 – MANOVRE RILEVATE	28
FIGURA 24 – INTERSEZIONE 3 – MANOVRE RILEVATE	31
FIGURA 25 – SEZIONI IN INGRESSO ALL'AREA DI STUDIO RILEVATA	34
FIGURA 26 – INTERFACCIA GRAFICA DEL MODELLO MACROSCOPICO DELL'AREA DI STUDIO SVILUPPATA CON IL SOFTWARE CUBE.....	37
FIGURA 27 – GRAFO DELLA RETE IMPLEMENTATO PER LO SCENARIO ATTUALE	39
FIGURA 28 – SCENARIO ATTUALE – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA – FLUSSOGRAMMA – VEICOLI EQUIVALENTI	44

FIGURA 29 – SCENARIO ATTUALE – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA – FLUSSOGRAMMA – VEICOLI LEGGERI	45
FIGURA 30 – SCENARIO ATTUALE – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA – FLUSSOGRAMMA – VEICOLI PESANTI	46
FIGURA 31 – SCENARIO ATTUALE – ORA DI PUNTA DELLA SERA – FLUSSOGRAMMA	48
FIGURA 32 – SCENARIO ATTUALE – ORA DI PUNTA DELLA SERA – FLUSSOGRAMMA – VEICOLI LEGGERI	49
FIGURA 33 – SCENARIO ATTUALE – ORA DI PUNTA DELLA SERA – FLUSSOGRAMMA – VEICOLI PESANTI	50
FIGURA 34 – SCENARIO DI INTERVENTO – AMBITI DI SVILUPPO URBANISTICO-INSEDIATIVO.....	52
FIGURA 35 – SCENARIO DI INTERVENTO – OPERE VIABILISTICHE PROPOSTA DI ATTUAZIONE IN VARIANTE AL PGT AMBITO AR-06 DI PGT E PII B3.11.1 BETTOLINO FREDDO VIGENTE – INQUADRAMENTO 1	53
FIGURA 36 – SCENARIO DI INTERVENTO – OPERE VIABILISTICHE PROPOSTA DI ATTUAZIONE IN VARIANTE AL PGT AMBITO AR-06 DI PGT E PII B3.11.1 BETTOLINO FREDDO VIGENTE – INQUADRAMENTO 2	54
FIGURA 37 – SCHEDA TRIP GENERATION – CODE 932 – HIGH TURNOVER (SIT-DOWN) RESTAURANT – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA DEL GIORNO FERIALE.....	59
FIGURA 38 – SCHEDA TRIP GENERATION – CODE 932 – HIGH TURNOVER (SIT-DOWN) RESTAURANT – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA DEL GIORNO FERIALE.....	59
FIGURA 39 – GRAFO DELLA RETE IMPLEMENTATO PER LO SCENARIO DI INTERVENTO	63
FIGURA 40 – SCENARIO DI INTERVENTO – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA – FLUSSOGRAMMA	65
FIGURA 41 – SCENARIO DI INTERVENTO – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA – FLUSSOGRAMMA – VEICOLI LEGGERI	66
FIGURA 42 – SCENARIO DI INTERVENTO – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA – FLUSSOGRAMMA – VEICOLI PESANTI	67
FIGURA 43 – SCENARIO DI INTERVENTO – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA – DIFFERENZE FLUSSI RISPETTO ALLO SCENARIO ATTUALE.....	68
FIGURA 44 – SCENARIO DI INTERVENTO – ORA DI PUNTA DELLA SERA – FLUSSOGRAMMA	70
FIGURA 45 – SCENARIO DI INTERVENTO – ORA DI PUNTA DELLA SERA – FLUSSOGRAMMA – VEICOLI LEGGERI	71
FIGURA 46 – SCENARIO DI INTERVENTO – ORA DI PUNTA DELLA SERA – FLUSSOGRAMMA – VEICOLI PESANTI	72
FIGURA 47 – SCENARIO DI INTERVENTO – ORA DI PUNTA DELLA SERA – DIFFERENZE FLUSSI RISPETTO ALLO SCENARIO ATTUALE.....	73
FIGURA 48 – SCENARIO DI LUNGO TERMINE – LOCALIZZAZIONE AMBITI DI TRASFORMAZIONE ANALIZZATI.....	75
FIGURA 49 – SCHEDA TRIP GENERATION – CODE 610 – HOSPITAL.....	79

FIGURA 50 – SCHEDA TRIP GENERATION – CODE 610 – HOSPITAL.....	79	FIGURA 70 – SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA – DIFFERENZE FLUSSI RISPETTO ALLO SCENARIO DI RIFERIMENTO	105
FIGURA 51 – SCHEDA TRIP GENERATION – CODE 620 – NURSING HOME.....	80	FIGURA 71 – SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE – ORA DI PUNTA DELLA SERA – FLUSSOGRAMMA	107
FIGURA 52 – SCHEDA TRIP GENERATION – CODE 620 – NURSING HOME.....	80	FIGURA 72 – SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE – ORA DI PUNTA DELLA SERA – FLUSSOGRAMMA – VEICOLI LEGGERI.....	108
FIGURA 53 – INTERFACCIA GRAFICA DEL MODELLO MACROSCOPICO DI AREA VASTA SVILUPPATA CON IL SOFTWARE CUBE PER LA DEFINIZIONE DEL BACINO GRAVITAZIONALE	83	FIGURA 73 – SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE – ORA DI PUNTA DELLA SERA – FLUSSOGRAMMA – VEICOLI PESANTI.....	109
FIGURA 54 – DEFINIZIONE DEL BACINO GRAVITAZIONALE DI ATTRATTIVITÀ NELL’ORIZZONTE TEMPORALE DI LUNGO PERIODO.....	84	FIGURA 74 – SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE – ORA DI PUNTA DELLA SERA – DIFFERENZE FLUSSI RISPETTO ALLO SCENARIO DI RIFERIMENTO	110
FIGURA 55 – DISTRIBUZIONE TRAFFICO INDOTTO SCENARI DI LUNGO TERMINE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE SITI ALL’INTERNO DELL’ABITATO DI BRUGHERIO.....	85	FIGURA 75 – LOCALIZZAZIONE INTERSEZIONE SEMAFORIZZATA.....	115
FIGURA 56 – DISTRIBUZIONE TRAFFICO INDOTTO SCENARI DI LUNGO TERMINE – AMBITI DI TRASFORMAZIONE SITI A SUD DELL’AREA DI STUDIO.....	86	FIGURA 76 – INTERSEZIONE 1 – SCHEMA DELLE FASI DELL’IMPIANTO SEMAFORICO – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA E DELLA SERA	116
FIGURA 57 – GRAFO DELLA RETE IMPLEMENTATO PER LO SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE.....	88	FIGURA 77 – INTERSEZIONE 2 – SCHEMA DELLE FASI DELL’IMPIANTO SEMAFORICO – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA E DELLA SERA	118
FIGURA 58 – SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA – FLUSSOGRAMMA	90	FIGURA 78 – INTERSEZIONE 6 – SCHEMA DELLE FASI DELL’IMPIANTO SEMAFORICO – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA E DELLA SERA	120
FIGURA 59 – SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA – FLUSSOGRAMMA – VEICOLI LEGGERI	91	FIGURA 79 – SCENARIO ATTUALE – INTERSEZIONI SIMULATE CON IL MODELLO DI SIMULAZIONE MICROSCOPICA	121
FIGURA 60 – SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA – FLUSSOGRAMMA – VEICOLI PESANTI	92	FIGURA 80 – SCENARIO ATTUALE – RETE MODELLIZZATA CON IL SOFTWARE VISSIM	122
FIGURA 61 – SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA – DIFFERENZE FLUSSI RISPETTO ALLO SCENARIO ATTUALE.....	93	FIGURA 81 – SCENARIO DI INTERVENTO – INTERSEZIONI ANALIZZATE CON IL MODELLO DI SIMULAZIONE MICROSCOPICA	123
FIGURA 62 – SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE – ORA DI PUNTA DELLA SERA – FLUSSOGRAMMA	95	FIGURA 82 – SCENARIO DI INTERVENTO – RETE MODELLIZZATA CON IL SOFTWARE VISSIM.....	124
FIGURA 63 – SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE – ORA DI PUNTA DELLA SERA – FLUSSOGRAMMA – VEICOLI LEGGERI	96	FIGURA 83 – SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE – INTERSEZIONI SIMULATE CON IL MODELLO DI SIMULAZIONE MICROSCOPICA	125
FIGURA 64 – SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE – ORA DI PUNTA DELLA SERA – FLUSSOGRAMMA – VEICOLI PESANTI	97	FIGURA 84 – SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE – RETE MODELLIZZATA CON IL SOFTWARE VISSIM	126
FIGURA 65 – SCENARIO DI RIFERIMENTO DI LUNGO TERMINE – ORA DI PUNTA DELLA SERA – DIFFERENZE FLUSSI RISPETTO ALLO SCENARIO ATTUALE.....	98	FIGURA 85 – SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE – INTERSEZIONI ANALIZZATE CON IL MODELLO DI SIMULAZIONE MICROSCOPICA	127
FIGURA 66 – GRAFO DELLA RETE IMPLEMENTATO PER LO SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE.....	100	FIGURA 86 – SCENARIO DI INTERVENTO – RETE MODELLIZZATA CON IL SOFTWARE VISSIM.....	128
FIGURA 67 – SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA – FLUSSOGRAMMA	102	FIGURA 87 – CONFRONTO DI ANALISI SUL CALCOLO DEL PERDITEMPO SULLE SINGOLE MANOVRE – RAMO A.....	129
FIGURA 68 – SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA – FLUSSOGRAMMA – VEICOLI LEGGERI	103	FIGURA 88 – CONFRONTO DI ANALISI SUL CALCOLO DEL PERDITEMPO SULLE SINGOLE MANOVRE – RAMO B.....	130
FIGURA 69 – SCENARIO DI INTERVENTO DI LUNGO TERMINE – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA – FLUSSOGRAMMA – VEICOLI PESANTI	104	FIGURA 89 – CONFRONTO DI ANALISI SUL CALCOLO DEL PERDITEMPO SULLE SINGOLE MANOVRE – RAMO C.....	130
		FIGURA 90 – CONFRONTO DI ANALISI SUL CALCOLO DEL PERDITEMPO SULLE SINGOLE MANOVRE – RAMO D.....	131

FIGURA 91 – ANALISI SUL CALCOLO DEL PERDITEMPO SULLE SINGOLE MANOVRE – RAMO D	131
FIGURA 92 – CONFRONTO DI ANALISI SULLA FORMAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLE CODE NEI DIVERSI SCENARI	132

11.2 INDICE DELLE TABELLE

TABELLA 1 – INTERSEZIONE 1 – FLUSSI DISAGGREGATI – VENERDÌ MATTINA	26
TABELLA 2 – INTERSEZIONE 1 – FLUSSI DISAGGREGATI – VENERDÌ SERA	27
TABELLA 3 – INTERSEZIONE 2 – FLUSSI DISAGGREGATI – VENERDÌ MATTINA	29
TABELLA 4 – INTERSEZIONE 2 – FLUSSI DISAGGREGATI – VENERDÌ SERA	30
TABELLA 5 – INTERSEZIONE 3 – FLUSSI DISAGGREGATI – VENERDÌ MATTINA	32
TABELLA 6 – INTERSEZIONE 3 – FLUSSI DISAGGREGATI – VENERDÌ SERA	33
TABELLA 7 – IDENTIFICAZIONE DELL'ORA DI PUNTA DELLA MATTINA NELL'AREA DI STUDIO	35
TABELLA 8 – IDENTIFICAZIONE DELL'ORA DI PUNTA DELLA SERA NELL'AREA DI STUDIO	35
TABELLA 9 – PARAMETRI DI GENERAZIONE – FUNZIONI COMMERCIALI A DESTINAZIONE ALIMENTARE – PTCP DI MONZA E DELLA BRIANZA	57
TABELLA 10 – PARAMETRI DI GENERAZIONE – FUNZIONI COMMERCIALI A DESTINAZIONE NON ALIMENTARE – PTCP DI MONZA E DELLA BRIANZA	58
TABELLA 11 – SCENARIO DI INTERVENTO – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA – RIEPILOGO STIMA TRAFFICO INDOTTO.....	61
TABELLA 12 – SCENARIO DI INTERVENTO – ORA DI PUNTA DELLA SERA – RIEPILOGO STIMA TRAFFICO INDOTTO	61
TABELLA 13 – COEFFICIENTI TRAFFICO INDOTTO PER SUPERFICIE DI VENDITA ALIMENTARE	76
TABELLA 14 – COEFFICIENTI TRAFFICO INDOTTO PER SUPERFICIE DI VENDITA NON ALIMENTARE	76
TABELLA 15 – COEFFICIENTI TRAFFICO INDOTTO DI VEICOLI PESANTI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	77
TABELLA 16 – SCENARI DI LUNGO TERMINE – STIMA TRAFFICO INDOTTO DALL'EVOLUZIONE DEL QUADRO URBANISTICO-INSEDIATIVO	81
TABELLA 17 – LDS INTERSEZIONI SEMAFORIZZATE – FONTE HCM	114
TABELLA 18 – LDS INTERSEZIONI NON-SEMAFORIZZATE (ES. ROTATORIE) – FONTE HCM	114
TABELLA 19 – TEMPI CICLO SEMAFORICO – INTERSEZIONE 1	115
TABELLA 20 – INTERSEZIONE 1 – SCHEMA DEL CICLO SEMAFORICO – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA E DELLA SERA.....	116
TABELLA 21 – TEMPI CICLO SEMAFORICO – INTERSEZIONE 2	117
TABELLA 22 – INTERSEZIONE 2 – SCHEMA DEL CICLO SEMAFORICO – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA E DELLA SERA.....	118
TABELLA 23 – TEMPI CICLO SEMAFORICO – INTERSEZIONE 3	119
TABELLA 24 – INTERSEZIONE 6 – SCHEMA DEL CICLO SEMAFORICO – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA E DELLA SERA.....	120
TABELLA 25 – CONFRONTO SCENARI – INTERSEZIONE 1 – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA	134

TABELLA 26 – CONFRONTO SCENARI – INTERSEZIONE 1 – ORA DI PUNTA DELLA SERA	135
TABELLA 27 – CONFRONTO SCENARI – INTERSEZIONE 2 – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA.....	137
TABELLA 28 – CONFRONTO SCENARI – INTERSEZIONE 2 – ORA DI PUNTA DELLA SERA	138
TABELLA 29 – CONFRONTO SCENARI – INTERSEZIONE 3 – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA.....	140
TABELLA 30 – CONFRONTO SCENARI – INTERSEZIONE 3 – ORA DI PUNTA DELLA SERA	141
TABELLA 31 – CONFRONTO SCENARI – INTERSEZIONE 4 – ORA DI PUNTA DELLA MATTINA.....	143
TABELLA 32 – CONFRONTO SCENARI – INTERSEZIONE 4 – ORA DI PUNTA DELLA SERA	144

11.3 INDICE DEI GRAFICI

GRAFICO 1 – IDENTIFICAZIONE DELL'ORA DI PUNTA DELLA MATTINA NELL'AREA DI STUDIO	35
GRAFICO 2 – IDENTIFICAZIONE DELL'ORA DI PUNTA DELLA SERA NELL'AREA DI STUDIO.....	35
GRAFICO 3 – SCENARIO ATTUALE HPM – CONFRONTO FLUSSI OSSERVATI E FLUSSI STIMATI (LEGGERI)	41
GRAFICO 4 – SCENARIO ATTUALE HPM – CONFRONTO FLUSSI OSSERVATI E FLUSSI STIMATI (PESANTI)	41
GRAFICO 5 – SCENARIO ATTUALE HPS – CONFRONTO FLUSSI OSSERVATI E FLUSSI STIMATI (LEGGERI)	41
GRAFICO 6 – SCENARIO ATTUALE HPS – CONFRONTO FLUSSI OSSERVATI E FLUSSI STIMATI (PESANTI)	42