








QUANTITA' DI PROGETTO SEGNALETICA ORIZZONTALE					
TIPO DI SEGNALETICA	U.M.	QUANTITA'			
		PRIM	SEC	PKA	VIK
 0,12 m²	m²	x17= 2.04	-	x5= 0.6	-
 1.00 m²	m²	x2= 2.00	-	x1= 1.00	-
 0.49 m²	m²	x3= 1.47	-	x2= 0.97	-
 2.59 m²	m²	-	-	-	x2= 5.18
PASSAGGI PEDONALI SU STRADA — 3.00x 0.50 m²	m²	-	-	-	x27= 40.50
PASSAGGI PEDONALI SU CICLOPEDONALE — 2.50x 0.50 m²	m²	x34= 42.5	x12= 15.00	x6= 7.50	-
LINEE D'ARRESTO	m²	-	-	-	2.00
FRECCHE DIREZIONALI — cad 1,2 m²	m²	x1= 1.2	-	x4= 4.8	-
AREE ZEBRATE posti handicap — cad 1,95 m²	m²	5.85	-	3.90	-
TOTALE m²		60.24m²	15.00 m²	18.77 m²	42.50 m²


QUANTITA' DI PROGETTO SEGNALETICA VERTICALE						
TIPO DI CARTELLO	DIMENSIONI	CLASSE (Art. 39 C.d.s.)	QUANTITA'			
			PRIM. SEC.		PKA	V/K
SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE	 A=60 cm B=90 cm Area=0,54 mq	1	3	-	1	-
SENSO UNICO	 A=25 cm B=100 cm Area=0,25 mq	1	1	-	-	-
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	 L=60 cm Area=0,36 mq	1	-	-	-	8
DARE PRECEDENZA	 L=90 cm Area=0,40 mq	2	2	-	1	-
DIVIETO DI ACCESSO, OBBLIGO DI DIREZIONE	 D=60 cm Area=0,28 mq	2	3	-	1	-
DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO	 A=50 cm B=30 cm Area=0,15 mq	2	2	-	-	-
ZONA 30, PARCHEGGIO	 L=60 cm Area=0,36 mq	1	3	-	1	-
NUOVI PALI DI SOSTEGNO	-	-	10	-	4	4




SEGNALETICA ORIZZONTALE - STRISCE				
Art. 40 Codice della Strada				
	PKK - PRIM	PKK - SEC	PKA	VIK
Strisce continue di margine delle carreggiate e di delimitazione stalli Art.40 C.d.S.	(223,8 ml x 0,12)= 26,85mq	(30,6 ml x 0,12)= 3,67mq	(531ml x 0,12)= 63,72 mq	(218,8ml x 0,12)= 26,25 mq
Strisce discontinue di margine delle carreggiate Art.40 C.d.S.	-	-	-	(25,8 ml x 0,12)= 3,09mq
Strisce continue longitudinali di separazione delle corsie Art.40 C.d.S.	-	-	-	(100 ml x 0,10)= 10 mq
Strisce discontinue di separazione delle carreggiate Art.40 C.d.S.	(19,1 ml x 0,10)= 1,91mq	-	-	(25,8 ml x 0,10)= 2,58mq

N.B.: per le dimensioni, i colori e le caratteristiche dei segnali indicati nella tavola si rimanda al D.P.R. del 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche.

SEGNALETICA STRADALE

SCALA 1:500

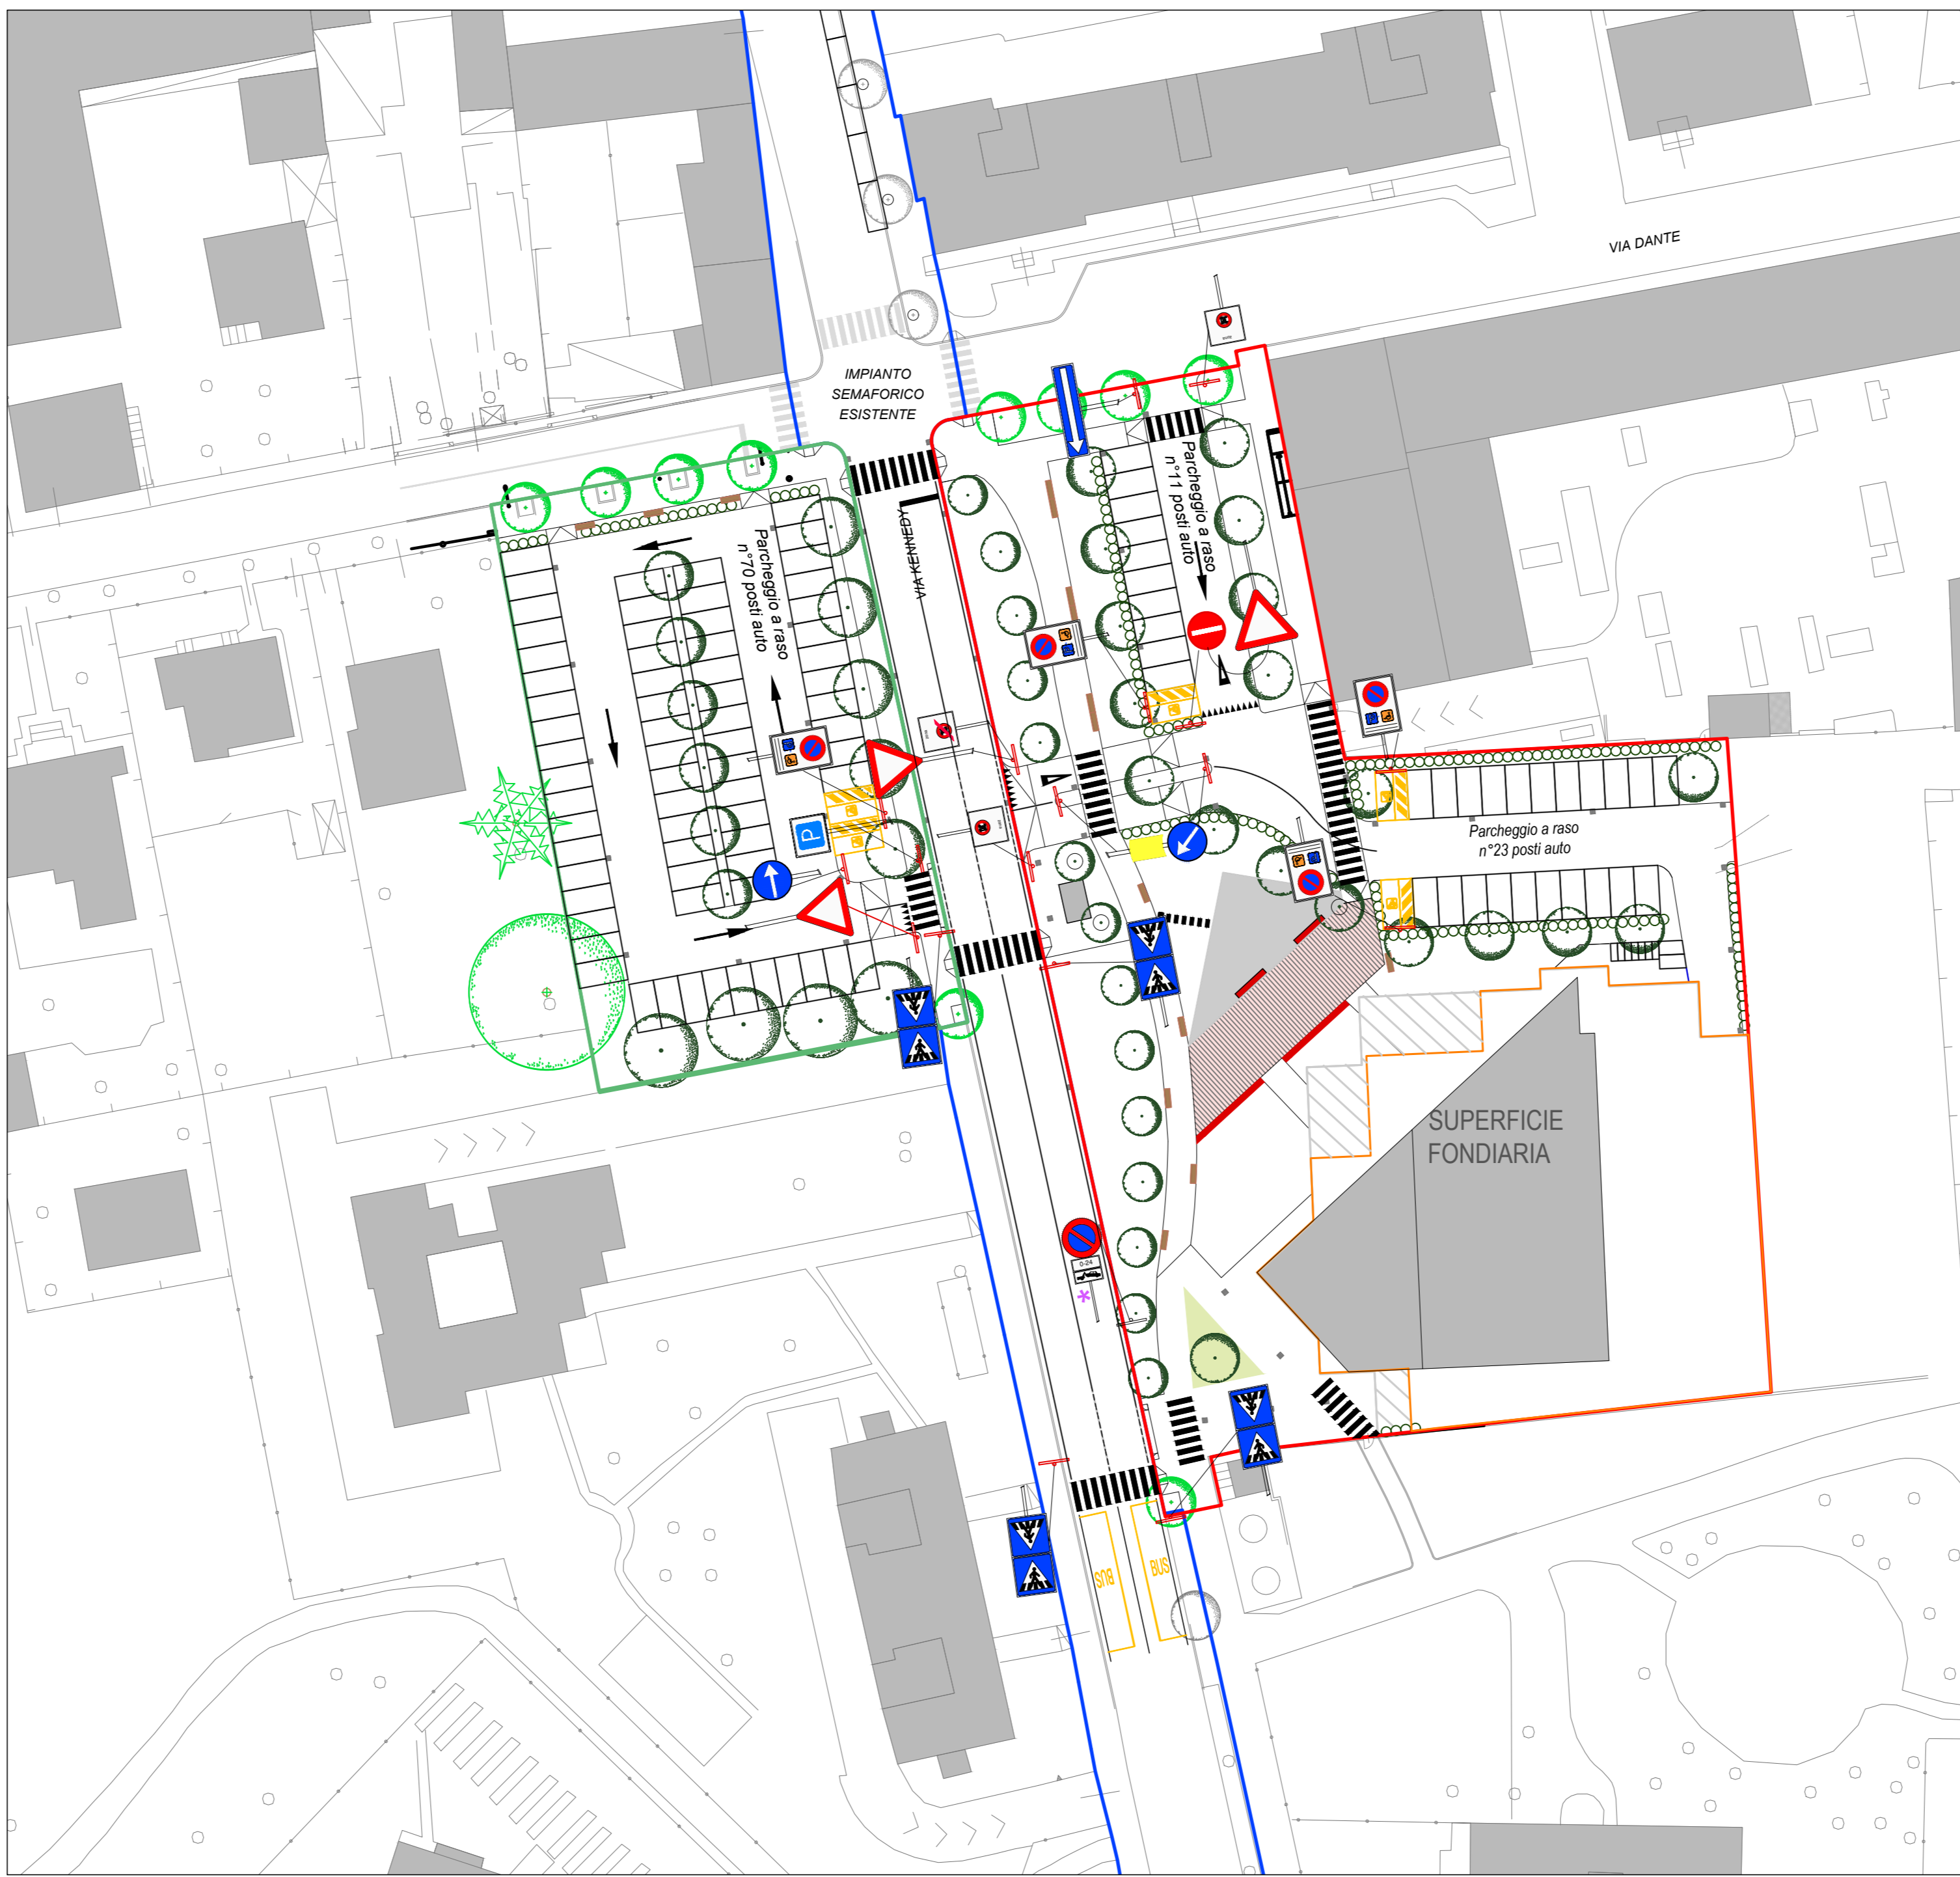

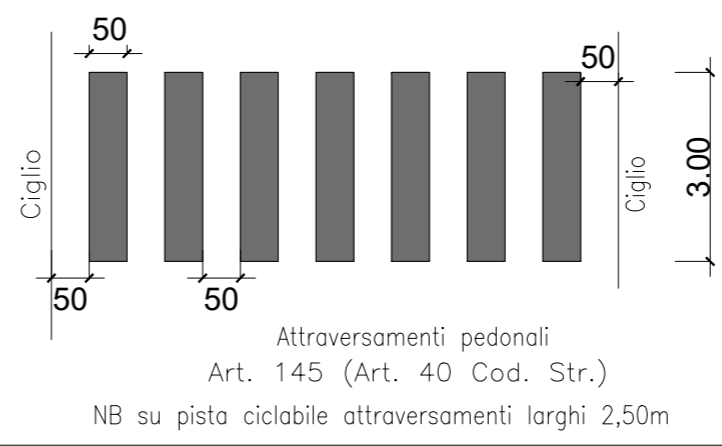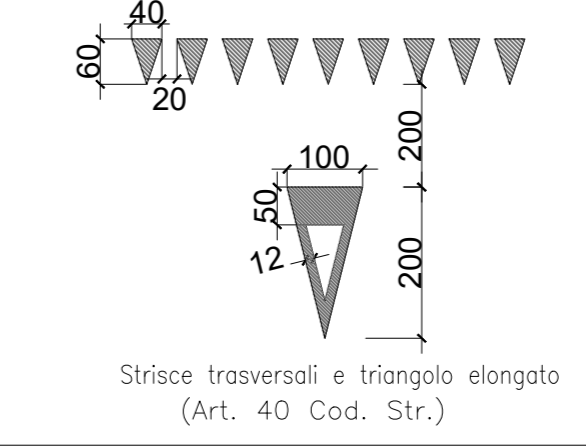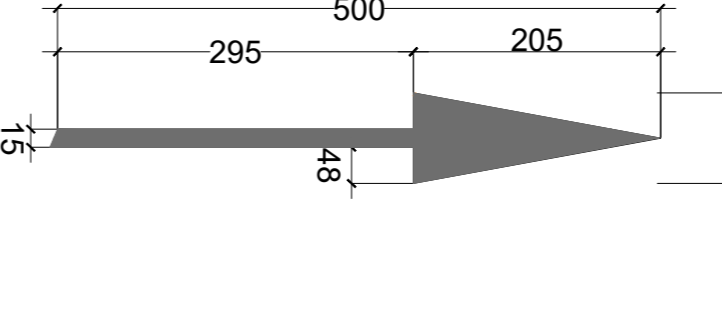







DETTAGLI SEGNALETICA ORIZZONTALI	
Art. 39 e 40 Nuovo Codice della Strada	
	Attraversamenti pedonali Art. 145 (Art. 40 Cod. Str.) NB su pista ciclabile attraversamenti larghi 2,50m
	Strisce trasversali e triangolo elongato (Art. 40 Cod. Str.)
	Isolazioni (Art. 148 Cod. Str.)

NOTA

I CARTELLI DI CLASSE 1, QUALORA ACCOPPIATI A CARTELLI DI CLASSE 2, SARANNO PREVISTI ANNESSI DI CLASSE 2.

LEGENDA

-  PERIMETRO INTERVENTO OPERE RELATIVE AL P.I.I. "BRUGHERIO PIANO DEL CENTRO - AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02A"
-  PERIMETRO INTERVENTO OPERE ESTERNE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT-02A" A CARICO DELL'OPERATORE
-  PERIMETRO INTERVENTO OPERE NON A CARICO DELL'OPERATORE
-  SUPERFICIE FONDIARIA
-  Area in diritto di superficie per edificazione San privati nel sottosuolo
-  SEGNALETICA VERTICALE DI PROGETTO
-  SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PROGETTO
-  SEGNALETICA VERTICALE ESISTENTE DA MANTENERE



P.I.I. BRUGHERIO PIANO DEL CENTRO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02A

PROGETTO PER VARIANTE CONVENZIONE

Soggetto Attuatore:	P.S.T. s.r.l. Via A. Mapelli, 11/A - 20900 Monza (MB)
Coordinamento generale:	ALPINA S.p.a. Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (MI)

Progetto	STUDIO ARCHITETTO FLORA VALLONE Via Casertina, 10 - 20158 MILANO (MI) Tel. +39 02 6686185 - Fax. +39 02 3346048245 E-mail: valloflora@libero.it
Progetto Urbanistico:	MIRKO VARISCHI ARCHITETTO Via San Francesco d'Assisi, 1/A 24090 - Castelli Calepio (BG) Tel. +39 030 752679 - Fax. +39 030 7340434 E-mail: info@architettovarischi.com www.architettovarischi.com
Progetto infrastrutturale e strutturale:	ALPINA S.p.a. Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (MI) Tel. +39 02 36509110 - Fax. +39 02 36307388 E-mail: info@alpina-spa.it - www.alpina-spa.it
Progetto Illuminotecnico:	STUDIO ELETTROTECNICO ARDIZZONE Via G. Sava, 10 - 24020 FIORANO AL SERIO (BG) Tel. +39 035 711020 - Fax. +39 035 738705 E-mail: info@studiodardizzone.it
Progetto Anticorrosione:	BIESSE IMPIANTI s.r.l. Via Dante, 3 - 20016 PERÙ (MI) Tel. +39 02 36509118 - Fax. +39 02 36509113 E-Mail: info@biesseimpianti.com

N° Elaborato	Titolo	Scala
SGN 10.02	INFRASTRUTTURALE, VERDE E ARREDO URBANO	1:500
Revisione	N° Descrizione	Data
4	0 Prima emissione	12.12.2016
	1 Seconda emissione	13.03.2017
	2 Terza emissione	26.05.2017
	3 VARIANTE PI	14.12.2018
	4 primo aggiornamento	06.03.2019

Redazione Elaborato:		
REDAZIONE	CONTROLLATO	APPROVATO
G. Mezzanella	L. Laverdi	P. Perrella

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte, senza il consenso scritto del proprietario. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.