


PLANIMETRIA VEGETALI - TAVOLA 2/2

SCALA 1:500

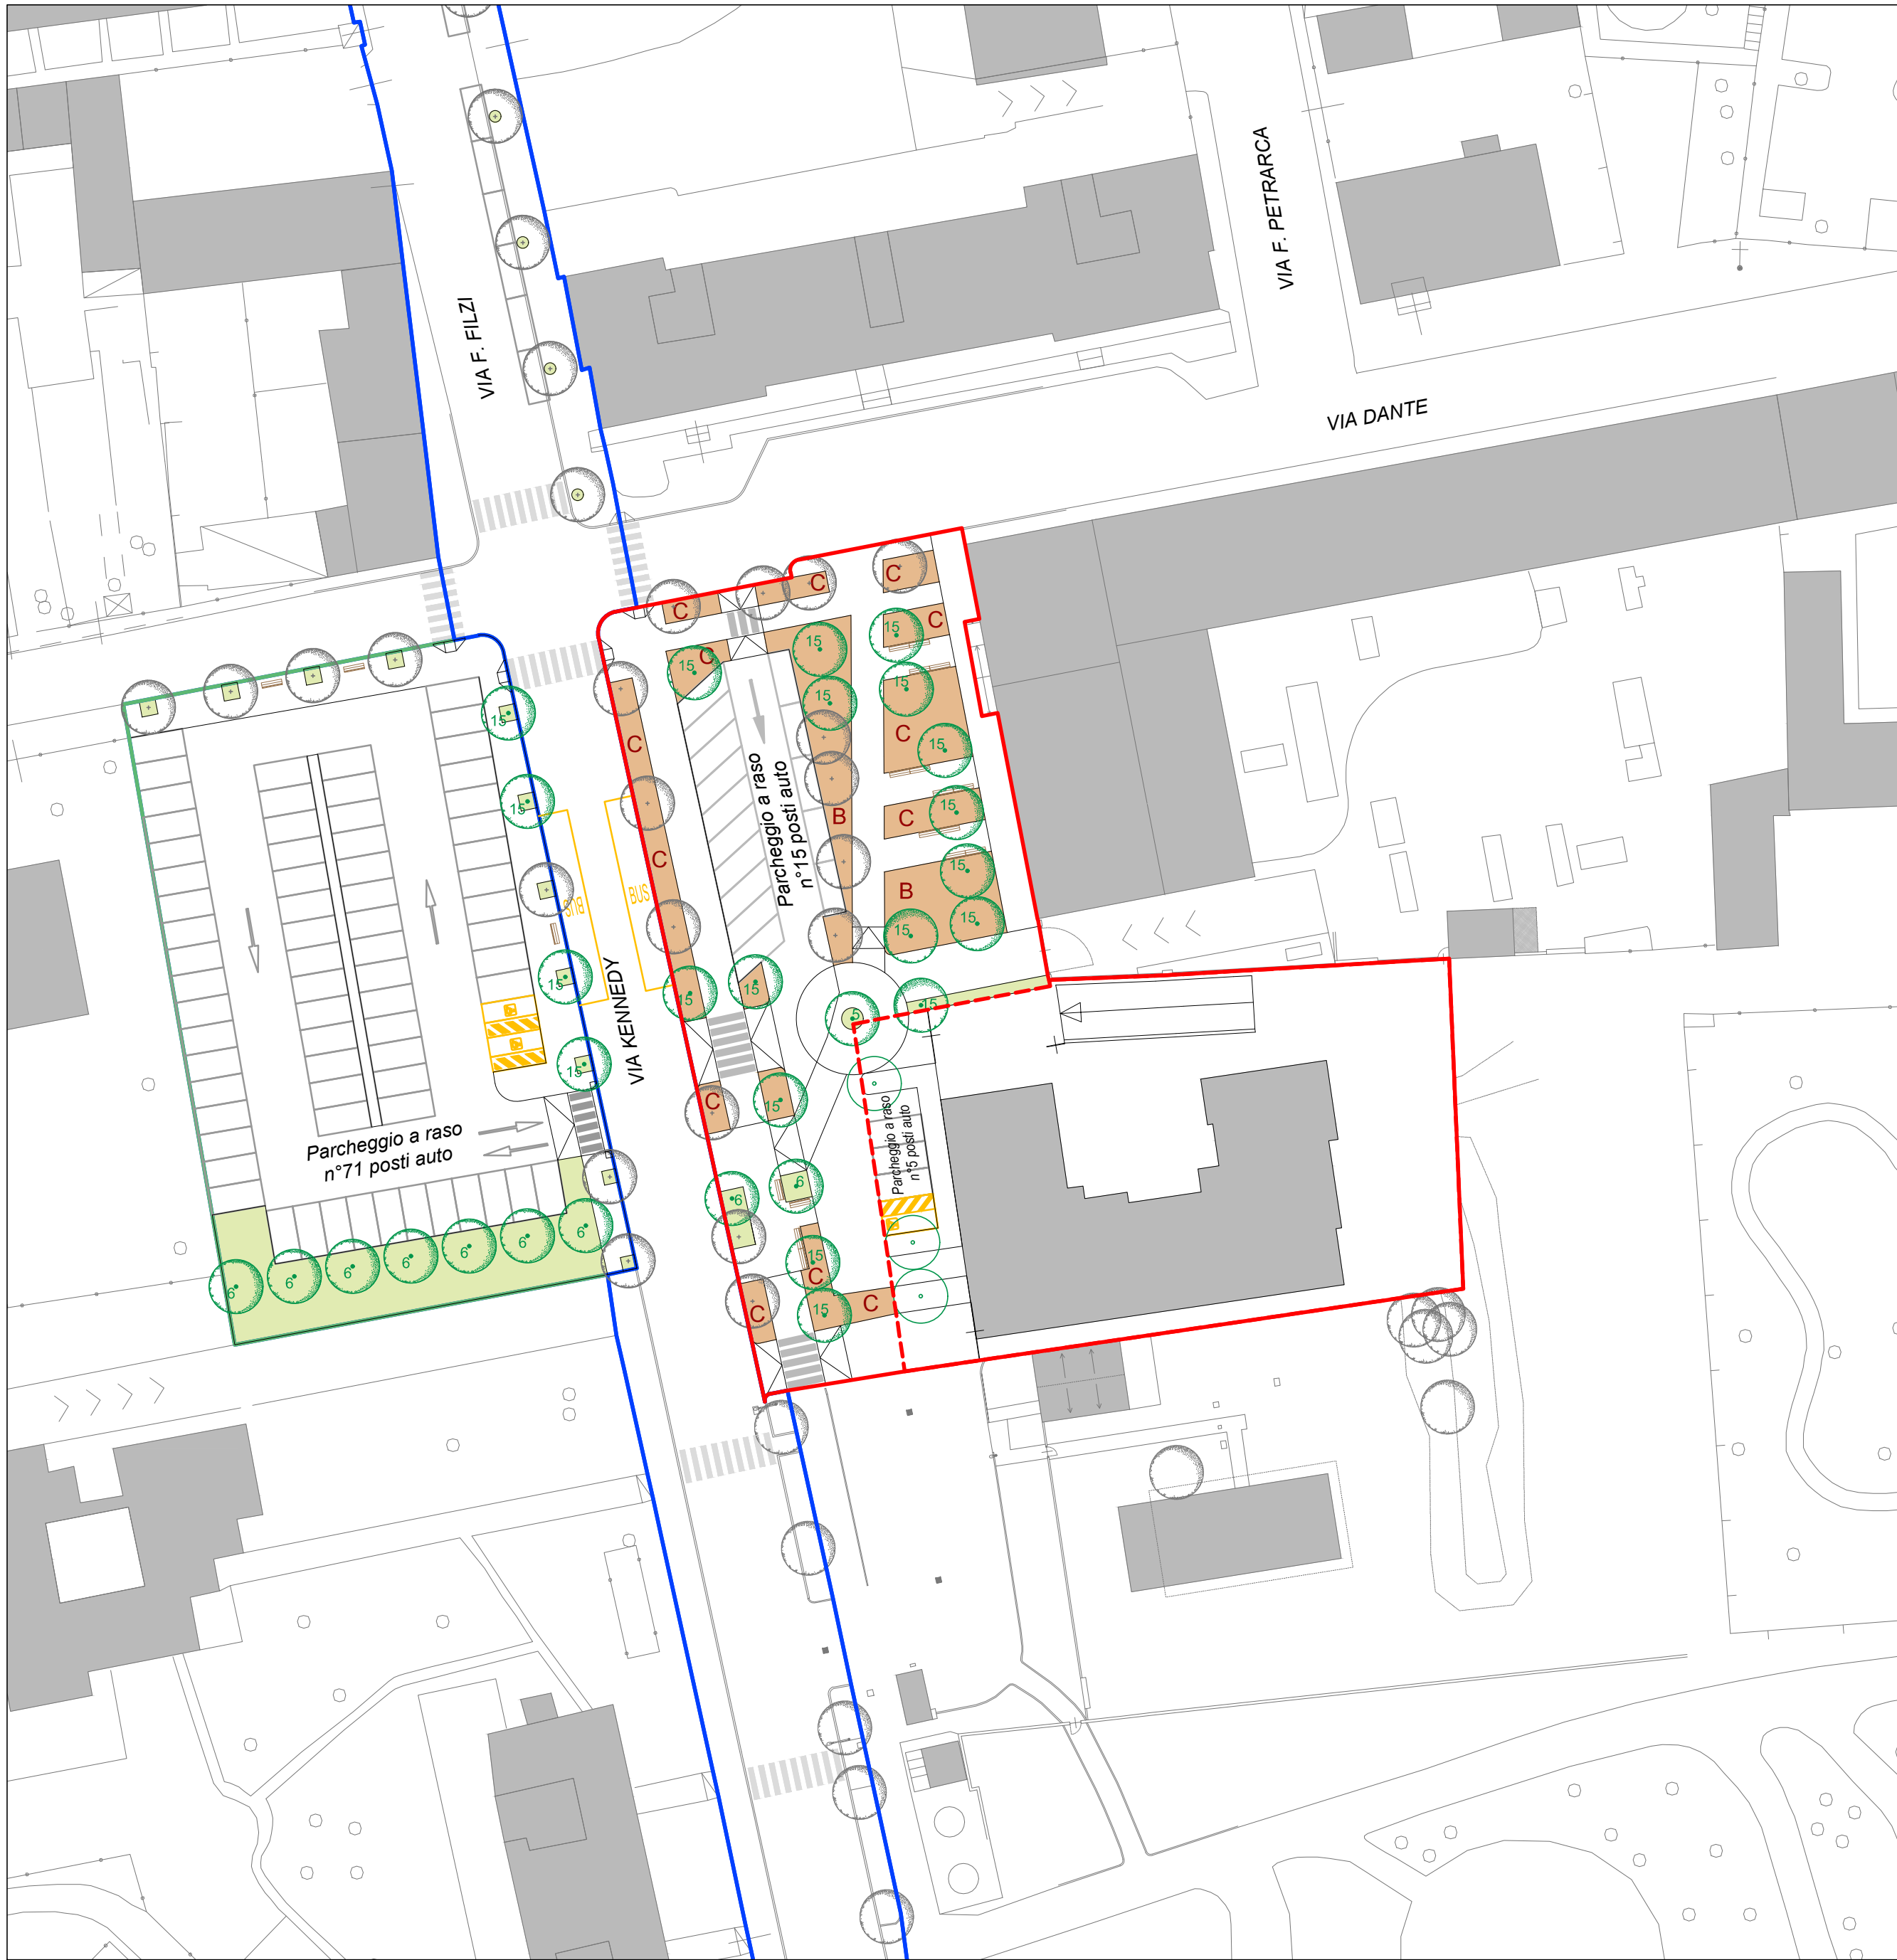

ALBERI DI NUOVA PIANTAGIONE									
CARATTERISTICHE			QUANTITA' (n°)						
Codice	Specie	Sviluppo circonferenza (cm)	PKD	VIE	PZB	PZR	PKK	NPP	PKP
1	Celtis australis (Bagolaro)	19 ÷ 20	-	-	-	-	-	2	-
2	Fagus sylvatica (Faggio)	19 ÷ 20	-	-	-	-	-	1	-
3	Liriodendron tulipifera (Liriodendro)	19 ÷ 20	-	-	-	-	-	5	-
4	Magnolia grandiflora (Magnolia)	19 ÷ 20	-	-	-	-	-	3	-
5	Platanus Platanor® "Vallis Clausa (Platano)	17 ÷ 18	-	10	8	-	1	9	-
6	Populus nigra var. Italica (Pioppo cipressino)	19 ÷ 20	-	-	-	-	2	-	-
7	Quercus robur (Farnia)	19 ÷ 20	-	-	-	-	-	2	-
8	Tilia tomentosa (Tiglio bianco)	19 ÷ 20	-	-	-	-	-	1	-
9	Acer platanoides 'parkway' (Acerò riccio)	19 ÷ 20	-	-	-	-	-	3	-
10	Fraxinus ornus (Orniello)	19 ÷ 20	-	-	-	-	-	3	-
11	Prunus avium (Ciliegio da fiore)	15 ÷ 16	-	3	-	-	-	11	-
12	Sophora japonica (Sofora)	19 ÷ 20	-	-	-	-	-	2	-
13	Cercis siliquastrum (Albero di giuda)	19 ÷ 20	-	1	-	-	-	-	-
14	Lagerstroemia indica (Mirtò crespo)	15 ÷ 16	-	-	-	-	-	4	-
15	Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Pero da fiore)	15 ÷ 16	-	19	6	-	16	5	-
TOTALE ALBERI			n° 117						

NUOVE AIUOLE AD ARBUSTI E FIORITURE									
CARATTERISTICHE			SUPERFICIE (m²)						
Codice	Specie	Densità (n° x m²)	PKD	VIE	PZB	PZR	PKK	NPP	PKP
A	Siepe mista: • Biancospino (crataegus monogyna) • Sanguinello (Cornus sanguinea) • Evonimo (Euonymus europaeus) • Agrifoglio (Ilex aquifolium) • Agazzino (Pyracantha coccinea) • Lentaggine (Viburnum tinus) • Tasso (Taxus baccata)	1	-	-	-	-	-	55.47	-
B	Arbusti misti: • Viburno (Viburnum rhytidophyllum e lucidum) • Fotinia (Photinia serrulata) Choisya ternata • Philadelphus 'Minnesota snowflake'	1	-	-	-	-	217.41	-	-
C	Fioriture miste: Erbacee perenni • Campanula macrantha • Ellebori e felci • Euphorbia polychroma • Gaura lindheimeri • Hemerocallis 'Scarlet Orbit' • Iris japonica • Perovskia • Physostegia virginiana • Phormium bronze • Rodgersia pinnata • Salvia nemorosa 'Caradonna' • Sedum • Stachys lanata • Verbena bonariensis • Veronica longifolia Graminacee • Calamagrostis overdam • Imperata cylindrica • Pennisetum alopecuroides • Stipa gigantea e tenuissima • Miscanthus Tappazzanti • Alchemilla mollis • Geranium sanguineum • Lippia repens • Liriope graminifolia • Rosmarinus prostratus • Vinca major e minor	3	-	70.95	124.49	-	307.28	349.92	-
TOTALE AIUOLE ARBUSTI/FIORITURE			-	70.95	124.49	-	524.69	405.39	-

NUOVE AIUOLE A PRATO						
SUPERFICIE (m²)						
PKD	VIE	PZB	PZR	PKK	NPP	PKP
-	509.56	97.37	-	55.22	2686.27	-
TOTALE AIUOLE A PRATO = 3348.42 m²						

LEGENDA	
<div></div>	PERIMETRO INTERVENTO OPERE RELATIVE ALL P.I.I. "BRUGHERIO PIANO DEL CENTRO" - AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02A"
<div></div>	PERIMETRO INTERVENTO OPERE ESTERNE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT-02A" A CARICO DELL'OPERATORE
<div></div>	PERIMETRO INTERVENTO OPERE ESTERNE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT-02A" NON A CARICO DELL'OPERATORE
<div></div>	PERIMETRO SUPERFICIE FONDARIA
<div></div>	ALBERATURE DI NUOVA PIANTAGIONE E RELATIVO CODICE ESSENZA
<div></div>	ALBERATURE ESISTENTI DA MANTENERE
<div></div>	AIUOLE A PRATO
<div></div>	AIUOLA AD ARBUSTI E RELATIVO CODICE ESSENZA



P.I.I. BRUGHERIO PIANO DEL CENTRO
AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02A

PROGETTO PER STIPULA CONVENZIONE
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Soggetto Attuatore:	P.S.T. s.r.l. Via A. Mapelli, 11/A - 20900 Monza (MB)
Coordinamento generale:	ALPINA S.p.a. Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (MI)
Progetto Paesaggistico:	STUDIO ARCHITETTO FLORA VALLONE Via Casentino, 10 - 20159 MILANO (MI) Tel. +39 02 6686185 - Fax. +39 02 3346048245 E-mail: vallone.flora@tiscali.it
Progetto Urbanistico:	ARCOLINEA STUDIO ASSOCIATO Viale Affori, 14 - 20161 MILANO (MI) Tel. +39 02 36753835 - Fax. +39 02 36753835 E-mail: arcolinea@gmail.com - www.arcolinea.it
Progetto infrastrutturale e strutturale:	ALPINA S.p.a. Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (MI) Tel. +39 02 58305010 - Fax. +39 02 58307388 E-mail: info@alpina-spa.it - www.alpina-spa.it
Progetto Illuminotecnico:	STUDIO ELETTROTECNICO ARDIZZONE Via G. Sora, 10 - 24020 FIORANO AL SERIO (BG) Tel. +39 035 711020 - Fax. +39 035 738703 E-mail: info@studioardizzone.it
Progetto Anticendio:	BIESSE IMPIANTI s.r.l. Via Dante, 3 - 20016 PERÒ (MI) Tel. +39 02 36509318 - Fax. +39 02 36509713 E-Mail: info@biesseimpianti.com

N° Elaborato	Titolo	Scala
VER 10.02	INFRASTRUTTURALE, VERDE E ARREDO URBANO PROGETTO NUOVE OPERE A VERDE PLANIMETRIA VEGETALI TAVOLA 2/2	1:500
Revisione	N° Descrizione	Data
2	0 Prima emissione	12.12.2016
	1 Seconda emissione	13.03.2017
	2 Terza emissione	24.05.2017
	3	
	4	
Redazione Elaborato:		
REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
G. Mezzatesta	L. Laurendi	P. Perrotta